

962/963

Biegsame Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl (Werkstoff-Nr. 1.4310). Lieferbare Teilungsbilder siehe Matrix. Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild. Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien,

Fetten oder Ölen. Durch matte Oberflächen gute Ableseeigenschaften. Gerundete Kanten. EG-Genauigkeitsklasse II bei

metrischer Teilung. Auf Wunsch auch mit Skalierung auf der Rückseite. Aufpreis 50 %. Auf Wunsch 0-Stellung mittig.



962/963

Artikel-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm*	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
962 0100 30	100		4	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0100 40	100		4	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0100 50	100		4	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0150 30	150		6	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0150 40	150		6	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0150 50	150		6	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0200 30	200		8	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0200 40	200		8	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0200 50	200		8	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0250 30	250		10	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0250 40	250		10	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0250 50	250		10	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
962 0300 30	300		12	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0300 40	300		12	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
962 0300 50	300		12	13 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 0150 60	150		6	18 x 0,5	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
963 0400 30	400		16	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 0500 30	500		20	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 0500 40	500		20	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 0500 50	500		20	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 1000 30	1000		39	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 1000 40	1000		39	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 1000 50	1000		39	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 1500 30	1500		59	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 1500 40	1500		59	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 1500 50	1500		59	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 2000 30	2000		78	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 2000 40	2000		78	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 2000 50	2000		78	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm
963 3000 30	3000		118	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 3000 40	3000		118	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm
963 3000 50	3000		118	18 x 0,5	1/16, 1/32, 1/64"	1/2, 1/1 mm


* Breittoleranz ± 0,5 mm

Sonderteilung



Artikel-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm*	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
962 0300 80***	300		12	13 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
962 0300S0-0mittig	300		12	13 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm

*** Nullpunkt rechts

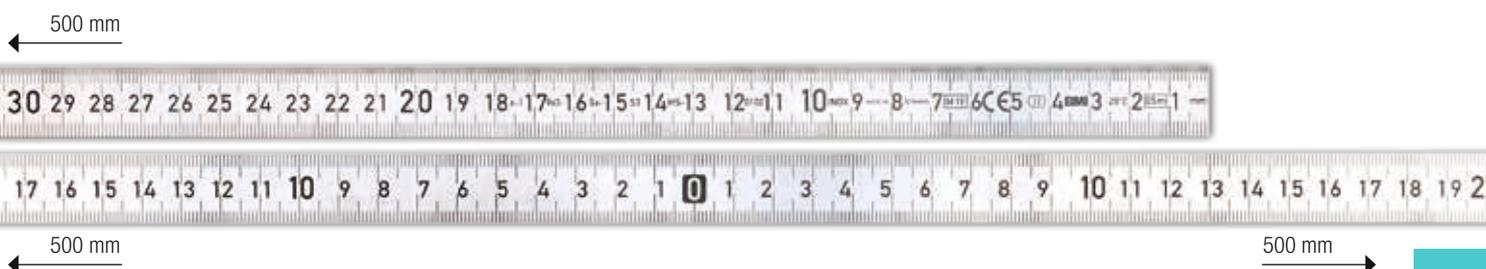


Artikel-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm*	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
963 0500 80***	500		20	18 x 0,5	1/2 mm	1/1 mm
963 1000S0-0mittig	1000		20	18 x 0,5	1/1 mm	1/1 mm

*** Nullpunkt rechts

963 EG I

Präzisions-Stahlmaßstab EG I,
Teilung Vorderseite Oberkante
1/1 mm, Unterkante 1/2 mm,
Rückseite: Tabelle Zoll/metrisch,
Kernlochdurchmesser

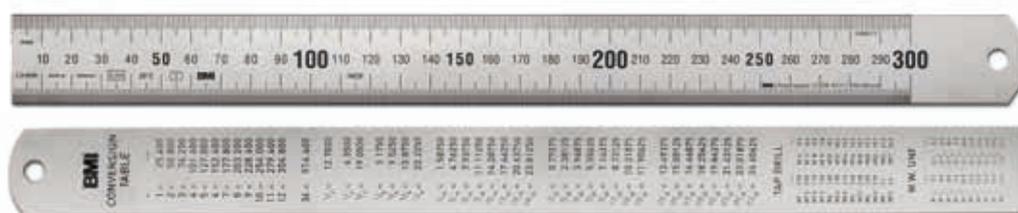


Artikel-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
963 0150 20-EG I	150		–	18 x 0,5	1/1 mm	1/2 mm
966 0300 20-EG I	300		–	30 x 1,0	1/1 mm	1/2 mm
966 0600 20-EG I	600		–	30 x 1,0	1/1 mm	1/2 mm
966 1000 20-EG I	1000		–	30 x 1,0	1/1 mm	1/2 mm

Metall-Maßstäbe

966

Starre Stahlmaßstäbe aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl (Werkstoff-Nr. 1.4310). Lieferbare Teilungsbilder siehe Matrix. Modernste Fertigungsverfahren ermöglichen ein scharfes Teilungsbild. Die Teilung ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten oder Ölen.

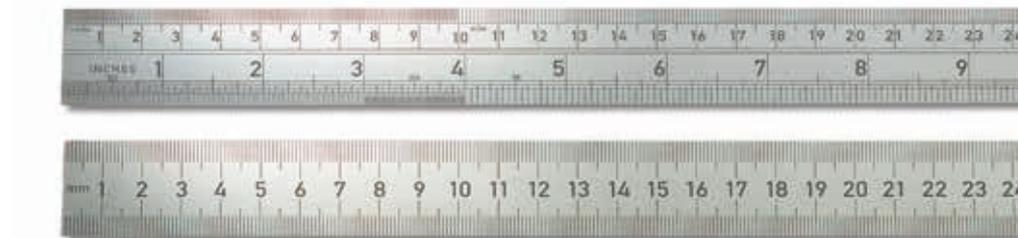

Durch matte Oberflächen gute Ableseeigenschaften. Gerundete

Kanten. Genauigkeitsklasse II bei metrischer Teilung.

Auf Wunsch auch mit Skalierung auf der Rückseite. Aufpreis 50%.

Artikel-Nr.	Länge in mm	Preis in Euro	Inch	Querschnitt in mm**	Teilung Oberkante	Teilung Unterkante
966 0300 60	300		12	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0300 90***	300		12	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0500 60	500		20	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0600 60	600		24	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 1000 60	1000		39	30 x 1,0	1/2, 1/1 mm	1/16, 1/32, 1/64"
966 0300 40	300		12	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 0500 40	500		20	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 0500 90***	500		20	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 0600 40	600		24	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 1000 40	1000		39	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 1000 30	1000		39	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 1000 90***	1000		39	30 x 1,0	1/1 mm	1/1 mm
966 1500 30	1500		59	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 2000 30	2000		78	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm
966 3000 30	3000*		118	30 x 1,0	1/2 mm	1/1 mm

** Breittoleranz $\pm 0,5$ mm, *** Nullpunkt rechts