



## EIGENSCHAFTEN

- Gut erkennbare Toleranzmarken
- Messkontakte aus Hartmetall
- Absolutmessgerät
- IP Schutzart: IP 65
- Lieferumfang: Prüfprotokoll

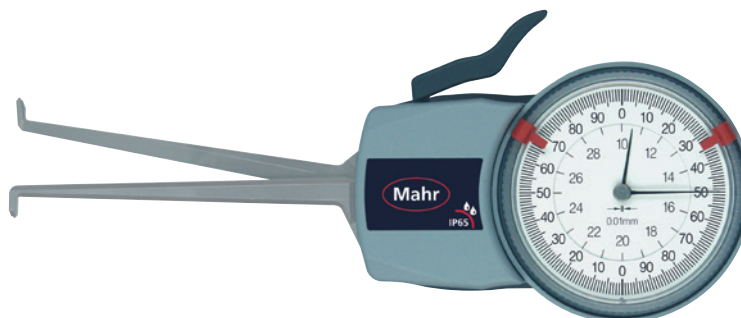

### Anwendung:

- Zur Messung von Bohrungen und Innennuten
- Sehr handlich

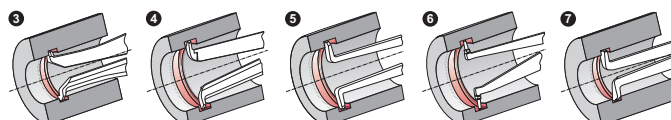

## TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		4495580	4495581	4495582	4495583	4495584	4495585	4495586	4495587
Type		838 TI							
Messbereich	mm	5 – 15	10 – 30	20 – 40	30 – 50	40 – 60	50 – 70	15 – 65	40 – 90
Skalenteilungswert	mm	0,005			0,01			0,05	
Messtiefe mm	mm	35			85			188	192
Fehlergrenze	mm	0,015			0,03			0,05	
Wiederholpräzision	mm	0,005			0,01			0,025	
Nuttiefe	mm	2,3	5,2	7		8,3		5,5	8,3
Nutbreite	mm	0,8			1,2			1,9	2,4
Messkontaktform			4		5		6	7	6
Messkontakt Kugeldurchmesser	mm	0,6			1			1,5	2
Messkraft	N	0,8 – 1,2			1,1 – 1,6			0,9 – 1,9	

Bestell-Nr.	A	B	D	Hb	Hf	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4495580	2,3	0,80	0,6	2,5	2,5	35
4495581	5,2	1,20	1	5,4	5,4	85
4495582	7	1,20	1	7,3	7,3	85
4495583	7	1,20	1	7,3	7,3	85
4495584	8,3	1,20	1	12,2	12,2	85
4495585	8,3	1,20	1	12,2	12,2	85
4495586	5,5	1,90	1,5	6	6	188
4495587	8,3	2,40	2	8,5	8,5	192

