


EIGENSCHAFTEN

- Nonius und Skale zur blendfreien Ablesung mattverchromt
- Feststellschraube oben
- Gerundete Messflächen für Innenmaße
- Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
- Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
- **Lieferumfang:** Bis 1000 mm im Etui, über 1000 mm einzeln verpackt

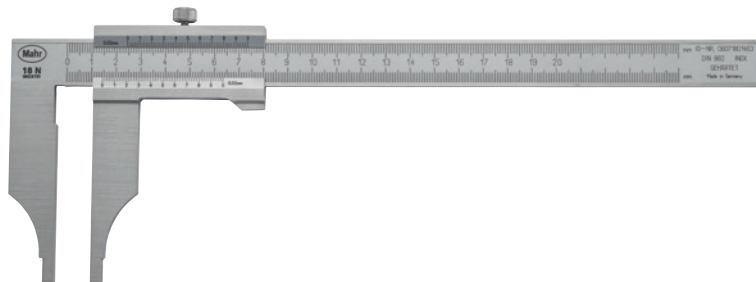

Anwendung:

Mit zwei mm-Skalen und Nonien zur direkten Ablesung von Außen- und Innenmaßen
 - Untere Skale für Außenmaße
 - Obere Skale für Innenmaße

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Type	Messbereich	Noniuswert	Fehlergrenze	Norm
		mm	mm	mm	
4112200	18 N	0 – 200	0,02	0,05	Werksnorm
4112201	18 N	0 – 300	0,02	0,05	Werksnorm
4112210	18 N	0 – 500	0,05	0,07	DIN 862
4112211	18 N	0 – 800	0,05	0,1	DIN 862
4112212	18 N	0 – 1000	0,05	0,12	DIN 862
4112213	18 N	0 – 1500	0,05	0,18	DIN 862
4112214	18 N	0 – 2000	0,05	0,22	DIN 862

Bestell-Nr.	a	b	c	e	f
	mm	mm	mm	mm	mm
4112200	5	10	80	310	20
4112201	5	10	90	410	20
4112210	10	19	150	675	25
4112211	10	19	150	985	30
4112212	10	19	150	1185	30
4112213	15	19	200	1760	40
4112214	15	19	200	2270	45

