

Číselníkové tloušťkoměry

Série 7

Tyto metrické číselníkové rychlé tloušťkoměry umožňují měřit tloušťky stěn trubek, fólií, papírů, apod. s plochými kontaktními body, resp. tloušťku čoček nebo hloubku drážek.



Metrické S přestavitelným pevným dotekem

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7313A | 0 - 10 | 0,01 | ±0,015 mm | 5 μm | 2046AB | 30 mm | ≤ 1,4 | 215 |

Metrické Taliřkové měřicí doteky z keramiky

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7327A | 0 - 1 | 0,001 | ±0,005 mm | 5 μm | 2109AB-10 | 30 mm | ≤ 1,5 | 225 |
| 7301A | 0 - 10 | 0,01 | ±0,015 mm | 5 μm | 2046AB | 30 mm | ≤ 1,4 | 205 |
| 7305A | 0 - 20 | 0,01 | ±0,02 mm | 5 μm | 2050AB | 30 mm | ≤ 2 | 220 |

Metrické S břitovým měřicím dotekem

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7315A | 0 - 10 | 0,01 | ±0,015 mm | 5 μm | 2046AB | 30 mm | ≤ 1,4 | 220 |

Metrické S velkým vyložení a taliřkovým dotekem z keramiky

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7321A | 0 - 10 | 0,01 | ±0,015 mm | 5 μm | 2046AB | 120 mm | ≤ 1,4 | 355 |

Metrické S velkým vyložení a taliřkovým dotekem z keramiky

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7323A | 0 - 20 | 0,01 | ±0,022 mm | 5 μm | 2050AB | 120 mm | ≤ 2 | 355 |


Metrické Na měření tlouštěk stěn potrubí - minimální vnitřní průměr 3,5 mm

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Děl. stup. [mm] | Přesnost | Rovnoběžnost | Obj. č. úchylkoměru | Max. hloubka měření | Měř. síla [N] | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 7360A | 0 - 10 | 0,01 | ±0,015 mm | 5 μm | 2046AB | 20 mm | ≤ 1,4 | 200 |


Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis |
|----------|--|
| 21AZB149 | Zdvhací páčka vřetene, S-provedení pro série 2, 3, 4 (do 10mm) |
| 21AZB150 | Zdvhací páčka vřetene, S-provedení pro série 2, 3 (10-20mm) |


Obj. č. 21AZB149: Pro obj. č. 7301/7327/7321/7313/7315/7360
Obj. č. 21AZB150: Pro obj. č. 7305/7323




7327 / 7301 / 7305




7321 / 7323




7313

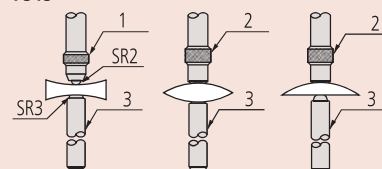

Konkávní čočka **Konvexní čočka** **Plosko-konvexní čočka**
1: Kuličkový dotek; 2: Plochý dotek; 3: Pevný dotek



7315



7360