

KERN & SOHN –
Der Sortimentsbreiten-Champion
am Fuße der Schwäbischen Alb

KERN & SOHN GmbH
 Waagen, Prüfgewichte,
 Mikroskope, DAkKS-Kalibrierlabor
 Ziegelei 1
 72336 Balingen
 Deutschland
 Tel. +49 7433 9933-0
 info@kern-sohn.com



Printed in Germany by KERN & SOHN GmbH - z-cb-de-4p-20221

Entdecken Sie die große Welt der Waagen
und Messtechnik von KERN online:
kern-sohn.com

Folgen Sie uns auch auf unseren
 Social Media Kanälen



2022 WAAGEN & PRÜFSERVICE für Labor, Industrie und die Food-Branche

DE



WAAGEN & PRÜFSERVICE

für Labor, Industrie und die Food-Branche



DIE NEUE
EASYTOUCH
APP IST DA

20
22
 PROFESSIONAL
 MEASURING

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Wie finde ich schnell mein Wunschprodukt?

Das bewährte Schnell-Such-System „Quick-Finder“ vor jeder Produktgruppe ermöglicht eine zielgruppengerichtete Suche anhand der gewünschten Wägedaten wie Ablesbarkeit, Wägebereich und Hauptmerkmale zu jedem Modell.

Und so einfach geht's - in 2 Schritten zum Wunschprodukt:

1. Produktgruppenverzeichnis auf Seite 3 aufschlagen
2. Gewünschte Produktgruppe aufschlagen und Wunschprodukt im Quick-Finder finden

... oder schnell und zielgerichtet über die Modell-Bezeichnung unter Modelle A – Z:

Ablesbarkeit	Wägebereich (Max)	Modell	Seite
0,001	60	440-21A	24	1						
0,001	100	PCB 100-3	23	1						
0,001	150	PFB 150-3	23	1						
0,001	120	KB 120-3N	25	1						
0,001	200	PFB 200-3	30	1						
0,001	220	EW 220-3NM	30	1						
0,001	240	KB 240-3N	25	1						
0,001	240	572-30	21	1						
0,001	220	PCB 220-3	22	1						
0,001	250	PCB 250-3	22	1						
0,001	300	PFB 300-3	26	1						
0,001	300	EW 300-3	26	1						
0,001	300	572-31	21	1						
0,001	350	PCB 300-3	22	1						
0,001	350	PCB 350-3	22	1						
0,001	340	KB 340-3N	25	1						
0,001	420	572-32	28	1						
0,001	420	PL 420-3F	28	1						
0,001	420	PLJ 420-3F	28	1						
0,001	420	EG 420-3NM	30	1						
0,001	420	EW 420-3NM	30	1						
0,001	420	PNS 400-3	29	1						
0,001	620	EW 620-3NM	30	1						
0,001	620	EG 620-3NM	30	1						
0,001	620	PSS 620-3M	31	1						

KERN Modelle A – Z

440	24	F		N	
572/573	27	FCB	50	NIB	115
A		FCE-N	49	NFB	116
ABJ-NM/ABS-N	37/38	FCF	56	NFN	117
ACJ/ACS	37/38	FFN	61	P	
ABP	40/41	FGE	55	PBJ/PBS	31
ABT-NM	39	FKB	52	PCB	22
ADB/ADJ	34	FOB - FOB-NL	59	PCD	21
ALJ-A/ALS-A	35/36	FOB-LM	57	PEJ/PES	32
B		FOB-NS - FOB-S	58	PFB	23
BFB	107/108	FXN - FXN-M	62	PLJ/PLS	28
BFN	109	G		PNJ/PNS	29
BIC	104	GAB-N	51	R	
BID	105/106	H		RFE	69
C		HCB	154	RIB	67
CH	151	HCN	155	RPB	68
CCA	80/81	HCD	156	S	
CCS	82/83	HDB-N	152	SFB/SFB-H	63
CDS	79	HDB-XL	153	SFE	99
CE HX	121	HFA	157	SXS	64/65
CFS	76	HFC	158	T	
CKE	77	HFD	159/160	TEE	9
CIB	73	HFM	161	TGC	9
CM	9	HGA	150	TGD	10
CM-C	10	I		U	
CPB	75	IFB	97	UFA	110
CXB/CXB-NM	74	IFS	78	UFB	113
D		IOC	95/96	UFN	114
DAB	43	IXS	100/101	UIB	111
DBS	44	K		UID	112
DE-D	91/92	KB-N	25	V	
DLB	45	KDP	122	VHB	147
DS	98	KFA-V20	136	W	
E		KFB-TM	131	WTB	60
ECB-N/ECE-N	48	KFD-V20	135	Y	
EG-N/EW-N	30	KFD-V40	137	YKV	120
EHA	16	KFN-TM	133	YRO-01/-02/-03	174
EMB	13	KFP-V20 IP65	134		
EMB-S	12	KFP-V20 IP67	135		
EMB-V	14	KFP-V30	136		
EMS	15	KFP-V40	137		
EOB	89	KFS-TM	131		
EOS	90	KFU-V20	136		
EOC	93/94	KFU-V30	136		
EOE	88	KGP	119		
EWJ	26	KIB-TM	132		
		KIP-V20M	135		
		KXP-V20 IP65	134		
		KXS-TM	133		



KERN Piktogramme

	Interne Justierautomatik: Einstellen der Genauigkeit durch internes motorgetriebenes Justiergewicht
	Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig

	Easy Touch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet. Details siehe Seite 123
--	---

	Speicher: Waageninterne Speicherplätze, z. B. für Taragewichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU usw.
--	---

	Alibi-Speicher: Sichere, elektronische Archivierung von Wägeregebnissen, konform zu Norm 2014/31/EU. Details siehe Seite 215
--	--

	Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk
--	---

	Datenschnittstelle RS-485: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. Geeignet für die Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich
--	--

	Datenschnittstelle USB: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte
--	---

	Datenschnittstelle Bluetooth*: Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten
--	---

	Datenschnittstelle WLAN: Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten
--	---

	Steuerungsausgang (Optokoppler, Digital I/O): Zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.
--	---

	Schnittstelle Analog: zum Anschluss eines geeigneten Peripheriegerätes zur analogen Messwertverarbeitung
--	--

	Zweitwaagenschnittstelle: Zum Anschluss einer zweiten Waage
--	---

	Netzwerkschnittstelle: Zum Anschluss der Waage an ein Ethernet-Netzwerk.
--	--

	KERN Communication Protocol (KCP): Ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man so ganz einfach in Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme integrieren.
--	---

	GLP/ISO-Protokoll: Die Waage gibt Seriennummer, ID, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
--	---

	GLP/ISO-Protokoll: Mit Datum und Uhrzeit. Nur mit KERN-Druckern, siehe Seite 163–165
--	--

	Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
--	---

	Rezeptur-Level A: Die Gewichtswerte der Rezeptur-Bestandteile können aufaddiert und das Gesamtgewicht der Rezeptur ausgedruckt werden
--	---

	Rezeptur-Level B: Die Waage gibt Seriennummer, ID, Datum und Uhrzeit aus, unabhängig vom angeschlossenen Drucker
--	--

	Summier-Level A: Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden
--	---

	Prozentbestimmung: Feststellen der Abweichung in % vom Sollwert (100 %)
--	---

	Wägeeinheiten: umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet
--	---

	Wiegen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. zum Sortieren und Portionieren. Der Vorgang wird durch ein akustisches oder optisches Signal unterstützt, siehe jeweiliges Modell
--	--

	Hold-Funktion: (Tierwägeprogramm) Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
--	--

	Staub- und Spritzwasserschutz IPxx: Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben. Siehe Seite 53
--	--

	Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite
--	--

	Batterie-Betrieb: Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben
	Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
	Universal-Steckernetzteil: mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für A) EU, CH, GB B) EU, CH, GB, USA C) EU, CH, GB, USA, AUS
	Steckernetzteil: 230 V/50 Hz. Serienmäßig Standard EU, CH. Auf Bestellung auch in Standard GB, USA oder AUS lieferbar
	Integriertes Netzteil: In der Waage integriert. 230 V/50 Hz in EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf Anfrage

Waagen & Prüfservice Hauptkatalog

Bietet einen kompletten Überblick über das KERN Waagen-, Prüf- gewichte- und Dienstleistungsangebot, wie Eichen, Kalibrieren etc.

Medizinische Waagen Katalog

Komplettes Programm an medizinischen Waagen, von der Säuglingswaage über Personenwaagen, Stuhlwagen und Adipositaswaagen bis hin zu Handkraftmessern, Apotheker- und Veterinärwaagen.

Mikroskope & Refraktometer Katalog

Umfangreiches Programm aus dem Bereich Optische Instrumente wie z. B. Biologische Mikroskope, Stereomikroskope, Metallurgische Mikroskope, Polarisationsmikroskope sowie analoge und digitale Refraktometer.

SAUTER Messtechnik Katalog

Großes Programm an Kraftmessgeräten, Schichtdickenmessgeräten, Materialstärkenmessgeräten, Härtemesstechnik (Shore, Leeb), Messschiebern, Lichtmessgeräten, Schallpegelmessgeräten und Kalibrier-Dienstleistungen.

DAkKS-Kalibrierservice Broschüre

Detailed information on all topics related to calibration and eichung of scales, test weights and force measuring devices.

Ihre Vorteile

Schnell

- 24 Stunden Versandservice bei lagerhaltigen Produkten – heute bestellt, morgen unterwegs
- Vertriebs- & Service-Hotline von 8:00 – 18:00 Uhr

Zuverlässig

- Bis zu 3 Jahre Gewährleistung
- Präzision in der Wägetechnik seit 175 Jahren

Kompetent

- DAkKS-Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025
- Zertifiziertes QM-System DIN EN ISO 9001
- Hersteller-Ersteichung 2014/31/EU
- Medizinische Zertifizierungen DIN EN ISO 13485 und 93/42/EWG

Vielfältig

- One-stop-shopping: von der Taschenwaage bis zur 12 t Kranwaage alles aus einer Hand
- Blitzschnell zum Wunschprodukt über den „Waagen-Quick-Finder“ auf www.kern-sohn.com

Bestell-Hotline
+49 7433 9933-0

Service-Hotline
+49 7433 9933-199

Kalibrier-Hotline
+49 7433 9933-196

Beratung durch Spezialisten
von Montag bis Freitag
von 8:00 – 18:00 Uhr

Online-Shop
www.kern-sohn.com

Bestell-E-Mail
info@kern-sohn.com

Bestell-Fax
+49 7433 9933-149

Stichwortverzeichnis

A	
Adipositaswaagen	siehe Internet
Alibi-Speicher	95/96
Analysenwaagen	33-41
Anzeige-/Auswertegeräte	121, 128–134

B	
Babywaagen	siehe Internet
Badezimmerwaagen	siehe Internet
Bluetooth/RS-232-Adapter	170
Bodenwaagen	102–117

D	
DakkS/DKD	202–214
Dichtebestimmung	13–14, 22–23, 25, 27–28, 30–32, 36–41, 98
Dickenmessgeräte	siehe Internet
Drucker	163–165
Durchfahrwaagen	115–117

E	
EasyTouch App	123–127
Edelstahlwaagen	58–59, 61–64, 99–101, 109, 114, 117
Edelsteinschale	29
Eichstecker	95/96, 105/106
Eichung	211, 215
Erdanziehung	218
Ethernet/RS-232-Adapter	169
Explosionsgefahr	218

F	
Federwaagen	siehe Internet
Fertigpackungsverordnung	216
Feuchtebestimmer	42–45
Fußtaster	100/101, 133

G	
Gerätequalifizierung	208
Glasfaser-Rundfilter	43–45
Grain-Waagen	siehe Internet
Größenmessstäbe	siehe Internet

H	
Halbmikrowaagen	35/36, 39–41
Hängewaagen	148–161
Härteprüfgeräte	siehe Internet
Hydrostatische Waagen	13–14, 22–23, 25, 27–28, 30–32, 35–41, 98

I	
Industriewaagen	46–147
Information	215–218
Internet	2
Ionisator/Ionisationsgebläse	34–41, 173
IP65...68 geschützte Waagen	57–65, 99–101, 109, 114, 117
ISO-Kalibrierung	213/214

J	
Junctionbox	145

K	
Kalibrierdienstleistungen	202–214
Kalibrieren	202–214
Karatwaagen	10, 14, 21–32, 34–41
Kataloge, Broschüren, Prospekte	2, 218
Kofferwaagen	150
Körperfettwaagen	siehe Internet
Kraftmessgerät	siehe Internet
Kranwaagen	156–161
Küchenwaagen	55

L	
Laborwaagen	11–45
Ladenwaagen	66–69
Längenmessgeräte	siehe Internet
Lexikon	215–217

M	
Mechanische Waagen (Federwaagen)	siehe Internet
Medizinische Waagen	siehe Internet
Messzellen	138–145
Mikroskope, biologisch	siehe Internet
Mikroskope, metallurgisch	siehe Internet
Mikroskope, Polarisation-	siehe Internet
Mikroskope, Stereo	siehe Internet
Mindesteinwaage	207

N	
Netzteil Adapter-Set	171

P	
Palettenwaagen	111–114
Personenwaagen	siehe Internet
Piktogrammübersicht	2
Pinzetten	198
Plattformen	119, 122, 134–137
Plattformwaagen	84–101
Präzisionswaagen	11–41
Preisrechende Waagen	66–69
PREMIUM+ Gewichte	176
Probeschalen, Alu	43–45
Prüfgewichte	175–201
Prüfmittelüberwachung	202–214, 217
Prüfservice	202–214
Prüfstände	siehe Internet

Z	
Zählsysteme	80–83
Zählwaagen	70–83
Zubehör	162–174
Zugkraftmessgeräte	157–158
Zugkraftmessflaschen	157–158

R	
Refraktometer, analog	siehe Internet
Refraktometer, digital	siehe Internet
Rekalibrieren	210, 217
Retailwaagen	66–69
Rollenbahn	174
Rollstuhlwagen	siehe Internet
RS-232/Bluetooth-Adapter	170
RS-232/Ethernet-Adapter	169
RS-232/USB-Adapter	171
RS-232/WLAN-Adapter	169

S	
Safety Set	177
Schichtdickenmessgeräte	siehe Internet
Schnittstellenkabel	166
Senkkörper, Dichtebestimmung	172
Signallampe	171
Sitzwaagen	siehe Internet
Software	123–127, 167–168
Stativ	172
Staubschutzhäube	172
Stehhilfewaagen	siehe Internet
Stuhlwagen	siehe Internet


T	
Taraschale	172
Taschenwaagen	08–10
Temperatur-Kalibrierset	43–45
Terminals	121, 131–133
Tierwaagen	50, 52, 56, 64/65, 88–101, 104–117, 131–133, 151–155
Tischwaagen	48–52
Touchscreen-Waagen	123–127
Truckwaagen	42–45

U	
Unterflurwägung, -zubehör	13–14, 22–23, 25, 27–28, 30–32, 35–41, 77, 79, 98

W	
Wägebrücken	134–137
Wiegesysteme Industrie 4.0	173
Wägetisch	120
Wägetransmitter, digital	128
Wägezellen	138–145
Werkskalibrierung	213–214
Wiegebalken	110
Wiegehubwagen	146–147
WLAN/RS-232-Adapter	169

*Der Name *Bluetooth** und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehören der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Produktgruppenverzeichnis 2022

	01	Taschenwaagen		08 – 10
	02	Schulwaagen		11 – 16
	03	Präzisionswaagen		17 – 32
NEWS 2022	04	Analysenwaagen		33 – 41
	05	Feuchtebestimmer		42 – 45
	06	Tischwaagen		46 – 52
NEWS 2022	07	Food (Küche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)		53 – 65
NEWS 2022	08	Preisrechnende Waagen		66 – 69
NEWS 2022	09	Zählwaagen/Zählsysteme		70 – 83
NEWS 2022	10	Paketwaagen/Plattformwaagen		84 – 101
NEWS 2022	11	Bodenwaagen/Palettenwaagen/Durchfahrwaagen		102 – 117
	12	Wiegesysteme Industrie 4.0/EasyTouch		118 – 127
NEWS 2022	13	Auswertegeräte/Plattformen/Wägebrücken Messzellen		128 – 145
	14	Wiegehubwagen		146 – 147
	15	Hängewaagen/Kranwaagen		148 – 161
NEWS 2022	16	Zubehör		162 – 174
	17	Prüfgewichte		175 – 201
	18	DAkkS-Kalibrierservice/Eichservice		202 – 214

NEWS 2022

Auch 2022 haben wir wieder viele neue Modelle für Sie in unserem Programm

Analysenwaagen KERN ADB

Der Preisführer unter den Analysenwaagen mit interner oder externer Justierung – jetzt als Version mit [Max] 220 g!

**Details > Seite 34
ab € 660,-**



Analysenwaagen KERN ALS-A · ALJ-A

Analysenwaage mit hohem Wägebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion – jetzt auch als Einbereichs-Halbmikrowaage mit unglaublich hoher Auflösung

**Details > Seite 35/36
ab € 1100,-**



Analysenwaagen KERN ABP

Premium Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebnisse – jetzt auch als Einbereichs-Halbmikrowaage mit unglaublich hoher Auflösung

**Details > Seite 40/41
ab € 1890,-**



Edelstahl-Plattformwaage KERN SXS

Hochwertige Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige

**Details > Seite 64/65
ab € 870,-**



Preisrechnende Waage KERN RPB

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog 06



Details > Seite 68
ab € 225,-

Preisrechnende Waage KERN RFE

Kompakte Portionswaage mit 2 XXL-Displays – Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis und TARA-Wert auf einen Blick



Details > Seite 69
nur € 320,-

Zählsystem KERN CCA

Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999 – jetzt viele neue Modelle



Details > Seite 80/81
ab € 940,-

Industrie-Plattformwaage KERN IOC


Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M] – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Details > Seite 95/96
ab € 305,-

Bodenwaagen KERN BID/BID-D


Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis – jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage

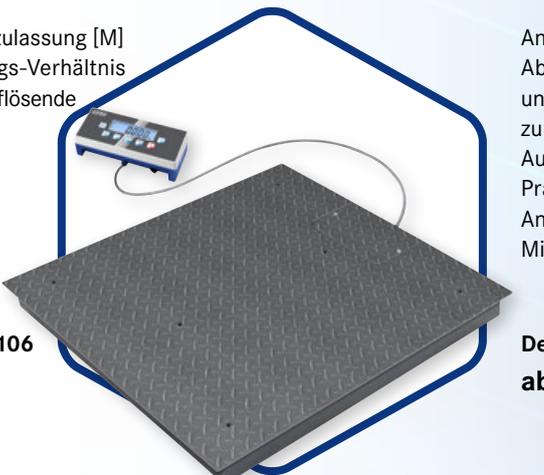

Details > Seite 105/106
ab € 1070,-

Antivibrationsplatten KERN YPS-04, -05, -06

Antivibrationsplatten zum Absorbieren von Erschütterungen und Schwingungen. Ideal zum vibrationsfreien Aufstellen von Präzisionswaagen, Analysenwaagen oder Mikroskopen

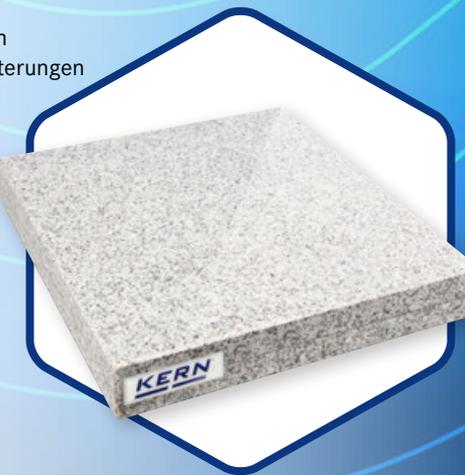

Details > Seite 173
ab € 500,-

Alle hier aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. der deutschen gesetzlichen MwSt. (19 %)



Kompatible Modelle sind im Katalog jetzt mit dem EasyTouch Symbol gekennzeichnet.
Ausführliche Informationen > Seite 123 – 127

Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Unsere Kundenberater beraten Sie gerne:

DE (PLZ 0, 1, 2, 30, 31, 38, 39)



Bettina Schwedt
Kundenbetreuung

Tel. +49 7433 9933-141
Mobil +49 171 3059661
bettina.schwedt@kern-sohn.com



Tülin Lök
Backoffice

Tel. +49 7433 9933-175
tuelin.loek@kern-sohn.com

DE (PLZ 4, 7), NL



Taras Mikitisin
Kundenbetreuung

Tel. +49 7433 9933-143
Mobil +49 171 5590115
mikitisin@kern-sohn.com



Elisa Maier
Backoffice

Tel. +49 7433 9933-219
elisa.maier@kern-sohn.com

DE (PLZ 32, 33, 34, 35, 5, 6)



Sally Kreidler
Kundenbetreuung

Tel. +49 7433 9933-305
Mobil +49 171 3031168
sally.kreidler@kern-sohn.com



Karin Karl
Backoffice

Tel. +49 7433 9933-224
karl@kern-sohn.com

DE (PLZ 36, 37, 8, 9), AT



Alexander Dilger
Kundenbetreuung

Tel. +49 7433 9933-187
Mobil +49 175 8076295
alexander.dilger@kern-sohn.com



Marc Gaßner
Backoffice

Tel. +49 7433 9933-186
marc.gassner@kern-sohn.com

Technischer Service



James Nelson

Tel. +49 7433 9933-148
james.nelson@kern-sohn.com



Sven Göggel

Tel. +49 7433 9933-189
goeggel@kern-sohn.com

DAkS Kalibrierservice Prüfgewichte



Waldemar Fleitling

Tel. +49 7433 9933-163
fleitling@kern-sohn.com



Karl-Richard Fuchs

Tel. +49 7433 9933-136
fuchs@kern-sohn.com

Geschäftsleitung



Albert Sauter

Tel. +49 7433 9933-157
albert.sauter@kern-sohn.com



Gerhard Maute

Tel. +49 7433 9933-135
maute@kern-sohn.com

Leitung Vertrieb & Marketing



Stephan Ade

Tel. +49 7433 9933-121
Mobil +49 171 3060086
ade@kern-sohn.com



Hendrik Neff

Tel. +49 7433 9933-161
Mobil +49 171 3059946
hendrik.neff@kern-sohn.com



Thomas Fimpel

Tel. +49 7433 9933-130
fimpel@kern-sohn.com

Marketingleiter Daten- & Online-Marketing,
Stellvertretender Vertriebsleiter

Marketingleiter
Integrierte Marketing Kommunikation

KERN Segmentsspezialisten

Labor



Vertrieb

Aleksandar Delić

Tel. +49 7433 9933- 120

Mobil +49 151 11196197

aleksandar.delic@kern-sohn.com

Industrie



Vertrieb

Florian Bächle

Tel. +49 7433 9933- 118

Mobil +49 151 446 11168

florian.baechle@kern-sohn.com

Medizin



Vertrieb

Julia Sauter

Tel. +49 7433 9933- 168

Mobil +49 151 72838959

julia.sauter@kern-sohn.com

Prüfgewichte



Vertrieb

Taras Mikitisin

Tel. +49 7433 9933- 143

Mobil +49 171 5590115

mikitisin@kern-sohn.com

Food



Vertrieb

Riccardo Spataro

Tel. +49 7433 9933- 168

Mobil +49 151 46143234

riccardo.spataro@kern-sohn.com

EasyTouch



Vertrieb

Ina Reger

Tel. +49 7433 9933-218

ina.reger@kern-sohn.com

KERN Hotlines

+49 7433 9933 - ...

Servicehotline	199	für allgemeine technische Fragen zu Ihrem KERN oder SAUTER Produkt
Systemlösungen Industrie 4.0	200	für alle technischen Fragen rund um die Verzahnung modernster Informations- und Kommunikationstechnik mit unseren Waagen, Messzellen und Messgeräten sowie Fragen zu KERN Software
Industriewaagen	333	für alle technischen Fragen rund um unsere Basic-Waagen (Labor & Industrie), Taschenwaagen, Schulwaagen, Tischwaagen, preisrechnenden Waagen, Plattformwaagen, Zählwaagen, Zählsysteme, Bodenwaagen, Wiegehubwaagen, Kranwaagen
Labor- und Analysenwaagen	444	für alle technischen Fragen rund um unsere hochwertigen Präzisionswaagen, Analysenwaagen (insbesondere mit kraftkompensierten Messsystemen, Tuning Fork und hoher Applikationsdichte)
Medizinische Waagen	499	für alle technischen Fragen rund um unsere Babywaagen, Personenwaagen, Stehhilfewaagen, Stuhlwaagen, Rollstuhlwaagen, Handkraftmessgeräte
SAUTER Messgeräte	555	für alle technischen Fragen rund um unsere SAUTER Messgeräte, Prüfstände, Kraftmesszubehör (Klemmen etc.), SAUTER Software
Feuchtebestimmer	599	für alle technischen Fragen rund um unsere Feuchtebestimmer
Optische Geräte	777	für alle technischen Fragen rund um unsere Mikroskope, Mikroskopkameras, Refraktometer

KERN TGC Seite 9

- > Hochauflösende Taschenwaage
- > Schnelle Reaktions- und Einschwingzeit
- > Besonders flache Bauweise
- > Wägeplatte aus Edelstahl



nur €
19,80*

* Stückpreis innerhalb
des 5er Sets zzgl. MwSt.
ab Werk

Taschenwaagen

Präzision im Taschenformat

Taschenwaagen sind die idealen Helfer überall dort, wo Mobilität und hohe Genauigkeit gefordert sind. Dank weniger Tasten geht die Bedienung einfach und schnell von der Hand. Unterschiedliche, in der Taschenwaage hinterlegte Wä geeinheiten wie g, oz, ct, gn, ... machen sie universell einsetzbar. Ein integrierter Taschenrechner (KERN CM) ermöglicht es, das ermittelte Gewicht sofort in die Rechnung mit einzubeziehen, um z. B. Preis, Stückzahl, Durchschnittswert u. v. m. zu ermitteln. Kompakt in den Abmessungen und gut geschützt mit Klapp- oder Schutzdeckel, der praktischerweise auch gleich als Taragefäß genutzt werden kann, ist die Taschenwaage stets ein nützlicher Begleiter beim mobilen Wiegen.

- In der Produktion, zur Kontrolle von Produktionsgewichten, beim Kommissionieren von Kleinstteilen
- In der Qualitätskontrolle zum schnellen Prüfen von Kleinteilen wie Kunststoffteilen aus Spritzgussmaschinen, Frästeilen, Schrauben etc.
- Zum mobilen Wiegen, in der Probenahme vor Ort, für schnelle Analysen überall dort, wo es keine Steckdose gibt
- Im Hobby- und Sportbereich z. B. zum Abfüllen von Schwarzpulver, zum Abwiegen von Teilen aus Bausätzen etc.
- Im geschäftlichen Bereich zur schnellen Gewichtsermittlung von Münzen, Schmuck, Edelsteinen etc.
- Im Veterinärbereich zum Wiegen von kleinen Tieren, Zusammenstellen von Futtermischungen etc.
- Im Lebensmittelbereich zum Erstellen von Gewürz- oder Teemischungen, zum Abwiegen von Lebensmitteln im Rahmen eines Diätplanes.

Quick-Finder Taschenwaagen

Ables- barkeit [d]	Wäge- bereich [Max]	Modell	Preis zzgl. MwSt ab Werk	Seite			
g	g	KERN	€		Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe		
0,001	50	TGD 50-3CS05	260,-*	10	1	●	●
0,002	10	CM 50-C2N	95,-	10	1	●	●
0,01	60	CM 60-2N	85,-	9	1	●	●
0,01	150	TGC 150-2S05	99,-*	9	1	●	●
0,1	150	TEE 150-1	45,-	9	1	●	●
0,1	150	CM 150-1N	55,-	9	1	●	●
0,1	320	CM 320-1N	58,-	9	1	●	●
0,1	500	TGC 500-1S05	99,-*	9	1	●	●
1	1000	CM 1K1N	55,-	9	1	●	●
1	1000	TGC 1K-3S05	99,-*	9	1	●	●

* Preis 5er Set

= Karatwaagen

● = Standard

○ = Option

01



KERN TEE

Designer-Taschenwaage

KERN CM

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

KERN TGC

Präzisions-Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale

STANDARD

CAL EXT BATT 1 DAY

STANDARD

CAL EXT UNIT BATT 1 DAY

STANDARD

CAL EXT UNIT BATT 1 DAY

OPTION

DAkKS +3 DAYS

OPTION

DAkKS +3 DAYS

OPTION

DAkKS +3 DAYS

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz. Kann auch als Wägegefäß genutzt werden

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
- Robust, handlich, gut geschützt
- Integrierter Taschenrechner

- Hochauflösende Taschenwaage mit besonders schneller Reaktions- und Einschwingzeit, dadurch sehr effizientes Arbeiten möglich
- Besonders flache Bauweise
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz. Kann auch als Wägegefäß genutzt werden
- Wägeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- **Hinweis:** Die Modelle werden 5-stückweise geliefert. D. h. die Preise in der Tabelle beziehen sich auf 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich auf eine Waage

Tipp: KERN Taschenwaagen eignen sich auch ganz hervorragend als Kundengeschenk oder für personalisierte Marketing- und Vertriebsaktionen. Gerne bringen wir Ihr Logo auf die Abdeckung, den Deckel oder die Verpackung auf, ab 100 Stück. Details bitte anfragen.

KERN	TEE 150-1*	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 320-1N	CM 1K1N	TGC 150-2S05	TGC 500-1S05	TGC 1K-3S05
Wägebereich [Max]	150 g	60 g	150 g	320 g	1000 g	150 g	500 g	1000 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	0,01 g	0,1 g	1 g
LCD-Display	hinterleuchtet, Ziffernhöhe 9 mm	hinterleuchtet, Ziffernhöhe 12 mm			hinterleuchtet, Ziffernhöhe 12 mm			
Abmessungen Wägeplatte	B×T 60×64 mm	B×T 70×80 mm			ø 81 mm			
Gesamtabmessungen	B×T×H 67×100×22 mm	B×T×H 85×130×25 mm			B×T×H 100×130×18 mm			
Stromversorgung	Batterien serienmäßig, 2×1,5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 50 h	Batterien serienmäßig, 2×1,5 V AAA, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, Betriebsdauer bis zu 33 h			Batterien serienmäßig, 2× CR2032, Betriebsdauer bis zu 33 h			
Nettogewicht	100 g	180 g			200 g			
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	5 °C/35 °C					0 °C/40 °C		
Preis € , zzgl. MwSt., ab Werk	45,-	85,-	55,-	58,-	55,-	99,-**	99,-**	99,-**
Option DAkKS-Kalibrierschein	963-127, 82,-							



KERN CM-C

Taschenwaage mit Karatanzeige – ideal für Juweliere

KERN TGD

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen

STANDARD

- CAL EXT
- UNIT
- BATT
- 1 DAY

STANDARD

- CAL EXT
- UNIT
- BATT
- 1 DAY

OPTION

- DAkKS
- +3 DAYS

OPTION

- DAkKS
- +3 DAYS

- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
- Prüfgewicht serienmäßig
- Windschutz gegen Luftbewegungen serienmäßig
- Wägegefäß serienmäßig

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Umschaltbar von g auf ct, gn, dwt, ozt, oz per Tastendruck
- Innovativer Touchscreen: Kontrastreiches, hinterleuchtetes und berührungssensitives Touch-Display für bequemes Bedienen und komfortables Ablesen
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
- Wägeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- Wägegefäß serienmäßig
- Pulverwaage mit Grain-Teilung (gn), ideal für Sportschützen, Wiederlader etc. zum Selbstbefüllen von Patronenhülsen
- USB-Kabel zur Stromversorgung serienmäßig
- **1** Lieferung in schöner Schmuckverpackung
- **Hinweis:** Die Modelle werden nur 5-stückweise geliefert. D. h. die Preise in der Tabelle beziehen sich auf 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich auf eine Waage

Tipp: KERN Taschenwaagen eignen sich auch ganz hervorragend als Kundengeschenk oder für personalisierte Marketing- und Vertriebsaktionen. Gerne bringen wir Ihr Logo auf die Abdeckung, den Deckel oder die Verpackung auf, ab 100 Stück. Details bitte anfragen

KERN	CM 50-C2N*	TGD 50-3CS05
Wägebereich [Max]	10 g 50 ct	50 g 250 ct
Ablesbarkeit [d]	0,002 g 0,01 ct	0,001 g 0,005 ct
LCD-Display	Ziffernhöhe 9 mm	hinterleuchtet, Ziffernhöhe 12 mm
Abmessungen Wägeplatte	B×T 50×40 mm	ø 65 mm
Gesamtabmessungen	B×T×H 85×130×25 mm	B×T×H 96×149×36 mm
Stromversorgung	Batterien serienmäßig, 2×1,5 V AAA, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar, Betriebsdauer bis zu 30 h	Batterien serienmäßig, 4×1,5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 150 h ohne Hinterleuchtung
Nettogewicht	200 g	
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	5 °C/35 °C	5 °C/35 °C
Preis €, zzgl. MwSt., ab Werk	95,-	260,-**
Option DAkKS-Kalibrierschein	963-127, 82,-	

* NUR SOLANGE VORRAT REICHT

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | **Preis 6 Stück zzgl. MwSt. ab Werk



ab €
65,-

KERN EHA Seite 16

- > Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl
- > Besonders flache Bauweise
- > Großes, leuchtstarkes LCD-Display
- > Einfache Bedienung, geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb

Schulwaagen

Als Einstiegsmodelle decken KERN Schulwaagen die wichtigsten Basisanwendungen von Laborwaagen ab und bieten eine einfache Bedienung, leichte Ablesbarkeit sowie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Die meist stapelbaren Schulwaagen können dank optionalem Batteriebetrieb flexibel und ortsunabhängig eingesetzt werden und ist damit die ideale Wahl für den Schul- oder Lehrbetrieb.

Unsere Empfehlung: Ganz neu im Sortiment ist mit der Schulwaage EHA ein echter und preisgünstiger Allrounder für Labor, Industrie und Lehrbetrieb erhältlich.

Quick-Finder Schulwaagen

Ablesbarkeit [d]	Wägebereich [Max]	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk	Seite	DAYS	CAL EXT	RS 232	PCS	RECIPE	BATT	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe												
											g	g	KERN	€									
0,001	100	EMB 100-3	215,-	13	1	●					●												
0,001	200	EMB 200-3	235,-	13	1	●					●												
0,001	200	EMB 200-3V	260,-	14	1	●	●				●												
0,001	300	EMS 300-3	285,-	15	1	●		●		●													
0,01	200	EMB 200-2	130,-	13	1	●					●												
0,01	500	EMB 500-2S	115,-	12	1	●					●												
0,01	500	EHA 500-2	90,-	16	1	●		●			●												
0,01	600	EMB 600-2	170,-	13	1	●					●												
0,01	1000	EMB 1000-2	210,-	13	1	●					●												
0,01	2000	EMB 2000-2	225,-	13	1	●					●												
0,01	2000	EMB 2000-2V	260,-	14	1	●	●				●												
0,01	3000	EMS 3000-2	250,-	15	1	●		●		●													
0,1	200	EMB 200-1SS05	150,-*	12	1	●					●												
0,1	500	EMB 500-1SS05	170,-*	12	1	●					●												
0,1	500	EMB 500-1	55,-	13	1	●					●												
0,1	500	EMB 500-1BE	55,-	13	1	●					●												
0,1	500	EHA 500-1	65,-	16	1	●		●			●												
0,1	1000	EHA 1000-1	65,-	16	1	●		●			●												
0,1	1200	EMB 1200-1	79,-	13	1	●					●												
0,1	3000	EMB 3000-1	130,-	13	1	●					●												
0,1	3000	EMB 3000-1S	99,-	12	1	●					●												
0,1	3000	EHA 3000-1	90,-	16	1	●		●			●												
0,1	6000	EMB 6000-1	170,-	13	1	●					●												
0,1	6000	EMS 6K0.1	175,-	15	1	●		●		●													
0,1	12000	EMS 12K0.1	220,-	15	1	●		●		●													
1	2000	EMB 2000-OSS05	150,-*	12	1	●					●												
1	2200	EMB 2200-0	57,-	13	1	●					●												
1	3000	EHA 3000-0	65,-	16	1	●		●			●												
1	5000	EMB 5000-OSS05	170,-*	12	1	●					●												
1	5200	EMB 5.2K1	60,-	13	1	●					●												
1	6000	EMS 6K1	87,-	15	1	●		●		●													
1	12000	EMS 12K1	95,-	15	1	●		●		●													
5	5200	EMB 5.2K5	55,-	13	1	●					●												



Modelle mit Zusatz -S05



Der Preisbrecher!

Günstigste Schulwaage im KERN Sortiment

ab €

30,-**

** Stückpreis innerhalb des 5er Sets, zzgl. MwSt. ab Werk

Das Platzwunder – stapelbare Schulwaage für den experimentellen Unterricht

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- Besonders flache Bauweise
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- 1 Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- 2 Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Stapelns, Aufbewahrens oder Transportierens

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, Kunststoff, \varnothing 120 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 145×205×45 mm
- Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h, Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 0,50 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
- **Hinweis:** Die Modelle mit Zusatz -S05 werden im 5er Set geliefert. D. h., die dort in der Tabelle angegebenen Preise beziehen sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage

Zubehör

- Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für EU, GB, USA, KERN YKA-03N, € 35,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Liefermenge Waage	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen		Liefermenge DAKKS- Kalibrierschein
							DAKKS KERN	€	
EMB 500-2S	500	0,01	0,02	± 0,03	1	115,-	963-127	82,-	1
EMB 200-1SS05	200	0,1	0,2	± 0,3	5	150,-*	963-127	82,-	1
EMB 500-1SS05	500	0,1	0,2	± 0,3	5	170,-*	963-127	82,-	1
EMB 3000-1S	3000	0,1	0,2	± 0,3	1	99,-	963-127	82,-	1
EMB 2000-OSS05	2000	1	2	± 3	5	150,-*	963-127	82,-	1
EMB 5000-OSS05	5000	1	2	± 3	5	170,-*	963-127	82,-	1

1 NUR SOLANGE VORRAT REICHT

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

* Preis 5er Set



Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- Besonders flache Bauweise
- Startbereit: Batterien inklusive
- 1 Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum $\varnothing \times H$ 96×35 mm
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- 2 Auch als KERN EMB 500-1BE Black Edition erhältlich
- Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A \varnothing 82 mm
 - B \varnothing 105 mm
 - C \varnothing 150 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
 - A Kunststoff, ableitfähig lackiert
 - B, C Kunststoff
- Batterien inklusive, 9 V Block, bzw. 2×1.5 V AA
- Nettogewicht ca. 0,85 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Edelstahl-Wägeplatte, nur für Modelle mit Wägeplattengröße B, KERN EMB-A02, € 28,-
- Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für EU, GB, USA, KERN YKA-03N, € 35,-
- 3 Hilfsset zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte > 1. Lieferumfang: Brücke zur Aufnahme des Becherglases (\varnothing 102 mm), Haken (H 139 mm), passend für Modelle mit Wägeplattengröße A, KERN YDB-04, € 25,-

STANDARD OPTION

--	--	--	--	--	--	--	--

Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS KERN	€
KERN EMB 100-3	100	0,001	0,001	± 0,005	170×244×54	A	215,-	963-127	82,-
KERN EMB 200-3	200	0,001	0,001	± 0,005	170×244×54	A	235,-	963-127	82,-
KERN EMB 200-2	200	0,01	0,01	± 0,02	170×244×39	B	130,-	963-127	82,-
KERN EMB 600-2	600	0,01	0,01	± 0,03	170×244×39	B	170,-	963-127	82,-
KERN EMB 1000-2	1000	0,01	0,01	± 0,05	170×244×54	C	210,-	963-127	82,-
KERN EMB 2000-2	2000	0,01	0,01	± 0,05	170×244×54	C	225,-	963-127	82,-
KERN EMB 500-1	500	0,1	0,1	± 0,2	170×244×39	C	55,-	963-127	82,-
KERN EMB 500-1BE	500	0,1	0,1	± 0,2	170×244×39	C	55,-	963-127	82,-
KERN EMB 1200-1	1200	0,1	0,1	± 0,3	170×244×39	C	79,-	963-127	82,-
KERN EMB 3000-1	3000	0,1	0,1	± 0,3	170×244×39	C	130,-	963-127	82,-
KERN EMB 6000-1	6000	0,1	0,1	± 0,3	170×244×39	C	170,-	963-128	99,-
KERN EMB 2200-0	2200	1	1	± 2	170×244×39	C	57,-	963-127	82,-
KERN EMB 5.2K1	5200	1	1	± 3	170×244×39	C	60,-	963-128	99,-
KERN EMB 5.2K5	5200	5	5	± 10	170×244×39	C	55,-	963-128	99,-



Schulwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion

Merkmale

- Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
- Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte
 - keine Anlernzeit = spart Kosten
 - ideal für den ungeübten Benutzer
 - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
 - 1 Waage per Tastendruck auf [TARE] tarieren
 - 2 Dichtebestimmungsmodus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten)
 - 3 Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft
 - 4 Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt.

- Besonders flache Bauweise
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- Batterie inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h; abschaltbar, integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- **Hinweis:** Passendes Set zur Dichtebestimmung bitte gleich mitbestellen, siehe Zubehör

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Kunststoff
 - A Ø 82 mm
 - B Ø 150 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 175×245×54 mm
- Nettogewicht ca. 0,85 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
- **Jetzt auch mit Wägeeinheit Karat:**
 - EMB 200-3V: 1000 ct/0,005 ct
 - EMB 2000-2V: 10000 ct/0,05 ct

Zubehör

KERN EMB 200-3V:

- **5** Hilfsset zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte > 1. Lieferumfang: Brücke zur Aufnahme des Becherglases (Ø 102 mm), Haken (H 139 mm), passend für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, KERN YDB-04, € 25,-
- **6** Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ≤/≥ 1. Lieferumfang: Wägeplatte, Becherglas (H×Ø 71×51 mm), Probenhalter, Senkkörper, KERN YDB-01, € 220,-
- DAkkS-Kalibrierschein für den Volumensenkkörper (20 g), KERN 962-335V, € 157,-

KERN EMB 2000-2V:

- **7** Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ≤/≥ 1. Lieferumfang: Wägeplatte, Becherglas (H×Ø 135×100 mm), Probenhalter, Senkkörper KERN YDB-02, € 330,-
- DAkkS-Kalibrierschein für den Volumensenkkörper (200 g), KERN 962-338V, € 155,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkkS-Kalibrierschein	
							DAkkS KERN	€
EMB 200-3V	200	0,001	0,002	± 0,005	A	260,-	963-127	82,-
EMB 2000-2V	2000	0,01	0,02	± 0,05	B	260,-	963-127	82,-



Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte

Merkmale

- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik
- Große, stoßfeste Wägeplatte aus Kunststoff, ableitfähig lackiert
Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe *Prüfgewichte*
- **1** Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum B×T×H 145×145×65 mm
- Passend zu gängigen Schul-LIMS-Systemen

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche,
A Ø 105 mm
B B×T 175×190 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
A Kunststoff, ableitfähig lackiert
B Kunststoff
- Gesamtabmessungen B×T×H 200×280×63 mm (ohne Windschutz)
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
- Externer Netzadapter serienmäßig
- Nettogewicht ca. 1,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **2** Edelstahl-Wägeplatte, nur für Modelle mit Wägeplattengröße **B**, KERN EMS-A01, € 30,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKKS KERN	€
EMS 300-3	300	0,001	0,002	± 0,005	A	285,-	963-127	82,-
EMS 3000-2	3000	0,01	0,02	± 0,05	B	250,-	963-127	82,-
EMS 6K0.1	6000	0,1	0,1	± 0,3	B	175,-	963-128	99,-
EMS 12K0.1	12000	0,1	0,1	± 0,3	B	220,-	963-128	99,-
EMS 6K1	6000	1	1	± 3	B	87,-	963-128	99,-
EMS 12K1	12000	1	1	± 3	B	95,-	963-128	99,-



02



Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb

Merkmale

- Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
- Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
- **1** Besonders flache Bauweise
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- **2** Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäageergebnisse
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe *Prüfgewichte*

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
- Abmessungen Wäagefläche, Edelstahl
A \varnothing 105 mm
B B×H 120×120 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 160×225×50 mm (ohne Windschutz)
- Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h
- Externer Netzadapter serienmäßig
- Nettogewicht ca. 0,5 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

STANDARD: CAL EXT, PCS, UNIT, BATT, MULTI, DMS, 1 DAY

OPTION: DAkkS +3 DAYS

Modell	Wäagebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wäageplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkkS KERN	€
EHA 500-2	500	0,01	0,03	± 0,02	A	90,-	963-127	82,-
EHA 500-1	500	0,1	0,3	± 0,2	A	65,-	963-127	82,-
EHA 1000-1	1000	0,1	0,3	± 0,2	B	65,-	963-127	82,-
EHA 3000-1	3000	0,1	0,3	± 0,3	B	90,-	963-127	82,-
EHA 3000-0	3000	1	3	± 2	B	65,-	963-127	82,-



KERN PNS/PNJ Seite 29


- > Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem
- > Komfortable Bedienphilosophie
- > Externe und interne Justierautomatik
- > Kapazitätsanzeige

ab €
620,-

Präzisionswaagen

Hier finden Sie einen kompakten Überblick über die KERN Laborwaagenserien und ihre Positionierung innerhalb des Präzisionswaagensegments anhand von Einsatzzweck, Preis-/Leistungsverhältnis und Funktionsumfang

PREMIUM LABORWAAGEN

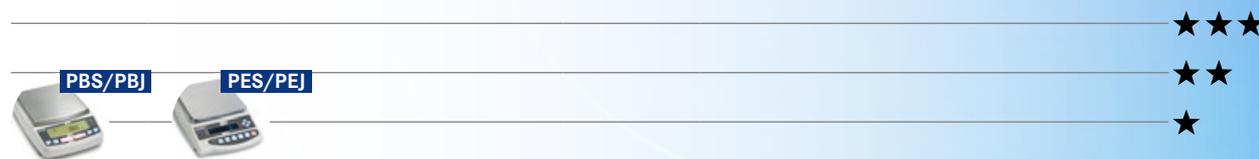

STANDARD LABORWAAGEN



BASIC LABORWAAGEN



Präzisionswaagen

KERN Schulwaagen

sind Einstiegsgeräte in den Bereich der Laborwaagen, welche die Basisanwendungen abdecken. Sie zeichnen sich durch eine einfache Bedienung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Zusätzlich sind sie meist stapelbar und können, alternativ zum Netzbetrieb, auch per Batterie betrieben werden, wodurch sie flexibel an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden können. Siehe *Schulwaagen*

KERN Basic Laborwaagen

werden in Laboranwendungen meist als Einzelplatz-Waagen u. a. zur Probenvorbereitung eingesetzt. Sie sind mit allen nützlichen Laborfunktionen ausgestattet, die den Anwender hilfreich unterstützen. Sie finden durch ihr Dehnungsmessstreifen-Messprinzip überall dort ihren Einsatz, wo einzelne Wägungen durchgeführt werden, wie z. B. Kontrollwägungen. Durch die serienmäßig integrierte RS-232-Datenschnittstelle werden diese Geräte häufig mit Druckern oder lokalen PCs verbunden.

KERN Standard-Laborwaagen

bieten Ihnen alle Voraussetzungen, die Sie für eine effektive und präzise Arbeit in Ihrem Laborumfeld benötigen. Alle wichtigen Laborfunktionen, wie eine Rezepturfunktion oder Datenschnittstellen, sind stets an Bord. Vor allem aber erlauben die hochwertigen Messprinzipien dieser Waagen, wie Kraftkompensation oder Stimmgabelmessprinzip, die

Verwendung in Dosiervorgängen mit sehr kleinen Gewichtsänderungen und schneller Displayanzeige. Zusätzlich sind diese Waagen oft mit einer internen Justierautomatik ausgestattet, die den geeichten Betrieb erlaubt und die Waage ortsunabhängig macht. In der Produktion, zur Kontrolle von Produktionsgewichten und beim Kommissionieren von Kleinstteilen.

KERN Premium-Laborwaagen

bilden die Spitze des Präzisionswaagensegments. Die üppigen Ausstattungsmerkmale der Standardwaagen werden abgerundet durch hochwertige Materialien, robuste und standsichere Bauformen, hochwertige und leistungsfähige Wiegesysteme, optimierte Bedienabläufe, Geschwindigkeitsvorteile. Tipp: Zusammen mit der innovativen KERN EasyTouch App unterstützt eine Premium-Laborwaage ihre User in ihren typischen Abläufen und steigert den Funktionsumfang der Waage um ein Vielfaches. Dadurch können diese Waagen effizienter und zeitsparender bedient werden, als Geräte aus anderen Qualitätsklassen. Diese Waagen finden insbesondere in anspruchsvollen Laboranwendungen und überall dort ihren Einsatz, wo die Umgebungsbedingungen durch Vibrationen oder andere Interferenzen nicht ideal sind, von der Waage selbstverständlich dennoch präzise Ergebnisse erwartet werden. Ein weiteres Anwendungsfeld dieser Waagen ist die Pharmazeutische Industrie, die besonders weitreichenden Anforderungen und Behörden, wie z. B. der FDA (Food and Drug Administration) unterliegt.



Tipp



Machen Sie Ihre Waage zum leistungsstarken Wiegesystem! Mit der App KERN EasyTouch kann selbst aus einer einfachen Waage ein leistungsstarkes Wiegesystem gemacht werden, welches eine Vielzahl an Funktionen bietet. Hierfür müssen Sie lediglich die KERN EasyTouch App auf Ihrem PC oder Tablet (Windows® oder Android™) installieren, die Waage anschließen (wahlweise kabelgebunden oder drahtlos), die App aktivieren und schon können Sie Ihre Waage über PC oder Tablet steuern. Alle Details auf Seite 127

Haben Sie darüber hinausgehende Fragen zum Thema „Welche Waage passt zu meiner Anwendung?“ Ihr persönlicher KERN Segmentsspezialist hilft Ihnen gerne weiter.

Quick-Finder Präzisionswaagen

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] g	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe															
					DAYS	M	CAL INT	CAL EXT	RS 232	GLP INTERN	GLP PRINTER	PCS	TOL	BATT	ACCU					
0,001	60	440-21A	350,-	24	1															
0,001	100	PCB 100-3	305,-	22	1															
0,001	120	PFB 120-3	330,-	23	1															
0,001	120	KB 120-3N	325,-	25	1															
0,001	200	PFB 200-3	340,-	23	1															
0,001	220	EW 220-3NM	700,-	30	1															
0,001	220	EG 220-3NM	850,-	30	1	○	●													
0,001	240	KB 240-3N	350,-	25	1															
0,001	240	572-30	560,-	27	1															
0,001	250	PCD 250-3	330,-	21	1															
0,001	250	PCB 250-3	320,-	22	1															
0,001	300	PFB 300-3	375,-	23	1															
0,001	300	EWJ 300-3	490,-	26	1		●													
0,001	300	EWJ 300-3H	550,-	26	1		●													
0,001	300	572-31	580,-	27	1															
0,001	350	PCD 300-3	360,-	21	1															
0,001	350	PCB 350-3	350,-	22	1															
0,001	360	KB 360-3N	360,-	25	1															
0,001	420	572-32	630,-	27	1															
0,001	420	PLS 420-3F	680,-	28	1															
0,001	420	PLJ 420-3F	790,-	28	1		●													
0,001	420	EW 420-3NM	770,-	30	1															
0,001	420	EG 420-3NM	920,-	30	1	○	●													
0,001	620	PNS 600-3	680,-	29	1															
0,001	620	PNJ 600-3M	810,-	29	1	○	●													
0,001	620	EW 620-3NM	860,-	30	1															
0,001	620	EG 620-3NM	1030,-	30	1	○	●													
0,001	620	PBS 620-3M	1470,-	31	1															
0,001	620	PBJ 620-3M	1720,-	31	1	○	●													
0,001	620	PES 620-3M	1290,-	32	1															
0,001	620	PEJ 620-3M	1530,-	32	1	○	●													
0,001	720	PLS 720-3A	960,-	28	1															
0,001	720	PLJ 720-3A	1100,-	28	1		●													
0,001	720	PLJ 720-3AM	1150,-	28	1	○	●													
0,001	1200	PLS 1200-3A	1010,-	28	1															
0,001	1200	PLJ 1200-3A	1160,-	28	1		●													
0,001	2100	PLJ 2000-3A	1690,-	28	1		●													
0,01	200	PCB 200-2	265,-	22	1															
0,01	200	440-33N	290,-	24	1															
0,01	400	440-35N	330,-	24	1															
0,01	600	440-35A	365,-	24	1															
0,01	600	PFB 600-2	270,-	23	1															
0,01	600	EWJ 600-2SM	395,-	26	1	○	●													
0,01	600	EWJ 600-2M	410,-	26	1	○	●													
0,01	650	KB 650-2N	340,-	25	1															
0,01	650	573-34	580,-	27	1															
0,01	820	EW 820-2NM	610,-	30	1															
0,01	1000	PCB 1000-2	295,-	22	1															
0,01	1200	PFB 1200-2	285,-	23	1															
0,01	1200	KB 1200-2N	310,-	25	1															
0,01	1600	572-33	550,-	27	1															
0,01	2000	PFB 2000-2	310,-	23	1															
0,01	2000	KB 2000-2N	340,-	25	1															
0,01	2200	EW 2200-2NM	740,-	30	1															
0,01	2200	EG 2200-2NM	890,-	30	1	○	●													
0,01	2200	PES 2200-2M	920,-	32	1															
0,01	2200	PEJ 2200-2M	1150,-	32	1	○	●													
0,01	2400	KB 2400-2N	350,-	25	1															
0,01	2400	572-35	570,-	27	1															
0,01	2500	PCD 2500-2	320,-	21	1															
0,01	2500	PCB 2500-2	330,-	22	1															
0,01	3000	PFB 3000-2	330,-	23	1															
0,01	3000	EWJ 3000-2	450,-	26	1		●													
0,01	3000	572-37	580,-	27	1															
0,01	3200	PNS 3000-2	620,-	29	1															
0,01	3200	PNJ 3000-2M	770,-	29	1	○	●													
0,01	3500	PCD 3000-2	360,-	21	1															
0,01	3500	PCB 3500-2	335,-	22	1															
0,01	3600	KB 3600-2N	360,-	25	1															
0,01	4200	572-39	630,-	27	1															
0,01	4200	PLS 4200-2F	670,-	28	1															

● = Standard

○ = Option

Quick-Finder Präzisionswaagen

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] g	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite																	
					DAYS	M	CAL INT	CAL EXT	RS 232	GLP INTERN	GLP PRINTER	PCS	TOL	BATT	ACCU						
0,01	4200	PLJ 4200-2F	790,-	28	1																
0,01	4200	EW 4200-2NM	760,-	30	1																
0,01	4200	EG 4200-2NM	970,-	30	1	○															○
0,01	4200	PBS 4200-2M	1240,-	31	1																
0,01	4200	PBJ 4200-2M	1540,-	31	1	○															
0,01	4200	PES 4200-2M	1090,-	32	1																○
0,01	4200	PEJ 4200-2M	1320,-	32	1	○															○
0,01	6200	PLS 6200-2A	970,-	28	1																
0,01	6200	PLJ 6200-2A	1100,-	28	1																
0,01	6200	PLJ 6200-2AM	1150,-	28	1	○															
0,01	6200	EW 6200-2NM	890,-	30	1																○
0,01	6200	PBS 6200-2M	1490,-	31	1																
0,01	6200	PBJ 6200-2M	1850,-	31	1	○															
0,01	6200	PES 6200-2M	1340,-	32	1																○
0,01	8200	PLS 8000-2A	1180,-	28	1																
0,05	6000	PFB 6000-2	290,-	23	1																
0,05	10000	KB 10K0.05N	315,-	25	1																○
0,05	12000	572-45	570,-	27	1																○
0,05	20000	572-55	610,-	27	1																○
0,1	400	440-43N	215,-	24	1																○
0,1	1000	PCB 1000-1	210,-	22	1																○
0,1	1000	440-45N	245,-	24	1																○
0,1	2000	PCB 2000-1	245,-	22	1																○
0,1	2000	440-47N	270,-	24	1																○
0,1	4000	440-49N	330,-	24	1																○
0,1	6000	PCD 6K-4	270,-	21	1																○
0,1	6000	PCB 6000-1	280,-	22	1																○
0,1	6000	440-49A	365,-	24	1																○
0,1	6000	PFB 6000-1	255,-	23	1																
0,1	6000	EWJ 6000-1SM	375,-	26	1	○															○
0,1	6000	EWJ 6000-1M	390,-	26	1	○															○
0,1	6500	KB 6500-1N	340,-	25	1																○
0,1	6500	573-46	580,-	27	1																○
0,1	8200	PBJ 8200-1M	1520,-	31	1	○															
0,1	10000	PCD 10K0.1	270,-	21	1																○
0,1	10000	PCB 10000-1	290,-	22	1																○
0,1	10000	KB 10000-1N	310,-	25	1																○
0,1	10000	572-43	550,-	27	1																○
0,1	12000	PNS 12000-1	620,-	29	1																
0,1	12000	PNJ 12000-1M	770,-	29	1	○															
0,1	12000	EW 12000-1NM	710,-	30	1																○
0,1	15000	PES 15000-1M	1270,-	32	1																○
0,1	16000	572-49	560,-	27	1																○
0,1	20000	PLS 20000-1F	660,-	28	1																
0,1	24000	572-57	570,-	27	1																○
0,1	31000	PES 31000-1M	2250,-	32	1																○
1	4000	440-51N	160,-	24	1																○
1	6000	PCB 6000-0	185,-	22	1																○
1	6000	440-53N	210,-	24	1																○
1	10000	PCD 10K-3	195,-	21	1																○

● = Standard ○ = Option



BASIC
★



Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität

Merkmale

- Laborwaage mit separater Plattform: Ideal für Arbeiten im Glove-Bag oder unter Labor-Abzügen. Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wäageergebnisse
- **1** Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum B×T×H 146×146×80 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche
A ø 105 mm
B B×T 160×160 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
A Kunststoff, ableitfähig lackiert
B Edelstahl
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 165×280×141 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Gesamtabmessungen B×T×H 165×280×75 mm (ohne Windschutz)
- Kabellänge Auswertegerät ca. 1,2 m
- Nettogewicht ca. 1,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN PCD-A05S05, **€ 40,-**
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 250 mm, KERN PCD-A03, **€ 60,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 24 h, ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN PCD-A04, **€ 55,-**
- **3** Fußtaster, ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE- oder PRINT-Funktion ansteuerbar. Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig, KERN YKF-01, **€ 90,-**
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, **€ 310,-**
- Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen DAkkS-Kalibrierschein	
							DAkKS KERN	€
PCD 250-3	250	0,001	0,002	± 0,005	A	330,-	963-127	82,-
PCD 300-3	350	0,001	0,002	± 0,005	A	360,-	963-127	82,-
PCD 2500-2	2500	0,01	0,02	± 0,05	B	320,-	963-127	82,-
PCD 3000-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	B	360,-	963-127	82,-
PCD 6K-4	6000	0,1	0,1	± 0,3	B	270,-	963-128	99,-
PCD 10K0.1	10000	0,1	0,1	± 0,3	B	270,-	963-128	99,-
PCD 10K-3	10000	1	1	± 3	B	195,-	963-128	99,-



03

Der Standard im Labor

Merkmale

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Plus/Minus-Wägungen
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum $\varnothing \times H$ 90×40 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A** \varnothing 81 mm
 - B** \varnothing 105 mm
 - C** B×T 130×130 mm
 - D** B×T 150×170 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
 - A** Kunststoff, ableitfähig lackiert
 - B, C, D** Edelstahl
- Gesamtabmessungen B×T×H 163×245×79 mm (ohne Windschutz)
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A** KERN PCB-A02S05, € 40,-
 - B** KERN PCB-A03S05, € 40,-
 - C** KERN PCB-A04S05, € 40,-
 - D** KERN PCB-A05S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 48 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h, KERN PCB-A01, € 80,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- Software Balance Connection, KERN SCD-4.0, € 170,-
- Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKKS KERN	€
PCB 100-3	100	0,001	0,001	± 0,003	A	305,-	963-127	82,-
PCB 250-3	250	0,001	0,001	± 0,005	A	320,-	963-127	82,-
PCB 350-3	350	0,001	0,002	± 0,005	A	350,-	963-127	82,-
PCB 200-2	200	0,01	0,01	± 0,02	B	265,-	963-127	82,-
PCB 1000-2	1000	0,01	0,01	± 0,03	C	295,-	963-127	82,-
PCB 2500-2	2500	0,01	0,01	± 0,05	C	330,-	963-127	82,-
PCB 3500-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	C	335,-	963-127	82,-
PCB 1000-1	1000	0,1	0,1	± 0,2	C	210,-	963-127	82,-
PCB 2000-1	2000	0,1	0,1	± 0,2	C	245,-	963-127	82,-
PCB 6000-1	6000	0,1	0,1	± 0,3	D	280,-	963-128	99,-
PCB 10000-1	10000	0,1	0,1	± 0,3	D	290,-	963-128	99,-
PCB 6000-0	6000	1	1	± 2	D	185,-	963-128	99,-



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie – jetzt mit größerem Gehäuse für mehr Standsicherheit

Merkmale

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeregebnisse
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A** und **B**, Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** ø 80 mm
 - B** ø 120 mm
 - C** B×T 190×180 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
- Nettogewicht ca. 2,0 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN PFB-A12S05, **€ 40,-**
- **1** Separate Zweitanzeige, ideal für den Unterricht sowie für Demonstrationszwecke im Labor oder in der Industrie, nicht erlaubt für offene Verkaufsstellen, KERN PFB-A08, **€ 125,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar
Bluetooth 2.0: KERN PFB-A10, **€ 95,-**
Bluetooth 4.0: KERN PFB-A11, **€ 130,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkkS KERN	€
KERN							DAkkS-Kalibrierschein	
PFB 120-3	120	0,001	0,001	± 0,003	A	330,-	963-127	82,-
PFB 200-3	200	0,001	0,002	± 0,005	A	340,-	963-127	82,-
PFB 300-3	300	0,001	0,002	± 0,005	A	375,-	963-127	82,-
PFB 600-2	600	0,01	0,01	± 0,03	B	270,-	963-127	82,-
PFB 1200-2	1200	0,01	0,01	± 0,03	B	285,-	963-127	82,-
PFB 2000-2	2000	0,01	0,02	± 0,05	B	310,-	963-127	82,-
PFB 3000-2	3000	0,01	0,02	± 0,05	B	330,-	963-127	82,-
PFB 6000-2	6000	0,05	0,05	± 0,15	C	290,-	963-128	99,-
PFB 6000-1	6000	0,1	0,1	± 0,3	C	255,-	963-128	99,-

BASIC
★★



03

Der Klassiker im Labor

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum $\varnothing \times H$ 90×40 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
A \varnothing 81 mm
B \varnothing 105 mm
C B×T 130×130 mm
D B×T 150×170 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
A Kunststoff, ableitfähig lackiert
B, C, D Edelstahl
- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) B×T×H 165×230×80 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 0,95 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
A KERN 440-210-002S05, € 40,-
B KERN 440-330-002S05, € 40,-
C KERN 440-450-002S05, € 40,-
D KERN 440-530-002S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h, ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN FCB-A01, € 50,-
- Haken für Unterflurwägungen, KERN 440-A01, € 25,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkKS-Kalibrierschein	€
KERN 440-21A	60	0,001	0,001	± 0,003	A	350,-	963-127	82,-
KERN 440-33N	200	0,01	0,01	± 0,02	B	290,-	963-127	82,-
KERN 440-35N	400	0,01	0,01	± 0,03	B	330,-	963-127	82,-
KERN 440-35A	600	0,01	0,01	± 0,03	B	365,-	963-127	82,-
KERN 440-43N	400	0,1	0,1	± 0,2	C	215,-	963-127	82,-
KERN 440-45N	1000	0,1	0,1	± 0,2	C	245,-	963-127	82,-
KERN 440-47N	2000	0,1	0,1	± 0,2	C	270,-	963-127	82,-
KERN 440-49N	4000	0,1	0,1	± 0,3	D	330,-	963-127	82,-
KERN 440-49A	6000	0,1	0,1	± 0,3	D	365,-	963-128	99,-
KERN 440-51N	4000	1	1	± 2	D	160,-	963-127	82,-
KERN 440-53N	6000	1	1	± 2	D	210,-	963-128	99,-



Kompakte Präzisionswaage mit großem Wägebereich

Merkmale

- Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN KB zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor
- Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum ø×H 90×40 mm
- Modelle mit Auflösung > 240.000 Pkt.: Libelle und Stellfüße zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 9 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A** ø 81 mm, Kunststoff, abbleitfähig lackiert
 - B** B×T 130×130 mm, Edelstahl
 - C** B×T 150×170 mm, Edelstahl, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 167×250×85 mm (ohne Windschutz)
- Nettogewicht ca. 1,00 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A** KERN PCB-A02S05, € 40,-
 - B** KERN PCB-A04S05, € 40,-
 - C** KERN PCB-A05S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KB-A01N, € 55,-
- **1** Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, € 160,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte	Auflösung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS KERN	€
KB 120-3N	120	0,001	0,001	± 0,003	A	120.000	325,-	963-127	82,-
KB 240-3N	240	0,001	0,001	± 0,003	A	240.000	350,-	963-127	82,-
KB 360-3N	360	0,001	0,002	± 0,005	A	360.000	360,-	963-127	82,-
KB 650-2N	650	0,01	0,01	± 0,03	B	65.000	340,-	963-127	82,-
KB 1200-2N	1200	0,01	0,01	± 0,03	B	120.000	310,-	963-127	82,-
KB 2000-2N	2000	0,01	0,01	± 0,03	B	200.000	340,-	963-127	82,-
KB 2400-2N	2400	0,01	0,01	± 0,03	B	240.000	350,-	963-127	82,-
KB 3600-2N	3600	0,01	0,02	± 0,05	B	360.000	360,-	963-127	82,-
KB 10K0.05N	10000	0,05	0,05	± 0,15	C	200.000	315,-	963-128	99,-
KB 6500-1N	6500	0,1	0,1	± 0,3	C	65.000	340,-	963-128	99,-
KB 10000-1N	10000	0,1	0,1	± 0,3	C	100.000	310,-	963-128	99,-

! NUR SOLANGE VORRAT REICHT

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

www.kern-sohn.com · Bestell-Hotline +49 7433 9933-0

Präzisionswaagen



Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

Merkmale

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- KERN EWJ-H/-M: Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC
- KERN EWJ-SM: Preisgünstige Variante ohne Datenschnittstellen
- **1** KERN EWJ 300-3, 600-2M, 600-2M: Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm

- **2** KERN EWJ 300-3H: Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A** Ø 80 mm
 - B** Ø 120 mm, groß abgebildet
 - C** B×T 155×145 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
 - 220×315×90 mm (ohne Windschutz)*
 - 220×340×180 mm (inkl. Windschutz)**
 - 220×340×321 mm (inkl. Windschutz)***
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
 - KERN EWJ: 15 °C/35 °C
 - KERN EWJ-M: 15 °C/30 °C


Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN EWJ-A04S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN KFB-A01, **€ 35,-**
- KERN EWJ-H/-M: Software BalanceConnection, für flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access, KERN SCD-4.0, **€ 170,-**
- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, KERN YKI-03, **€ 740,-**
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, **€ 310,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
EWJ 300-3**	300	0,001	-	-	± 0,005	A	490,-	-	-	963-127	82,-
EWJ 300-3H***	300	0,001	-	-	± 0,005	A	550,-	-	-	963-127	82,-
EWJ 3000-2*	3000	0,01	-	-	± 0,05	B	450,-	-	-	963-127	82,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
EWJ 600-2SM**	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	B	395,-	965-216	70,-	963-127	82,-
EWJ 600-2M**	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	B	410,-	965-216	70,-	963-127	82,-
EWJ 6000-1SM*	6000	0,1	1	5	± 0,3	C	375,-	965-217	82,-	963-128	99,-
EWJ 6000-1M*	6000	0,1	1	5	± 0,3	C	390,-	965-217	82,-	963-128	99,-



STANDARD



EasyTouch



Allrounder z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz

Merkmale

- Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung, GLP-Protokollierung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor
- Die robuste Ausführung, die industrietypischen Funktionen wie Stückzählfunktion, vibrationsfreies Wiegen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Serie ebenso für alle Industrieanwendungen, in denen höchste Präzision gefordert wird
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.

- Robustes Alu-Druckgussgehäuse, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
- Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum $\varnothing \times H$ 157×43 mm
- Modelle mit Auflösung > 240.000 Pkt.: Libelle und Stellfüße zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Öse für Unterflurwägungen serienmäßig bei Modellen mit [d] < 0,01 g
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** \varnothing 106 mm
 - B** \varnothing 150 mm
 - C** B×T 160×200 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 180×310×85 mm
- Nettogewicht **A**, **B** ca. 2,4 kg **C** ca. 2,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN 572-A02S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, **€ 160,-**
- Öse und Haken für Unterflurwägungen, für Modelle mit [d] \geq 0,01 g, KERN 572-A03, **€ 25,-**
- **1** Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 150×140×130 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, KERN 572-A05, **€ 230,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Auflösung Punkte	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS-Kalibrierschein	
								DAKKS KERN	€
572-30	240	0,001	0,001	\pm 0,003	240.000	A	560,-	963-127	82,-
572-31	300	0,001	0,002	\pm 0,005	300.000	A	580,-	963-127	82,-
572-32	420	0,001	0,002	\pm 0,005	420.000	A	630,-	963-127	82,-
573-34	650	0,01	0,01	\pm 0,03	65.000	B	580,-	963-127	82,-
572-33	1600	0,01	0,01	\pm 0,03	160.000	B	550,-	963-127	82,-
572-35	2400	0,01	0,01	\pm 0,03	240.000	B	570,-	963-127	82,-
572-37	3000	0,01	0,02	\pm 0,05	300.000	B	580,-	963-127	82,-
572-39	4200	0,01	0,02	\pm 0,05	420.000	B	630,-	963-127	82,-
572-45	12000	0,05	0,05	\pm 0,15	240.000	C	570,-	963-128	99,-
572-55	20000	0,05	0,1	\pm 0,25	400.000	C	610,-	963-128	99,-
573-46	6500	0,1	0,1	\pm 0,3	65.000	C	580,-	963-128	99,-
572-43	10000	0,1	0,1	\pm 0,3	100.000	C	550,-	963-128	99,-
572-49	16000	0,1	0,1	\pm 0,3	160.000	C	560,-	963-128	99,-
572-57	24000	0,1	0,1	\pm 0,3	240.000	C	570,-	963-128	99,-

STANDARD



EasyTouch



Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD Grafikdisplay, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A Ø 110 mm
 - B Ø 160 mm, groß abgebildet
 - C B×T 200×175 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
 KERN PLS, PLJ: 5 °C/35 °C
 KERN PLJ-M: 15 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN PLJ-A01S05, € 40,-
- Haken für Unterflurwägungen, KERN PLJ-A02, € 30,-
- Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen bei Modellen mit [d] = 0,001 g, KERN ALT-A02, € 830,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208

Hochwertige Präzisionswaage mit komfortablem Grafikdisplay und enormem Wägebereich

Merkmale

- **1** Komfortables Rezeptieren mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
- Einfache Klartext-Bedienung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT
- **2** KERN PLJ 2000-3A: Hochwertige Milligramm-Waage mit enormem Wägebereich bis 2100 g – ideal für große Proben oder schwere Taragefäße

- KERN PLJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum Ø×H 150×60 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

STANDARD: CAL INT, CAL EXT, RS 232, GLP, INTERN, PCS, RECIPE, PERCENT, TOL, UNDER, MULTI, DMS, FORCE, 1 DAY, PLJ, PLS, PLS-F/PLJ-F, PLS-A/PLJ-A, ET, +3 DAYS, DAkkS

OPTION: ET, +3 DAYS, DAkkS

FACTORY: M, +3 DAYS, PLJ-M

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Linearität	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] g	[d] g	[e] g	[Min] g	g		€	M KERN	€	DAkkS KERN	€
PLS 420-3F	420	0,001	-	-	± 0,004	A	680,-	-	-	963-127	82,-
PLS 720-3A	720	0,001	-	-	± 0,002	A	960,-	-	-	963-103	136,-
PLS 1200-3A	1200	0,001	-	-	± 0,003	A	1010,-	-	-	963-103	136,-
PLS 4200-2F	4200	0,01	-	-	± 0,04	B	670,-	-	-	963-127	82,-
PLS 6200-2A	6200	0,01	-	-	± 0,03	B	970,-	-	-	963-104	155,-
PLS 8000-2A	8200	0,01	-	-	± 0,04	B	1180,-	-	-	963-104	155,-
PLS 20000-1F	20000	0,1	-	-	± 0,4	C	660,-	-	-	963-128	99,-
PLJ 420-3F	420	0,001	-	-	± 0,003	A	790,-	-	-	963-127	82,-
PLJ 720-3A	720	0,001	-	-	± 0,002	A	1100,-	-	-	963-103	136,-
PLJ 1200-3A	1200	0,001	-	-	± 0,003	A	1160,-	-	-	963-103	136,-
PLJ 2000-3A	2100	0,001	-	-	± 0,004	A	1690,-	-	-	963-103	136,-
PLJ 4200-2F	4200	0,01	-	-	± 0,04	B	790,-	-	-	963-127	82,-
PLJ 6200-2A	6200	0,01	-	-	± 0,03	B	1100,-	-	-	963-104	155,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
PLJ 720-3AM	720	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	1150,-	965-216	70,-	963-103	136,-
PLJ 6200-2AM	6200	0,01	0,1	0,5	± 0,03	B	1150,-	965-217	82,-	963-104	155,-



Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

Merkmale

- KERN PNJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie den ambulanten Gold- und Schmuckverkauf
- KERN PNS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
- Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilengewichts
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl

- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 172×171×160 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**,
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD -Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** Ø 140 mm
 - B** B×T 190×190 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H
 - A** 196×293×266 mm
 - B** 196×293×89 mm
- Nettogewicht
 - A** ca. 2,2 kg
 - B** ca. 2,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN PNJ-A01S05, € 40,-
- RS-232/Bluetooth-Adapter zur Anbindung an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc., KERN YKI-02, € 310,-
- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, KERN YKI-03, € 740,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- **1** Edelsteinschale, Aluminium, mit praktischem Ausguss, B×T×H 123×72×15 mm, KERN AEJ-A05, € 40,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
PNS 600-3	620	0,001	-	-	± 0,004	A	680,-	-	-	963-103	136,-
PNS 3000-2	3200	0,01	-	-	± 0,02	B	620,-	-	-	963-127	82,-
PNS 12000-1	12000	0,1	-	-	± 0,2	B	620,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
PNJ 600-3M	620	0,001	0,01	0,02	± 0,004	A	810,-	965-216	70,-	963-103	136,-
PNJ 3000-2M	3200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	770,-	965-216	70,-	963-127	82,-
PNJ 12000-1M	12000	0,1	1	5	± 0,2	B	770,-	965-217	82,-	963-128	99,-

STANDARD



EasyTouch



Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, **B** KERN EG-A05S05, € 40,-
C KERN EG-A09S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 32 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, **B** KERN EG-A04, € 115,-
C KERN EG-A06, € 115,-
Hinweis: Beim nachträglichen Einbau des Akkus in eine geeichte Waage, ist eine Nacheichung nötig
- **2** Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägetut. Wägeraum B×T×H 150×140×130 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, KERN EG-A03, € 250,-
- Öse für Unterflurwägungen, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, **B** KERN EG-A07, € 40,-
C KERN EG-A08, € 40,-
- Mindesteinwaage, Details siehe Seite 207, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

Merkmale

- **1** KERN EG-N: Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN EW-N: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts
- Stabiles Temperaturverhalten
- Kurze Einschwingzeit
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlast-Sicherheit
- GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
- Summieren von Zählteilen
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
A Ø 118 mm, groß abgebildet
B B×T 170×140 mm
C B×T 180×160 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz
A, **B** 182×235×75 mm
C 192×275×87 mm
- Nettogewicht ca. 1,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	700,-	-	-	963-127	82,-
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	770,-	-	-	963-127	82,-
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	860,-	-	-	963-103	136,-
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	610,-	-	-	963-127	82,-
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	740,-	-	-	963-127	82,-
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	830,-	-	-	963-127	82,-
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	890,-	-	-	963-104	155,-
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	710,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	850,-	965-216 U	70,-	963-127	82,-
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	920,-	965-216 U	70,-	963-127	82,-
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	1030,-	965-201 U	120,-	963-103	136,-
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	890,-	965-216 U	70,-	963-127	82,-
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	970,-	965-216 U	70,-	963-127	82,-



Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN PBJ: Interne Justierschaltung bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.
- KERN PBS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage

- 1 Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 180×193×87 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A B×T 108×105 mm
 - B B×T 170×180 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 209×322×78 mm (ohne Windschutz)
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A KERN PBS-A01S05, € 40,-
 - B KERN PBS-A02S05, € 40,-
- 2 Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ≥ 1, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A KERN PBS-A04, € 1720,-
 - B KERN PBS-A03, € 1720,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

3 Single-Cell Spitzentechnologie:

- **Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück**
- **Stabiles Temperatur-Verhalten**
- **Kurze Einschwingzeit:** Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s unter Laborbedingungen
- **Hohe mechanische Robustheit**
- **Hohe Eckenlast-Sicherheit**

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
PBS 620-3M	620	0,001	-	-	± 0,002	A	1470,-	-	-	963-103	136,-
PBS 4200-2M	4200	0,01	-	-	± 0,02	B	1240,-	-	-	963-127	82,-
PBS 6200-2M	6200	0,01	-	-	± 0,02	B	1490,-	-	-	963-104	155,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
PBJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,1	± 0,002	A	1720,-	965-201	120,-	963-103	136,-
PBJ 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	1540,-	965-216	70,-	963-127	82,-
PBJ 6200-2M	6200	0,01	0,1	1	± 0,02	B	1850,-	965-202	120,-	963-104	155,-
PBJ 8200-1M	8200	0,1	1	5	± 0,2	B	1520,-	965-217	82,-	963-128	99,-

PREMIUM



EasyTouch



- Nettogewicht ca. **A** 4,0 kg, **B** 4,4 kg, **C** 10 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN PEJ: Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN PES: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts
- Metallgehäuse: robust und standsicher
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- **1** Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 170×150×100 mm

- Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
- **A**, **B**: Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** B×T 140×120 mm
 - B** B×T 200×200 mm, groß abgebildet
 - C** B×T 250×220 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz
 - A** 220×330×90 mm
 - B** 220×339×80 mm
 - C** 260×330×113 mm


Zubehör

- **A**, **B**: Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN PES-A04S05, € 40,-
- KERN PES: Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 32 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 15 h, KERN PES-A01, € 640,-
- Öse für Unterflurwägungen, für Modelle mit Wägeplattengröße **B**, KERN PES-A03, € 40,-
- Relais-Ausgang mit 5 Ausgängen für Wägungen in 3 Toleranzbereichen, nicht nachrüstbar, KERN PES-A02, € 510,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Linearität	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] g	[d] g	[e] g	[Min] g	g			M KERN	€	DAkKS KERN	€
PES 620-3M	620	0,001	-	-	± 0,003	A	1290,-	-	-	963-103	136,-
PES 2200-2M	2200	0,01	-	-	± 0,02	B	920,-	-	-	963-127	82,-
PES 4200-2M	4200	0,01	-	-	± 0,02	B	1090,-	-	-	963-127	82,-
PES 6200-2M	6200	0,01	-	-	± 0,03	B	1340,-	-	-	963-104	155,-
PES 15000-1M	15000	0,1	-	-	± 0,2	B	1270,-	-	-	963-128	99,-
PES 31000-1M	31000	0,1	-	-	± 0,4	C	2250,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
PEJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,1	± 0,003	A	1530,-	965-201	120,-	963-103	136,-
PEJ 2200-2M	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	1150,-	965-216	70,-	963-127	82,-
PEJ 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	B	1320,-	965-216	70,-	963-127	82,-

1 NUR SOLANGE VORRAT REICHT

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



KERN ADB 200-4 Seite 34

- > Jetzt mit höherem Wägebereich 220 g!
- > Externe Justierung
- > Großer Glaswindschutz mit drei Schiebetüren
- > Großer Wägebereich zum Top-Preis

nur € **740,-**

Analysenwaagen

Quick-Finder Analysenwaagen

Ablesbarkeit [d] mg	Wägebereich [Max] g	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite									
					Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe								
0,01	101	ABT 100-5NM	2040,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01	135	ABP 100-5M	3530,-	41	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01	210	ALJ 210-5A	3310,-	36	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01	220	ABP 200-5M	4990,-	41	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01 0,1	42 120	ABT 120-5DNM	2140,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01 0,1	52 120	ABP 100-5DM	2690,-	40	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01 0,1	82 220	ALJ 200-5DA	1950,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01 0,1	82 220	ABT 220-5DNM	2210,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,01 0,1	102 220	ABP 200-5DM	2890,-	40	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	82	ABS 80-4N	990,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	82	ABJ 80-4NM	1100,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	82	ACS 80-4	1050,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	82	ACJ 80-4M	1160,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ADB 600-C3	660,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ADB 100-4	670,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ADJ 600-C3	800,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ADJ 100-4	810,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ABS 120-4N	1090,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ABJ 120-4NM	1150,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ACS 100-4	1130,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ACJ 100-4M	1180,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ABT 120-4NM	1560,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	120	ABP 100-4M	1890,-	40	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	160	ALS 160-4A	1100,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	160	ALJ 160-4A	1150,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	160	ALJ 160-4AM	1190,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	210	ADJ 200-4	910,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ADB 200-4	740,-	34	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ABS 220-4N	1150,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ABJ 220-4NM	1250,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ACS 200-4	1190,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ACJ 200-4M	1280,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ABT 220-4NM	1890,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	220	ABP 200-4M	2250,-	40	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	250	ALS 250-4A	1160,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	250	ALJ 250-4A	1210,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	250	ALJ 250-4AM	1250,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	310	ALJ 310-4A	1250,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ABS 320-4N	1290,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ABJ 320-4NM	1420,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ACS 300-4	1350,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ACJ 300-4M	1470,-	37	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ABT 320-4NM	2100,-	39	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	320	ABP 300-4M	2490,-	40	1	○	●	●	●	●	●	●	●
0,1	510	ALJ 500-4A	2050,-	35	1	○	●	●	●	●	●	●	●

04



Der Preisführer unter den Analysenwaagen mit interner oder externer Justierung – jetzt als Version mit [Max] 220 g!

Merkmale

- NEU: Neues Modell mit unglaublich hoher Auflösung, ideal wenn hochlastiges Wägegut extrem präzise gewogen werden soll
- KERN ADJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\geq 2\text{ °C}$ und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN ADB: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe *Prüfgewichte*
- **1** ADB 600-C3: Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct. Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, $\varnothing 90\text{ mm}$
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H
KERN ADB/ADJ: 230×310×330 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 230×310×210 mm
- Wägeraum B×T×H
KERN ADB/ADJ: 170×160×205 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Zubehör

- **2** Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$, Anzeige der Dichte direkt im Display, KERN YDB-03, **€ 390,-**
- **3** Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung, KERN YBI-01A, **€ 890,-**
- **4** Edelsteinschale, Aluminium, mit praktischem Ausguss, B×T×H 83×66×23 mm, KERN AEJ-A05, **€ 40,-**
- **5** Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeergebnis verfälschen könnten, KERN YPS-03, **€ 890,-**
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103, **€ 10,-**
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Nettogewicht ca.	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkkS KERN	DAkkS Kalibrierschein €
KERN	[Max] g	[d] mg	mg	mg	kg			
ADB 100-4	120	0,1	0,2	$\pm 0,4$	4,4	670,-	963-101	160,-
ADB 200-4 NEW	220	0,1	0,2	$\pm 0,4$	4,4	740,-	963-101	160,-
ADB 600-C3 ◆	600 ct	0,001 ct	0,002 ct	$\pm 0,004\text{ ct}$	3,8	660,-	963-101	160,-
ADJ 100-4	120	0,1	0,2	$\pm 0,4$	5	810,-	963-101	160,-
ADJ 200-4	210	0,1	0,2	$\pm 0,4$	5	910,-	963-101	160,-
ADJ 600-C3 ◆	600 ct	0,001 ct	0,002 ct	$\pm 0,004\text{ ct}$	4,5	800,-	963-101	160,-

NEW Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



04

KERN ALJ 200-5DA mit optionalem Ionisator **1**, siehe Zubehör. Hochpräzise Halbmikro-Analysenwaage. Dank der hohen Präzision zum Kalibrieren von Pipetten geeignet. Tipp: Zum Vermeiden der Verdunstung empfehlen wir preisgünstige Kapillarröhrchen (vgl. Norm 8655)

Analysenwaage mit hohem Wägebereich, Grafikdisplay und komfortabler Rezepturfunktion – jetzt auch als Einbereichs-Halbmikrowaage mit unglaublich hoher Auflösung


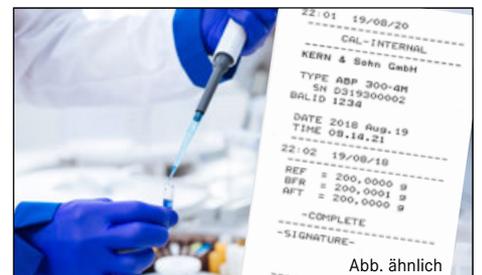


Abb. ähnlich

Komfortables Rezeptieren: mit der Rezept-Datenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können

Übersichtlicher Ausdruck mit Datum und Uhrzeit. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Name & Gewichtswert ausgedruckt

GLP/ISO-Protokollierung professionelles und ausführliches GLP-Protokoll, damit ist die Waage vollständig konform zu den entsprechenden Normanforderungen gemäß ISO, GLP und GMP

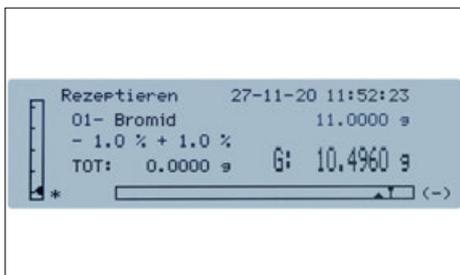

Merkmale

- NEU: KERN ALJ 210-5A! Halbmikro-Modell mit nur einem Wägebereich und unglaublich hoher Auflösung, ideal wenn hochlastiges Wägegut über den kompletten Wägebereich mit der feinsten Ablesbarkeit gewogen werden soll. Besonders vorteilhaft: ein Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung ist bereits serienmäßig eingebaut
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display. Einfache Klartext-Bedienführung im Display in den Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT
- KERN ALJ-A03: Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör rechts. Im Modell KERN ALJ 210-5A bereits serienmäßig eingebaut
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe *Prüfgewichte*
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 sec (Modelle mit [d] = 0,1 mg) 6|10 s (Modelle mit [d] = 0,01 | 0,1 mg) unter Laborbedingungen
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder
- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, Ø 80 mm
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 210×340×330 mm
- Wägeraum B×T×H 160×140×205 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN ALJ-A01S05, € 40,-
- Staubschutzhaube, KERN ABS-A08, € 30,-
- **1** Windschutzzückwand mit integriertem Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung. Wird anstelle der bestehenden Glasrückwand des Windschutzes montiert. Passend für alle Modelle der Serie, bitte beim Bestellen Ihrer Waage mitbestellen (nicht nötig bei Modell ALJ 210-5A, da er dort bereits serienmäßig eingebaut ist), Lieferumfang Rückwand, Ionisator, Universal-Steckernetzteil. Factory Option, KERN ALJ-A03, € 620,-
- **2** Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte ≥ 1 , Anzeige der Dichte direkt im Display, KERN YDB-03, € 390,-
- **3** Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeregebnis verfälschen könnten, KERN YPS-03, € 890,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Reproduzierbarkeit	Linearität	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] g	[d] mg	[e] mg	[Min] mg	mg	mg	€	M1 KERN	€	DAkKS KERN	€
ALS 160-4A	160	0,1	-	-	0,1	± 0,3	1100,-	-	-	963-101	160,-
ALS 250-4A	250	0,1	-	-	0,1	± 0,3	1160,-	-	-	963-101	160,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Erreichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
ALJ 210-5A	210	0,01	-	-	0,05	± 0,1	3310,-	-	-	963-101	160,-
ALJ 200-5DA	82 220	0,01 0,1	-	-	0,04 0,1	± 0,1 0,2	1950,-	-	-	963-101	160,-
ALJ 160-4A	160	0,1	-	-	0,1	± 0,3	1150,-	-	-	963-101	160,-
ALJ 160-4AM	160	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1190,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ALJ 250-4A	250	0,1	-	-	0,1	± 0,3	1210,-	-	-	963-101	160,-
ALJ 250-4AM	250	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1250,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ALJ 310-4A	310	0,1	-	-	0,1	± 0,3	1250,-	-	-	963-101	160,-
ALJ 500-4A	510	0,1	-	-	0,2	± 0,4	2050,-	-	-	963-101	160,-

NEU Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



KERN ACS/ACJ mit serienmäßiger Datenschnittstelle RS-232 und USB

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- KERN ABJ-NM, ACJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\geq 2\text{ °C}$ und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN ABS-N, ACS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
∅ 91 mm
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz)
B×T×H 210×340×325 mm
- Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
- Nettogewicht ca. 6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
10 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN ACS-A02S05, € 40,-
- 1 Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$, Anzeige der Dichte direkt im Display, KERN YDB-03, € 390,-
- 2 Ionisator zum Neutralisieren elektro-statischer Aufladung, KERN YBI-01A, € 890,-
- KERN ABS-N/ABJ-NM: Datenschnittstelle RS-232 inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m KERN ACS-A01, € 100,-
- 3 Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägergebnis verfälschen könnten, KERN YPS-03, € 890,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*




Single-Cell Spitzentechnologie:

- **Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück**
- **Stabiles Temperatur-Verhalten**
- **Kurze Einschwingzeit:** Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s unter Laborbedingungen
- **Hohe mechanische Robustheit**
- **Hohe Eckenlastsicherheit**

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] mg	Eichwert [e] mg	Mindestlast [Min] mg	Reproduzier- barkeit mg	Linearität mg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
								M KERN	€	DAKKS KERN	€
ABS 80-4N	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	990,-	-	-	963-101	160,-
ABS 120-4N	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1090,-	-	-	963-101	160,-
ABS 220-4N	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1150,-	-	-	963-101	160,-
ABS 320-4N	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1290,-	-	-	963-101	160,-
ACS 80-4	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1050,-	-	-	963-101	160,-
ACS 100-4	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1130,-	-	-	963-101	160,-
ACS 200-4	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1190,-	-	-	963-101	160,-
ACS 300-4	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1350,-	-	-	963-101	160,-
ABJ 80-4NM	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1100,-	-	-	963-101	160,-
ABJ 120-4NM	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1150,-	-	-	963-101	160,-
ABJ 220-4NM	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1250,-	-	-	963-101	160,-
ABJ 320-4NM	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	1420,-	-	-	963-101	160,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
ACJ 80-4M	82	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1160,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ACJ 100-4M	120	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1180,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ACJ 200-4M	220	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1280,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ACJ 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	± 0,3	1470,-	965-201	120,-	963-101	160,-



Das Premium-Modell mit Single-Cell Wiegesystem

Merkmale

- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\geq 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Ausdruck eines GLP-konformen Justierprotokolls bequem per Tastendruck
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, $\varnothing 80 \text{ mm}$
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 217×356×338 mm
- Wägeraum B×T×H 168×172×223 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich $10 \text{ }^\circ\text{C}/30 \text{ }^\circ\text{C}$

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN ABT-A02S05, € 40,-
- 1 Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$, Anzeige der Dichte direkt im Display, KERN YDB-03, € 390,-
- 2 Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung, KERN YBI-01A, € 890,-

- 3 Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeregebnis verfälschen könnten, KERN YPS-03, € 890,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit zur gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung, normkonformes Validierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

4 Single-Cell Spitzentechnologie:


- **Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück**
- **Stabiles Temperatur-Verhalten**
- **Kurze Einschwingzeit:** Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 4 s (Modelle mit [d] = 0,1 mg), ca. 10 s (Modelle mit [d] = 0,01 | 0,1 mg) unter Laborbedingungen
- **Hohe mechanische Robustheit**
- **Hohe Eckenlastsicherheit**

STANDARD: CAL INT, RS 232, GLP, INTERN, PCS, RECIPE, PERCENT, UNIT, UNDER, MULTI, SC TECH, 1 DAY

OPTION: DAKKS +3 DAYS, FACTORY: M +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] mg	Eichwert [e] mg	Mindestlast [Min] mg	Reproduzierbarkeit mg	Linearität mg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
ABT 100-5NM	101	0,01	1	1	0,05	$\pm 0,15$	2040,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABT 120-4NM	120	0,1	1	10	0,1	$\pm 0,2$	1560,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABT 220-4NM	220	0,1	1	10	0,1	$\pm 0,2$	1890,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABT 320-4NM	320	0,1	1	10	0,1	$\pm 0,3$	2100,-	965-201	120,-	963-101	160,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
ABT 120-5DNM	42 120	0,01 0,1	1	1	0,02 0,1	$\pm 0,05 0,2$	2140,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABT 220-5DNM	82 220	0,01 0,1	1	1	0,05 0,1	$\pm 0,1 0,2$	2210,-	965-201	120,-	963-101	160,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

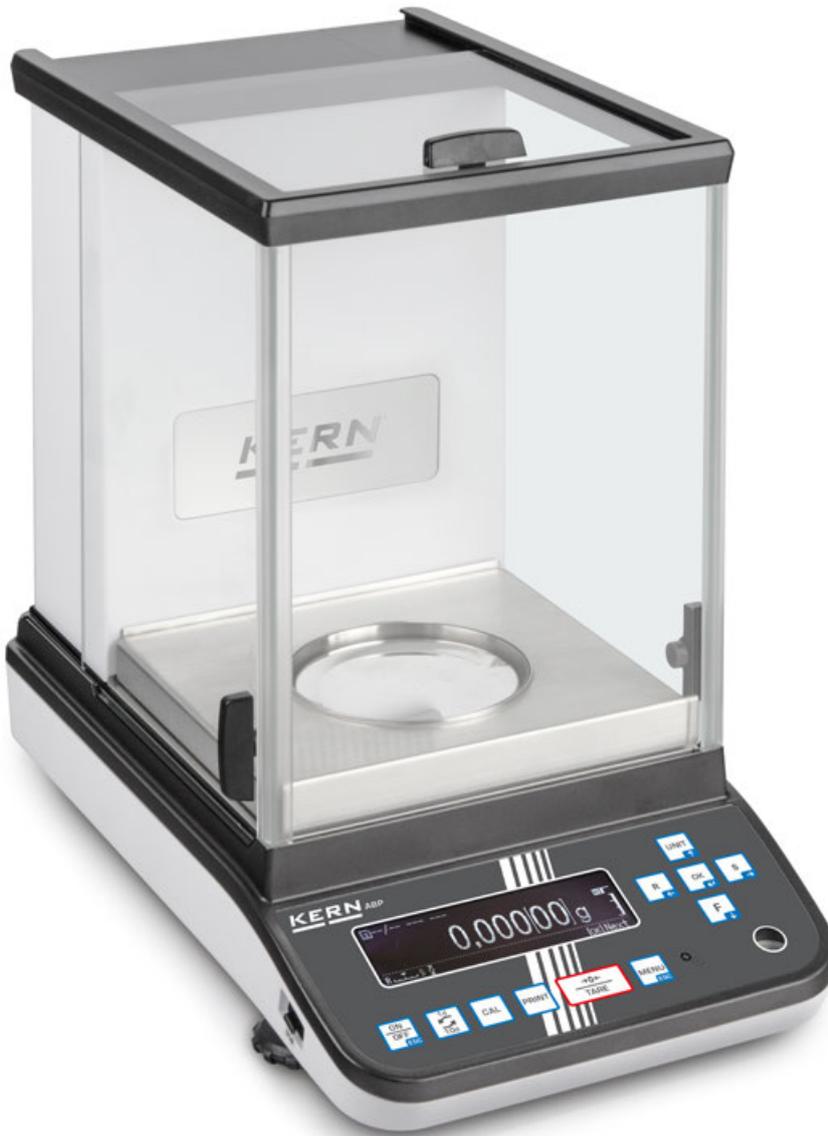

2 KERN ABP 100-5DM mit optionalem Ionisator

1 Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung. Zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör rechts

Premium Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wäageergebnisse – jetzt auch als Einbereichs-Halbmikrowaage mit unglaublich hoher Auflösung



Leuchtstarkes OLED-Display mit großer Blickwinkelstabilität für optimale Ablesbarkeit aus unterschiedlichsten Blickrichtungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen



Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Tablet, Drucker sowie zum Anschluss externer Geräte, wie Barcode-Scanner (Option), Numerische Tastatur (Option) etc.



GLP/ISO-Protokollierung professionelles und ausführliches GLP-Protokoll, damit ist die Waage vollständig konform zu den entsprechenden Normanforderungen gemäß ISO, GLP und GMP



Merkmale

- Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten
- Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs
- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\geq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus
- Dossierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/-nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
- USB-Datenschnittstelle, z. B. zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Artikeltexten, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc.

- U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...)
- Menüsprache DE, EN
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
- **1** KERN ABP-DM: Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit. Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u.v.m. bequem fixieren und problemlos wiegen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe 14 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, $\varnothing 91\text{ mm}$
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 213×407×344 mm
- Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
- Nettogewicht ca. 8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN YBA-A06S05, € 40,-
- Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte $\leq/\geq 1$, Anzeige der Dichte direkt im Display, KERN YDB-03, € 390,-

- **2** Windschutzzückwand mit integriertem Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung. Wird anstelle der bestehenden Glasrückwand des Windschutzes montiert. Passend für alle Modelle der Serie KERN ABP, bitte beim Bestellen Ihrer Waage mitbestellen, Lieferumfang Rückwand, Ionisator, Netzteil. KERN ABP-A01, € 1710,-
- USB-Barcode-Scanner, Handausführung, Abmessungen B×T×H 152×84×63 mm, KERN PET-A09, € 350,-
- **3** Wägetisch, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeergebnis verfälschen könnten, KERN YPS-03, € 890,-
- Mindesteinwaage, kleinstes zu wiegendes Gewicht, in Abhängigkeit der gewünschten Prozessgenauigkeit, nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein, KERN 969-103, € 10,-
- Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installations-Qualifizierung (IQ), Funktions-Qualifizierung (OQ), Details siehe Seite 208
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Single-Cell Spitzentechnologie:

- **Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück**
- **Stabiles Temperatur-Verhalten**
- **Kurze Einschwingzeit:** Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s (Modelle mit [d] = 0,1 mg), ca. 8 s (Modelle mit [d] = 0,01 mg, 0,01 | 0,1 mg) unter Laborbedingungen
- **Hohe mechanische Robustheit**
- **Hohe Eckenlastsicherheit**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Reproduzierbarkeit	Linearität	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] g	[d] mg	[e] mg	[Min] mg	mg	mg	€	M KERN	€	DAkkS KERN	€
ABP 100-5M <small>NEW</small>	135	0,01	1	1	0,05	± 0,2	3530,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABP 200-5M <small>NEW</small>	220	0,01	1	1	0,05	± 0,2	4990,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABP 100-4M	120	0,1	1	10	0,1	± 0,2	1890,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABP 200-4M	220	0,1	1	10	0,1	± 0,2	2250,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABP 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	± 0,3	2490,-	965-201	120,-	963-101	160,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
ABP 100-5DM	52 120	0,01 0,1	1	1	0,02 0,1	± 0,05 0,2	2690,-	965-201	120,-	963-101	160,-
ABP 200-5DM	102 220	0,01 0,1	1	1	0,05 0,1	± 0,1 0,2	2890,-	965-201	120,-	963-101	160,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

NEW Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Feuchtebestimmer

Sie verfügen über mehrere Speicherplätze, Netzwerkkonnektivität, verschiedene Heizprofile und sind durch die intuitive Bedienung und leicht ablesbare Displays einfach zu handhaben. Unsere hochwertigen Feuchtebestimmer eignen sich zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Wasserwirtschaft, Kunststoffindustrie, Energiewirtschaft oder Landwirtschaft.

Halogen-Feuchtebestimmer für schnelle und zuverlässige Messergebnisse

Unsere Feuchtebestimmer arbeiten nach dem thermogravimetrischen Prinzip. D. h., das Startgewicht der Probe wird erfasst, ein Heizstrahler trocknet daraufhin die Probe während eine integrierte Waage das Probengewicht kontinuierlich misst. Dabei wird der Gewichtsverlust als Feuchtegehalt interpretiert.

Alle Vorteile unserer Feuchtebestimmer mit Halogen- und Infrarottrocknung:

- Gleichmäßige Erwärmung der Probe ohne Verbrennungsgefahr
- Schnelle Amortisation durch niedrige Anschaffungskosten
- Temperaturbereiche von 35 bis 200 Grad
- Hohe Messgenauigkeit bis 0,01 %
- Kapazitätsreserven, Wägebereiche bis 200 Gramm
- Verschiedene Heizprofile wählbar
- Verschiedene Abschaltkriterien wählbar, automatisch oder zeitgesteuert

Die Trocknungsprogramme

Je nach Modell verfügen unsere Feuchtebestimmer aus der Kategorie Laborwaagen über verschiedene Heizprofile, so dass sich das Verfahren optimal an die jeweilige Probe anpassen lässt.

- Die Einstellung Standardtrocknung ist für die meisten Probenarten geeignet.
- Bei Proben mit hohem Feuchtegehalt eignet sich die Schnelltrocknung.
- Für empfindliche Substanzen bietet sich die Einstellung „Schontrocknung“ an. Ein sanftes Aufheizen verhindert die Zersetzung und Hautbildung.
- Alternativ zur Schnelltrocknung kann auch die Stufentrocknung verwendet werden. Der Temperaturwert und die Dauer der Temperaturerhöhung können frei gewählt werden. Ebenso kann die Feuchte bei unterschiedlichen Temperaturen selektiv bestimmt werden.

Unsere Empfehlung: Leistungsstarker Feuchtebestimmer DBS 60-3 mit herausragender Stabilität, Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit, 10 speicherbaren Trocknungsprogrammen und Speicher für 100 durchgeführte Trocknungsprozesse sowie einer USB und RS-232-Datenschnittstelle.

Einfache Datenübertragung

Für die einfache und komfortable Kommunikation zwischen Feuchtebestimmer und Drucker, bzw. PC stehen Schnittstellen zur Verfügung, zum Beispiel zur Anbindung per USB oder Ethernet. Die Geräte selbst verfügen über mehrere interne Speicherplätze, in denen Trocknungsprogramme mit Trocknungsparametern, wie z. B. Trocknungsdauer, Trocknungstemperatur, Anzeigeeinstellungen, Abschaltkriterien etc. hinterlegt werden können. Das spart Zeit und gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse. Kompatible Drucker zum Ausdruck von Wägewerten, Kalibrier- und Schnittstellensets erhalten Sie in unserem umfangreichen Zubehörprogramm passend zu jedem Feuchtebestimmer.

Für die Kommunikation zwischen Waage und Drucker muss der Feuchtebestimmer von der Stromversorgung getrennt und mit dem Drucker verbunden werden. Einen fehlerfreien Betrieb garantieren wir mit dem KERN Schnittstellenkabel. Zur Übernahme der Werte auf den PC empfehlen wir unsere Übertragungssoftware „Balance Connection KERN SCD 4.0“. Zur Darstellungen von Grafiken eignen sich Programme wie Excel oder andere Tabellenkalkulationen.

Unsere Empfehlung: Feuchtebestimmer DLB mit intuitivem Grafik-Display, mehrsprachiger Bedienung, komfortablem Auto-Tare beim Schließen des Deckels und RS-232-Datenschnittstelle




Unser Serviceangebot

Damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Feuchtebestimmungen gewährleistet ist, müssen korrekte Temperaturen im Heizraum, bzw. in der Probe eingehalten werden. Wir bieten unseren Kunden eine regelmäßige Kalibrierung der Temperatur für unverfälschte und zuverlässige Messergebnisse, KERN 964-305, € 154,-
Auf Wunsch führen wir für Sie Probenuntersuchungen durch und unterstützen Sie so bei der Einstellung der Parameter Ihres Feuchtebestimmers, KERN 965-243, € 95,-/Stunde. Kontaktieren Sie dazu gerne Ihren persönlichen Kundenberater!

Quick-Finder Feuchtebestimmer

Ablesbarkeit [d] g	Wägebereich [Max] g	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite				
0,001	60	DBS 60-3	1350,-	44	1	●	●	●
0,001	110	DAB 100-3	1090,-	43	1	●	●	●
0,001	160	DLB 160-3A	1270,-	45	1	●	●	●
0,01	200	DAB 200-2	990,-	43	1	●	●	●

05

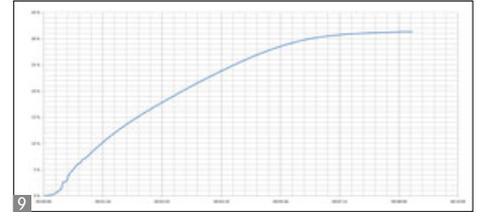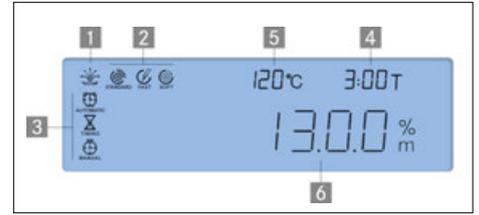

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Halogen-Quarzglasstrahler – auch als Version mit [d] = 10 mg, ideal für wiederkehrende Schnelltests

Merkmale

- KERN DAB 200-2: Version mit geringerer Auflösung, wodurch das Abschaltkriterium schneller erreicht wird, das spart Zeit. Ideal geeignet für Schnelltests und Stichproben
- Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 14 mm

- 1 Trocknungsprozess aktiv
- 2 Aktives Heizprofil
- 3 Aktives Abschaltkriterium
- 4 Bisherige Trocknungszeit

- 5 Aktuelle Temperatur
- 6 Momentaner Feuchteanteil in %
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Sichtfenster auf die Probe, sehr hilfreich bei der Ersteinstellung
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 15 Trocknungsprogrammen und 5 durchgeführten Trocknungsprozessen
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- 50 Probenschalen inklusive

STANDARD

CAL EXT MEMORY RS 232 GLP PRINTER UNIT 230 V DMS 1 DAY

OPTION

DAKKS +3 DAYS



Modell KERN	DAB 200-2	DAB 100-3
Ablesbarkeit [d]	0,01 g/0,05 %	0,001 g/0,01 %
Wägebereich [Max]	200 g	110 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g*	1,5 %	0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g*	0,3 %	0,03 %
Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)		
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) vom Nassgewicht (W)	0 - 100 %	
Trockengehalt [%] = Trockengewicht (D) vom [W]	100 - 0 %	
Restgewicht (M)	Absolutwert in [g]	
Temperaturbereich	40 °C - 199 °C in Schritten zu 1 °C	
Heizprofile	<input type="checkbox"/> Standardtrocknung <input type="checkbox"/> Schontrocknung <input type="checkbox"/> Schnelltrocknung	
Abschaltkriterien	• Automatisches Abschalten (2 mg Gewichtsverlust in 45 s) • Zeitgesteuertes Abschalten (3 min - 99 min 59 s, 10 s-Schritte) • Manuelles Abschalten per Tastendruck	
Messwertabfrage/ Protokollausgabe	Intervall einstellbar von 1 s - 10 min (nur in Verbindung mit Drucker oder PC)	
Gesamtabmessungen B×T×H	240×365×180 mm	
Nettogewicht	4,82 kg	
Preis €, zzgl. MwSt., ab Werk	990,-	1090,-
Option DAKKS-Kalibrierschein	Masse: KERN 963-127, € 82,-	
Option Werkskalibrierschein	Temperatur: KERN 964-305, € 154,-	

* applikationsabhängig

- Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

Zubehör

- Probenschalen aus Aluminium, ø 90 mm. Gebinde zu 80 Stück, KERN MLB-A01A, € 45,-
- Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische Stabilität, mit organischem Binder, Gebinde zu 100 Stück, KERN RH-A02, € 80,-
- Glasfaser-Rundfilter, mittlere mechanische Stabilität, ohne organischen Binder, Gebinde zu 100 Stück, KERN YMF-A01, € 40,-
- 7 Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät, KERN DAB-A01., € 250,-
- 8 Infrarot-Quartzglasstrahler, Temperaturbereich 40 °C-160 °C, Factory Option, KERN DAB-A02, € 180,-
- RS-232/Ethernet-Adapter zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, KERN YKI-01, € 310,-
- RS-232/Bluetooth-Adapter zur Anbindung an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc., KERN YKI-02, € 310,-
- RS-232/WLAN-Adapter zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, KERN YKI-03, € 740,-
- 9 Visualisierung des Trocknungsverlaufs in Verbindung mit BalanceConnection, KERN SCD-4.0, € 170,-
- Thermodrucker, KERN YKB-01N, € 310,-
- Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet, KERN 911-013, € 440,-

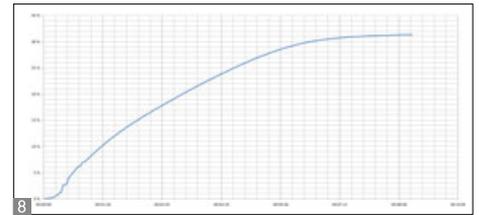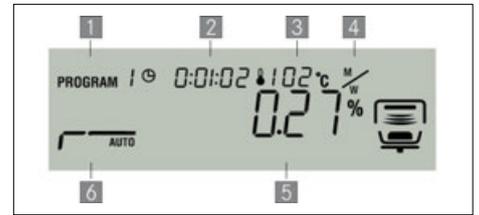

05

Feuchtebestimmer mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem für herausragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit

Merkmale

- Tipp: Geeignet für Proben mit niedrigem Feuchtegehalt, wie z. B. Kunststoffen
- Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- 1 Trocknungsprozess aktiv
- 2 Bisherige Trocknungszeit
- 3 Aktuelle Temperatur
- 4 Einheit der Ergebnisanzeige
- 5 Momentaner Feuchteanteil in %
- 6 Aktives Heizprofil

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Hervorragende Temperatursteuerung dank Halogentechnologie, geeignet für temperaturempfindliche Proben
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführten Trocknungsprozessen
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird

- Passwortschutz zur Vermeidung der Manipulation von hinterlegten Einstellungen, Daten etc.
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2-stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC oder Drucker. *Nur in Verbindung mit Zubehör KERN DBS-A02 nutzbar
- 10 Probenschalen inklusive
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

STANDARD



OPTION




Modell KERN	DBS 60-3
Ablesbarkeit [d]	0,001 g/0,01 %
Wägebereich [Max]	60 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g*	0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g*	0,02 %
Anzeige nach Trocknung	
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) vom Nassgewicht (W)	0-100 %
Trockengehalt [%] = Trockengewicht (D) vom [W]	100-0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0-999 %
Restgewicht (M)	Absolutwert in [g]
Temperaturbereich	50 °C-200 °C in Schritten zu 1 °C
Heizprofile	<ul style="list-style-type: none"> ┌ Standardtrocknung └ Stufentrocknung └ Schon-trocknung └ Schnell-trocknung
Abschaltkriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wählbar 0,01% - 0,1% in 30 s) • Zeitgesteuertes Abschalten (1 min - 12 h) • Manuelles Abschalten per Tastendruck
Messwertabfrage/Protokollausgabe	Intervall einstellbar von 1 s - 10 min (nur in Verbindung mit Drucker oder PC)
Gesamtabmessungen B×T×H	204×336×167 mm
Nettogewicht	ca. 4,6 kg
Preis €, zzgl. MwSt., ab Werk	1350,-
Option DAkKS-Kalibrierschein	Masse: KERN 963-127, € 82,-
Option Werkskalibrierschein	Temperatur: KERN 964-305, € 154,-

* applikationsabhängig

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN DBS-A03S05, € 65,-
- Probenschalen aus Aluminium, ø 90 mm. Gebinde zu 80 Stück, KERN MLB-A01A, € 45,-
- Glasfaser-Rundfilter, hohe mechanische Stabilität, mit organischem Binder, Gebinde zu 100 Stück, KERN RH-A02, € 80,-
- Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät, KERN DBS-A01., € 490,-
- Visualisierung des Trocknungsverlaufs in Verbindung mit BalanceConnection, KERN SCD-4.0, € 170,-
- USB-Kabel, KERN DBS-A04, € 25,-
- Software BalanceConnection, flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access sowie andere Apps und Programme. Details siehe Seite 175, Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz, KERN SCD-4.0-DL, € 150,-
- Thermodrucker, KERN YKB-01N, € 310,-
- Matrix-Nadeldrucker, zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet, KERN 911-013, € 440,-
- Etikettendrucker, KERN YKE-01, € 620,-

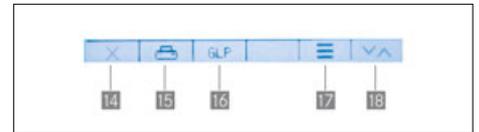

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienung in 6 Sprachen

Merkmale

- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafik-Display
- Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- 6 Direkttasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen. Startbildschirm:
 - 1 Hauptmenü
 - 2 Trocknungsvorgang starten
 - 3 Trocknungstemperatur auswählen
 - 4 Abschaltkriterium auswählen
 - 5 Nullstellen/Tarieren
 - 6 Stand-By

Während der Messung:

- 7 Aktuelle Temperatur
 - 8 Aktuelles Heizprofil
 - 9 Aktives Abschaltkriterium
 - 10 Trocknungsvorgang abbrechen
 - 11 Trocknungsvorgang anhalten
 - 12 Aktuelle Trocknungsparameter anzeigen
 - 13 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten
- Nach Ende der Messung:
- 14 Trocknungsprogramm verlassen
 - 15 Messprotokoll drucken
 - 16 GLP Parameter (de)aktivieren, editieren
 - 17 Ergebnis detailliert anzeigen
 - 18 Einheit der Ergebnisanzeige umschalten

- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Bedienung in 6 Sprachen (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Automatisches Trieren beim Start einer Messung durch Schließen des Deckels
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- 19 GLP intern; Ausdruck von Waagen-ID, Projekt-ID, Benutzer-ID, ermittelte Werte des Trocknungsvorgangs etc.
- 10 Probenschalen inklusive
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Applikationshandbuch: Im Internet finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps

STANDARD						OPTION	

Modell KERN	DLB 160-3A
Ablesbarkeit [d]	0,001 g/0,01 %
Wägebereich [Max]	160 g
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 2 g*	0,15 %
Reproduzierbarkeit bei Einwaage 10 g*	0,05 %
Anzeige nach Trocknung (Anzeige jederzeit umschaltbar)	
Feuchte [%] = Feuchtegehalt (M) vom Nassgewicht (W)	0-100 %
Trockengehalt [%] = Trockengewicht (D) vom [W]	100-0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100%	0-999 %
Restgewicht (M)	Absolutwert in [g]
Temperaturbereich	35 °C-160 °C in Schritten zu 1 °C
Heizprofile	<input type="checkbox"/> Standardtrocknung <input checked="" type="checkbox"/> Schnelltrocknung, Vorheizstufe zuschaltbar
Abschaltkriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches freies Abschalten (Gewichtsverlust wählbar 1 mg/30 s-10 mg/30 s) • Zeitgesteuertes Abschalten (1 min-99 min) • Manuelles Abschalten per Tastendruck
Protokollausgabe	• Intervall einstellbar (5 s-250 s)
Gesamtabmessungen B×T×H	215×345×235 mm
Nettogewicht	ca. 4,7 kg
Preis €, zzgl. MwSt., ab Werk	1270,-
Option DAKKS-Kalibrierschein	Masse: KERN 963-127, € 82,-
Option Werkskalibrierschein	Temperatur: KERN 964-305, € 154,-

* applikationsabhängig

- > Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- > Sehr schnelle Anzeige
- > Hohe Mobilität



ab €
320,-

Tischwaagen

Kompakte Industrierwägetechnik

Dank der kompakten Abmessungen, des geringen Eigengewichts, des robusten Innenlebens und der Unabhängigkeit vom Stromnetz sind Tischwaagen nicht nur stationär, sondern insbesondere auch mobil einsetzbar.

Mit Wägebereichen zwischen 3 und 65 kg können Tischwaagen eine große Bandbreite an Anwendungen abdecken. Ob auf einem Kommissionierwagen im Warenlager, bei der Inventur, am Produktionsarbeitsplatz, in der Qualitätskontrolle, in kleinen Handwerksbetrieben, im Verkaufsraum oder im Service-Auto sind Tischwaagen die erste Wahl.

Widerstandsfähige Edelstahl-Wägeplatten, klar ablesbare, hinterleuchtete Displays, nützliche Funktionen wie Stückzählen, manueller Tara-Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, oder ► **Datenschnittstellen** zu PC und Drucker unterstützen den Anwender in seiner täglichen Arbeit.

Besonders variabel einsetzbar sind ► **Zweibereichswaagen** (D= Dual). Bei diesen ist der Gesamtwägebereich [Max] in zwei Teilbereiche unterteilt und beginnt mit einer kleinen Ablesbarkeit [d] im Feinwägebereich. Verlässt man diesen, schaltet die Waage automatisch in den größeren Wägebereich mit der größeren Ablesbarkeit um.

Alle KERN Tischwaagen verfügen über ein Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit. So bleibt die hohe Präzision auch im rauen Alltags Einsatz stets gewährleistet. Die passenden Prüfgewichte finden Sie ab Seite 176.

► **Siehe Lexikon, Seite 215–217**

Quick-Finder Tischwaagen

Ablesbarkeit [d] g	Wägebereich [Max] kg	Wägeplatte B×T mm	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe									
						DAYS	M	CALEXT	RS 232	PCS	TOL	MOVE	BATT	ACCU	
0,02	6	340×240	FKB 6K0.02	520,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,05	6	294×225	GAB 6K0.05N	345,-	51	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,05	8	340×240	FKB 8K0.05	440,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,05	16	340×240	FKB 16K0.05	580,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,1	3	253×227	FCB 3K0.1	250,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,1	8	253×227	FCB 8K0.1	260,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,1	12	294×225	GAB 12K0.1N	345,-	51	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,1	16	340×240	FKB 16K0.1	480,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,1	36	340×240	FKB 36K0.1	550,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,2	30	294×225	GAB 30K0.2N	345,-	51	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,2	36	340×240	FKB 36K0.2	510,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,2	65	340×240	FKB 65K0.2	550,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
0,5	6	253×227	FCB 6K0.5	230,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1	3	252×228	FCE 3K1N	130,-	49	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1	12	253×227	FCB 12K1	205,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1	30	340×240	FKB 30K1	320,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1	30	253×227	FCB 30K1	250,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1	65	340×240	FKB 65K1	330,-	52	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
1 2	3 6	295×225	GAB 6K1DNM	260,-	51	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○
2	6	252×228	FCE 6K2N	130,-	49	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
2	24	253×227	FCB 24K2	210,-	50	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
2 5	6 15	300×230	GAB 15K2DNM	260,-	51	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○
5	10	320×260	ECE 10K-3N	105,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
5	10	320×260	ECB 10K-3N	125,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
5	15	252×228	FCE 15K5N	130,-	49	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
5 10	15 30	294×225	GAB 30K5DNM	260,-	51	1	○	●	●	●	●	●	●	●	○
10	20	320×260	ECE 20K-2N	105,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
10	20	320×260	ECB 20K-2N	125,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
10	30	252×228	FCE 30K10N	130,-	49	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
20	50	320×260	ECE 50K-2N	105,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○
20	50	320×260	ECB 50K-2N	125,-	48	1	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● = Standard ○ = Option



06

Flach, mobil, unkompliziert

Merkmale

- **2** Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter, leichter Bauweise und Griffmulden an der Unterseite geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Besonders große Wägeplatte
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung

Technische Daten

- KERN ECB-N: Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- KERN ECE-N: Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 320×260 mm
- Material Wägeplatte
 - KERN ECE-N: Kunststoff
 - KERN ECB-N: Edelstahl, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 320×300×60 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht
 - KERN ECE-N: ca. 1,6 kg
 - KERN ECB-N: ca. 2,6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN PCB-A01, **€ 80,-**
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, **€ 160,-**
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, **€ 65,-**
- Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptoren für EU, GB, USA, KERN YKA-03, **€ 35,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAkkS KERN	DAkkS KERN €
KERN							
ECE 10K-3N	10	5	5	± 20	105,-	963-128	99,-
ECE 20K-2N	20	10	10	± 40	105,-	963-128	99,-
ECE 50K-2N	50	20	20	± 80	105,-	963-128	99,-
ECB 10K-3N	10	5	5	± 20	125,-	963-128	99,-
ECB 20K-2N	20	10	10	± 40	125,-	963-128	99,-
ECB 50K-2N	50	20	20	± 80	125,-	963-128	99,-



Einsteiger-Tischwaage – mobil, handlich, leicht

Merkmale

- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
- **1** Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- **2** Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten


Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 252×228 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 2,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C


Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN FCB-A02S05, **€ 40,-**
- **3** Edelstahl-Wägeplatte, robust, abnehmbar, leicht zu reinigen, KERN FCE-A01, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN FCB-A01, **€ 50,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKKS-Kalibrierschein DAKKS KERN	€
FCE 3K1N	3	1	2	± 3	130,-	963-127	82,-
FCE 6K2N	6	2	2	± 4	130,-	963-128	99,-
FCE 15K5N	15	5	10	± 15	130,-	963-128	99,-
FCE 30K10N	30	10	10	± 30	130,-	963-128	99,-



Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite

Merkmale

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 253×227 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
- Nettogewicht ca. 2,6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN FCB-A02S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN FCB-A01, **€ 50,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkS-Kalibrierschein	
							DAkS KERN	€
KERN FCB 3K0.1	3	0,1	0,1	± 0,3	2	250,-	963-127	82,-
KERN FCB 8K0.1	8	0,1	0,1	± 0,3	2	260,-	963-128	99,-
KERN FCB 6K0.5	6	0,5	0,5	± 1,5	10	230,-	963-128	99,-
KERN FCB 12K1	12	1	1	± 3	20	205,-	963-128	99,-
KERN FCB 30K1	30	1	1	± 3	20	250,-	963-128	99,-
KERN FCB 24K2	24	2	2	± 6	40	210,-	963-128	99,-



Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 295×225 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H, 320×345×125 mm
- Nettogewicht ca. 3,0 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
GAB-N: 0 °C/40 °C
GAB-DNM: -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN CFS-A02S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 90 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 280,-

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20mm, KERN RFS-A02, € 65,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Anwendungsbeispiele

- Defekturwaage für Apotheken
- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen
- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.
- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen
- Kontrollwaage in Supermärkten
- Hochpräzise Industrieanwendungen, Stückzählen oder Inventuren

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD										OPTION			FACTORY	
													* GAB-DNM	

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
KERN								€	DAKKS	€
GAB 6K0.05N	6	0,05	-	-	0,5	345,-	-	-	963-128	99,-
GAB 12K0.1N	12	0,1	-	-	1	345,-	-	-	963-128	99,-
GAB 30K0.2N	30	0,2	-	-	2	345,-	-	-	963-128	99,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.										
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
GAB 6K1DNM	3 6	1 2	1 2	20	2	260,-	965-228	70,-	963-128	99,-
GAB 15K2DNM	6 15	2 5	2 5	40	5	260,-	965-228	70,-	963-128	99,-
GAB 30K5DNM	15 30	5 10	5 10	100	10	260,-	965-228	70,-	963-128	99,-



06

Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte

Merkmale

- Dank der hohen Auflösung von bis zu 360.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld
- Gehäuse mit robuster Alu-Druckguss-Wanne, sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
- **!** Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen

- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
- Modelle mit Auflösung > 240.000 Pkt.: Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 340×240 mm
- Abmessungen Gehäuse B×T×H, 350×390×120 mm
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V Size C, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 80 h

- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN FKB-A02S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 48 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h, KERN PCB-A01, **€ 80,-**
- USB-Datenschnittstelle, zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc., nicht nachrüstbar, KERN CKE-A02, **€ 65,-**
- Datenschnittstelle WLAN zur kabellosen Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten, nicht nachrüstbar, KERN YMI-A01, **€ 90,-**
- Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk, nicht nachrüstbar, KERN FKB-A01, **€ 30,-**
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20mm, KERN RFS-A02, **€ 65,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKs KERN	€
KERN FKB 6K0.02	6	0,02	0,04	± 0,1	0,2	7	520,-	963-128	99,-
KERN FKB 8K0.05	8	0,05	0,05	± 0,15	0,5	7	440,-	963-128	99,-
KERN FKB 8K0.1	8	0,1	0,1	± 0,3	2	6	350,-	963-128	99,-
KERN FKB 15K0.5	15	0,5	0,5	± 1,5	10	6	350,-	963-128	99,-
KERN FKB 16K0.05	16	0,05	0,1	± 0,25	0,5	7	580,-	963-128	99,-
KERN FKB 16K0.1	16	0,1	0,1	± 0,3	1	7	480,-	963-128	99,-
KERN FKB 30K1	30	1	1	± 3	20	6	320,-	963-128	99,-
KERN FKB 36K0.1	36	0,1	0,2	± 0,5	1	7	550,-	963-128	99,-
KERN FKB 36K0.2	36	0,2	0,2	± 0,6	2	7	510,-	963-128	99,-
KERN FKB 65K0.2	65	0,2	0,4	± 1	2	7	550,-	963-129	122,-
KERN FKB 65K1	65	1	1	± 3	20	6	330,-	963-129	122,-



nur €
32,-*

* Stückpreis innerhalb
des 5er Sets zzgl. MwSt.
ab Werk

- > Wägeplatte aus Sicherheitsglas
- > Hygienisch und leicht zu reinigen
- > Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung

Food (Küche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)

KERN Waagen – gar nicht wasserscheu!

Waagen im Industrie- und Lebensmittelbereich sind oft extremen Belastungen ausgesetzt. Wasser, Öle, Fette, Lacke, Staub, Schmutz, Mehl, Kleinstteile etc. sind die natürlichen Feinde einer Waage. In Branchen wie Chemie, Pharma, Lebensmittel, produzierendem Gewerbe, etc. müssen Waagen diese Belastungen klaglos wegstecken können.

Für den Einsatz in solch rauen Umgebungen sind Schutzarten definiert, die angeben, welchen Umweltbelastungen hinsichtlich Berührung, Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz ein System ausgesetzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen.

Diese Schutzarten sind in der Norm „DIN EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse“ aufgeführt. Der IP-Code besteht aus einer zweistelligen Ziffernkombination, die jeweilige Schutzart angibt, z. B. IP68. Die erste Ziffer spezifiziert die Schutzarten für Berührungs- und Fremdkörperschutz (Staubschutz), die zweite den Wasser- und Feuchtigkeitsschutz (Spritzwasserschutz).

Alle Edelstahlbauteile der IP65...68-geschützten KERN Edelstahlwaagen werden aus nicht rostendem Stahl der Güteklasse 1.4301 (DIN X5CrNi18-10) hergestellt. Die Materialeigenschaften unterstützen Sie in Ihrem ► **HACCP**-konformen Qualitätssystem.

► **Siehe Lexikon, Seite 215–217**

Auszug aus der Norm DIN EN 60529 „Schutzarten durch Gehäuse“

KERN-Piktogramm	1. Ziffer	Spezifikation	2. Ziffer	Spezifikation
	6	Staubdicht	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel (Reinigung mit feuchtem Lappen)
	6	Staubdicht	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
	6	Staubdicht	7	Schutz gegen zeitweiliges Eintauchen
	6	Staubdicht	8	Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (Geeignet für dauerhaften Einsatz im Nassbereich, Untertauchen ist abhängig vom Druck (Wassertiefe) möglich)

Quick-Finder Food (Küche/Edelstahl/IP65...68-Schutz)

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] kg	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	DAYS	M	CAL EXT	RS 232	TOL	IP 65	IP 67	IP 68	ACCU
KERN		Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe											
0,1	0,5	FOB 500-1S	85,-	58	1	●							
0,1	0,5	FOB 0.5K-4NS	110,-	58	1	●				●			
0,1	3	FCF 3K-4	210,-	56	1	●							○
0,2	1,5	WTB 1K-4N	250,-	60	1	●			●	●			○
0,2	1,5	FFN 1K-4N	300,-	61	1	●				●			●
0,2	3	FOB 3K-4NL	285,-	59	1	●					●		
0,5	1,5	FOB 1K-4LM	285,-	57	1	○	●		●		●		
0,5	1,5	FOB 1.5K0.5	195,-	59	1	●			●				○
0,5	1,5	WTB 1K-4NM	265,-	60	1	○	●		●	●			○
0,5	1,5	FFN 1K-4NM	310,-	61	1	○	●			●			●
0,5	3	WTB 3K-4N	250,-	60	1	●			●	●			○
0,5	3	FFN 3K0.5IPN	295,-	61	1	●				●			●
0,5	3	FXN 3K-4N	400,-	62	1	●			●			●	
0,5 1	5 7,5	FOB 7K-4NL	245,-	59	1	●					●		
0,5	6	SXS 6K-3	1030,-	64	1	●	○	●			●		○
1	3	FOB 3K-3LM	285,-	57	1	○	●				●		
1	3	FOB 3K1	195,-	59	1	●			●				○
1	3	WTB 3K-3NM	265,-	60	1	○	●		●	●			○
1	3	FFN 3K1IPM	310,-	61	1	○	●			●			●
1	3	FXN 3K-3M	440,-	62	1	○	●		●			●	
1	5	FGE 5K-3S05	110,-*	55	1	●						●	
1	5	FOB 5K1S	85,-	58	1	●							
1	5	FOB 5K-3NS	110,-	58	1	●				●			
1	6	WTB 6K-3N	250,-	60	1	●			●	●			○
1	6	FFN 6K1IPN	295,-	61	1	●				●			●
1	6	FXN 6K-3N	400,-	62	1	●			●			●	
1	10	SFB 10K1HIP	790,-	63	1	●	○	●		●			●
1	15	FGE 10K-3S05	160,-*	55	1	●			●	●			●
1	15	SXS 10K-3	1030,-	64	1	●	○	●			●		○
1	15	SXS 10K-3L	1290,-	64	1	●	○	●			●		○
1	30	FCF 30K-3	210,-	56	1	●							○
1 2	3 6	SXS 6K-3M	870,-	64	1	○	●	○	●			●	○
1 2	8 15	FOB 10K-3NL	245,-	59	1	●					●		
2	6	FOB 6K-3LM	285,-	57	1	○	●				●		
2	6	FOB 6K2	195,-	59	1	●			●				○
2	6	WTB 6K-3NM	265,-	60	1	○	●		●	●			○
2	6	FFN 6K2IPM	310,-	61	1	○	●			●			●
2	6	FXN 6K-3M	440,-	62	1	○	●		●			●	
2	15	WTB 10K-3N	250,-	60	1	●			●	●			○
2	15	FFN 15K2IPN	295,-	61	1	●				●			●
2	15	FXN 10K-3N	400,-	62	1	●			●			●	
2	20	SFB 20K2HIP	790,-	63	1	●	○	●		●			●
2	30	SXS 30K-2	1290,-	64	1	●	○	●			●		○
2	30	SXS 30K-2L	1580,-	64	1	●	○	●			●		○
2 5	6 15	SXS 10K-3M	870,-	64	1	○	●	○	●			●	○
2 5	6 15	SXS 10K-3LM	1120,-	64	1	○	●	○	●			●	○
2 5	16 30	FOB 30K-3NL	245,-	59	1	●					●		
5	15	FOB 10K-3LM	285,-	57	1	○	●				●		
5	15	WTB 10K-3NM	265,-	60	1	○	●		●	●			○
5	15	FFN 15K5IPM	310,-	61	1	○	●			●			●
5	15	FXN 10K-3M	440,-	62	1	○	●		●			●	
5	15	SFB 15K5HIPM	810,-	63	1	○	●	○	●		●		●
5	25	FFN 25K5IPN	295,-	61	1	●				●			●
5	30	WTB 30K-3N	250,-	60	1	●			●	●			○
5	30	FXN 30K-3N	400,-	62	1	●			●			●	
5	50	SFB 50K-3XL	890,-	63	1	●		○	●		●		●
5	50	SFB 50K5HIP	790,-	63	1	●	○	●		●			●
5	50	SFB 50K5LHIP	760,-	63	1	●	○	●		●			●
5	60	SXS 60K-2	1310,-	64	1	●	○	●			●		○
5	60	SXS 60K-2L	1580,-	64	1	●	○	●			●		○
5 10	15 30	SXS 30K-2M	1120,-	64	1	○	●	○	●			●	○
5 10	15 30	SXS 30K-2LM	1370,-	64	1	○	●	○	●			●	○
10	25	FFN 25K10IPM	310,-	61	1	○	●			●			●
10	30	WTB 30K-2NM	265,-	60	1	○	●		●	●			○
10	30	FXN 30K-2M	440,-	62	1	○	●		●			●	
10	30	SFB 30K10HIPM	820,-	63	1	○	●	○	●		●		●
10	100	SFB 100K10HIP	790,-	63	1	●		○	●		●		●
10	100	SFB 100K-2XL	1290,-	63	1	●		○	●		●		●
10	150	SXS 100K-2	1570,-	64	1	●		○	●			●	○
10	150	SXS 100K-2L	1920,-	64	2**	●		○	●			●	○
10 20	30 60	SXS 60K-2M	1130,-	64	1	○	●	○	●			●	○
10 20	30 60	SXS 60K-2LM	1370,-	64	1	○	●	○	●			●	○
20	60	SFB 60K-2XLM	1030,-	63	1	○	●	○	●		●		●
20	60	SFB 60K20LHIPM	810,-	63	1	○	●	○	●		●		●
20	300	SXS 300K-2	1790,-	64	2**	●		○	●			●	○
20 50	60 150	SXS 100K-2M	1370,-	64	1	○	●	○	●			●	○
20 50	60 150	SXS 100K-2LM	1690,-	64	2**	○	●	○	●			●	○
50	150	SFB 100K-2HM	840,-	63	1	○	●	○	●		●		●
50	150	SFB 100K-2LM	1110,-	63	1	○	●	○	●		●		●
50	150	SFB 100K-2XLM	1320,-	63	1	○	●	○	●		●		●
50 100	150 300	SXS 300K-2M	1690,-	64	2**	○	●	○	●			●	○

News 2021 * Preis 5er Set M & Versand per Spedition Maße Bruttoabw. * Versandkosten bitte anfragen ● = Standard ○ = Option



1 FGE 5K-3S05

2 FGE 10K-3S05

Die Preisbrecher!

Günstigste Küchenwaage im KERN Sortiment

ab €

22,-**

** Stückpreis innerhalb des 5er Sets, zzgl. MwSt. ab Werk

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

07

Merkmale

- FGE 10K-3S05: Wägeplatte aus Sicherheitsglas
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Einfachste Bedienung
FGE 5K-3S05: 2 Tasten
FGE 10K-3S05: 1 Taste
- Bequemes Tарieren mit nur einem Tastendruck. So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden. Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil, mit dem im Rezept angegebenen Gewicht, einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- **3** Lieferung in schöner Schmuckverpackung

Technische Daten

- 1 **FGE 5K-3S05**
 - Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
 - Gesamtabmessungen B×T×H 152×230×15 mm
 - Abmessungen Glaswägeplatte B×T 152×230 mm
 - Startbereit: Batterien inklusive, 2×CR2032
- 2 **FGE 10K-3S05**
 - Großes, selbstleuchtendes LED-Display, Ziffernhöhe 22 mm
 - Gesamtabmessungen B×T×H 272×250×22 mm
 - Abmessungen Glaswägeplatte B×T 272×205 mm
 - Startbereit: Batterien inklusive, 3×1,5 V AAA
- **Hinweis:** Die Modelle mit Zusatz -S05 werden 5-stückweise geliefert. D. h., die in der Tabelle angegebenen Preise beziehen sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
				DAKKS-Kalibrierschein KERN	€
FGE 5K-3S05	5	1	110,-*	963-127	82,-
FGE 10K-3S05	15	1	160,-*	963-128	99,-

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcaltbr.cz

* Preis 5er Set



07 Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie, Gastronomie und Küche

Merkmale

- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
- Ideal geeignet als
 - kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
 - Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
 - Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/ Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 253×228 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 270×345×106 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V-Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 2,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C


Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN FCF-A01S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 120 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 16 h, KERN GAB-A04, **€ 40,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Alesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKKS KERN	DAKKS-Kalibrierschein €
KERN FCF 3K-4	3	0,1	0,1	± 0,3	2	210,-	963-127	82,-
KERN FCF 30K-3	30	1	1	± 3	20	210,-	963-128	99,-



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit Eichzulassung [M] und speziellem Checkweighing-Display für noch effizienteres Arbeiten

Merkmale

- **1** Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeargebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- **2** Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe

- Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
- Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 256×285×100 mm
- KERN FOB-LM: Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 48 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 3,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **3** Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN FOB-A13S05, € 40,-
- Netzadapter extern, KERN FOB-A01, € 35,-
- **4** Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,-

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
							M KERN	€	DAKKS KERN	€
FOB 1K-4LM	1,5	0,5	0,5	10	248×198	285,-	965-227	55,-	963-127	82,-
FOB 3K-3LM	3	1	1	20	248×198	285,-	965-227	55,-	963-127	82,-
FOB 6K-3LM	6	2	2	40	248×198	285,-	965-228	70,-	963-128	99,-
FOB 10K-3LM	15	5	5	100	248×198	285,-	965-228	70,-	963-128	99,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Superkompakte Edelstahl-Tischwaage zum Wiegen, Kontrollieren, Portionieren auf engstem Raum

	KERN FOB-S	KERN FOB-NS
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.) • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem • Besonders flache Bauweise • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Batteriebetrieb)
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 125×155 mm • Gesamtabmessungen B×T×H 175×155×40 mm • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h • Nettogewicht ca. 0,70 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 150×120 mm • Gesamtabmessungen B×T×H 170×150×40 mm • Startbereit: Batterien inklusive, 9 V-Block, Betriebsdauer bis zu 24 h • Nettogewicht ca. 0,80 kg
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN FOB-A11S05, € 50,- • Netzadapter extern, KERN FOB-A09, € 40,- 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN FOB-A12S05, € 40,-

STANDARD OPTION

CAL EXT	UNIT	IP 65	BATT	DMS	1 DAY	230 V	DAKKS



FOB-NS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Wägeplatte B×T mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen DAKKS-Kalibrierschein	
					DAKKS KERN	€
KERN						
FOB 500-1S	0,5	0,1	155×125	85,-	963-127	82,-
FOB 5K1S	5	1	155×125	85,-	963-127	82,-
FOB 0.5K-4NS	0,5	0,1	150×120	110,-	963-127	82,-
FOB 5K-3NS	5	1	150×120	110,-	963-127	82,-



Kompakte Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display (FOB) für noch effizienteres Arbeiten

	KERN FOB	KERN FOB-NL
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.) Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten 	
	<ul style="list-style-type: none"> Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeregebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (nur im Batteriebetrieb)
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> GroÙes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm Gesamtabmessungen B×T×H 240×180×60 mm Nettogewicht ca. 2,0 kg 	<ul style="list-style-type: none"> GroÙes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm Gesamtabmessungen B×T×H 285×255×90 mm Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 48 h Nettogewicht ca. 3,8 kg
	<ul style="list-style-type: none"> Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C 	
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN FOB-A05S05, € 40,- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 24 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h, KERN FOB-A07, € 50,- 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN FOB-A13S05, € 40,- Netzadapter extern, nicht serienmäßig, KERN FOB-A01, € 40,-
	<ul style="list-style-type: none"> Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,- 	



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Wägeplatte mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
					DAKkS KERN	€
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	175×165	195,-	963-127	82,-
FOB 3K1	3	1	175×165	195,-	963-127	82,-
FOB 6K2	6	2	175×165	195,-	963-128	99,-
FOB 3K-4NL	3	0,2	252×200	285,-	963-127	82,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um						
FOB 7K-4NL	5 7,5	0,5 1	252×200	245,-	963-128	99,-
FOB 10K-3NL	8 15	1 2	252×200	245,-	963-128	99,-
FOB 30K-3NL	16 30	2 5	252×200	245,-	963-128	99,-



07 Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- **1** Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- **2** Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- **3** Innovatives Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägebildnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren

- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, B×T 260×200 mm
- Gesamtmaße B×T×H 285×315×128 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN RFB-A01S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN WTB-A01N, € 35,-
- **4** Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,-

STANDARD




OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
						M KERN	€	DAKKS KERN	€
WTB 1K-4N	1,5	0,2	-	-	250,-	-	-	963-127	82,-
WTB 3K-4N	3	0,5	-	-	250,-	-	-	963-127	82,-
WTB 6K-3N	6	1	-	-	250,-	-	-	963-128	99,-
WTB 10K-3N	15	2	-	-	250,-	-	-	963-128	99,-
WTB 30K-3N	30	5	-	-	250,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
WTB 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	265,-	965-227	55,-	963-127	82,-
WTB 3K-3NM	3	1	1	20	265,-	965-227	55,-	963-127	82,-
WTB 6K-3NM	6	2	2	40	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-
WTB 10K-3NM	15	5	5	100	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-
WTB 30K-2NM	30	10	10	200	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-



Allround-Tischwaage geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- **1** Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutischen Industrie und Chemischen Industrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- **2** Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- **3** Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 230×190 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 230×300×130 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Nettogewicht ca. 4,0 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
KERN FFN-N: 0 °C/40 °C
KERN FFN-NM: -10 °C/40 °C

Zubehör

- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,-

STANDARD

CAL EXT UNIT IP 65 ACCU MULTI DMS 1 DAY

OPTION FACTORY

DAkkS +3 DAYS M +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
						M KERN	€	DAkkS KERN	€
FFN 1K-4N	1,5	0,2	-	-	300,-	-	-	963-127	82,-
FFN 3K0.5IPN	3	0,5	-	-	295,-	-	-	963-127	82,-
FFN 6K1IPN	6	1	-	-	295,-	-	-	963-128	99,-
FFN 15K2IPN	15	2	-	-	295,-	-	-	963-128	99,-
FFN 25K5IPN	25	5	-	-	295,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.									
FFN 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	310,-	965-227	55,-	963-127	82,-
FFN 3K1IPM	3	1	1	20	310,-	965-227	55,-	963-127	82,-
FFN 6K2IPM	6	2	2	40	310,-	965-228	70,-	963-128	99,-
FFN 15K5IPM	15	5	5	100	310,-	965-228	70,-	963-128	99,-
FFN 25K10IPM	25	10	10	200	310,-	965-228	70,-	963-128	99,-



Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68

07

Merkmale

- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich
- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
- **1** Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, (FXN-M: grün), Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 236×195 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 240×280×120 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V Size D, Betriebsdauer ohne Hinterleuchtung FXN-N bis zu 250 h, FXN-M bis zu 625 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **2** Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,-

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD



OPTION

FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN							KERN	€	DAkKS KERN	€
FXN 3K-4N	3	0,5	-	-	5	400,-	-	-	963-127	82,-
FXN 6K-3N	6	1	-	-	10	400,-	-	-	963-128	99,-
FXN 10K-3N	15	2	-	-	20	400,-	-	-	963-128	99,-
FXN 30K-3N	30	5	-	-	50	400,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
FXN 3K-3M	3	1	1	20	5	440,-	965-227	55,-	963-127	82,-
FXN 6K-3M	6	2	2	40	10	440,-	965-228	70,-	963-128	99,-
FXN 10K-3M	15	5	5	100	20	440,-	965-228	70,-	963-128	99,-
FXN 30K-2M	30	10	10	200	50	440,-	965-228	70,-	963-128	99,-



Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/67, auch mit XL-Plattform oder Eichzulassung [M]

07

Merkmale

- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- **1** Plattform: komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- **2** Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
- **3** SFB-H: Stativ, serienmäßig, für Modelle mit Wägeplattengröße
300×240 mm: Stativhöhe ca. 200 mm
400×300 mm: Stativhöhe ca. 400 mm

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KFN-A01, € 95,-
- Stativ an die Plattform anschraubbar, Stativhöhe ca. 600 mm, KERN SFB-A01, € 95,-
- **4** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 140,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 oder Eichung möglich, KERN KFB-A03, € 135,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Nettogewicht	Wägeplatte B×T	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. kg		M KERN	€	DAkKS KERN	€	
SFB 50K-3XL	50	5	-	-	14	500×400	890,-	-	-	963-128	99,-
SFB 100K-2XL	100	10	-	-	24	650×500	1290,-	-	-	963-129	122,-
mit Hochanzeige											
SFB 10K1HIP	10	1	-	-	8	300×240	790,-	-	-	963-128	99,-
SFB 20K2HIP	20	2	-	-	8	300×240	790,-	-	-	963-128	99,-
SFB 50K5HIP	50	5	-	-	8	300×240	790,-	-	-	963-128	99,-
SFB 50K5LHIP	50	5	-	-	10	400×300	760,-	-	-	963-128	99,-
SFB 100K10HIP	100	10	-	-	10	400×300	790,-	-	-	963-129	122,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Erreichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
SFB 60K-2XLM	60	20	20	400	14	500×400	1030,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFB 100K-2LM	150	50	50	1000	14	500×400	1110,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFB 100K-2XLM	150	50	50	1000	24	650×500	1320,-	965-229	93,-	963-129	122,-
mit Hochanzeige											
SFB 15K5HIPM	15	5	5	100	8	300×240	810,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFB 30K10HIPM	30	10	10	200	8	300×240	820,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFB 60K20LHIPM	60	20	20	400	10	400×300	810,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFB 100K-2HM	150	50	50	1000	10	400×300	840,-	965-229	93,-	963-129	122,-



Hochwertige Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Stückzählen



Rezeptieren



Edelstahlausführung von Auswertegerät und Plattform, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen

Edelstahl-Plattformwaage KERN SXS



Merkmale

- Geeignet für den rauen Industrieinsatz
- **1** Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif. Wägeplatte geerdet, um statische Aufladung zu vermindern
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Leicht zu bedienende KERN Menüstruktur mit intuitiv anzupassendem Ausdruck von Wägeregebnissen
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A** 300×240×86 mm, groß abgebildet
 - B** 400×300×89 mm
 - C** 500×400×123 mm
 - D** 650×500×133,5 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×170×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße **A-D** Stativhöhe ca. 200 mm, KERN IXS-A02, **€ 70,-**
- **B-D** Stativhöhe ca. 400 mm, KERN IXS-A03, **€ 85,-**
- **C-D** Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IXS-A04, **€ 105,-**
- **3** Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, Factory Option, KERN GAB-A04, **€ 40,-**
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04, **€ 100,-**
- Datenschnittstelle RS-485, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A01, **€ 145,-**
- Fußtaster, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A03, **€ 130,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KXS-A02, **€ 170,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Linearität g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
Feinanzeige											
SXS 6K-3	6	0,5	-	-	± 1,5	A	1030,-	-	-	963-128	99,-
SXS 10K-3	15	1	-	-	± 3	A	1030,-	-	-	963-128	99,-
SXS 10K-3L	15	1	-	-	± 3	B	1290,-	-	-	963-128	99,-
SXS 30K-2	30	2	-	-	± 6	B	1290,-	-	-	963-128	99,-
SXS 30K-2L	30	2	-	-	± 6	C	1580,-	-	-	963-128	99,-
SXS 60K-2	60	5	-	-	± 15	B	1310,-	-	-	963-129	122,-
SXS 60K-2L	60	5	-	-	± 15	C	1580,-	-	-	963-129	122,-
SXS 100K-2	150	10	-	-	± 30	C	1570,-	-	-	963-129	122,-
SXS 100K-2L	150	10	-	-	± 30	D	1920,-	-	-	963-129	122,-
SXS 300K-2	300	20	-	-	± 60	D	1790,-	-	-	963-129	122,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
SXS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	± 1 2	A	870,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SXS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	± 2 5	A	870,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SXS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	± 2 5	B	1120,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SXS 30K-2M	15 30	5 10	5 10	100 200	± 5 10	B	1120,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SXS 30K-2LM	15 30	5 10	5 10	100 200	± 5 10	C	1370,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SXS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	± 10 20	B	1130,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SXS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	± 10 20	C	1370,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SXS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	± 20 50	C	1370,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SXS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	± 20 50	D	1690,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SXS 300K-2M	150 300	50 100	50 100	1000 2000	± 50 100	D	1690,-	965-229	93,-	963-129	122,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.

Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

NEW Neues Modell

* Entweder RS-232 oder RS-485 einbaubar und verwendbar
M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

- > Großes LCD-Display mit vier Anzeigen
- > TARA-Wert Anzeige
- > Rückgeldberechnung
- > Stativ zum Hochsetzen des Auswertegerätes
- > Netz und Akkubetrieb (optional) möglich
- > Zweitanzeige an der Waagerrückseite



nur €
320,-

Preisrechnende Waagen

Preisrechnende Waagen kommen überall dort zum Einsatz, wo der Preis einer Ware durch Wägung ermittelt wird. Diese Waagen unterliegen der Eichpflicht (► **Eichung**) gemäß EU-Richtlinie 2014/31/EU. In der Regel handelt es sich hierbei um Waagen der Eichklasse **M₁₁₁**.

Die mobilen Ladenwaagen von KERN sind kompakt in den Abmessungen und sparen so Platz auf der Verkaufstheke. Dank der einfachen Menüstruktur sind sie leicht zu bedienen – das spart Zeit und Geld. Dank Netz- oder Akkubetrieb können die preisrechnenden Waagen sowohl im Ladengeschäft als auch auf mobilen Verkaufsständen eingesetzt werden.

Alle preisrechnenden Waagen von KERN verfügen über 3 Anzeigen, so haben Sie alle wichtigen Informationen sofort im Blick:

- Gewichtsanzeige in kg (eichfähig)
- Grundpreis in €/kg bzw. €/100 g
- Verkaufspreis in €

TIPP: Die Serie KERN RFE zeigt zusätzlich einen beim PLU hinterlegten TARA bzw. PRE-TARE Wert an, wodurch das rechtssichere Speichern dieses Wertes gemäß des Eichgesetzes ermöglicht wird.

Selbst die KERN Einsteiger-Ladenwaagen verfügen über Direkttasten zu Speicherplätzen (► **PLU**), hinter denen Verkaufsartikel mit dem dazugehörigen Preis fest hinterlegt werden können. So können oft benötigte Verkaufsartikel blitzschnell aufgerufen werden. Das beschleunigt Kundenbedienvorgänge und verringert Wartezeiten.

► **Siehe Lexikon, Seite 215–217**

Quick-Finder Preisrechnende Waagen

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] kg	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite						
0,5 1	1,5 3	RPB 3K3DM	225,-	68	1	○	●	●	●	○
0,5 1	1,5 3	RPB 3K3DHM	245,-	68	1	○	●	●	●	○
1 2	3 6	RIB 6K-3M	230,-	67	1	○	●	●	●	○
1 2	3 6	RIB 6K-3HM	265,-	67	1	○	●	●	●	○
1 2	3 6	RPB 6K1DM	225,-	68	1	○	●	●	●	○
1 2	3 6	RPB 6K1DHM	245,-	68	1	○	●	●	●	○
1 2	3 6	RFE 6K3M	320,-	69	1	○	●	●	●	○
2 5	6 15	RIB 10K-3M	230,-	67	1	○	●	●	●	○
2 5	6 15	RIB 10K-3HM	265,-	67	1	○	●	●	●	○
2 5	6 15	RPB 15K2DM	225,-	68	1	○	●	●	●	○
2 5	6 15	RPB 15K2DHM	245,-	68	1	○	●	●	●	○
2 5	6 15	RFE 15K3M	320,-	69	1	○	●	●	●	○
5 10	15 30	RIB 30K-2M	230,-	67	1	○	●	●	●	○
5 10	15 30	RIB 30K-2HM	265,-	67	1	○	●	●	●	○
5 10	15 30	RPB 30K5DM	225,-	68	1	○	●	●	●	○
5 10	15 30	RPB 30K5DHM	245,-	68	1	○	●	●	●	○
5 10	15 30	RFE 30K3M	320,-	69	1	○	●	●	●	○

Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe



Robuste Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Merkmale

- **1** KERN RIB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet, Stativhöhe ca. 405 mm, nicht nachrüstbar
- **2** KERN RIB-M: Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- 10 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise
- Speicher (PLU) für 20 Artikelpreise
- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 s, abschaltbar
- Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und den Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 294×225 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
KERN RIB-M: 325×400×115 mm
KERN RIB-HM: 325×340×405 mm
- Nettogewicht
KERN RIB-M: ca. 3,2 kg
KERN RIB-HM: ca. 3,8 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN RIB-A01S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- **3** Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 65,-

Anwendungsbeispiele

- Ladengeschäfte
- Wochenmärkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD						OPTION		FACTORY	
CAL EXT	MEMORY	UNIT	DMS	230 V	1 DAY	ACCU	DAKKS	M	+3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
						Eichung		DAKKS-Kalibrierschein		
KERN					€	KERN	€	KERN	€	
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										
RIB 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	230,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RIB 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	230,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RIB 30K-2M	15 30	5 10	5 10	100 200	230,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
mit Hochanzeige										
RIB 6K-3HM	3 6	1 2	1 2	20 40	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RIB 10K-3HM	6 15	2 5	2 5	40 100	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RIB 30K-2HM	15 30	5 10	5 10	100 200	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog 06

4 Neu: Checkout-Dialog 06 Dieser Dialog beschreibt das Kommunikationsverfahren zwischen einer Checkout-Waage (Kassenwaage im öffentlichen Kundenverkehr) und einem freiprogrammierbarem POS-System, bestehend aus Kassenshardware und Kassensoftware. Ziel des Checkout-Dialog 06 ist es, bei freiprogrammierbaren POS-Systemen eine Manipulation der Datenströme durch Dritte prinzipiell unmöglich zu machen.
Hinweis: Weitere Protokolle auf Anfrage.

08

Merkmale

- Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
- **1** KERN RPB-HM: Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 480 mm, nicht nachrüstbar
- **2** KERN RPB-M: Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
- Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
- **3** Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 263×204 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
RPB-M: 263×313×108 mm
RPB-HM: 263×313×480 mm
- Nettogewicht
KERN RPB-M: ca. 2,8 kg
KERN RPB-HM: ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C


Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN RFC-A02S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN WTB-A01N, **€ 35,-**
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02, **€ 65,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe Zubehör

Anwendungsbeispiele

- Ladengeschäfte
- Wochenmärkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
						Eichung		DAkKS-Kalibrierschein		
KERN						M KERN	€	DAkKS KERN	€	
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										
RPB 3K3DM	1,5 3	0,5 1	0,5 1	10	225,-	965-227	55,-	963-127	82,-	
RPB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	225,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RPB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	225,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RPB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	225,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
mit Hochanzeige										
RPB 3K3DHM	1,5 3	0,5 1	0,5 1	10	245,-	965-227	55,-	963-127	82,-	
RPB 6K1DHM	3 6	1 2	1 2	20	245,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RPB 15K2DHM	6 15	2 5	2 5	40	245,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RPB 30K5DHM	15 30	5 10	5 10	100	245,-	965-228	70,-	963-128	99,-	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

NEW Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

NEW **PREMIUM**
★★★



Kompakte Portionswaage mit 2 XXL-Displays – Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis und TARA-Wert auf einen Blick

Merkmale

- Ideale Salatwaage, Süßwarenwaage, Kontrollwaage, Portionswaage oder Zero-Waste-Waage: Einkaufen ohne Plastik- und Verpackungsmüll in verpackungsfreien Supermärkten
- Großes LCD-Display mit vier Anzeigen für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis und gespeichertem TARA- bzw. PRE-TARE Wert
- TARA-Wert Anzeige: diese zeigt einen beim PLU hinterlegten TARA- bzw. PRE-TARE-Wert an, wodurch das rechtssichere Speichern dieses Wertes gemäß des Eichgesetzes möglich wird
- **1** Zweitanzeige an der Waagenseite
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts serienmäßig, kann vom Verwender bequem an- oder abmontiert werden. Das Stromkabel für die Zweitanzeige kann hygienisch und optisch aufgeräumt im aufklappbaren Stativ verlegt werden. Stativhöhe ca. 395 mm

- **3** Dank leicht verständlicher, allgemeingültiger Symbole z. B. für Gewicht, TARA-Wert, Grundpreis, Verkaufspreis, Gesamtpreis kann diese Waage auch international verstanden und bequem bedient werden
- 4 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise
- Speicher (PLU) für 100 Artikelpreise
- Artikelbezeichnung kann in Klartext eingegeben, angezeigt und gedruckt werden
- Grundpreis umschaltbar von EUR/kg auf EUR/100 g
- Auto-Clear-Funktion: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
- 3 Kopf- und Fußzeilen des Ausdrucks direkt über die Waage programmierbar
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 230×300 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 320×450×130 mm
- Nettogewicht ca. 4,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Etikettendrucker zum Ausdruck von Wägewerten auf Thermoetiketten, ASCII-fähig, weitere Details siehe Zubehör, KERN YKE-01, € 620,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 60 h mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

Anwendungsbeispiele

- Kantinen, Restaurants, Autobahnraststätten
- Ladengeschäfte
- Wochenmärkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf für Selbstpflücker

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD

- CAL EXT
- MEMORY
- RS 232
- UNIT
- MULTI
- DMS
- 1 DAY

OPTION

- ACCU
- DAKKS +3 DAYS

FACTORY

- M +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
						Eichung		DAKKS-Kalibrierschein		
KERN						M KERN	€	DAKKS KERN	€	
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										
RFE 6K3M	3 6	1 2	1 2	20	320,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RFE 15K3M	6 15	2 5	2 5	40	320,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
RFE 30K3M	15 30	5 10	5 10	100	320,-	965-228	70,-	963-128	99,-	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

- > Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung
- > bis zu 999.999 Teile zählbar
- > Hochpräzise Referenzwaage
- > Robuste Mengenwaage
- > Waagen auch einzeln einsetzbar



ab €
940,-

Zählwaagen/Zählsysteme

Wissenswertes zum Thema Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen

Dies ist das kleinste Stückgewicht, das die Waage zur Stückzählung annimmt und stückweise anzeigt. Je nach Sicherheitsbedürfnis empfiehlt es sich, in der Praxis eine Zählwaage zu wählen, deren kleinstes Teilgewicht kleiner als das Gewicht des zu zählenden Zählteils ist. Um Ihnen die Auswahl des passenden Modells zu erleichtern, geben wir das kleinste Teilgewicht beim Stückzählen unter Laborbedingungen und Normalbedingungen an, siehe Internet.

► **Zählauföschung**

Beschreibt die maximale Stückzahl, die mit einer Zählgenauigkeit von 1 %, bei minimal schwankenden Teilgewichten und einer ausreichend großen ► **Referenzstückzahl** (20 Zählteile bei Zählauföschung ≤ 60.000 Pkt., 50 Zählteile von 60.000–150.000 Pkt., 100 Zählteile ≥ 150.000 Pkt.) gezählt werden kann. Die Zählauföschung ist somit ein Maß für die Qualität der Zählwaage.

Empfohlene ► **Referenzstückzahl**

Die Gewichtstoleranzen der Zählteile untereinander sind die größte Fehlerquelle beim Zählen. Deshalb ermittelt man zu Beginn jeder Zählung ein Durchschnittsgewicht, das sogenannte ► **Referenzgewicht**, durch Auflegen mehrerer Zählteile, der sogenannten Referenzstückzahl. Üblich sind:

- 5 Zählteile >> oft ausreichend
- 10 Zählteile >> vielfach üblich
- 20–100 Zählteile >> bei starker Streuung der Zählteilgewichte

Die Funktion „automatische ► **Referenzoptimierung**“ erhöht stufenweise die Referenzstückzahl, wodurch das durchschnittliche Zählteilgewicht Schritt für Schritt optimiert ermittelt wird. Das trägt erheblich zur Steigerung der Genauigkeit des späteren Zählvorgangs bei.

Welche Zählwaage für welchen Einsatzzweck?

Einfachzählwaage

mit selbsterklärender Bedienung auf der Tastatur. Das grafikunterstützte Bedienfeld ermöglicht sofortiges Arbeiten ohne Studium einer Bedienungsanleitung. Einfache Handhabung, sehr preiswert.

Professionelle Zählwaage

mit 3 getrennten Anzeigen für Referenzgewicht (durchschnittliches Gewicht der Zählteile), Gesamtgewicht aller Zählteile und Gesamtstückzahl aller Zählteile. Sehr nützlich sind integrierte Speicher z. B. für Behältergewicht, Artikel-Nummer, Referenzgewicht sowie akustische und optische Zählhilfen und ein alphanumerischer Tastenblock zur bequemen Dateneingabe.

Der besondere Tipp für große Stückzahlen: Zählsysteme

Die Wägebereiche von Tischzählwaagen reichen oft nicht aus, um große Stückzahlen, Gebinde, Palettenware etc. zu zählen. Hier kommen leistungsfähige Zählsysteme zum Einsatz, die eine hochpräzise Referenzwaage mit einer hochlastigen Mengenwaage verbinden.

► **Siehe Lexikon, Seite 215–217**

Quick-Finder Zählwaagen/Zählsysteme

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] kg	Zählauf- lösung Punkte	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite							
						Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe						
0,001	0,3	60.000	CFS 300-3	460,-	76	1		●	●	●	●	○
0,001	0,36	360.000	CKE 360-3	370,-	77	1		●	●	●	●	○
0,001	6	1.200.000	CCS 6K-6	600,-	82	2		●	●	●	●	○
0,001	15	300.000	CCS 10K-6	660,-	82	2		●	●	●	●	○
0,01	3	60.000	CFS 3K-5	360,-	76	1		●	●	●	●	○
0,01	3,6	360.000	CKE 3600-2	400,-	77	1		●	●	●	●	○
0,01	3 6	6.000.000	CCA 6K-5M	940,-	80	2	○	●	●	●	●	○
0,01	6 15	15.000.000	CCA 10K-5M	940,-	80	2	○	●	●	●	●	○
0,01	30	600.000	CCS 30K0.01.	630,-	82	2		●	●	●	●	○
0,01	15 30	30.000.000	CCA 30K-5M	1010,-	80	2	○	●	●	●	●	○
0,01	30 60	60.000.000	CCA 60K-5M	1010,-	80	2	○	●	●	●	●	○
0,01	60	1.200.000	CCS 60K0.01.	630,-	82	2		●	●	●	●	○
0,01	60	1.200.000	CCS 60K0.01L.	650,-	82	2		●	●	●	●	○
0,01	60 150	150.000.000	CCA 100K-5M	1120,-	80	2	○	●	●	●	●	○
0,01	150	3.000.000	CCS 150K0.1L	920,-	82	2		●	●	●	●	○
0,01	150 300	300.000.000	CCA 300K-5M	1350,-	80	2*	○	●	●	●	●	○
0,01	300	6.000.000	CCS 300K0.01	970,-	82	2*		●	●	●	●	○
0,01	600	12.000.000	CCS 600K-2U	1620,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,02	4	200.000	CDS 4K0.02	580,-	79	1		●	●	●	●	○
0,02	6	300.000	CKE 6K0.02	510,-	77	1		●	●	●	●	○
0,05	8	160.000	CKE 8K0.05	470,-	77	1		●	●	●	●	○
0,05	15	300.000	CDS 15K0.05	520,-	79	1		●	●	●	●	○
0,05	16	320.000	CKE 16K0.05	570,-	77	1		●	●	●	●	○
0,1	6	60.000	CPB 6K0.1N	265,-	75	1		●	●	●	●	○
0,1	6	60.000	CFS 6K0.1	310,-	76	1		●	●	●	●	○
0,1	16	160.000	CKE 16K0.1	500,-	77	1		●	●	●	●	○
0,1	16	160.000	CDS 16K0.1	510,-	79	1		●	●	●	●	○
0,1	30	300.000	CCS 30K0.1.	580,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	30	300.000	CDS 30K0.1	590,-	79	1		●	●	●	●	○
0,1	30	300.000	CDS 30K0.1L	830,-	79	1		●	●	●	●	○
0,1	36	360.000	CKE 36K0.1	530,-	77	1		●	●	●	●	○
0,1	60	600.000	CCS 60K0.1.	630,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	60	600.000	CCS 60K0.1L.	690,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	150	1.500.000	CCS 150K0.1.	730,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	150	3.000.000	CCS 150K0.01L	970,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	300	3.000.000	CCS 300K0.1	930,-	82	2		●	●	●	●	○
0,1	300 600	6.000.000	CCS 600K-1S	1500,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	300 600	6.000.000	CCS 600K-1	1880,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	600 1500	15.000.000	CCS 1T-4S	1520,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	600 1500	15.000.000	CCS 1T-4	1870,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	1500	15.000.000	CCS 1T-1U	1540,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	1500	15.000.000	CCS 1T-1L	2290,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	1500 3000	30.000.000	CCS 3T-3	1870,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1	1500 3000	30.000.000	CCS 3T-3L	2130,-	82	4*		●	●	●	●	○
0,1 0,2	3 6	60.000	IFS 6K-4S	450,-	78	1		●	●	●	●	○
0,1 0,2	6 15	75.000	IFS 10K-4	480,-	78	1		●	●	●	●	○
0,2	3	30.000	CIB 3K-4	245,-	73	1		●	●	●	●	○
0,2	3	30.000	CXB 3K0.2	290,-	74	1		●	●	●	●	○
0,2	15	60.000	CPB 15K0.2N	265,-	75	1		●	●	●	●	○
0,2	15	75.000	CFS 15K0.2	310,-	76	1		●	●	●	●	○
0,2	36	180.000	CDS 36K0.2L	830,-	79	1		●	●	●	●	○
0,2	60	300.000	CDS 60K0.2	830,-	79	1		●	●	●	●	○
0,2	65	325.000	CKE 65K0.2	520,-	77	1		●	●	●	●	○
0,2 0,5	12 30	60.000	IFS 30K0.2DL	540,-	78	1		●	●	●	●	○
0,5	6	30.000	CIB 6K-4	245,-	73	1		●	●	●	●	○
0,5	6	30.000	CXB 6K0.5	290,-	74	1		●	●	●	●	○
0,5	30	60.000	CPB 30K0.5N	265,-	75	1		●	●	●	●	○
0,5	30	60.000	CFS 30K0.5	310,-	76	1		●	●	●	●	○
0,5 1	30 60	60.000	IFS 60K0.5D	540,-	78	1		●	●	●	●	○
0,5 1	30 60	60.000	IFS 60K0.5DL	660,-	78	1		●	●	●	●	○
1	3	30.000	CXB 3K1NM	315,-	74	1	○	●	●	●	●	○
1	15	30.000	CIB 10K-3	245,-	73	1		●	●	●	●	○
1	15	30.000	CXB 15K1	290,-	74	1		●	●	●	●	○
1	50	50.000	CFS 50K-3	360,-	76	1		●	●	●	●	○
1 2	3 6	30.000	CCA 6K-4M	940,-	80	1	○	●	●	●	●	○
1 2	3 6	60.000	IFS 6K-3SM	420,-	78	1	○	●	●	●	●	○
1 2	3 6	60.000	IFS 6K-3M	420,-	78	1	○	●	●	●	●	○
1 2	3 6	60.000	CPB 6K1DM	265,-	75	1	○	●	●	●	●	○
1 2	75 150	60.000	IFS 100K-3	750,-	78	1		●	●	●	●	○
1 2	75 150	60.000	IFS 100K-3L	950,-	78	1		●	●	●	●	○
2	6	30.000	CXB 6K2NM	315,-	74	1	○	●	●	●	●	○

Quick-Finder Zählwaagen/Zählsysteme

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] kg	Zählauf- lösung Punkte	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe							
						DAYS	M	CAL EXT	MEMORY	RS 232	DUAL	ACCU	
2	30	30.000	CIB 30K-3	245,-	73	1		●					●
2	30	30.000	CXB 30K2	290,-	74	1		●					●
2 5	6 15	60.000	CPB 15K2DM	265,-	75	1	○	●			●		○
2 5	6 15	75.000	IFS 10K-3M	420,-	78	1	○	●	●	●			○
2 5	6 15	75.000	IFS 10K-3LM	490,-	78	1	○	●	●	●			○
2 5	6 15	75.000	IFS 300K-3	950,-	78	1		●	●	●			○
2 5	6 15	75.000	CCA 10K-4M	940,-	80	1	○	●	●	●			○
5	15	30.000	CXB 15K5NM	315,-	74	1	○	●					●
5	150	3.000.000	CCS 150K0.01	730,-	82			●	●	●	●		○
5 10	15 30	1.500.000	CCA 30K-4M	1010,-	80	1	○	●	●	●			○
10	30	30.000	CXB 30K10NM	315,-	74	1	○	●					●
10 20	30 60	60.000	IFS 60K-2M	490,-	78	1	○	●	●	●			○
10 20	30 60	60.000	IFS 60K-2LM	620,-	78	1	○	●	●	●	●		○
10 20	30 60	3.000.000	CCA 60K-4M	1010,-	80	1	○	●	●	●			○
20 50	60 150	60.000	IFS 100K-2M	620,-	78	1	○	●	●	●	●		○
20 50	60 150	60.000	IFS 100K-2LM	820,-	78	1	○	●	●	●	●		○
20 50	60 150	7.500.000	CCA 100K-4M	1120,-	80	1	○	●	●	●			○
50	15 30	60.000	CPB 30K5DM	265,-	75	1	○	●		●			○
50	15 30	60.000	IFS 30K-3M	490,-	78	1	○	●	●	●			○
50	150	1.500.000	IFS 300K-2M	820,-	78	1	○	●	●	●	●		○
50 100	150 300	15.000.000	CCA 300K-4M	1350,-	80	1	○	●	●	●			○

News 2022

*Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

● = Standard ○ = Option



Robuste Zählwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie, Checkweighing-Display Zählauflösung 30.000 Punkte

Merkmale

- Der Zählvorgang kann optisch und/oder akustisch unterstützt werden und erleichtert so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
 - optisches Signal: die Farbe des Displays wechselt je nach Zählergebnis (zu wenig/ok/zu viel)
 - akustisches Signal: die Frequenz des akustischen Signals wechselt je nach Zählergebnis (zu wenig/ok/zu viel)
- Ideal für Behindertenwerkstätten, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Über Tastenblock programmierbar:
 - gewünschte Referenzstückzahl
 - bekanntes Referenzgewicht

- Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- 20 frei belegbare Direkttasten für häufig wiederkehrende Referenzgewichte und PRE-Tare Werte
- Speicher für 50 Referenzgewichte und PRE-Tare Werte
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 315×215 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H, 350×330×120 mm
- Nettogewicht ca. 4,0 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich, -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN RIB-A01S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 160 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAkkS-Kalibrierschein KERN	€
KERN							
CIB 3K-4	3	0,2	1	30.000	245,-	963-127	82,-
CIB 6K-4	6	0,5	2	30.000	245,-	963-128	99,-
CIB 10K-3	15	1	5	30.000	245,-	963-128	99,-
CIB 30K-3	30	2	10	30.000	245,-	963-128	99,-



Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung 30.000 Punkte

Merkmale

- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Über Tastenblock programmierbar:
 - gewünschte Referenzstückzahl
 - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein Signal angezeigt
- 10 Speicherplätze für Referenzgewichte
- Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Integrierter ESD-Schutz, dadurch zum Wiegen von Plastikkleinteilen geeignet
- Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 s

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN CXB-A01S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h, KERN GAB-A04, € 40,-

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 300×225 mm
- Abmessungen Gehäuse B×T×H, 300×330×110 mm
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 200 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
									Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
									M	€	DAkKS KERN	€
KERN CXB 3K0.2	3	0,2	-	-	1	30.000	4,0	290,-	-	-	963-127	82,-
KERN CXB 6K0.5	6	0,5	-	-	2	30.000	4,0	290,-	-	-	963-128	99,-
KERN CXB 15K1	15	1	-	-	5	30.000	4,0	290,-	-	-	963-128	99,-
KERN CXB 30K2	30	2	-	-	10	30.000	4,2	290,-	-	-	963-128	99,-
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.												
KERN CXB 3K1NM	3	1	1	20	1	30.000	4,0	315,-	965-227	55,-	963-127	82,-
KERN CXB 6K2NM	6	2	2	40	2	30.000	4,2	315,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN CXB 15K5NM	15	5	5	100	5	30.000	4,0	315,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN CXB 30K10NM	30	10	10	200	10	30.000	4,2	315,-	965-228	70,-	963-128	99,-



Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Profimodell auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 60.000 Punkte

Merkmale

- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Über Tastenblock programmierbar:
 - gewünschte Referenzstückzahl
 - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein Signal angezeigt
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen

- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten


- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
- Gesamtmaße B×T×H 315×350×105 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN CFS-A02S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 90 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 280,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD										OPTION		FACTORY	
										CPB-DM			

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g		Punkte	€		€	DAkKS KERN	€
CPB 6K0.1N	6	0,1	-	-	1	60.000	265,-	-	-	963-128	99,-
CPB 15K0.2N	15	0,2	-	-	2,5	60.000	265,-	-	-	963-128	99,-
CPB 30K0.5N	30	0,5	-	-	5	60.000	265,-	-	-	963-128	99,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteinrichtung ist nicht möglich.											
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
CPB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	1	60.000	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-
CPB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	2,5	60.000	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-
CPB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	5	60.000	265,-	965-228	70,-	963-128	99,-



Professionelle, hochauflösende Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle, Zählauflösung bis zu 75.000 Punkte

Merkmale

- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Über Tastenblock programmierbar:
 - gewünschte Referenzstückzahl
 - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Fill-to-target-Funktion
Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen

- Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems serienmäßig, z. B. mit Wägebrücken von KERN KFP V20
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten, bei Modellen mit Wägeplattengröße A, B

Technische Daten

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A \varnothing 80 mm
 - B B×T 295×225 mm
 - C B×T 370×240 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
 - A 315×350×180 mm (inkl. Windschutz)
 - B 315×350×180 mm
 - C 375×350×130 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße A, B, KERN CFS-A02S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 280,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS KERN	€
KERN CFS 300-3	0,3	0,001	0,05	60.000	2,6	A	460,-	963-127	82,-
CFS 3K-5	3	0,01	0,5	60.000	3,4	B	360,-	963-127	82,-
CFS 6K0.1	6	0,1	1	60.000	3,2	B	310,-	963-128	99,-
CFS 15K0.2	15	0,2	2	75.000	3,4	B	310,-	963-128	99,-
CFS 30K0.5	30	0,5	5	60.000	3,4	B	310,-	963-128	99,-
CFS 50K-3	50	1	10	50.000	4,4	C	360,-	963-128	99,-



Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte

Merkmale

- Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte
 - keine Anlernzeit = spart Kosten
 - ideal für den ungeübten Benutzer
 - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
 - 1 Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
 - 2 Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl)
 - 3 Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen
 - 4 Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts

- Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße \varnothing 81 mm, Wägeraum \varnothing 90x40 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes Display
 - A, B Ziffernhöhe 9 mm
 - C Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche
 - A \varnothing 81 mm, Kunststoff
 - B BxT 150x170 mm, Edelstahl
 - C BxT 340x240 mm, Edelstahl
- Gesamtabmessungen BxTxH
 - A, B 167x250x85 mm
 - C 350x390x120 mm

- Batteriebetrieb möglich, 6x1.5 V Size C, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h, für Modelle mit Wägeplattengröße C
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A KERN PCB-A02S05, € 40,-
 - B KERN PCB-A05S05, € 40,-
 - C KERN FKB-A02S05, € 40,-
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A, B, KERN KS-A01, € 160,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu
 - A, B 30 h, C 90 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h,
 - A, B KERN KB-01N, € 55,-
 - C KERN PCB-A01, € 80,-
- USB-Datenschnittstelle, zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc., für Modelle mit Wägeplattengröße C, KERN CKE-A02, € 65,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS-Kalibrierschein	
								DAKKS KERN	€
KERN CKE 360-3	0,36	0,001	0,01	360.000	1	A	370,-	963-127	82,-
KERN CKE 3600-2	3,6	0,01	0,1	360.000	1,8	B	400,-	963-127	82,-
KERN CKE 6K0.02	6	0,02	0,2	300.000	7	C	510,-	963-128	99,-
KERN CKE 8K0.05	8	0,05	0,5	160.000	7	C	470,-	963-128	99,-
KERN CKE 16K0.05	16	0,05	0,5	320.000	7	C	570,-	963-128	99,-
KERN CKE 16K0.1	16	0,1	1	160.000	7	C	500,-	963-128	99,-
KERN CKE 36K0.1	36	0,1	1	360.000	7	C	530,-	963-128	99,-
KERN CKE 65K0.2	65	0,2	2	325.000	7	C	520,-	963-129	122,-



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe – auch mit Eichzulassung [M], Zählauflösung bis zu 75.000 Punkte

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts

- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten


- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A** 230×230×110 mm
 - B** 300×240×110 mm
 - C** 400×300×120 mm
 - D** 500×400×140 mm
 - E** 650×500×140 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm

- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN KFB-A02S05, **€ 40,-**
- **I** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, KERN IFB-A01, **€ 60,-**; Stativhöhe ca. 600 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße **D**, **E**, KERN IFB-A02, **€ 70,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A01, **€ 35,-**
- ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten, KERN YGR-01, **€ 55,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell KERN	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
									Eichung		DAkkS-Kalibrierschein		
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										M	€	DAkkS KERN	€
IFS 6K-4S	3 6	0,1 0,2	-	1	60.000	4,6	A	450,-	-	-	963-128	99,-	
IFS 10K-4	6 15	0,1 0,2	-	2	75.000	6	B	480,-	-	-	963-128	99,-	
IFS 30K0.2DL	12 30	0,2 0,5	-	5	60.000	11	C	540,-	-	-	963-128	99,-	
IFS 60K0.5D	30 60	0,5 1	-	10	60.000	10	C	540,-	-	-	963-129	122,-	
IFS 60K0.5DL	30 60	0,5 1	-	10	60.000	12	D	660,-	-	-	963-129	122,-	
IFS 100K-3	75 150	1 2	-	25	60.000	12	D	750,-	-	-	963-129	122,-	
IFS 100K-3L	75 150	1 2	-	25	60.000	20	E	950,-	-	-	963-129	122,-	
IFS 300K-3	150 300	2 5	-	50	60.000	22	E	950,-	-	-	963-129	122,-	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.													
IFS 6K-3SM	3 6	1 2	1 2	1	60.000	6	A	420,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
IFS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	1	60.000	6	B	420,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
IFS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	2	75.000	6	B	420,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
IFS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	2	75.000	10	C	490,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
IFS 30K-3M	15 30	5 10	5 10	5	60.000	10	C	490,-	965-228	70,-	963-128	99,-	
IFS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	10	60.000	11	C	490,-	965-229	93,-	963-129	122,-	
IFS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	10	60.000	13	D	620,-	965-229	93,-	963-129	122,-	
IFS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	25	60.000	12	D	620,-	965-229	93,-	963-129	122,-	
IFS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	25	60.000	22	E	820,-	965-229	93,-	963-129	122,-	
IFS 300K-2M	150 300	50 100	50 100	50	60.000	22	E	820,-	965-229	93,-	963-129	122,-	



Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung bis zu 300.000 Punkte

Merkmale

- Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte
 - keine Anlernzeit = spart Kosten
 - ideal für den ungeübten Benutzer
 - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler
- Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:
 - 1 Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren
 - 2 Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück)
 - 3 Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen
 - 4 Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - A B×T 228×228 mm
 - B B×T 308×318 mm
 - C B×T 450×350 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×115×60 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN DE-A12S05, € 40,-
- Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, für Modelle mit Wägeplattengröße B, C nachrüstbar, KERN DE-A11N, € 40,-
- 5 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 480 mm, nachrüstbar, KERN DE-A10, € 120,-
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, € 160,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KB-A01N, € 55,-
- 6 Set für Unterflurwägung, bestehend aus Wägeplatte, Bügel, Haken, nur für Modelle mit Wägeplattengröße B, KERN DS-A01, € 210,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Zählauflösung Punkte	Nettogewicht ca. kg	Kabellänge ca. m	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
									DAKkS KERN	€
KERN CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	6	2	A	580,-	963-127	82,-
KERN CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	2	B	520,-	963-128	99,-
KERN CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	2	B	510,-	963-128	99,-
KERN CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	2	B	590,-	963-128	99,-
KERN CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	10	0,6	C	830,-	963-128	99,-
KERN CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	10	0,6	C	830,-	963-128	99,-
KERN CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	10	0,6	C	830,-	963-129	122,-



09 Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999 – jetzt viele neue Modelle

Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
- Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
- Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich ein Endgerät, wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen

Referenzwaage KERN EWJ

- Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wagebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [Max] 600 g, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Mengenwaage KERN IFS

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCA statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Zählsystem KERN CCA



Technische Daten

Referenzwaage KERN EWJ

- Gesamtabmessungen
[Max] 600 g: 220×340×180 mm
(inkl. Windschutz)
[Max] 6000 g: 220×315×90 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
[Max] 600 g: \varnothing 120 mm
[Max] 6000 g: B×T 155×145 mm
- Nettogewicht ca.
[Max] 600 g: 3,2 kg
[Max] 6000 g: 3,4 kg
- Verbindungskabel ca. 1,5 m

Mengenwaage KERN IFS

- Abmessungen Wägeplatte, Metall
A 300×240×110 mm, B 400×300×120 mm
C 500×400×140 mm, D 650×500×140 mm

Zubehör

Referenzwaage KERN EWJ

- 1 Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EWJ-A04S05, € 40,-
- 2 Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 15 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h, KERN KFB-A01, € 35,-


Mengenwaage KERN IFS

- 3 Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 40,-
- 4 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, KERN IFB-A01, € 60,-
Stativhöhe ca. 600 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße C, D, KERN IFB-A02, € 70,-
- 2 Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, Factory Option, KERN KFB-A01, € 35,-
- 5 Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nur in Verbindung mit CCA-A02, KERN CFS-A03, € 280,-
- Y-Kabel, RS-232, KERN CCA-A01, € 46,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich Mengenwaage [Max] kg	Ablesbarkeit Mengenwaage [d] g	Wäge- platte	Wägebereich Referenzwaage [Max] g	Ablesbarkeit Referenzwaage [d] g	Zählaufösung max. Punkte	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
									Eichung	
KERN									M KERN	€
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
CCA 6K-5M	3 6	1 2	A	600	0,01	30.000	0,2	940,-	965-228-216	121,-
CCA 6K-4M <small>NEW</small>	3 6	1 2	A	6000	0,1	30.000	0,2	940,-	965-228-216	137,-
CCA 10K-5M	6 15	2 5	A	600	0,01	75.000	0,2	940,-	965-228-216	121,-
CCA 10K-4M <small>NEW</small>	6 15	2 5	A	6000	0,1	75.000	0,2	940,-	965-228-217	137,-
CCA 30K-5M	15 30	5 10	B	600	0,01	150.000	0,2	1010,-	965-228-216	121,-
CCA 30K-4M <small>NEW</small>	15 30	5 10	B	6000	0,1	1.500.000	0,2	1010,-	965-228-217	137,-
CCA 60K-5M	30 60	10 20	B	600	0,01	300.000	0,2	1010,-	965-229-216	159,-
CCA 60K-4M <small>NEW</small>	30 60	10 20	B	6000	0,1	3.000.000	0,2	1010,-	965-229-217	165,-
CCA 100K-5M	60 150	20 50	C	600	0,01	750.000	0,2	1120,-	965-229-216	159,-
CCA 100K-4M <small>NEW</small>	60 150	20 50	C	6000	0,1	7.500.000	0,2	1120,-	965-229-217	165,-
CCA 300K-5M	150 300	50 100	D	600	0,01	1.500.000	0,2	1350,-	965-229-216	159,-
CCA 300K-4M <small>NEW</small>	150 300	50 100	D	6000	0,1	15.000.000	0,2	1350,-	965-229-217	165,-

NEW Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcaltbr.cz

www.kern-sohn.com · Bestell-Hotline +49 7433 9933-0

Zählwaagen/Zählssysteme



Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen,
maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden

Referenzwaage KERN CFS

- Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Über Tastenblock programmierbar:
 - gewünschte Referenzstückzahl
 - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Mengenwaagen KERN

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden

KFP-V20 IP65

- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, bei Modellen mit Wägeplattengröße **A-E**
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65

KFP-V20 IP67, KIP-V20M

- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, bei Modellen mit Wägeplattengröße **I-K**
- 4-Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67

KFU-V20

- Lastbereich Stahl, lackiert
- 4-Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67



Technische Daten

Referenzwaage KERN CFS

- Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
 - I CFS 300-3: ø 80 mm
 - CFS 3K-5, CFS 6K0.1: B×T 295×225 mm
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße ø 80 mm, Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm
- Nettogewicht ca. 2,6 kg

Mengen-Plattformen, KERN KFP-V20 IP65

- Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl
 - A 230×230×110 mm
 - B 300×240×110 mm
 - C 400×300×125 mm
 - D 500×400×137 mm
 - E 650×500×135 mm

Mengen-Wägebrücken, KFP-V20 IP67

- Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Stahl, lackiert
 - F 1500×1250×90 mm

Mengen-Palettenlastaufnahmen, KERN KFU-V20

- Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Stahl, lackiert
 - G 840×1300×90 mm

Mengen-Plattform KERN KIP-V20M

- Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Stahl lackiert
 - H 1000×1000×108 mm
 - I 1500×1200×108 mm
 - J 1500×1500×108 mm
- Verbindungskabel ca.
 - A-E 2,5 m
 - F-J 5 m

Zubehör

- 2 Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN CFS-A02S05, € 40,-
- 3 Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 60 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- 4 Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 280,-
- 5 Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

I Weitere hochlastige Mengenwaagen, wie z. B. Palettenwaagen, Durchfahrwaagen oder Bodenwaagen auf Anfrage sowie weitere Zählssysteme mit Referenzwaage KERN CFS (d = 0,1 g), siehe Internet

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich Mengenwaage [Max] kg	Ablesbarkeit Mengenwaage [d] g	Wägeplatte	Wägebereich Referenzwaage [Max] g	Ablesbarkeit Referenzwaage [d] g	Zählaufösung Punkte	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
									DAKKS KERN	€
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	600,-	962-128-127	180,-
CCS 10K-6.	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	660,-	962-128-127	180,-
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	630,-	962-128-127	180,-
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	580,-	962-128-128	196,-
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	630,-	962-129-127	200,-
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	650,-	962-129-127	200,-
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	600.000	1	630,-	962-129-128	220,-
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	690,-	962-129-128	220,-
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	730,-	962-129-127	200,-
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	970,-	962-129-127	200,-
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	730,-	962-129-128	220,-
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	920,-	962-129-128	220,-
CCS 300K0.01	300	10	E	3000	0,01	6.000.000	0,5	970,-	962-129-127	200,-
CCS 300K0.1	300	10	E	6000	0,1	3.000.000	1	930,-	962-129-128	220,-
CCS 600K-1S*	600	200	H	6000	0,1	6.000.000	1	1500,-	962-130-127	255,-
CCS 600K-1*	600	200	I	6000	0,1	6.000.000	1	1880,-	962-130-127	255,-
CCS 600K-2U*	600	200	G	3000	0,01	12.000.000	0,5	1620,-	962-130-127	255,-
CCS 1T-4S*	1500	500	H	6000	0,1	15.000.000	1	1520,-	962-130-128	270,-
CCS 1T-4*	1500	500	I	6000	0,1	15.000.000	1	1870,-	962-130-128	270,-
CCS 1T-1L*	1500	500	F	6000	0,1	15.000.000	1	2290,-	962-130-128	270,-
CCS 1T-1U*	1500	500	G	6000	0,1	15.000.000	1	1540,-	962-130-128	270,-
CCS 3T-3*	3000	1000	I	6000	0,1	30.000.000	1	1870,-	962-132-128	550,-
CCS 3T-3L*	3000	1000	J	6000	0,1	30.000.000	1	2130,-	962-132-128	550,-

Preissenkung

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

- > Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten
- > Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems
- > Kompatibel mit der KERN EasyTouch App



ab €
305,-

Paketwaagen/Plattformwaagen

Hier finden Sie einen kompakten Überblick über die KERN Plattformwaagenserien und ihre Positionierung innerhalb des Plattformwaagensegments anhand von Einsatzzweck, Preis-/Leistungsverhältnis und Funktionsumfang

PRÄZISIONSPLATTFORMWAAGEN

		★★★
		★★
		★
	DS	

EDELSTAHL-PLATTFORMWAAGEN

		★★★
		★★
		★
▶ Seite 63	 SXS	▶ Seite 64
	SFB	

PLATTFORMWAAGEN MIT EDELSTAHL-AUSWERTEGERÄT

		★★★
		★★
		★
	SFE	
	IXS	

INDUSTRIE-PLATTFORMWAAGEN

		★★★
		★★
		★
	EOC	
	IFB	
	IOC	
	IFS	▶ Seite 78

PAKETWAAGEN

		★★★
		★★
		★
	EOE	
	EOB	
	EOS	
	DE	

10


Quick-Finder Paketwaagen/Plattformwaagen

Ablesbarkeit [d]	Wägebereich [Max]	Wägeplatte B×T×H	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe										
						g	kg	mm	KERN	€	DAYS	M	CAL EXT	ALIBI	RS 232	KCP PROTOCOL
0,01	3	228×228×95	DS 3K0.01S	660,-	98	1										
0,05	5	228×228×95	DS 5K0.05S	580,-	98	1										
0,05	8	308×318×75	DS 8K0.05	570,-	98	1										
0,1	3	230×230×110	IFB 3K-4	400,-	97	1										
0,1	10	228×228×95	DS 10K0.1S	550,-	98	1										
0,1	16	315×308×75	DS 16K0.1	570,-	98	1										
0,1	20	308×318×75	DS 20K0.1	600,-	98	1										
0,1	30	308×318×75	DS 30K0.1	630,-	98	1										
0,1	30	450×350×115	DS 30K0.1L	840,-	98	1										
0,1 0,2	3 6	300×300×110	IOC 6K-4	360,-	95	1										
0,2	6	230×230×110	IFB 6K-4S	390,-	97	1										
0,2	6	300×240×110	IFB 6K-4	400,-	97	1										
0,2	6	300×240×86	IXS 6K-4	650,-	100	1										
0,2	36	308×318×75	DS 36K0.2	570,-	98	1										
0,2	36	450×350×115	DS 36K0.2L	770,-	98	1										
0,2	60	450×350×115	DS 60K0.2	840,-	98	1										
0,2 0,5	6 15	300×240×110	IOC 10K-4	330,-	95	1										
0,2 0,5	6 15	318×308×88	DE 15K0.2D	350,-	91	1										
0,2 0,5	6 15	300×300×110	EOC 10K-4	350,-	93	1										
0,2 0,5	6 15	400×300×110	IOC 10K-4L	400,-	95	1										
0,5	6	318×308×75	DE 6K0.5A	230,-	91	1										
0,5	6	300×300×110	EOC 6K-4A	330,-	93	1										
0,5	15	300×240×110	IFB 10K-4	360,-	97	1										
0,5	15	400×300×128	IFB 10K-4L	420,-	97	1										
0,5	15	300×240×86	IXS 10K-4	610,-	100	1										
0,5	15	400×300×89	IXS 10K-4L	720,-	100	1										
0,5	65	450×350×115	DS 65K0.5	770,-	98	1										
0,5	100	450×350×115	DS 100K0.5	820,-	98	1										
0,5 1	15 30	400×300×110	IOC 30K-4	400,-	95	1										
0,5 1	15 35	318×308×88	DE 35K0.5D	350,-	91	1										
0,5 1	15 35	300×300×110	EOC 30K-4S	350,-	93	1										
0,5 1	15 35	500×400×120	EOC 30K-4	380,-	93	1										
1	12	318×308×75	DE 12K1A	230,-	91	1										
1	12	300×300×110	EOC 10K-3A	330,-	93	1										
1	30	400×300×128	IFB 30K-3	420,-	97	1										
1	30	400×300×89	IXS 30K-3	720,-	100	1										
1	30	500×400×123	IXS 30K-3L	850,-	100	1										
1	150	450×350×115	DS 150K1	820,-	98	1										
1 2	3 6	318×308×75	DE 6K1D	200,-	91	1										
1 2	3 6	300×300×110	EOC 6K-3	310,-	93	1										
1 2	3 6	300×300×110	IOC 6K-3M	330,-	95	1										
1 2	3 6	300×240×110	IFB 6K1DM	380,-	97	1										
1 2	3 6	230×230×110	IFB 6K-3SM	400,-	97	1										
1 2	3 6	300×240×86	IXS 6K-3M	610,-	100	1										
1 2	30 60	318×308×88	DE 60K1D	350,-	91	1										
1 2	30 60	400×300×110	IOC 60K-3	410,-	95	1										
1 2	30 60	500×400×120	IOC 60K-3L	490,-	95	1										
1 2	30 60	522×406×98	DE 60K1DL	450,-	91	1										
1 2	30 60	300×300×110	EOC 60K-3	350,-	93	1										
1 2	30 60	500×400×120	EOC 60K-3L	380,-	93	1										
2	6	300×240×110	SFE 6K-3NM	430,-	99	1										
2	24	318×308×75	DE 24K2A	230,-	91	1										
2	24	300×300×110	EOC 20K-3A	330,-	93	1										
2	60	400×300×128	IFB 60K-3	420,-	97	1										
2	60	500×400×130	IFB 60K-3L	560,-	97	1										
2	60	400×300×89	IXS 60K-3	640,-	100	1										
2	60	500×400×123	IXS 60K-3L	850,-	100	1										
2 5	6 15	318×308×75	DE 15K2D	200,-	91	1										
2 5	6 12	300×300×110	EOC 10K-3	310,-	93	1										
2 5	6 15	300×240×110	IOC 10K-3M	305,-	95	1										
2 5	6 15	400×300×110	IOC 10K-3LM	370,-	95	1										
2 5	6 15	300×240×110	IFB 15K2DM	380,-	97	1										
2 5	6 15	400×300×128	IFB 15K2DLM	480,-	97	1										
2 5	6 15	300×240×86	IXS 10K-3M	650,-	100	1										
2 5	6 15	400×300×89	IXS 10K-3LM	720,-	100	1										
2 5	60 150	318×308×88	DE 150K2D	355,-	91	1										
2 5	60 150	300×300×110	EOC 100K-3	350,-	93	1										
2 5	60 150	500×400×120	IOC 100K-3	500,-	95	1										
2 5	60 150	522×406×98	DE 150K2DL	450,-	91	1										
2 5	60 150	500×400×120	EOC 100K-3L	380,-	93	1										

Quick-Finder Paketwaagen/Plattformwaagen

Ablesbarkeit [d] g	Wägebereich [Max] kg	Wägeplatte B×T×H mm	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe												
						DAYS	M	CAL EXT	ALIBI	RS 232	KCP PROTOCOL	PCS	IP	BATT	ACCU			
2 5	60 150	650×500×150	IOC 100K-3L	650,-	95	1												
5	15	315×305×57	EOE 10K-3	155,-	88	1												
5	15	315×305×57	EOB 15K5	170,-	89	1												
5	15	300×240×110	SFE 10K-3NM	420,-	99	1	○	●										
5	15	400×300×130	SFE 10K-3LNM	490,-	99	1	○	●										
5	60	318×308×75	DE 60K5A	230,-	91	1												
5	60	300×300×110	EOC 60K-3A	330,-	93	1												
5	150	500×400×130	IFB 100K-3	560,-	97	1												
5	150	650×500×142	IFB 100K-3L	800,-	97	1												
5	150	500×400×123	IXS 100K-3	850,-	100	1												
5	150	650×500×133,5	IXS 100K-3L	960,-	100	2*												
5 10	15 35	318×308×75	DE 35K5D	200,-	91	1												
5 10	15 35	522×403×83	DE 35K5DL	330,-	91	1												
5 10	15 35	300×300×110	EOC 30K-3	320,-	93	1												
5 10	15 35	500×400×120	EOC 30K-3L	370,-	93	1												
5 10	15 30	400×300×110	IOC 30K-3M	370,-	95	1	○	●										
5 10	15 30	400×300×128	IFB 30K5DM	420,-	97	1	○	●										
5 10	15 30	400×300×89	IXS 30K-2M	720,-	100	1	○	●										
5 10	15 30	500×400×123	IXS 30K-2LM	850,-	100	1	○	●										
5 10	150 300	522×406×98	DE 300K5DL	450,-	91	1												
5 10	150 300	500×400×120	EOC 300K-3	380,-	93	1												
5 10	150 300	650×500×150	IOC 300K-3	680,-	95	1												
10	30	300×240×110	SFE 30K-2NM	430,-	99	1	○	●										
10	35	315×305×57	EOE 30K-2	155,-	88	1												
10	35	315×305×57	EOB 35K10	170,-	89	1												
10	120	318×308×75	DE 120K10A	230,-	91	1												
10	120	500×400×120	EOC 100K-2A	370,-	93	1												
10	300	650×500×142	IFB 300K-2	800,-	97	1												
10	300	650×500×133,5	IXS 300K-2	980,-	100	2*												
10 20	30 60	318×308×75	DE 60K10D	200,-	91	1												
10 20	30 60	522×403×83	DE 60K10DL	330,-	91	1												
10 20	30 60	300×300×110	EOC 60K-2	320,-	93	1												
10 20	30 60	500×400×120	EOC 60K-2L	370,-	93	1												
10 20	30 60	400×300×110	IOC 60K-2M	380,-	95	1	○	●										
10 20	30 60	500×400×120	IOC 60K-2LM	475,-	95	1	○	●										
10 20	30 60	400×300×128	IFB 60K10DM	440,-	97	1	○	●										
10 20	30 60	500×400×130	IFB 60K10DLM	570,-	97	1	○	●										
10 20	30 60	400×300×89	IXS 60K-2M	720,-	100	1	○	●										
10 20	30 60	500×400×123	IXS 60K-2LM	850,-	100	1	○	●										
10 20	300 600	800×600×200	IOC 600K-2	830,-	95	2*												
20	60	315×305×57	EOE 60K-2	155,-	88	1												
20	60	550×550×58	EOE 60K-2L	290,-	88	1												
20	60	315×305×57	EOB 60K20	170,-	89	1												
20	60	550×550×58	EOB 60K20L	350,-	89	1												
20	60	400×300×130	SFE 60K-2NM	480,-	99	1	○	●										
20	60	500×400×140	SFE 60K-2LNM	570,-	99	1	○	●										
20	600	800×600×200	IFB 600K-2	1000,-	97	2*												
20 50	60 150	318×308×75	DE 150K20D	210,-	91	1												
20 50	60 150	522×403×83	DE 150K20DL	330,-	91	1												
20 50	60 150	650×500×89	DE 150K20DXL	465,-	91	1												
20 50	60 150	300×300×110	EOC 100K-2	320,-	93	1												
20 50	60 150	500×400×120	EOC 100K-2L	370,-	93	1												
20 50	60 150	600×500×150	EOC 100K-2XL	510,-	93	1												
20 50	60 150	950×500×60	EOC 100K-2XXL	550,-	93	1												
20 50	60 150	500×400×120	IOC 100K-2M	475,-	95	1	○	●										
20 50	60 150	650×500×150	IOC 100K-2LM	630,-	95	1	○	●										
20 50	60 150	500×400×130	IFB 150K20DM	560,-	97	1	○	●										
20 50	60 150	650×500×142	IFB 150K20DLM	730,-	97	1	○	●										
20 50	60 150	500×400×123	IXS 100K-2M	850,-	100	1	○	●										
20 50	60 150	650×500×133,5	IXS 100K-2LM	990,-	100	2*	○	●										
50	150	315×305×57	EOE 100K-2	155,-	88	1												
50	150	550×550×58	EOE 150K50L	290,-	88	1												
50	150	950×500×58	EOE 150K50XL	330,-	88	1												
50	150	315×305×57	EOB 150K50	170,-	89	1												
50	150	550×550×58	EOB 150K50L	350,-	89	1												
50	150	950×500×58	EOB 150K50XL	420,-	89	1												
50	150	950×500×58	EOS 150K50XL	435,-	90	1												
50	150	400×300×130	SFE 100K-2NM	490,-	99	1	○	●										
50	150	500×400×140	SFE 100K-2LNM	560,-	99	1	○	●										
50	150	650×500×140	SFE 100K-2XLNM	730,-	99	1	○	●										

Quick-Finder Paketwaagen/Plattformwaagen

Ables- barkeit [d] g	Wäge- bereich [Max] kg	Wägeplatte B×T×H mm	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite															
						Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe														
50 100	150 300	522×403×83	DE 300K50D	330,-	91	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	650×500×95	DE 300K50DL	465,-	91	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	500×400×120	EOC 300K-2	370,-	93	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	600×500×150	EOC 300K-2L	510,-	93	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	650×500×150	IOC 300K-2M	660,-	95	1	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	650×500×142	IFB 300K50DM	740,-	97	1	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50 100	150 300	650×500×133,5	IXS 300K-2M	990,-	100	2*	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	300	315×305×57	EOE 300K100	155,-	88	1		●												●
100	300	550×550×58	EOE 300K100L	290,-	88	1		●												●
100	300	950×500×58	EOE 300K100XL	330,-	88	1		●												●
100	300	315×305×57	EOB 300K100A	170,-	89	1		●												●
100	300	550×550×58	EOB 300K100L	350,-	89	1		●												●
100	300	950×500×58	EOB 300K100XL	420,-	89	1		●												●
100	300	950×500×58	EOS 300K100XL	435,-	90	1		●												●
100	300	650×500×140	SFE 300K-1LNM	710,-	99	1	○	●											●	●
100 200	300 600	800×600×200	IOC 600K-1M	800,-	95	2*	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100 200	300 600	800×600×200	IFB 600K-1M	1060,-	97	2*	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

News 2022

*Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

● = Standard ○ = Option



Moderne Paketwaage mit großer Plattform für einfaches und schnelles Wiegen in Büro, Produktion, Versand etc.

Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebbedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Stahl, lackiert B×T×H
 - A** 315×305×57 mm
 - B** 550×550×58 mm, groß abgebildet
 - C** 950×550×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Kabellänge Auswertegerät, Spiralkabel, ca. 0,7 – 2 m
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, **€ 40,-**
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, Stativhöhe ca. 480 mm, KERN EOB-A01N, **€ 60,-**
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 1000 mm, nachrüstbar, KERN EOB-A02B, **€ 105,-**
- Universal-Netzadapter extern, mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB, USA, KERN YKA-16, **€ 40,-**
- Rutschfeste Gummimatte B×T×H 945×505×5 mm, KERN EOE-A01, **€ 45,-**

STANDARD

CAL EXT UNIT MOVE BATT MULTI DMS 1 DAY

OPTION

DAkKS +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkKS KERN	€
KERN								
EOE 10K-3	15	5	5	A	4,0	155,-	963-128	99,-
EOE 30K-2	35	10	10	A	4,0	155,-	963-128	99,-
EOE 60K-2	60	20	20	A	3,8	155,-	963-129	122,-
EOE 60K-2L	60	20	20	B	14	290,-	963-129	122,-
EOE 100K-2	150	50	50	A	4	155,-	963-129	122,-
EOE 150K50L	150	50	50	B	14	290,-	963-129	122,-
EOE 150K50XL	150	50	50	C	18	330,-	963-129	122,-
EOE 300K100	300	100	100	A	3,6	155,-	963-129	122,-
EOE 300K100L	300	100	100	B	14	290,-	963-129	122,-
EOE 300K100XL	300	100	100	C	18	330,-	963-129	122,-



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte – auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen

Merkmale

- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A 315×305×57 mm
 - B 550×550×58 mm, groß abgebildet
 - C 950×500×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, **€ 40,-**
- 1 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 1000 mm, nachrüstbar, KERN EOB-A02B, **€ 105,-**
- 2 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße A, Stativhöhe ca. 480 mm, KERN EOB-A01N, **€ 60,-**
- Rutschfeste Gummimatte B×T×H 945×505×5 mm, KERN EOE-A01, **€ 45,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS KERN	DAKKS-Kalibrierschein €
KERN									
EOB 15K5	15	5	5	± 10	3,8	A	170,-	963-128	99,-
EOB 35K10	35	10	10	± 20	3,8	A	170,-	963-128	99,-
EOB 60K20	60	20	20	± 40	3,8	A	170,-	963-129	122,-
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	15	B	350,-	963-129	122,-
EOB 150K50	150	50	50	± 100	3,8	A	170,-	963-129	122,-
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	11	B	350,-	963-129	122,-
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	17	C	420,-	963-129	122,-
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	4,6	A	170,-	963-129	122,-
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	14	B	350,-	963-129	122,-
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	19	C	420,-	963-129	122,-



Hochlastige Paket- und Veterinärplattformwaage mit extra großer Edelstahlwägeplatte

Merkmale

- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- **1** Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten: Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten
- Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 950×500×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,7 m (Spiralkabel)
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, **€ 40,-**
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 1000 mm, nachrüstbar, KERN EOB-A02B, **€ 105,-**
- Rutschfeste Gummimatte B×T×H 950×500×5 mm, KERN EOE-A01, **€ 45,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAkKS KERN	DAkKS €
KERN EOS 150K50XL	150	50	50	± 100	17	435,-	963-129	122,-
KERN EOS 300K100XL	300	100	100	± 200	17	435,-	963-129	122,-




Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Stückzählen



Tierwägung

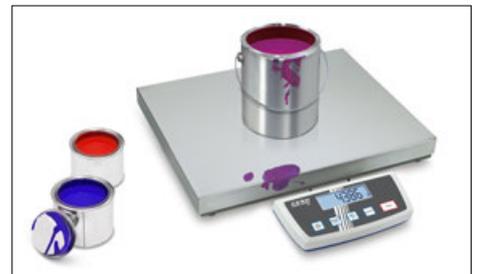

Rezeptieren



Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
- **1** Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A** 318×308×75 mm
 - B** 318×308×88 mm
 - C** 522×406×98 mm, groß abgebildet
 - D** 522×403×83 mm
 - E** 650×500×89 mm
- Abmessungen Auswertegerät, B×T×H 225×110×45 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN DE-A12S05, € 40,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN NDE-A02, € 55,-
- Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, für Modelle mit Wägeplattengröße **B**, **D** nachrüstbar, KERN DE-A11N, € 40,-
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, KERN DE-A13, € 30,-
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 480 mm, nachrüstbar, KERN DE-A10, € 120,-
- Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software SHM-01 können bei den Druckern YKN-01 und YKB-01N Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*


STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
										DAkKS KERN	DAkKS Kalibrierschein €
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
DE 6K1D	3 6	1 2	1 2	± 3 6	40	1,4	4,8	A	200,-	963-128	99,-
DE 15K2D	6 15	2 5	2 5	± 6 15	100	1,4	4,8	A	200,-	963-128	99,-
DE 35K5D	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	4,8	A	200,-	963-128	99,-
DE 35K5DL	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	16	D	330,-	963-128	99,-
DE 60K10D	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	1,4	4,8	A	200,-	963-129	122,-
DE 60K10DL	30 60	10 20	10 20	± 30 60	200	1,4	16	D	330,-	963-129	122,-
DE 150K20D	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,5	5	A	210,-	963-129	122,-
DE 150K20DL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,5	16	D	330,-	963-129	122,-
DE 150K20DXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	400	1,4	28	E	465,-	963-129	122,-
DE 300K50D	150 300	50 100	50 100	± 150 300	2000	1,25	16	D	330,-	963-129	122,-
DE 300K50DL	150 300	50 100	50 100	± 150 300	2000	1,05	28	E	465,-	963-129	122,-
Zweibereichswaage mit Feinanzeige											
DE 15K0.2D	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,8 2	4	1	4	B	350,-	963-128	99,-
DE 35K0.5D	15 35	0,5 1	0,5 1	± 2 4	10	1	7	B	350,-	963-128	99,-
DE 60K1D	30 60	1 2	1 2	± 4 8	20	1,47	7	B	350,-	963-129	122,-
DE 60K1DL	30 60	1 2	1 2	± 4 8	20	1,4	15	C	450,-	963-129	122,-
DE 150K2D	60 150	2 5	2 5	± 8 20	40	1,6	7	B	355,-	963-129	122,-
DE 150K2DL	60 150	2 5	2 5	± 8 20	40	1,4	15	C	450,-	963-129	122,-
DE 300K5DL	150 300	5 10	5 10	± 20 40	100	1,4	15	C	450,-	963-129	122,-

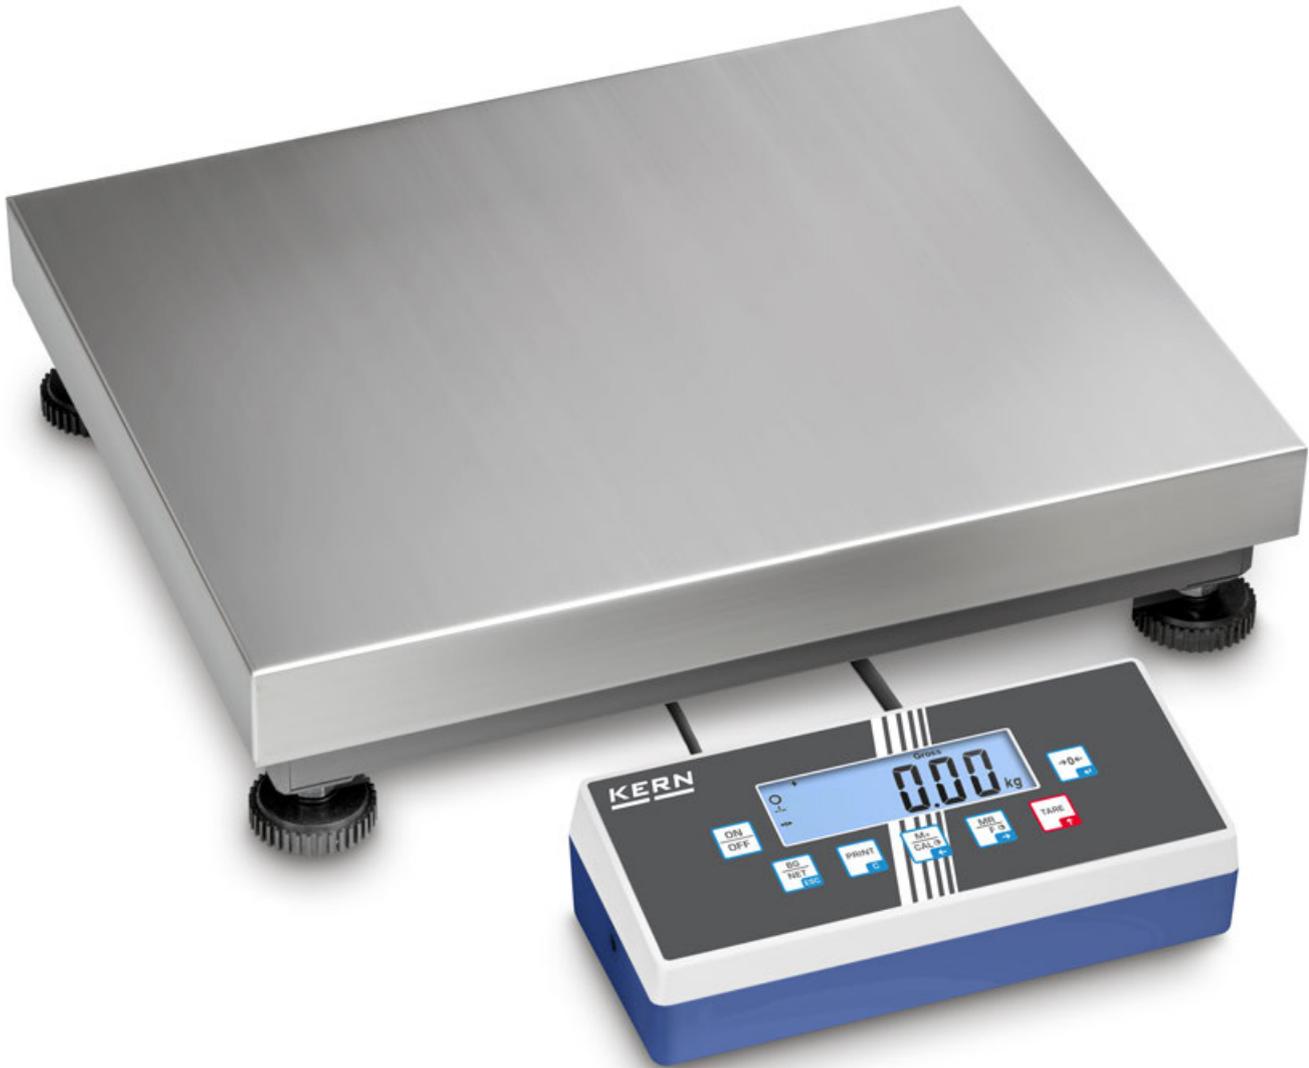

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit




Wiegen statt Zählen!

Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile – das spart Zeit und Kosten!

Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden.

Umbau des Auswertegeräts, Factory Option gegen Aufpreis, Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN KIB-M01, siehe Zubehör

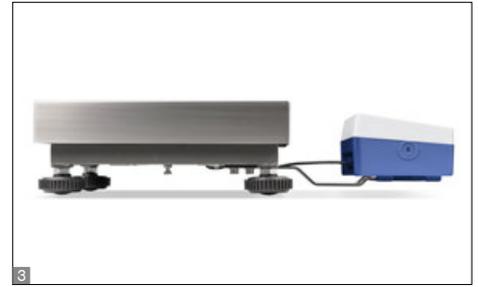

Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.)
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP-Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EOC-A01S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 43 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h, KERN KFB-A01, **€ 35,-**
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, KERN EOC-A05, **€ 60,-**
- **3** Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, KERN EOC-A03, **€ 30,-**
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät, KERN EOC-A04, **€ 30,-**
- Umbau des Auswertegeräts, für Ausleitung der Kabel an der Vorderseite des Auswertegeräts, ideal z. B. für anschließende Wandmontage des Auswertegeräts (Standardkonfiguration ab Werk: rückseitige Ausleitung), Factory Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN KIB-M01, **€ 95,-**

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
 - A** 300×300×110 mm
 - B** 500×400×120 mm, groß abgebildet
 - C** 600×500×150 mm
 - D** 950×500×60 mm

10

STANDARD OPTION

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAkKS KERN	€
KERN									
EOC 6K-3	3 6	1 2	2,5	3	6	A	310,-	963-128	99,-
EOC 10K-3	6 12	2 5	5	3	7	A	310,-	963-128	99,-
EOC 30K-3	15 35	5 10	10	3	6	A	320,-	963-128	99,-
EOC 30K-3L	15 35	5 10	10	3	9	B	370,-	963-128	99,-
EOC 60K-2	30 60	10 20	20	3	6	A	320,-	963-129	122,-
EOC 60K-2L	30 60	10 20	20	3	9	B	370,-	963-129	122,-
EOC 100K-2	60 150	20 50	50	3	6	A	320,-	963-129	122,-
EOC 100K-2L	60 150	20 50	50	3	9	B	370,-	963-129	122,-
EOC 100K-2XL	60 150	20 50	50	3	19	C	510,-	963-129	122,-
EOC 100K-2XXL	60 150	20 50	100	0,7 - 2,7	26	D	550,-	963-129	122,-
EOC 300K-2	150 300	50 100	100	3	9	B	370,-	963-129	122,-
EOC 300K-2L	150 300	50 100	100	3	19	C	510,-	963-129	122,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um									
EOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	5	3	7	A	350,-	963-128	99,-
EOC 30K-4S	15 35	0,5 1	10	3	9	A	350,-	963-128	99,-
EOC 30K-4	15 35	0,5 1	10	3	9	B	380,-	963-128	99,-
EOC 60K-3	30 60	1 2	20	3	6	A	350,-	963-129	122,-
EOC 60K-3L	30 60	1 2	20	3	9	B	380,-	963-129	122,-
EOC 100K-3	60 150	2 5	50	3	7	A	350,-	963-129	122,-
EOC 100K-3L	60 150	2 5	50	3	9	B	380,-	963-129	122,-
EOC 300K-3	150 300	5 10	100	3	9	B	380,-	963-129	122,-



10

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M] – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Eichstecker, ermöglicht bei geeichten Waagen das Trennen von Auswertegerät und Plattform ohne die Eichung zu zerstören, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc. Bitte beim Kauf der Waage mitbestellen, siehe Zubehör

Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden. Umbau des Auswertegeräts, Factory Option gegen Aufpreis, Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN KIB-M01, siehe Zubehör

Merkmale

- Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.)
- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeregebnisse
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel. Nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich, weitere Schnittstellen auf Anfrage

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
A 300×240×110 mm, B 300×300×110 mm, C 400×300×110 mm, D 500×400×120 mm, groß abgebildet, E 650×500×150 mm, F 800×600×200 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×115×70 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOC-A01S05, € 40,-
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, KERN EOC-A05, € 60,-
- Halterung zur Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, KERN EOC-A03, € 30,-
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät, KERN EOC-A04, € 30,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 26 h mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-
- USB-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A03, € 120,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A04, € 110,-
- WLAN-Schnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A10, € 120,-
- Ethernet-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A02, € 150,-
- Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A06, € 390,-
- Alibispeicher, zur papierlosen Archivierung von bis zu 250.000 Wägeregebnissen mit ID-Nr., Brutto-/Netto-/Tara-Wert, Datum und Uhrzeit, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A01, € 150,-
- Eichstecker, bitte beim Kauf der Waage mitbestellen, KERN KIB-A12, € 150,-
- Umbau des Auswertegeräts, Factory Option, Lieferzeit +2 Arbeitstage, KERN KIB-M01, € 95,-
- Hinweis: zusätzlich zur serienmäßig integrierten Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine weitere Datenschnittstelle eingebaut und betrieben werden

STANDARD: CAL EXT, RS 232, KCP, GLP, PCS, SUM, PERCENT, TOL, MOVE, IP 65, MULTI, DMS, 1 DAY, 2 DAYS

OPTION: ET, ACCU, DAkkS +3 DAYS

FACTORY: ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, LAN, M +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
KERN						€	€	DAkkS KERN	€	€
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um										
IOC 6K-4	3 6	0,1 0,2	-	-	B	360,-	-	-	963-128	99,-
IOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	-	-	A	330,-	-	-	963-128	99,-
IOC 10K-4L	6 15	0,2 0,5	-	-	C	400,-	-	-	963-128	99,-
IOC 30K-4	15 30	0,5 1	-	-	C	400,-	-	-	963-128	99,-
IOC 60K-3	30 60	1 2	-	-	C	410,-	-	-	963-129	122,-
IOC 60K-3L	30 60	1 2	-	-	D	490,-	-	-	963-129	122,-
IOC 100K-3	60 150	2 5	-	-	D	500,-	-	-	963-129	122,-
IOC 100K-3L	60 150	2 5	-	-	E	650,-	-	-	963-129	122,-
IOC 300K-3	150 300	5 10	-	-	E	680,-	-	-	963-129	122,-
IOC 600K-2	300 600	10 20	-	-	F	830,-	-	-	963-130	173,-
IOC 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	B	330,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IOC 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	A	305,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IOC 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	C	370,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IOC 30K-3M	15 30	5 10	5 10	100 200	C	370,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IOC 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	C	380,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IOC 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	D	475,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IOC 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	D	475,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IOC 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	E	630,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IOC 300K-2M	150 300	50 100	50 100	1000 2000	E	660,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IOC 600K-1M	300 600	100 200	100 200	2000 4000	F	800,-	965-230	132,-	963-130	173,-



Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 40,-
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße A-E: Stativhöhe ca. 330 mm, KERN IFB-A01, € 60,-
D-F: 2 Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IFB-A02, € 70,-
A-F: Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 140,-
- 3 Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar bei geeichten Modellen, KERN KFB-A01, € 35,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, z. B. zum Anschluss an Siemens SPS® Steuerungen, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Signallampe möglich 0-10 V: KERN KFB-A04, € 100,-
4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-
- Signallampe KERN CFS-A03, € 280,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-

Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieinsatz
- 1 Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm
C 400×300×128 mm, D 500×400×130 mm
E 650×500×142 mm, F 800×600×200 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 230×230×360 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Nettogewicht	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkks-Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. kg		€	€	DAkks KERN	€	
IFB 3K-4	3	0,1	-	-	4,6	A	400,-	-	-	963-127	82,-
IFB 6K-4S	6	0,2	-	-	4,6	A	390,-	-	-	963-128	99,-
IFB 6K-4	6	0,2	-	-	5	B	400,-	-	-	963-128	99,-
IFB 10K-4	15	0,5	-	-	5	B	360,-	-	-	963-128	99,-
IFB 10K-4L	15	0,5	-	-	8	C	420,-	-	-	963-128	99,-
IFB 30K-3	30	1	-	-	8	C	420,-	-	-	963-128	99,-
IFB 60K-3	60	2	-	-	8	C	420,-	-	-	963-129	122,-
IFB 60K-3L	60	2	-	-	11	D	560,-	-	-	963-129	122,-
IFB 100K-3	150	5	-	-	11	D	560,-	-	-	963-129	122,-
IFB 100K-3L	150	5	-	-	20	E	800,-	-	-	963-129	122,-
IFB 300K-2	300	10	-	-	20	E	800,-	-	-	963-129	122,-
IFB 600K-2	600	20	-	-	44	F	1000,-	-	-	963-130	173,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
IFB 6K-3SM	3 6	1 2	1 2	20 40	4,6	A	400,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IFB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20 40	5	B	380,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IFB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40 100	5	B	380,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IFB 15K2DLM	6 15	2 5	2 5	40 100	8	C	480,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IFB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100 200	8	C	420,-	965-228	70,-	963-128	99,-
IFB 60K10DM	30 60	10 20	10 20	200 400	8	C	440,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IFB 60K10DLM	30 60	10 20	10 20	200 400	11	D	570,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IFB 150K20DM	60 150	20 50	20 50	400 1000	11	D	560,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IFB 150K20DLM	60 150	20 50	20 50	400 1000	20	E	730,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IFB 300K50DM	150 300	50 100	50 100	1000 2000	20	E	740,-	965-229	93,-	963-129	122,-
IFB 600K-1M	300 600	100 200	100 200	2000 4000	44	F	1060,-	965-230	132,-	963-130	173,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit

Merkmale

- Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen
- Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display
- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A 228×228×95 mm
 - B 308×318×75 mm, groß abgebildet
 - C 400×300×90 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×115×60 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca.
 - A, B 2 m, C 3 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN DE-A12S05, € 40,-

- 1 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 480 mm, nachrüstbar, für Modelle mit Wägeplattengröße B, KERN DE-A10, € 120,-
- 2 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm, für Modelle mit Wägeplattengröße C, KERN IXS-A04, € 105,-
- Halterung zum Festschrauben des Auswertegeräts an die Plattform, für Modelle mit Wägeplattengröße B, C nachrüstbar, KERN DE-A11N, € 40,-
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, KERN DS-A02, € 30,-
- 3 Set für Unterflurwägung, bestehend aus Wägeplatte, Bügel, Haken, nur für Modelle mit Wägeplattengröße B, KERN DS-A01, € 210,-
- Akkubetrieb extern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KS-A01, € 160,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KB-A01N, € 55,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe Zubehör

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilgewicht [Normal] g/Stück	Nettogewicht ca. kg	Auflösung Punkte	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
								DAKKS KERN	€
KERN									
DS 3K0.01S	3	0,01	0,1	4,2	300.000	A	660,-	963-127	82,-
DS 5K0.05S	5	0,05	0,5	4,2	100.000	A	580,-	963-127	82,-
DS 8K0.05	8	0,05	0,5	8	160.000	B	570,-	963-128	99,-
DS 10K0.1S	10	0,1	1	4,2	100.000	A	550,-	963-128	99,-
DS 16K0.1	16	0,1	1	9	160.000	B	570,-	963-128	99,-
DS 20K0.1	20	0,1	1	8	200.000	B	600,-	963-128	99,-
DS 30K0.1	30	0,1	1	8	300.000	B	630,-	963-128	99,-
DS 30K0.1L	30	0,1	1	18	300.000	C	840,-	963-128	99,-
DS 36K0.2	36	0,2	2	8	180.000	B	570,-	963-128	99,-
DS 36K0.2L	36	0,2	2	18	180.000	C	770,-	963-128	99,-
DS 60K0.2	60	0,2	2	18	300.000	C	840,-	963-129	122,-
DS 65K0.5	65	0,5	5	18	130.000	C	770,-	963-129	122,-
DS 100K0.5	100	0,5	5	18	200.000	C	820,-	963-129	122,-
DS 150K1	150	1	10	18	150.000	C	820,-	963-129	122,-



Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Merkmale

- IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt, Details siehe KERN KFE-TM
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen, (nur für nicht geeichte Modelle)

- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A** 300×240×110 mm, groß abgebildet
 - B** 400×300×130 mm
 - C** 500×400×140 mm
 - D** 650×500×140 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 195×120×70 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

Zubehör

- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A-D**: Stativhöhe ca. 200 mm, Typ **2** KERN SFE-A01, € 65,-
 - B-D**: Stativhöhe ca. 400 mm, Typ **2** KERN SFE-A02, € 65,-
 - C-D**: Stativhöhe ca. 600 mm, Typ **3** KERN SFE-A03, € 80,-
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von Organen, Gewebe etc., B×T×H 370×240×20mm, KERN RFS-A02, € 65,-

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
								M KERN	€	DAkkS KERN	€
SFE 6K-3NM	6	2	2	40	6	A	430,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFE 10K-3NM	15	5	5	100	6	A	420,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFE 10K-3LNM	15	5	5	100	8	B	490,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFE 30K-2NM	30	10	10	200	6	A	430,-	965-228	70,-	963-128	99,-
SFE 60K-2NM	60	20	20	400	8	B	480,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFE 60K-2LNM	60	20	20	400	12	C	570,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFE 100K-2NM	150	50	50	1000	8	B	490,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFE 100K-2LNM	150	50	50	1000	12	C	560,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFE 100K-2XLNM	150	50	50	1000	20	D	730,-	965-229	93,-	963-129	122,-
SFE 300K-1LNM	300	100	100	2000	20	D	710,-	965-229	93,-	963-129	122,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



10

Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät, XL-Display und Eichzulassung [M] – jetzt auch als hochauflösende Variante mit Feinanzeige



Stückzähl-Funktion



Strapazierfähige Edelstahl-Wägeplatte



Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP68, hygienisch und leicht zu reinigen

Plattformwaage mit Edelstahl-Auswertegerät KERN IXS



Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- **1** Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif
- **2** Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **2** Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil
- ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten
- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker

Technische Daten


- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 55 mm
- Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H
 - A** 300×240×86 mm
 - B** 400×300×89 mm, groß abgebildet
 - C** 500×400×123 mm
 - D** 650×500×133,5 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **3** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts
 - A-D** Stativhöhe ca. 50 mm, KERN IXS-A01, **€ 65,-**
 - A-D** Stativhöhe ca. 200 mm, KERN IXS-A02, **€ 70,-**
 - B-D** Stativhöhe ca. 400 mm, KERN IXS-A03, **€ 85,-**
 - C-D** Stativhöhe ca. 600 mm, KERN IXS-A04, **€ 105,-**

- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 80 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN GAB-A04, **€ 40,-**
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A04, **€ 100,-**
- Datenschnittstelle RS-485, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A01, **€ 145,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich, KERN KXS-A02, **€ 170,-**
- Fußtaster, nicht nachrüstbar, KERN KXS-A03, **€ 130,-**
- Rollenbahnaufsatz, mit leichtgängigen, feuerverzinkten, kugelgelagerten Stahlaufrollen, robuster Aluprofil-Rahmen, für Plattformgröße
 - B** KERN YRO-01, **€ 660,-**
 - C** KERN YRO-02, **€ 680,-**
 - D** KERN YRO-03, **€ 970,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
								M III KERN	€	DAKKS KERN	€
KERN IXS 6K-4	6	0,2	-	-	6	A	650,-	-	-	963-128	99,-
KERN IXS 10K-4	15	0,5	-	-	6	A	610,-	-	-	963-128	99,-
KERN IXS 10K-4L	15	0,5	-	-	11	B	720,-	-	-	963-128	99,-
KERN IXS 30K-3	30	1	-	-	11	B	720,-	-	-	963-128	99,-
KERN IXS 30K-3L	30	1	-	-	22	C	850,-	-	-	963-128	99,-
KERN IXS 60K-3	60	2	-	-	11	B	640,-	-	-	963-129	122,-
KERN IXS 60K-3L	60	2	-	-	22	C	850,-	-	-	963-129	122,-
KERN IXS 100K-3	150	5	-	-	22	C	850,-	-	-	963-129	122,-
KERN IXS 100K-3L	150	5	-	-	36	D	960,-	-	-	963-129	122,-
KERN IXS 300K-2	300	10	-	-	36	D	980,-	-	-	963-129	122,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
KERN IXS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	6	A	610,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN IXS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	6	A	650,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN IXS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	11	B	720,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN IXS 30K-2M	15 30	5 10	5 10	100 200	11	B	720,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN IXS 30K-2LM	15 30	5 10	5 10	100 200	22	C	850,-	965-228	70,-	963-128	99,-
KERN IXS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	11	B	720,-	965-229	93,-	963-129	122,-
KERN IXS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	22	C	850,-	965-229	93,-	963-129	122,-
KERN IXS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	22	C	850,-	965-229	93,-	963-129	122,-
KERN IXS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	36	D	990,-	965-229	93,-	963-129	122,-
KERN IXS 300K-2M	150 300	50 100	50 100	1000 2000	36	D	990,-	965-229	93,-	963-129	122,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

* Entweder RS-232 oder RS-485 einbaufähig und verwendbar
M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Bodenwaagen/Palettenwaagen/Durchfahrwaagen

Vom Wareneingang über die Produktion bis hin zum Versand – unsere modernen und leistungsfähigen Bodenwaagen können überall eingesetzt und intuitiv bedient werden. Durch viele clevere Funktionen helfen sie Ihrem Unternehmen, auch hohen Anforderungen gerecht zu werden und Prozesse effektiv, ressourcenschonend und wirtschaftlich durchzuführen.

In unserer Produktkategorie Bodenwaagen bieten wir unseren Kunden ein sorgfältig abgestimmtes Programm im Wägebereich von 300 bis 6.000 kg. Wählen Sie zwischen preisgünstigen Einsteigermodellen, praktischen Einbaulösungen oder Premiumprodukten aus Edelstahl und in geeichter Ausführung. Alle Bodenwaagen punkten durch langlebige Industriequalität sowie einen zuverlässigen Staub- und Spritzwasserschutz.

Industriewaagen für große Lasten

Beim Wiegen großer Lasten müssen Waagen verschiedene Herausforderungen meistern. Neben entsprechend großen Wägebereichen ist ein hohes Maß an Stabilität und Robustheit erforderlich, um den einwirkenden Lasten standzuhalten. Unsere Bodenwaagen sind bestens auf diese Aufgaben vorbereitet, zum Beispiel mit beweglich gelagerten Stellfüßen, zum Schutz der Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67 oder einer komfortablen Trennung von Auswertegerät und Plattform. Letzteres ermöglicht den nachträglichen Einbau einer geeichten Waage in einen Pack- und Versandtisch oder einen Grubenrahmen für barrierefreies Auffahren. Große LCD-Displays erleichtern die Ablesung auch aus ungünstigen Blickwinkeln. Ebenso erhältlich sind Palettenwaagen, Durchfahrwaagen und Wägebrücken zum vielseitigen Einsatz.

Unsere Empfehlung: Hochauflösende KERN Bodenwaage BIC mit 2 x 3.000 [d] im besten Preis-Leistungsverhältnis.

Einfache Einbindung durch digitale Schnittstellen

Dank Schnittstellen wie wie RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ethernet lassen lassen sich die Waagen leicht in bestehende Netzwerke einbinden, der Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker erfolgt einfach und zuverlässig. Die standardisierte Schnittstelle KCP (Kern Communication Protocol) übernimmt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer. KCP ermöglicht Abruf und Steuerung relevanter Parameter und Gerätefunktionen und ist weitgehend mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel.

Unsere Empfehlung: Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage KERN UID mit Eichzulassung [M] und verschiedenen Datenschnittstellen

Der KERN Kalibrier- und Eichservice

Um die Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 9000ff und anderer Normen zu erfüllen, bieten wir unseren Kunden eine DAkkS-Kalibrierung an. Die Kalibrierung sichert korrekte und verwertbare Wägeergebnisse und macht die Bodenwaage zum verlässlichen Mess- und Prüfmittel. Beim Kalibrieren werden Abweichungen der Anzeige festgestellt und dokumentiert. Grundsätzlich gilt: Immer dann, wenn ein Prüfmittel in einem QM-Prozess eingesetzt wird, ist eine DAkkS-Kalibrierung sinnvoll. Während die Kalibrierung nicht gesetzlich geregelt ist, ist die Eichung in verschiedenen Anwendungsfällen vorgeschrieben, zum Beispiel:


- Im geschäftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird
- Bei der Herstellung von Fertigverpackungen
- Im pharmazeutischen Bereich
- Zu amtlichen Zwecken

Unsere Empfehlung: Bodenwaage BID mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis – jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage.

Individuelle Lösungen für maximale Effizienz

Die Wägebereiche von Tischzählwaagen reichen oft nicht aus, um große Stückzahlen, Gebinde oder Palettenware zu zählen. Hier kommen leistungsfähige Zählsysteme zum Einsatz, die eine hochpräzise Referenzwaage mit einer hochlastigen Mengenwaage, wie z. B. einer Boden-, Paletten- oder Durchfahrwaage, verbinden.


Haben Sie spezielle Anforderungen, können Sie Ihre Wunschwaage auch einfach, schnell und bedarfsgerecht konfigurieren. Wir stellen Ihre Waagenkombination inklusive Eichung für Sie zusammen. Kontaktieren Sie dazu gerne Ihren persönlichen Kundenberater für weitere Informationen!

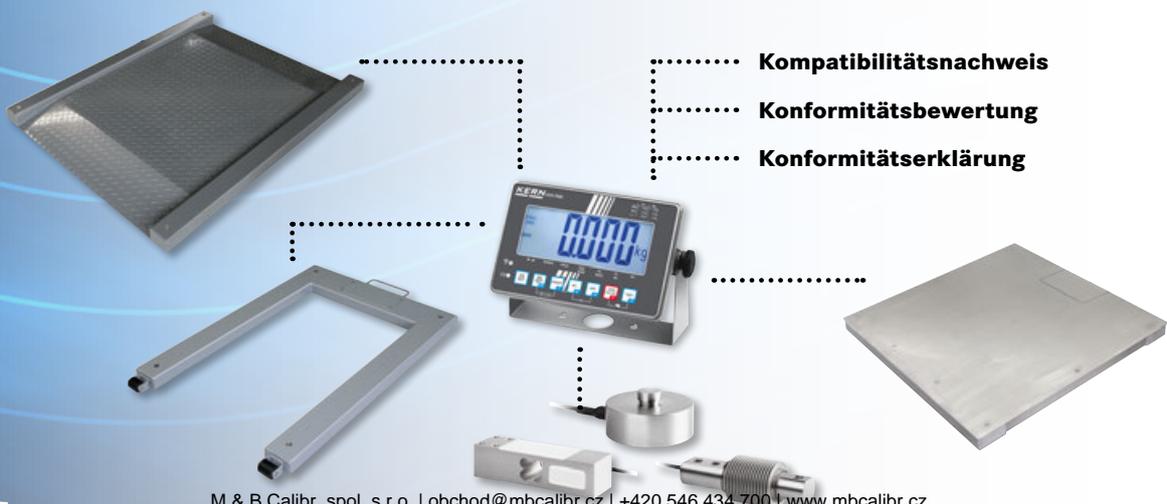

- **Kompatibilitätsnachweis**
- **Konformitätsbewertung**
- **Konformitätserklärung**

Quick-Finder Bodenwaagen/Palettenwaagen/Durchfahrwaagen

Ablesbarkeit [d]	Wägebereich [Max]			Wägeplatte B×T×H	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe													
	g	kg	mm					KERN													
50 100	300	600	1000×1000×108	BID 600K-1DS	1230,-	106	2														
50 100	300	600	1200×1500×108	BID 600K-1D	1570,-	106	2														
100	300	1000×1000×80	NIB 300K-1	760,-	115	2															
100 200	300	600	1000×1000×108	BIC 600K-1S	850,-	104	2														
100 200	300	600	1200×1500×108	BIC 600K-1	1170,-	104	2														
100 200	300	600	1000×1000×108	BID 600K-1DSM	1080,-	105	2														
100 200	300	600	1200×1500×108	BID 600K-1DM	1440,-	105	2														
100 200	300	600	1195×840×110	UID 600K-1DM	1110,-	112	2														
100 200	600	1500	1000×1000×108	BID 1T-4DS	1260,-	106	2														
100 200	600	1500	1200×1500×108	BID 1T-4D	1570,-	106	2														
200	600	1000×1000×108	BID 600K-1SM	1070,-	105	2															
200	600	1200×1500×108	BID 600K-1M	1400,-	105	2															
200	600	1000×1000×90	BFN 600K-1SM	2770,-	109	2															
200	600	800×120×100	UFA 600K-1S	1040,-	110	2															
200	600	1000×1000×85	BFB 600K-1SNM	1310,-	107	2															
200	600	1500×1250×85	BFB 600K-1NM	1850,-	107	2															
200	600	1195×840×110	UIB 600K-1	910,-	111	2															
200	600	1195×840×110	UID 600K-1M	1050,-	112	2															
200	600	1190×840×90	UFB 600K200M	1220,-	113	2															
200	600	1600×1200×80	NFB 600K200M	1790,-	116	2															
200	600	1800×1400×80	NFB 600K200LM	2090,-	116	2															
200	600	1600×1200×80	NFN 600K-1M	3350,-	117	2															
200	600	1360×840×90	UFN 600K200IPM	1690,-	114	2															
200	600	1000×1000×80	NIB 600K-2	760,-	115	2															
200 500	600	1500	1000×1000×108	BIC 1T-4S	830,-	104	2														
200 500	600	1500	1200×1500×108	BIC 1T-4	1130,-	104	2														
200 500	600	1500	1000×1000×108	BID 1T-4DSM	1120,-	105	2														
200 500	600	1500	1200×1500×108	BID 1T-4DM	1440,-	105	2														
200 500	600	1500	1190×840×110	UID 1500K-1DM	1080,-	112	2														
200 500	1500	3000	1500×1500×108	BID 3T-3DL	1820,-	106	2														
200 500	1500	3000	1200×1500×108	BID 3T-3D	1570,-	106	2														
500	1500	1000×1000×108	BID 1T-4SM	1090,-	105	2															
500	1500	1200×1000×108	BID 1T-4EM	1160,-	105	2															
500	1500	1200×1500×108	BID 1T-4M	1400,-	105	2															
500	1500	1500×1500×108	BID 1T-4LM	1640,-	105	2															
500	1500	1495×1245×95	BFN 1.5T0.5M	3550,-	109	2															
500	1500	1000×1000×90	BFN 1T-4SM	2790,-	109	2															
500	1500	1200×120×100	UFA 1.5T0.5	1060,-	110	2															
500	1500	1000×1000×100	BFB 1T-4SNM	1350,-	107	2															
500	1500	1500×1250×90	BFB 1T-4NM	1820,-	107	2															
500	1500	1195×840×110	UIB 1.5T-4	910,-	111	2															
500	1500	1190×840×110	UID 1500K-1M	1050,-	112	2															
500	1500	1190×840×90	UFB 1.5T0.5M	1220,-	113	2															
500	1500	1600×1200×80	NFB 1.5T0.5M	1790,-	116	2															
500	1500	1800×1400×80	NFB 1.5T0.5LM	2090,-	116	2															
500	1500	1600×1200×80	NFN 1.5T-4M	3390,-	117	2															
500	1500	1360×840×90	UFN 1.5T0.5IPM	1690,-	114	2															
500 1000	1500	3000	1200×1500×108	BIC 3T-3	1130,-	104	2														
500 1000	1500	3000	1500×1500×108	BIC 3T-3L	1380,-	104	2														
500 1000	1500	3000	1200×1500×108	BID 3T-3DM	1440,-	105	2														
500 1000	1500	3000	1500×1500×108	BID 3T-3DLM	1680,-	105	2														
500 1000	1500	3000	1190×840×110	UID 3000K-ODM	1080,-	112	2														
1000	3000	1200×1500×108	BID 3T-3M	1400,-	105	2															
1000	3000	1500×1500×108	BID 3T-3LM	1650,-	105	2															
1000	3000	1495×1245×95	BFN 3T-3M	3900,-	109	2															
1000	3000	1200×120×100	UFA 3T1	1050,-	110	2															
1000	3000	2000×160×100	UFA 3T-3L	1290,-	110	2															
1000	3000	1500×1250×85	BFB 3T-3NM	1850,-	107	2															
1000	3000	1500×1500×80	BFB 3T1LM	2050,-	107	2															
1000	3000	1195×840×110	UIB 3T-3	910,-	111	2															
1000	3000	1195×840×110	UID 3000K-OM	1050,-	112	2				</											

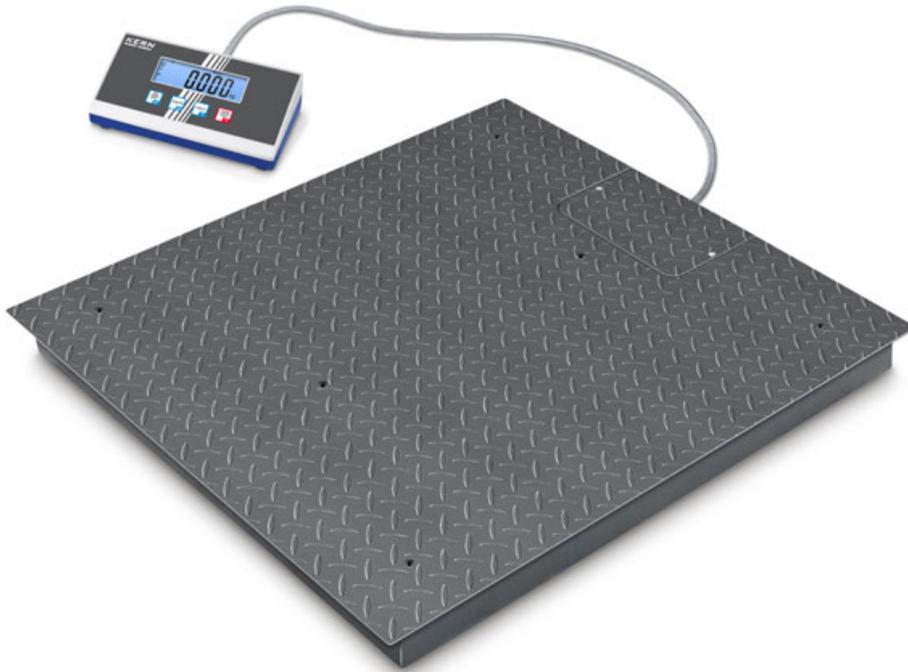

Hochauflösende Bodenwaage mit 2×3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

Merkmale

- 1 Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Verschweißte Plattform mit Schraublöchern zum Anheben der Waage zum bequemen Reinigen
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junctionbox von oben
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc.
- 2 Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
 - A 1000×1000×108 mm
 - B 1200×1500×108 mm
 - C 1500×1500×108 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, € 40,-
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BIC-A07, € 40,-
- 3 Auffahrrampe, Stahl, pulverbeschichtet, nicht serienmäßig, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A 1000×1000×108 mm, KERN BIC-A01, € 385,-
 - B 1200×1000×108 mm, KERN BIC-A02, € 480,-
 - C 1500×1000×108 mm, KERN BIC-A03, € 550,-
- 4 Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, bei Modellen mit Wägeplattengröße
 - A 1088×1088×110 mm, KERN BIC-A04, € 370,-
 - B 1288×1588×110 mm, KERN BIC-A05, € 400,-
 - C 1588×1588×110 mm, KERN BIC-A06, € 420,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKKS KERN	€
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um							
BIC 600K-1S	300 600	0,1 0,2	70	A	850,-	963-130	173,-
BIC 600K-1	300 600	0,1 0,2	150	B	1170,-	963-130	173,-
BIC 1T-4S	600 1500	0,2 0,5	150	A	830,-	963-130	173,-
BIC 1T-4	600 1500	0,2 0,5	70	B	1130,-	963-130	173,-
BIC 3T-3	1500 3000	0,5 1	150	B	1130,-	963-132	460,-
BIC 3T-3L	1500 3000	0,5 1	150	C	1380,-	963-132	460,-



Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis
 – jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage

11



Wussten Sie schon?
 Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg.
 KERN – immer eine Idee voraus



3 Auffahrrampe inkl. Fußplattenpaar, erleichtert das Auffahren von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.



4 Eichstecker, ermöglicht bei geeichten Waagen das Trennen von Auswertegerät und Plattform ohne die Eichung zu zerstören, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc.

Bodenwaagen KERN BID/BID-D

Merkmale

- Auch als Zweibereichswaage erhältlich! Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen werden sollen, aber im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe Auflösung verzichtet werden kann. So können zwei Waagen durch eine ersetzt werden – das spart Platz und Geld!
- BID 1T-4EM: Kompakte Sondergröße, speziell zum Verwiegen von Europaletten
- **1** Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junctionbox von oben
- **2** Auswertegerät: Details siehe KERN KIB-TM
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP-Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
A 1000×1000×108 mm, **B** 1200×1000×108 mm,
C 1200×1500×108 mm, **D** 1500×1500×108 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H
 268×115×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
 -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EOC-A01S05, **€ 40,-**
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BIC-A07, **€ 40,-**
- **3** Auffahrrampe, Stahl, pulverbeschichtet, für Modelle mit Wägeplattengröße
A, B KERN BIC-A01, **€ 385,-**
C KERN BIC-A02, **€ 480,-**
D KERN BIC-A03, **€ 550,-**
- Stabiler Grubenrahmen, Stahl, pulverbeschichtet, zum Einbau der Wägebrücke für barrierefreies Auffahren, für Modelle mit Wägeplattengröße
A KERN BIC-A04, **€ 370,-**
B KERN BIC-A08, **€ 360,-**
C KERN BIC-A05, **€ 400,-**
D KERN BIC-A06, **€ 420,-**
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät, KERN EOC-A04, **€ 30,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 43 h, ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h, KERN KFB-A01, **€ 35,-**
- USB-Datenschnittstelle, zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc., KERN KIB-A03, **€ 120,-**

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A04, **€ 110,-**
- WLAN-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A10, **€ 120,-**
- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A02, **€ 150,-**
- Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN KIB-A06, **€ 390,-**
- Alibispeicher, inklusive USB-Schnittstelle für den Export von Wägeergebnissen auf externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks, Festplatten etc., KERN KIB-A01, **€ 150,-**
- **4** Eichstecker, ermöglicht bei geeichten Waagen das Trennen von Auswertegerät und Plattform ohne die Eichung zu zerstören, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc. Bitte beim Kauf der Waage mitbestellen, KERN KIB-A12, **€ 150,-**

Hinweis:

Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.
 Zusätzlich zur serienmäßig integrierten Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine weitere Datenschnittstelle eingebaut und betrieben werden

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD: CAL EXT, RS 232, KCP, GLP, PCS, SUM, PERCENT, TOL, MOVE, IP 65, IP 67, MULTI, DMS, 2 DAYS, ET, ACCU, +3 DAYS, ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, SWITCH, LAN, +3 DAYS

OPTION: ET, ACCU, +3 DAYS, ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, SWITCH, LAN, +3 DAYS


FACTORY: ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, SWITCH, LAN, +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
								Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN							M KERN	€	DAkKS KERN	€	
Zweibereichswaage mit Feinbereich											
BID 600K-1DS	300 600	0,05 0,1	-	-	70	A	1230,-	-	-	963-130	173,-
BID 600K-1D	300 600	0,05 0,1	-	-	150	C	1570,-	-	-	963-130	173,-
BID 1T-4DS	600 1500	0,1 0,2	-	-	70	A	1260,-	-	-	963-130	173,-
BID 1T-4D	600 1500	0,1 0,2	-	-	150	C	1570,-	-	-	963-130	173,-
BID 3T-3D	1500 3000	0,2 0,5	-	-	150	C	1570,-	-	-	963-132	460,-
BID 3T-3DL	1500 3000	0,2 0,5	-	-	155	D	1820,-	-	-	963-132	460,-
BID 600K-1SM	600	0,2	0,2	4	70	A	1070,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 600K-1M	600	0,2	0,2	4	150	C	1400,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4SM	1500	0,5	0,5	10	70	A	1090,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4M	1500	0,5	0,5	10	150	C	1400,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4EM	1500	0,5	0,5	10	85	B	1160,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4LM	1500	0,5	0,5	10	160	D	1640,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 3T-3M	3000	1	1	20	150	C	1400,-	965-232	200,-	963-132	460,-
BID 3T-3LM	3000	1	1	20	160	D	1650,-	965-232	200,-	963-132	460,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um											
BID 600K-1DSM	300 600	0,1 0,2	0,1 0,2	2	70	A	1080,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 600K-1DM	300 600	0,1 0,2	0,1 0,2	2	150	C	1440,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4DSM	600 1500	0,2 0,5	0,2 0,5	5	70	A	1120,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 1T-4DM	600 1500	0,2 0,5	0,2 0,5	5	150	C	1440,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BID 3T-3DM	1500 3000	0,5 1	0,5 1	10	150	C	1440,-	965-232	200,-	963-132	460,-
BID 3T-3DLM	1500 3000	0,5 1	0,5 1	10	160	D	1680,-	965-232	200,-	963-132	460,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
 Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Neues Modell

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbc.com

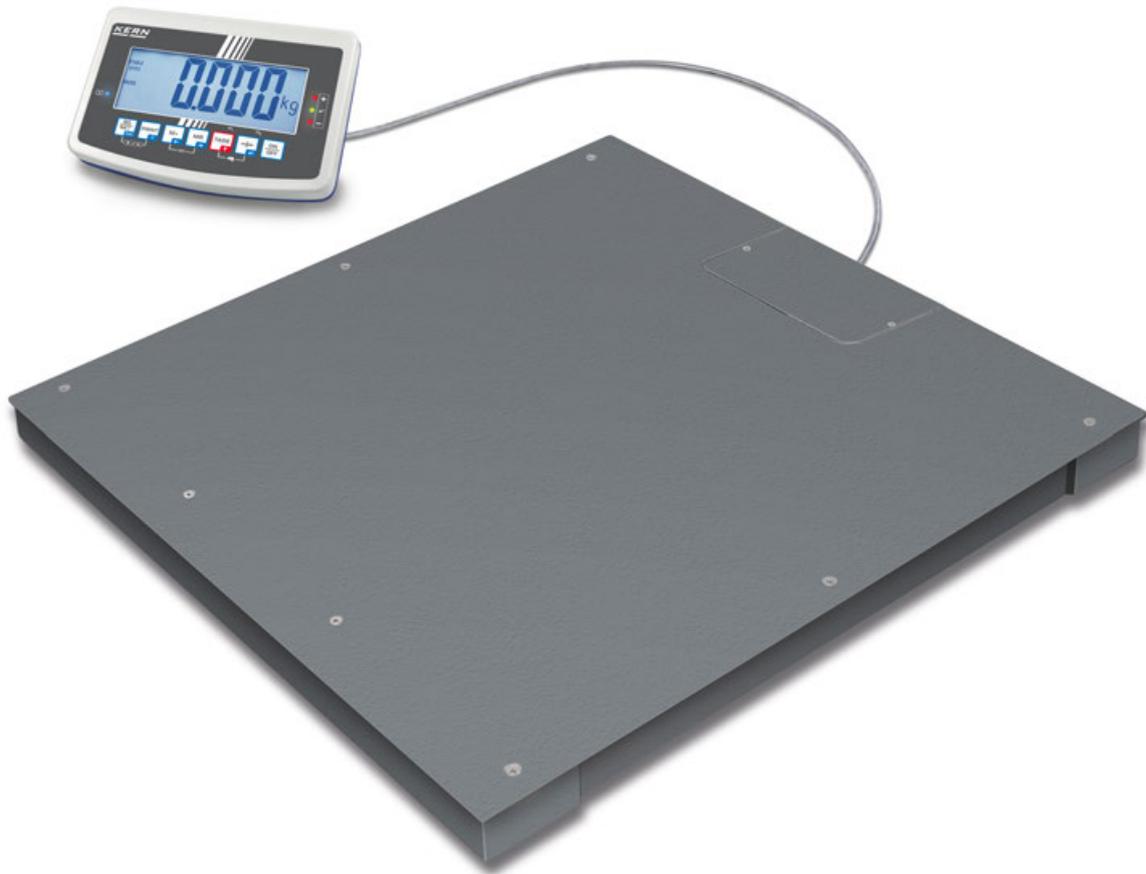

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung [M]



Wägeplatte abschraubbar
Die Wägeplatte kann bequem zu Wartungs- oder
Reinigungszwecken abgeschraubt werden
(Wägeplattengröße **A**, **B**)



Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie
Zugang zur Junctionbox von oben



Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen
werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert.
Das schützt die hochwertige Wägetechnik
vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf
dem Transportweg. KERN - immer eine Idee
voraus



Merkmale

- Wägeplatte **A**, **B** von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- **1** Wägebrücke: Stahl, pulverbeschichtet, Wägeplattengröße **C**, **D** Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
 - A** 1000×1000×85 mm
 - B** 1500×1250×85 mm
 - C** 1500×1500×85 mm
 - D** 1500×1500×130 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, **€ 40,-**
- **2** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, KERN BFS-A07, **€ 140,-**
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, für Modelle mit Wägeplattengröße **A**, **B**, **C** KERN BFS-A06N, **€ 70,-**
D KERN BFS-A10, **€ 60,-**
- **3** Auffahrrampe, Stahl, lackiert, nicht serienmäßig, für Modelle mit Wägeplattengröße **A** KERN BFS-A01N, **€ 350,-**
B KERN BFS-A02N, **€ 410,-**
C KERN BFS-A09N, **€ 550,-**
D KERN BFS-A11, **€ 540,-**
- **4** Stabiler Grubenrahmen, Stahl, lackiert, für Modelle mit Wägeplattengröße **A** KERN BFS-A03N, **€ 350,-**
B KERN BFS-A04N, **€ 710,-**
C KERN BFS-A08, **€ 440,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A01, **€ 35,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden, nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich, KERN KFB-A03, **€ 135,-**

- Analog Modul, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Signallampe möglich
0-10 V: KERN KFB-A04, **€ 100,-**
4-20 mA: KERN KFB-A05, **€ 100,-**
- Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht in Kombination mit Analog Modul möglich, KERN CFS-A03, **€ 280,-**
- Großanzeige mit überlegener Displaygröße, KERN YKD-A02, **€ 260,-**
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, **€ 170,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen


STANDARD: CAL EXT, RS 232, KCP PROTOCOL, PCS, SUM, TOL, MOVE, IP 67, MULTI, DMS, 2 DAYS

OPTION: ET, DAKKS +3 DAYS

FACTORY: BT 2.0, ANALOG, ACCU, +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
							KERN	€	DAkKS	€
BFB 600K-1SNM	600	0,2	4	105	A	1310,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFB 600K-1NM	600	0,2	4	140	B	1850,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFB 1T-4SNM	1500	0,5	10	105	A	1350,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFB 1T-4NM	1500	0,5	10	140	B	1820,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFB 3T-3NM	3000	1	20	140	B	1850,-	965-232	200,-	963-132	460,-
BFB 3T1LM	3000	1	20	155	C	2050,-	965-232	200,-	963-132	460,-
BFB 6T-3M	6000	2	40	230	D	2410,-	965-232	200,-	963-132	460,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieinsatz
- Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
- 1 Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFP-V40
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junctionbox von oben
- 2 Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, Details siehe KERN KFN-TM
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig

- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten
- 3 Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H
 - A 1000×1000×85 mm
 - B 1500×1250×95 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- 4 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFN-A04, € 310,-
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BFN-A03, € 85,-
- 5 Auffahrrampe, Edelstahl, nicht serienmäßig, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A KERN BFN-A05, € 1110,-
 - B KERN BFN-A01, € 1290,-
- 6 Stabiler Grubenrahmen, Edelstahl, für Modelle mit Wägeplattengröße
 - A KERN BFN-A06, € 800,-
 - B KERN BFN-A02, € 1000,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, 0-10 V: KERN KFB-A04, € 100,- 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KFN-A01, € 95,-
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, € 170,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswertegerät konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
							M KERN	€	DAkkS KERN	€
BFN 600K-1SM	600	0,2	4	100	A	2770,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFN 1T-4SM	1500	0,5	10	100	A	2790,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFN 1.5T0.5M	1500	0,5	10	145	B	3550,-	965-230	132,-	963-130	173,-
BFN 3T-3M	3000	1	20	150	B	3900,-	265-232	200,-	963-132	460,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

* Nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich. M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 40,-
- 3 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, KERN BFS-A07, € 140,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN KFB-A01, € 35,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden, nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Signallampe möglich 0-10 V: KERN KFB-A04, € 100,- 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-
- 4 Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht in Kombination mit Analogmodul möglich, KERN CFS-A03, € 280,-
- 5 Großanzeige mit überlegener Displaygröße, KERN KYD-A02, € 260,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, € 170,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t

Merkmale

- Flexible Lösung für große, voluminöse oder lange Wägegüter, dank frei positionierbarer Wiegebalken und einem 5 m (!) langen Verbindungskabel zwischen den Balken
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- 1 Wiegebalken: Stahl, lackiert, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wiegebalken als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFA-V20
- 2 Stabile Haltegriffe zum Transport der Wiegebalken
- 2 KERN UFA-L: Je eine Rolle pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage
- Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- KERN UFA-S, neues Modell mit kürzeren Wiegebalken, ideal zum Verwiegen von kompaktem Wägegut oder Tieren in Transportboxen
- Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Kabellänge Wiegebalken ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD




OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Nettogewicht ca. kg	Abmessungen je Wiegebalken B×T×H mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKKS KERN	€
KERN							
UFA 600K-1S	600	0,2	36	800×120×100	1040,-	963-130	173,-
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	38	1200×120×100	1060,-	963-130	173,-
UFA 3T1	3000	1	38	1200×120×100	1050,-	963-132	460,-
UFA 3T-3L	3000	1	60	2000×160×100	1290,-	963-132	460,-
UFA 6T-3	6000	2	85	1200×160×100	1380,-	963-132	460,-
UFA 6T-3L	6000	2	135	2000×160×100	1780,-	963-132	460,-

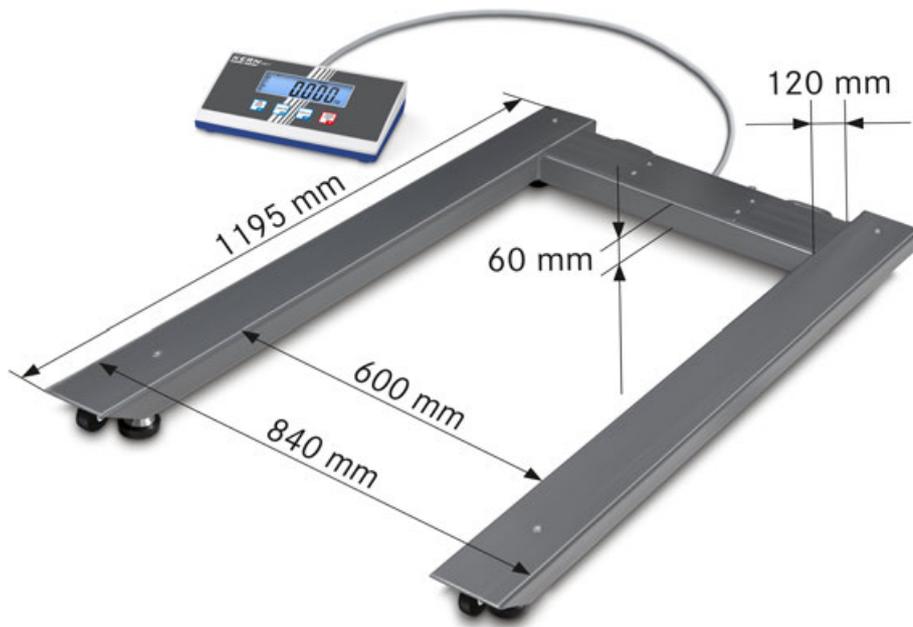

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **1** Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- **2** Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- **3** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×115×52 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Nettogewicht ca. 55 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, **€ 40,-**
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 1000 mm, nachrüstbar, KERN EOB-A02B, **€ 105,-**

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
					DAkkS KERN	DAkkS-Kalibrierschein €
KERN						
UIB 600K-1	600	0,2	55	910,-	963-130	173,-
UIB 1.5T-4	1500	0,5	55	910,-	963-130	173,-
UIB 3T-3	3000	1	55	910,-	963-132	460,-



Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 268×115×80 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 44 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EOC-A01S05, € 40,-
- Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 140,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 43 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-
- USB-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A03, € 120,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kontinuierlichen, kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A04, € 110,-
- WLAN-Schnittstelle zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops oder Smartphones, kontinuierliche Datenübertragung, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A10, € 120,-
- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, kontinuierliche Datenübertragung, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A02, € 150,-
- Signallampe, inklusive Schnittstelle, zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht nachrüstbar, KERN KIB-A06, € 390,-
- Alibispeicher, inklusive USB-Schnittstelle für den Export von Wägeergebnissen auf externe Datenträger, wie z. B. USB-Sticks, Festplatten etc., KERN KIB-A01, € 150,-
- Eichstecker, KERN KIB-A12, € 150,-

Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage mit Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen

Merkmale

- Zweibereichs-Palettenwaage! Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen werden sollen, aber im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe Auflösung verzichtet werden kann. So können zwei Waagen durch eine ersetzt werden – das spart Platz und Geld!
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb bei 1 Auswertegerät und Plattform
- 2 Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP).

Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP-Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel

- Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Zusätzlich zur serienmäßig integrierten Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine weitere Datenschnittstelle eingebaut und betrieben werden

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen


STANDARD: CAL EXT, RS 232, KCP PROTOCOL, GLP, PCS, SUM, PERCENT, UNIT, TOL, MOVE, IP 65, IP 67, MULTI, DMS, 2 DAYS

OPTION: ET, ACCU, DAKKS +3 DAYS

FACTORY: ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, LAN, +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
				Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
KERN				M III KERN	€	DAkKS KERN	€
UID 600K-1M	600	0,2	1050,-	965-230	132,-	963-130	173,-
UID 1500K-1M	1500	0,5	1050,-	965-230	132,-	963-130	173,-
UID 3000K-0M	3000	1	1050,-	965-232	200,-	963-132	460,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um							
UID 600K-1DM	300 600	0,1 0,2	1110,-	965-230	132,-	963-130	173,-
UID 1500K-1DM	600 1500	0,2 0,5	1080,-	965-230	132,-	963-130	173,-
UID 3000K-0DM	1500 3000	0,5 1	1080,-	965-232	200,-	963-132	460,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

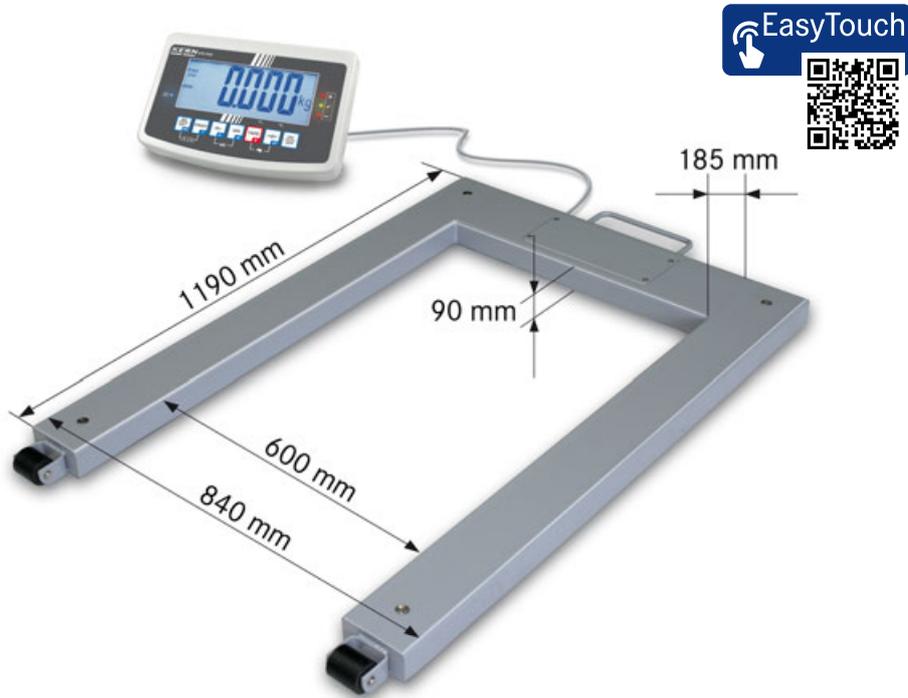

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Eichzulassung [M]

Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **1** Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFU-V20
- Zwei Rollen zum bequemen Transport der Waage
- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- **2** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 55 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 40,-
- **3** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 140,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A01, € 35,-

- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden, nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Signallampe möglich 0-10 V, KERN KFB-A04, € 100,- 4-20 mA, KERN KFB-A05, € 100,-
- **4** Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht in Kombination mit Analog Modul möglich, KERN CFS-A03, € 280,-
- **5** Großanzeige mit überlegener Displaygröße, KERN YKD-A02, € 260,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, € 170,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION




FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Mindestlast [Min] kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen				
					Eichung		DAkkS-Kalibrierschein		
KERN							DAkkS KERN		
UFB 600K200M	600	0,2	4	1220,-	965-230	132,-	963-130	173,-	
UFB 1.5T0.5M	1500	0,5	10	1220,-	965-230	132,-	963-130	173,-	

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

* Nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich.
M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

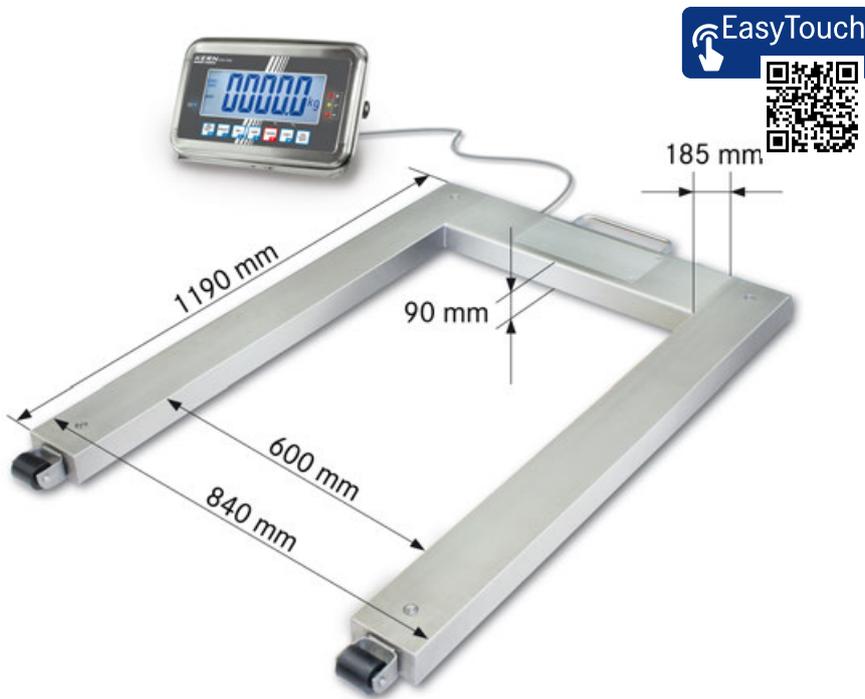

Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- **1** Lastaufnahme: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFU-V30
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
- **2** Auswertegerät: Details siehe KERN KFN-TM
- Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

- Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
- Summieren von Gewichtswerten
- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten
- **3** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 50 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **4** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFN-A04, € 310,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- Datenschnittstelle RS-232 inklusive Schnittstellenkabel, KERN KFN-A01, € 95,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, 0-10 V: KERN KFB-A04, € 100,- 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-
- **5** Großanzeige mit überlegener Displaygröße, nur in Verbindung mit Datenschnittstelle KFN-A01, KERN YKD-A02, € 260,-
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, € 170,-
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Bei eichfähigen Modellen eingeschränkter Tarierbereich 1/6 von [Max]

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswertegerät konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13


STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
					Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
KERN						€	DAkkS KERN	€
UFN 600K200IPM	600	0,2	4	1690,-	965-230	132,-	963-130	173,-
UFN 1.5T0.5IPM	1500	0,5	10	1690,-	965-230	132,-	963-130	173,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Kompakte und robuste Durchfahrwaage – besonders mobil dank Handgriff, Rollen und leichter Bauweise

Merkmale

- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
- **1** Wägebrücke: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- **2** Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- **3** Waage kann mittels besonders stabilen Industrie-Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- **4** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 1066×1000×80 mm
- Sehr geringe Durchfahrhöhe, Durchfahrbereich: 40 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 800×800 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Batteriebetrieb möglich, 4× 1,5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Externer Netzadapter serienmäßig
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 bis 40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN EOB-A04BS05, **€ 40,-**
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BIC-A07, **€ 40,-**

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
					DAkKS KERN	DAkKS-Kalibrierschein €
NIB 300K-1	300	0,1	40	760,-	963-129	122,-
NIB 600K-2	600	0,2	40	760,-	963-130	173,-



Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und Eichzulassung [M]

Merkmale

- Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
- **1** Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
- Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- **2** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
A 1600×1200×80 mm
B 1800×1400×80 mm
- Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
- Abmessungen Wägefläche
A B×T 1000×1000 mm
B B×T 1200×1200 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN KFB-A02S05, € 40,-
- **3** Stativ, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFS-A07, € 140,-

- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BFS-A06, € 70,-
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A01, € 35,-
- Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden, nicht in Kombination mit Datenschnittstelle RS-232 möglich, KERN KFB-A03, € 135,-
- Analog Modul, nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit Signallampe möglich 0-10 V: KERN KFB-A04, € 100,- 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-
- **4** Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, nicht in Kombination mit Analog Modul möglich, KERN CFS-A03, € 280,-
- **5** Großanzeige mit überlegener Displaygröße, KERN YKD-A02, € 260,-
- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, € 170,-

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
							Eichung		DAkKS-Kalibrierschein	
							M KERN	€	DAkKS KERN	€
NFB 600K200M	600	0,2	4	130	A	1790,-	965-230	132,-	963-130	173,-
NFB 600K200LM	600	0,2	4	165	B	2090,-	965-230	132,-	963-130	173,-
NFB 1.5T0.5M	1500	0,5	10	130	A	1790,-	965-230	132,-	963-130	173,-
NFB 1.5T0.5LM	1500	0,5	10	155	B	2090,-	965-230	132,-	963-130	173,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.



Edelstahl-Durchfahrwaage (IP68) mit Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Robuste Durchfahrwaage aus Edelstahl zum schnellen Wiegen von z. B. Wäschewagen, Containerwagen, Rollbehältern etc. Ideal für die Krankenhauswäscherei, den Wareneingang, die Krankenhausküche etc.
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutischen Industrie und Chemischen Industrie
- **1** Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFD-V40
- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
- **2** Auswertegerät: Details siehe KERN KFN-TM

- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten
- **3** Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 1600×1200×80 mm
- Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
- Abmessungen Wägefläche B×T 1000×1000 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 266×165×96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- **4** Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 800 mm, KERN BFN-A04, **€ 310,-**
- Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, KERN BFN-A03, **€ 85,-**
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, **€ 40,-**
- Datenschnittstelle RS-232 inklusive Schnittstellenkabel, ca. 1,5 m, nicht nachrüstbar, KERN KFN-A01, **€ 95,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle, nicht nachrüstbar, KERN KFB-A03, **€ 135,-**
- Analog Modul, 0-10 V: KERN KFB-A04, **€ 100,-**
4-20 mA: KERN KFB-A05, **€ 100,-**
- **5** Großanzeige mit überlegener Displaygröße, nur in Verbindung mit Datenschnittstelle KFN-A01, KERN YKD-A02, **€ 260,-**
- Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen Auswertegerät und Plattform, bei geeichten Modellen nicht nachrüstbar, KERN BFB-A03, **€ 170,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die Wägebrücke am Boden fixiert sein. Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen.

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen


Auf Wunsch optional auch mit IP68 Auswertegerät konfigurierbar, Details siehe Kapitel 13

STANDARD										OPTION		FACTORY					

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit = Eichwert [d] = [e] kg	Mindestlast [Min] kg	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
						Eichung		DAKKS-Kalibrierschein	
KERN							€	DAKKS KERN	€
NFN 600K-1M	600	0,2	4	130	3350,-	965-230	132,-	963-130	173,-
NFN 1.5T-4M	1500	0,5	10	125	3390,-	965-230	132,-	963-130	173,-

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

Wiegesysteme Industrie 4.0

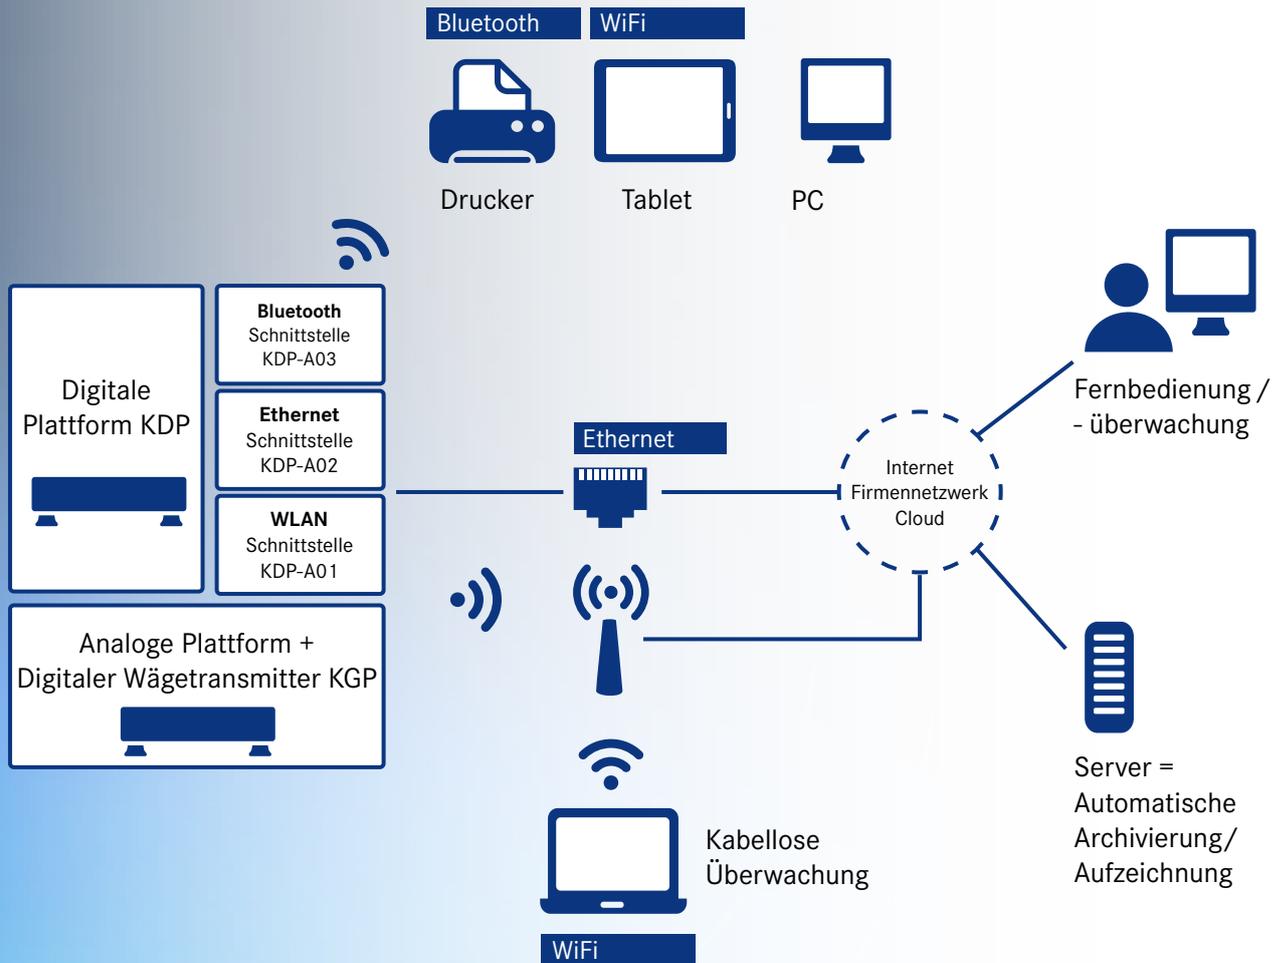

Wir helfen mit, die industrielle Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu verzahnen, mit dem Ziel die Qualität zu steigern, Kosten, Zeit und Ressourcen effizienter zu nutzen und flexibler auf die Anforderungen der Zukunft reagieren zu können. Profitieren Sie hierbei von unseren einheitlichen Datenprotokollen im Zusammenspiel mit unserer Datensoftware BalanceConnection 4.0, Details siehe Seite 168/169.

Das KERN Team des Kompetenzzentrums – Industrie 4.0



Wir informieren und beraten Sie gerne

Tel. +49 7433 9933-200
ITsupport@kern-sohn.com

12

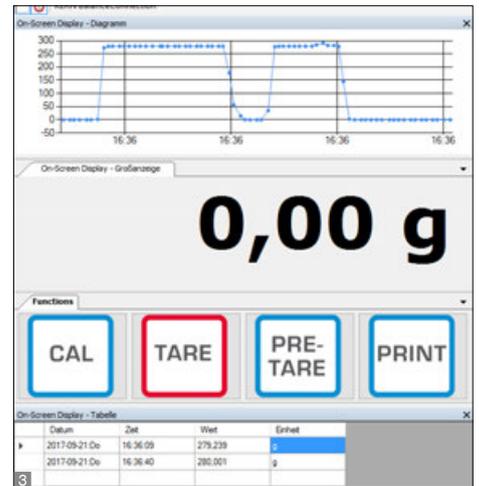
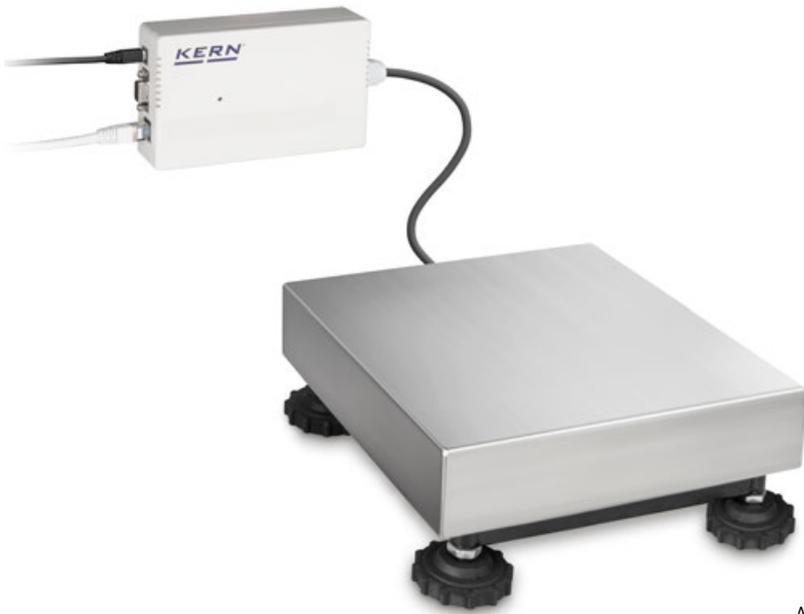


Abb. ähnlich

Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

Merkmale

- Mit dieser Kombination aus 1 Plattform (KERN KFP V20 IP65) und digitalem Wägetransmitter (KERN YKV-01) sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
- Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc.
- USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Übertragungsformate frei konfigurierbar
- Digitale Wägetransmitter mit serienmäßiger Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage
- Funktionen: Wiegen, Trieren
- Interne Auflösung 16 Mio. Teile
- Messfrequenz 10 Hz

- Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
- KERN YKV-01: Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse
- 2 KERN YKV-01: Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage (optional)
- Im Lieferumfang enthalten:
 - Industrie-Plattform KERN KFP
 - Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01
 - Halterung für DIN-Schiene
 - Konfigurationssoftware zur Justierung und Verwaltung der KERN YKV-01, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswertergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden

Technische Daten

- Material Wägeplatte Edelstahl
- KERN YKV: Gesamtabmessungen B×T×H 100×127×28 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/ 40 °C

Zubehör

- Bluetooth-Datenschnittstelle, KERN YKV-A02, € 90,-
- WLAN-Schnittstelle, KERN YKV-A01, € 90,-
- Ethernet-Datenschnittstelle, auf Anfrage
- 2 Halterung für DIN-Schiene für KERN YKV, KERN YKV-A03, € 60,-
- 3 Software BalanceConnection, flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access sowie andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswertergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden, Details siehe Seite 168, KERN SCD-4.0, € 170,-

STANDARD




OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Wägeplatte mm	Kabellänge m	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKKS KERN	€
KERN KGP 6K-4	6	0,2	300×240×120	3	6	430,-	963-128	99,-
KERN KGP 6K-4L	6	0,2	400×300×128	3	10	450,-	963-128	99,-
KERN KGP 10K-4	15	0,5	300×240×120	3	6	450,-	963-128	99,-
KERN KGP 10K-4L	15	0,5	400×300×128	3	10	490,-	963-128	99,-
KERN KGP 30K-3	30	1	300×240×120	3	6	450,-	963-128	99,-
KERN KGP 30K-3L	30	1	400×300×128	3	10	490,-	963-128	99,-
KERN KGP 60K-3	60	2	400×300×128	3	10	520,-	963-129	122,-
KERN KGP 60K-3L	60	2	500×400×137	3	13	580,-	963-129	122,-
KERN KGP 100K-3	150	5	500×400×137	3	14	580,-	963-129	122,-
KERN KGP 100K-3L	150	5	650×500×142	3	22	780,-	963-129	122,-
KERN KGP 300K-2L	300	10	650×500×142	3	22	780,-	963-129	122,-

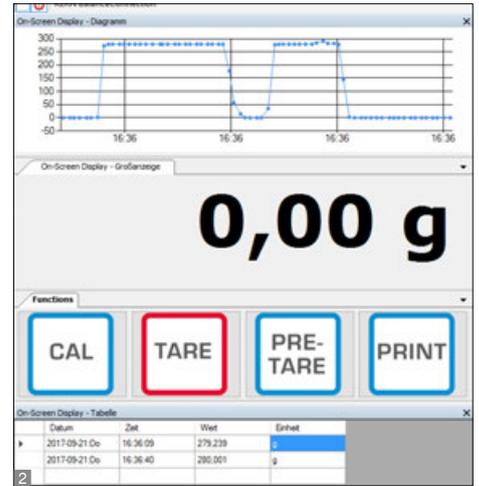

Moderner, digitaler Wägetransmitter für das schnelle Erfassen von Wägedaten und Weiterleiten an unterschiedlichste Ausgabemedien, wie Tablets, Netzwerke, SPS Steuerungen etc.
- ideal zum Betrieb von Waagen in Anlagen oder Förderstrecken

Merkmale

- Mit diesem digitalen Wägetransmitter sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach mit einer Wägeplattform oder Messzelle verbinden, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
- Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc.
- USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Übertragungsformate frei konfigurierbar
- Funktionen: Wiegen, Trieren
- Messfrequenz 10 Hz
- Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
- Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse
- **1** Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage
- Kompatibel zu allen KERN Wägeplattformen

• Im Lieferumfang enthalten:

- Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01
- USB-Kabel inkl. Netzstecker
- Halterung für DIN-Schiene
- **2** Konfigurationssoftware zur Justierung und Verwaltung der KERN YKV-01, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswertergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden


Technische Daten

- Gesamtmaße B×T×H 100×127×28 mm
- Nettogewicht ca. 1,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C


Zubehör

- Bluetooth-Datenschnittstelle, KERN YKV-A02, **€ 90,-**
- WLAN-Schnittstelle, KERN YKV-A01, **€ 90,-**
- Halterung für DIN-Schiene für KERN YKV, KERN YKV-A03, **€ 60,-**
- Software BalanceConnection, flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access sowie andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswertergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden, Details siehe Seite 168, KERN SCD-4.0, **€ 170,-**

STANDARD



FACTORY



Modell	Serienmäßige Schnittstellen	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
KERN		
YKV-01	RS-232, USB	200,-
YKV-02	RS-232, USB, Ethernet	250,-

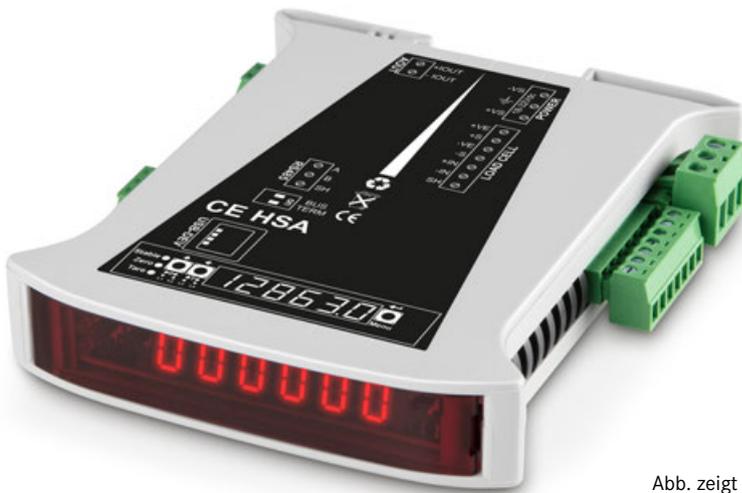


Abb. zeigt KERN CE HSA



Ihre Ansprechpartner für technische Fragen



Stefan Herrmann

Tel. +49 7433 9933-214
stefan.herrmann@kern-sohn.com

Super kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke

Merkmale

- Kompaktes Auswertegerät für das Erfassen von Wägedaten mittels DMS-Wägezellen z. B. in industriellen Anwendungen
- Durch die kleine Bauform besonders platzsparend in Schaltschränken zu installieren
- Dank der vielen Schnittstellenvarianten lassen sich die Module ideal in vorhandene Infrastrukturen und Systeme einbinden
- **A** Die Module können entweder einzeln oder als Buslink-System mit insgesamt bis zu 332 Hutschienenmodulen verwendet werden

- Die Konfiguration des Moduls kann bequem über einen angeschlossenen PC mit der passenden Software (Download siehe Internet) ausgeführt werden
- Leuchtstarke LED Anzeige für die optische Kontrolle und für Einstellungen
- Zeitsparende G-Cal™-Technologie (Geographische Kalibrierung) für schnelle und genaue Kalibrierung ohne Gewichte bequem über ein Netzwerk oder das Internet weltweit
- Komfortable Kommunikation über Remote-Geräte
- Backup- und Wiederherstellungsfunktion über USB-Anschluss
- Beherrscht verschiedene Industrieprotokolle wie z. B. Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, FINS und Profibus DP.

- Extrem hohe Messfrequenz möglich, bis zu 1600 Datensätze/s
- Interne Auflösung 24 Bit

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 7,6 mm
- Abmessungen B×T×H 101×120×22,5 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40°C

Zubehör

- Netzadapter zur Spannungsversorgung des KERN CE HS, montierbar auf Hutschiene, KERN CE HSS, € 80,-

Merkmale	Modell KERN				
	CE HSA	CE HSE	CE HSN	CE HSP	CE HSR
Spannungsversorgung	18-32 Vdc; 4 W max.				
Versorgungsspannung Lastzelle	5 Vdc				
Sensitivität	0,1 µV/d				
Einstellbarer Nennkennwert	1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V				
Eingangsspannung Unipolar @3mV/V	-1 mV to +16 mV				
Eingangsspannung Bipolar @3mV/V	-16 mV to +16 mV				
A/D Wandlergeschwindigkeit	1600/s	1600/s	1600/s	1600/s	1600/s
Max. Lastzellen Impedanz	1200Ω	1200Ω	1200Ω	1200Ω	1200Ω
Min. Lastzellen Impedanz	43,75 Ω				
Max. Anzahl Lastzellen mit 350 Ω	8	8	8	8	8
Max. Anzahl Lastzellen mit 1000 Ω	22	22	22	22	22
Max. Auflösung d	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzeige Abstufungen	1,2,5,10,20,50,100,200	1,2,5,10,20,50,100,200	1,2,5,10,20,50,100,200	1,2,5,10,20,50,100,200	1,2,5,10,20,50,100,200
Kommunikation Schnittstelle	USB	USB, Ethernet	USB, PROFINET	USB, PROFIBUS	USB, RS-232/-422
Analoger Stromausgang	0/4-20/24mA	-	-	-	-
Abmessungen B×T×H	120×110×22 mm				
Nettogewicht g	150	150	150	150	150
Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	480,-	540,-	540,-	540,-	510,-

Modelle auch mit Eichzulassung lieferbar, bitte anfragen. W & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



FACE
LIFT



Universelle Wägeplattformen für flexibles Einbinden in Prozessketten

Merkmale

- Industrie 4.0: diese Wägeplattformen lassen sich leicht in Ihre Prozesskette integrieren. Alle erhobenen Werte können leicht als digitale und bereits abgeglichene Daten bequem über die vielen verfügbaren Schnittstellen in Ihr System übernommen und weiterverarbeitet werden. Das spart Kosten, Zeit und Ressourcen und sorgt für noch effektiveres Arbeiten
- Das Verbinden der Waage mit einem Tablet oder PC bietet den Vorteil, von den dort installierten Apps und Programmen zu profitieren, die in der Regel bereits auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, eine einfache und bequeme Bedienung erlauben und oft auch beliebig erweitert werden können. Das bietet Ihnen die maximale Flexibilität in der Anzeige, Verarbeitung und Speicherung der erhobenen Wägedaten
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KPC). Das KPC ist ein standardisierter

- Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
 - Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
 - Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße A, Wägeraum B×T×H 146×146×80 mm
 - Im Lieferumfang enthalten:
 - Software BalanceConnection zur Justierung und Verwaltung der KERN KDP, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme

Technische Daten

- Abmessungen Wägefläche
 - A Ø 105 mm
 - B T 160×160 mm, groß abgebildet
- Material Wägeplatte
 - A Kunststoff, ableitfähig lackiert
 - B Edelstahl
- Gesamtabmessungen B×T×H 165×166×75 mm (ohne Windschutz)
- Kabellänge ca. 1,2 m
- Nettogewicht ca. 1,2 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- Bluetooth-Datenschnittstelle, zur kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, KERN KDP-A03, € 50,-
- WLAN-Schnittstelle, zur kabellosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte, wie Tablets oder Laptops, nicht nachrüstbar, KERN YMI-A01, € 90,-
- Ethernet-Datenschnittstelle, zum Anbinden an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk, nicht nachrüstbar, KERN KDP-A02, € 110,-

STANDARD	OPTION	FACTORY
CAL EXT USB KCP PROTOCOL B MULTI DMS 1 DAY	ET DAKKS +3 DAYS	BT 4.0 WLAN LAN

Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Wägeplatte mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKKS KERN	DAKKS-Kalibrierschein €
KDP 300-3	350	0,001	0,002	± 0,005	A	450,-	963-127	82,-
KDP 3000-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	B	450,-	963-127	82,-
KDP 10K-4	10000	0,1	0,1	± 0,3	B	420,-	963-128	99,-
KDP 10K-3	10000	1	1	± 3	B	400,-	963-128	99,-

Willkommen im neuen Zeitalter des Wiegens

Die Software KERN EasyTouch kombiniert die Performance von KERN Waagen mit der Flexibilität einer Windows oder Android Umgebung

Erfahren Sie mehr über die ganz neue Welt des Wiegens mit KERN EasyTouch auf den folgenden Seiten...



Überzeugen Sie sich selbst, wie bequem und easy KERN EasyTouch funktioniert

 **EasyTouch**
by **KERN**





Die modulare Systemlösung für effizientes Wiegen – perfekt für Ihre individuellen Ansprüche


Stellen Sie sich vor, ...

- ... Sie zahlen nur für die Funktionen, die Sie auch nutzen.
- ... Sie könnten den Leistungsumfang Ihrer Waage nach Ihren Vorstellungen ausbauen, wann immer Sie es wünschen.
- ... Sie könnten Ihre Waagen problemlos von dort aus steuern, wo Sie sich gerade befinden, im Labor, in der Produktion, im Büro.
- ... Sie könnten dies von einem PC oder einem Tablet aus tun.
- ... Sie könnten die Wiegedaten Ihrer Waagen manipulationssicher auf einem zentralen Server speichern, damit alle Daten übersichtlich in einer Datenbank abgelegt wären.


Dann ist die KERN EasyTouch App (SET) die perfekte Lösung für Sie.




Große, übersichtliche Anzeige für optimale Sicht auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen.

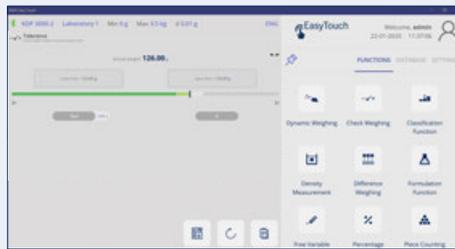

Alle installierten Funktionen übersichtlich platziert, dadurch blitzschnelles Wechseln zwischen den Funktionen möglich.

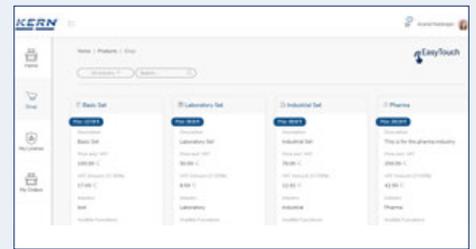

Die Funktionen können umfassend an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

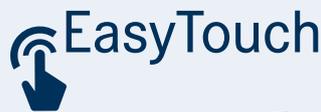



Machen Sie Ihre Waage zum leistungsstarken Wiegesystem

Mit der App KERN EasyTouch kann selbst aus einer einfachen Waage ein leistungsstarkes Wiegesystem gemacht werden, welches eine Vielzahl an Funktionen bietet. Hierfür müssen Sie lediglich die KERN EasyTouch App auf Ihrem PC oder Tablet (Windows® oder Android™) installieren, die Waage anschließen (wahlweise kabelgebunden oder drahtlos), die App aktivieren und schon können Sie Ihre Waage über PC oder Tablet steuern.

Um die vielen Vorteile der KERN EasyTouch App kennenzulernen, können Sie sich eine Demoversion der App downloaden, die bereits die volle Funktionen-Vielfalt enthält, d. h. Sie können sofort loslegen und alle Funktionen in Ruhe testen!

Zusätzlich zu den vorinstallierten Funktionen bietet Ihnen die KERN EasyTouch App diese zusätzlichen Komfort Funktionen:

- Große Datenbank für Artikelstammdaten, Behältergewichte, Produktabbildungen etc.
- Große Datenbank für dynamische Wiegedaten (manipulationssicherer Messwertespeicher, Protokollierung von Stammdatenveränderungen, hohe Daten-Integrität etc.)
- Zugriff auf die große Datenbank aus allen KERN EasyTouch Funktionen heraus
- Speichermöglichkeit einer individuellen ID-Nummer oder eines Objektnamens zu jedem Wiegevorgang oder Objekt im manipulationssicheren Messwertespeicher
- Benutzer-ID wird mit Datum & Uhrzeit zu jedem Wiegevorgang hinzu gespeichert


- Individuelle Benutzerverwaltung (Administrator, User, Berechtigungen, ...), funktionsübergreifend nutzbar
- Verwendung verschiedener Waagen in einem Arbeitsablauf (z. B. Rezeptur oder Zählen) möglich, bei voller Datenrückverfolgbarkeit (welches Objekt wurde auf welcher Waage gemessen)
- Eine große Anzahl an Menüsprachen (DE, EN, FR, IT, ES, weitere Sprachen auf Anfrage)
- Individuelle Druckbildformatierung von Ausdrucken, inklusive Verwendung von Logo und freien Texten
- Lesen von Barcodes über angeschlossenen Barcodescanner möglich
- Alle erhobenen Wägewerte können aus den einzelnen Funktionen heraus über einen angeschlossenen Netzwerkdrucker gedruckt werden
- Bequemes, initiales Einlesen von großen Datenmengen z. B. aus einem ERP, PPS, ... System, bspw. SAP® sowie dauerhafte Synchronisierung von Wiege- und Messdaten zwischen den angeschlossenen Messgeräten und dem ERP, PPS, ... Systemen, bspw. SAP®
- Kompatibel zu Bluetooth 2.0 und 4.0
- Ihr KERN EasyTouch System lässt sich nun fast beliebig um viele weitere, nützliche Funktionen erweitern, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern. Alle verfügbaren Funktionen finden Sie in nachfolgender Tabelle oder unter www.kern-sohn.com

Haben Sie Ihre Wunschfunktion nicht gefunden oder haben Sie eine ganz spezifische Anwendung?

Dann programmieren Sie Ihre individuelle Funktion einfach selbst – oder fragen Sie uns, unser Team an Software-Spezialisten hilft Ihnen gerne weiter.

So einfach funktioniert ein leistungsstarkes Wiegesystem mit der KERN EasyTouch App

- Laptop / Tablet
- KERN EasyTouch App
- Geeignete Waagen

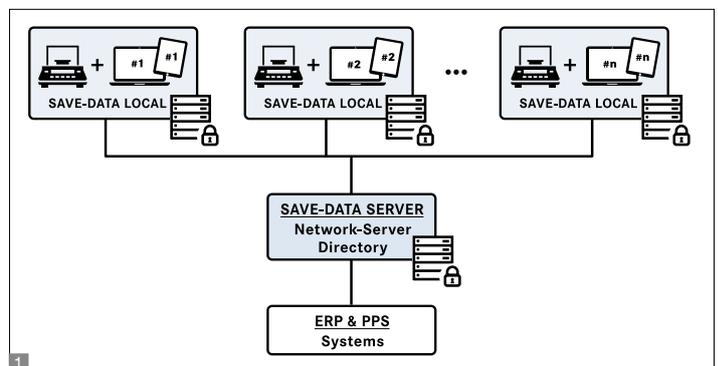

Testen Sie – ganz ohne Risiko!

► einfach

Laden Sie sich einfach die KERN EasyTouch App aus dem Microsoft Store® oder Google Play Store®.

Die KERN EasyTouch App beinhaltet bereits ab dem Start alle verfügbaren Funktionen.

► maßgeschneidert

Das „Basis Wiege-Paket“ beinhaltet bereits die volle Datenbank-Funktionalität. Darüber hinaus bildet sie die Ausgangsbasis für das Freischalten aller weiteren KERN EasyTouch Funktionen. SET-01 OS bildet das Betriebssystem mit umfangreichen Basisfunktionen. Das Betriebssystem ist die Voraussetzung für alle anderen KERN EasyTouch Apps. Alle anderen Apps können maßgeschneidert – à la carte – auf Basis vom SET-01 OS betrieben werden.

► problemlos

Testen Sie unverbindlich und kostenlos 4 Wochen lang!

Nach 4 Wochen gehen die Funktionen in den Sleep Modus und Sie entscheiden selbst, welche Funktionen Sie freischalten wollen.

► umfangreich

Jede gekaufte App-Lizenz erlaubt:

- 4 Installationen auf PC oder Tablets
- die Installation von unbegrenzt vielen Waagen
- sowie die Verwendung durch beliebig viele Benutzer
- zeitlich unbefristet

KERN EasyTouch App – Alle Funktionen im Überblick

 Funktion	Anwendung	Preis
ET OS – Betriebssystem Basis Wiege- und Laborpaket	(Notwendig für Erstinstallation) Wiegen, Summieren (REZ A), Zieldosieren, Prozentwiegen	SET-01 € 890,-
ET Lab-Set Premium Labor Paket	Beinhaltet: ET Formulation (SET-21) + ET Difference (SET-22)	SET-02 € 370,-
ET Formulation Rezepturfunktion	Benutzerverwaltung (Administrator, User, ...), Rezepturverwaltung, Komponentenverwaltung, Zieldosieren, Multiplikatorfunktion für die Herstellung von größeren Gebinden, Großpackungen etc., Rezepturanpassung bei Überdosierung, Rezeptur-Unterbrechungsfunktion, Basic Chargenverwaltung, Ausdruck etc.	SET-21 € 350,-
ET Difference Differenzfunktion	Monitoringfunktion z. B. zur Überwachung des Wachstums von biologischen Zellkulturen (Überwachung von definierten Versuchsreihen durch regelmäßiges Wiegen in bestimmten Zeitabschnitten), die Gewichtsunterschiede werden automatisch berechnet und ein grafischer Wachstumsverlauf dargestellt und gespeichert, automatische Probeschalenenerkennung per Barcode möglich	SET-22 € 180,-
ET Industry-Set Premium Industriepaket	Beinhaltet: ET Tolerance (SET-31) + ET Count (SET-32) + ET Target-Count (SET-33)	SET-03 € 420,-
ET Tolerance Toleranzwiegefunktion	Stammdatenverwaltung von Artikeln und deren Toleranzen, numerische oder prozentuale Eingabe der Toleranz ausgehend vom Zielgewicht oder den Grenzwerten, Wiegevorgang wird sowohl akustisch als auch durch einen farbigen Bargraph unterstützt, jedes Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-31 € 280,-
ET Count Stückzählfunktion	Stammdatenverwaltung von Artikeln mit Name im Klartext, ID-Nummer, Referenzgewicht und Taragewicht, Schnellzählfunktion, Zählsystem-fähig, jedes Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-32 € 280,-
ET Target-Count Zielzählfunktion	Fill-to-target Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt, numerische oder prozentuale Eingabe der Toleranz ausgehend vom Zielgewicht oder den Grenzwerten, Stammdatenverwaltung von Artikeln mit Name im Klartext, ID-Nummer, Referenzgewicht und Taragewicht, Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-33 € 280,-
ET Density Dichtebestimmungsfunktion	Besonders anwenderfreundliche, grafikunterstützte Führung durch die Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten, direkte Berechnung und Ausgabe der Dichte	SET-04 € 180,-
ET Dynamic Tierwägefunktion bzw. Dynamisches Wiegen	Schnell-Eingabemöglichkeit der Zeitspanne für einen dynamischen Wiegevorgang in Sekunden. Berechnung des Durchschnittsgewichts über die eingegebene Zeitspanne, ideal auch für das Wiegen bei unruhigen Umgebungsbedingungen	SET-05 € 55,-
ET Classify Klassifizierungsfunktion	Eingruppierungsfunktion von Objekten in Gewichtsklassen, freie Benennung der Klassen möglich, jeder Klasse kann ein weiteres Info-Feld zugeordnet werden, z. B. Preis etc., Stammdatenverwaltung von Artikeln und deren Klassen, Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-06 € 180,-
ET Variable Freie Variable Funktion	Freie Umrechnungsfunktion des erhobenen Wägewertes in eine individuell benennbare und definierbare Einheit (z. B. g/m = Flächengewicht), Ausgabe des Wägewerts direkt in der definierten Einheit, Stammdatenverwaltung von Artikeln, Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-07 € 65,-
ET Take-out Entnahmefunktion	Ermöglicht das negative Wiegen (Entnehmen) aus einem Quellcontainer, der auf der Waage steht, optische und akustische Unterstützung des Entnahmeprozesses, Anzeige in Gewicht oder Stück möglich, statistische Auswertungen möglich, wie z. B. Durchschnittsgewicht der entnommenen Portionen, Gesamtzahl der entnommenen Stücke, Verschwendung etc., Stammdatenverwaltung von Artikeln, Wägeregebnis kann mit ID-Nummer des jeweiligen Objekts abgespeichert werden (Chargenverwaltung)	SET-08 € 180,-
ET Save-Data Server Wiegewertespeicher und Save-Server Funktion	Ermöglicht das Speichern der erhobenen Wägedaten z. B. in einem gemeinsamen Ordner oder Server-Workspace.	SET-10 € 900,-
ET Save-Data Cloud Wiegewertespeicher + Save-Server Funktion in der Cloud	Zentrales Speichern von Wiege- und Messdaten von verschiedenen Arbeitsplätzen in der Cloud, manipulationssicher	SET-101 € 30,-/ Monat
ET Safety Precision & Safety Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Funktion zur regelmäßigen Kalibrierung mit individuell festgelegten Prüflasten und definierten Toleranzen. Warn- und Abschaltfunktion, wenn Prüfwiegungen außerhalb der Toleranzen liegen. Z. B. tägliche Prüfungen an bestimmten Prüfpunkten mit bestimmter Toleranz • Management der zur Prüfung eingesetzten Prüfgewichte mit prüfgewichtsindividueller Ablaufperiodik, Warn- und Abschaltfunktion bei invalidem Prüfgewicht • Überwachung der Minimaleinwaage (MinWeight = kleinstes zu wiegendes Gewicht), Warn- und Abschaltfunktion bei Wiegungen unterhalb des zulässigen Mindestgewichts • Management der Eichung oder Kalibrierung der eingesetzten Waage mit waagenindividueller Ablaufperiodik, Warn- und Abschaltfunktion bei Überschreitung der Eichgültigkeitsdauer oder festgelegten Rekalibrierfrist 	SET-11 € 550,-



1

Wiegen the easy way – Sie wollen Wiegedaten ganz einfach und sicher digital speichern? Sie wollen, dass Ihre Nutzer in ihren Wiegeprozessen unterstützt werden? Sie wollen Messfehler und Prozessfehler reduzieren oder vermeiden? Dann erweitern Sie den Funktionsumfang Ihrer Waage durch die KERN EasyTouch App. Egal ob für komplexe Rezepturen, für genaues Stückzählen oder für schnelles und effektives Portionieren – KERN EasyTouch hat immer die passende Funktion. Schnelleres Arbeiten, bequemere Datenhaltung und höhere Prozesssicherheit sind nur einige Ihrer Nutzen von KERN EasyTouch – wiegen the easy way, eben.



2

KERN EasyTouch-Verbindungsmöglichkeiten:

- 1 kabelgebunden über eine RS-232 Schnittstelle
- 2 drahtlos über Bluetooth

3 Passender RS-232/USB-Adapter zum Verbinden eines Tablets, PCs etc. mit Waagen oder Messinstrumenten mit RS-232 Ausgang, KERN AFH 13, € 95,-



3

Die neue KERN EasyTouch App ist ab sofort verfügbar und kompatibel mit folgenden KERN Serien/Modellen:

KERN Waagen und Wiegeplattformen				Waagen von Fremdherstellern
440	DS	IXS	PNS/PNJ	Precisa Gravimetrics AG, CH
572/573	EG-N	KDP	SFB	Mettler-Toledo International Inc., USA, CH
ADB / ADJ	EW-N	KGP	SXS	
ALS / ALJ	FCB	NFN	UFA	
BFB	FKB	NFB	UIB	
BFN	GAB	PCB	UID	
BID ⁽¹⁾	IFB	PCD	KFB-TM	
CFS	IFS	PES/PEJ	KIB-TM ⁽¹⁾	
CKE	IOC ⁽¹⁾	PLS/PLJ	KXS-TM	

⁽¹⁾ Geeichter Betrieb: Wiegedaten aus gesetzlich geregelten Verwendungen können in EasyTouch normkonform gespeichert und archiviert werden, indem Modelle aus dieser Waagenserie mit gültiger Eichung und Messwertespeicher verwendet werden. Diese normkonforme Datenhaltung gilt auch für SaveServer und SaveCloud.

Weitere KERN Serien werden EasyTouch-kompatibel ausgerüstet – bleiben Sie aktuell informiert unter www.kern-sohn.com



Ina Reger



Edgar Litt




Daniel Egeler

Unsere KERN EasyTouch Spezialisten informieren und beraten Sie gerne bei allen Fragen zur neuen KERN EasyTouch App

Tel. +49 7433 9933-200
ETsales@kern-sohn.com



KERN EasyTouch App – erhältlich im Microsoft Store® (Windows® Version) oder im Google Play Store® (Android™ Version)



Alle Details zur neuen KERN EasyTouch App finden Sie unter www.kern-sohn.com/EasyTouch

Auswertegeräte/Plattformen/Wägebrücken

Zusammenstellen von individuellen, nicht eichfähigen Wiegesystemen

KERN bietet eine Vielzahl von KERN Auswertegeräten und KERN Wiegeeinheiten, wie Plattformwaagen, Bodenwaagen, Palettenwaagen und Durchfahrwaagen, die Sie zu Ihrer Wunschwaage zusammenstellen können. Sie wählen die Komponenten aus, KERN kümmert sich um den Rest.

Zusammenbau

KERN liefert die komplette gebrauchsfertige Waage. Preise für den Zusammenbau siehe Preistabelle „Zusammenbau“. Auf Wunsch erstellen wir auch einen Kalibrierschein nach DAkkS/DKD gegen Mehrpreis, siehe Seite 202 ff.


Zusammenstellen von individuellen eichfähigen oder geeichten Wiegesystemen

KERN führt als Komplettleistung neben dem Zusammenbau Ihres individuellen Wiegesystems auch dessen Hersteller-eichung/Konformitätsbewertung nach EU-Richtlinie 2014/31/EU als Handelswaage der Eichklasse III durch.

Gemäß den europäischen Vorschriften sind beim Zusammenbau eines Auswertegeräts mit einer Wiegeeinheit nachstehende Hinweise zu beachten:

- Nur eichfähige Elemente mit Bauartzulassung oder OIML-Test-Zertifikat können zu eichfähigen Wiegesystemen kombiniert werden. Bei KERN mit „M“ bezeichnet.
- Als Fremdprodukte beigestellte Plattformen mit Wägezellen, die mit einem OIML-Test-Zertifikat versehen sind, können einbezogen werden.
- Eine nachträgliche Eichung, d. h. nach Zusammenbau und Auslieferung des Wiegesystems, ist nicht möglich. Deshalb bitte die Eichung des Wiegesystems gleich mitbestellen.

Im Lieferprogramm von KERN finden Sie eine Vielzahl an Auswertegeräten, Plattformen, Wägebrücken etc., die Sie zu Ihrer Wunschwaage zusammenstellen können. Sie wählen einfach die Komponenten aus, KERN kümmert sich um den Rest:

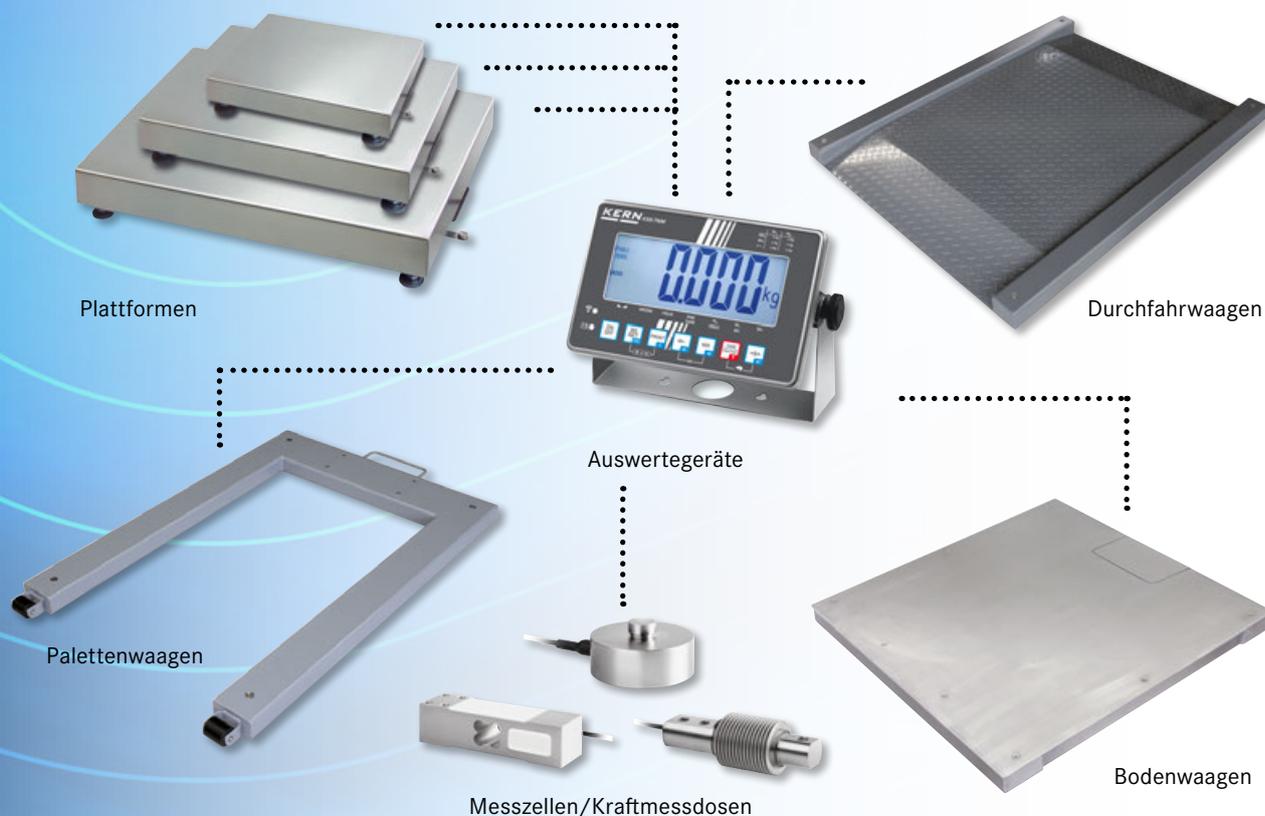

Die einzelnen Arbeitsschritte bei KERN:

1. Kompatibilitätsnachweis	Wägebereich	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und umfasst die Prüfung anhand der Bauartzulassungen, ob die Anschlusswerte des Auswertegerätes zu den Anschlussdaten der Wiegeeinheit passen.	0 bis ... kg	KERN	
	alle Wägebereiche	965-240	45,-
▼			
2. Zusammenbau	bis ≤ 50 kg	965-411	70,-
Nach der Eignungsprüfung über den Kompatibilitätsnachweis wird das Wiegesystem von KERN fest verkabelt. Anschließend wird das Wiegesystem gemäß den Vorschriften der europäischen Waagenrichtlinie 2014/31/EU geprüft und zur Konformitätsbewertung vorbereitet.	bis ≤ 350 kg	965-412	100,-
	bis ≤ 1500 kg	965-413	120,-
	bis ≤ 2900 kg	965-414	150,-
	bis ≤ 6000 kg	965-415	250,-
▼			
3. Konformitätsbewertung („Herstellererklärung“)	bis ≤ 5 kg	965-227	55,-
KERN hat die Berechtigung zur Konformitätsbewertung („Herstellererklärung“) nach der europäischen Waagenrichtlinie 2014/31/EU und ist damit berechtigt, das Wiegesystem nach erfolgreich durchgeführter Prüfung und nach Anbringen der Konformitätskennzeichnung in den öffentlichen Verkehr zu bringen.	bis ≤ 50 kg	965-228	70,-
	bis ≤ 350 kg	965-229	93,-
	bis ≤ 1500 kg	965-230	132,-
	bis ≤ 2900 kg	965-231	150,-
	bis ≤ 6000 kg	965-232	200,-
▼			
4. Konformitätserklärung			
Diese stellt KERN nach erfolgter Konformitätsbewertung aus und legt sie preisneutral dem Wiegesystem bei, welches damit im gesetzlich geregelten Bereich verwendet werden kann.			

Modifikationen & Sonderdienstleistungen

Beschreibung	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
	KERN	
Kabelverlängerungen von Plattformwaagen		
bis zu 4 m Verlängerung	965-403	45,-
bis zu 7 m Verlängerung	965-404	60,-
bis zu 20 m Verlängerung	965-405	75,-
Individuelle Einstellungen		
Waage mit NAWI-Konformitätsbewertung, nur in Verbindung mit KERN 965-240	965-401	50,-
Andere Einstellungen in der Waage oder Softwareänderungen	965-407	95,-/h
Steckerverbindung (ersetzt die fixe Kabelverbindung zwischen Auswertegerät und Plattform durch eine lösbare Steckerverbindung)		
Waagen mit Bauartzulassung und Eichung (nach Zeitaufwand)	nur mit trennbarer, eichfähiger Steckerverbindung mit Identifikations-Chip möglich (z. B. KERN KIB-A12), bei den entsprechenden Modellen (z. B. IOC, BID, UID) beim Kauf bitte gleich mitbestellen	
Waagen mit Bauartzulassung ohne Eichung	965-406	60,-

■ Lieferzeit für Modifikationen & Sonderdienstleistungen ca. 5-8 Arbeitstage

13

Bestellbeispiel

	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Plattform KFP 30V20M und Auswertegerät KFN-TM mit Kabelverlängerung (4 m) und Einstellen einer individuellen Vorlast	KERN	
KERN Plattform	KFP 30V20M	275,-
KERN Auswertegerät	KFN-TM	330,-
Kompatibilitätsnachweis	965-240	45,-
Kabelverlängerung	965-403	45,-
Einstellen der Vorlast	965-401	50,-
Zusammenbau	965-411	70,-
Eichung im Werk KERN	965-228	70,-
Komplettwaage (geeicht)		800,-



CUSTOMIZED
SOLUTION SERVICE

So passt's!

Leistungsstarke Waagen und effiziente Wiegesysteme, die sie in Ihrer Arbeit unterstützen und voranbringen, sollten auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst sein. Hierfür reichen Standardmodelle unter Umständen nicht aus. Aus diesem Grund entwickeln wir gerne mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende, maßgeschneiderte Lösung.

Zusammen mit Ihren Ingenieuren und Anwendern prüfen wir die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung und designen die dafür zugeschnittene Plattform- oder Bodenwaage.

Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihr Projekt. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns.

Tel: +49 7433 9933-570

E-Mail: cusos@kern-sohn.com




Max Matthes



Ralf Schmiege



Fabian Brenner

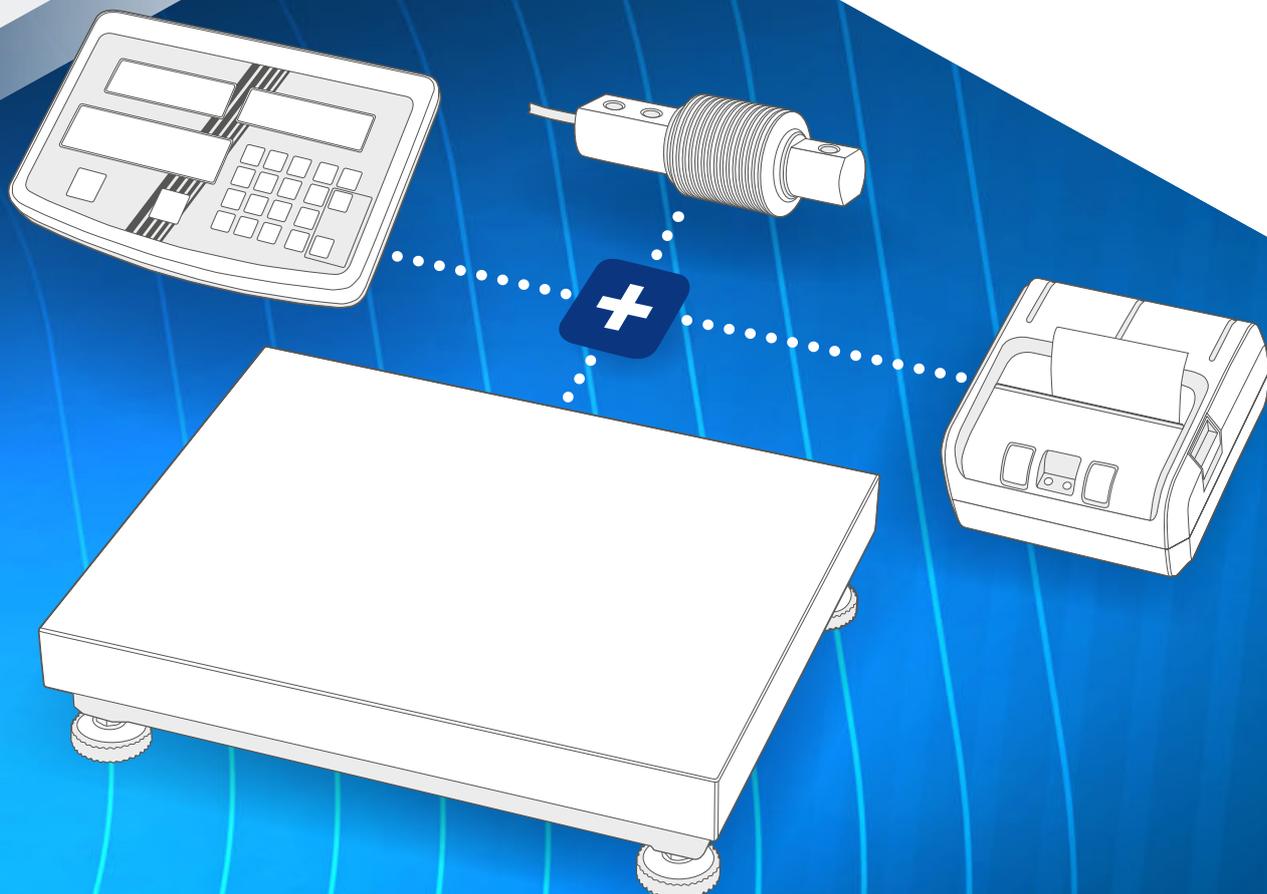



1 KERN KFB-TM

Auswertegerät mit großen, bequem ablesbaren Ziffern und optionalem Analogausgang zum Steuern von Anlagen (SPS) etc.

Tip

Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Auswertegerät bietet, sehen Sie beispielsweise an der Plattformwaage KERN IFB, Seite 97

2 KERN KFS-TM

Profi-Auswertegerät mit drei Displays und Eichzulassung [M]

Tip

Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Auswertegerät bietet, sehen Sie beispielsweise an der Zählwaage KERN IFS, Seite 78

STANDARD

CAL EXT, RS 232, KCP, GLP, PCS, SUM, UNIT, TOL

STANDARD OPTION FACTORY

MOVE, MULTI, 1 DAY, ET, ACCU, BT 2.0, ANALOG, M

STANDARD

CAL EXT, MEMORY, RS 232, KCP, GLP, INTERN, PCS, SUM, UNIT


STANDARD OPTION FACTORY

TOL, MULTI, 1 DAY, ET, ACCU, M

* nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

** nicht in Kombination mit Signallampe möglich. Beim Einbau des Analog Moduls kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

Merkmale	Modell KERN	
	1 KFB-TM	2 KERN KFS-TM
Anzeige (Segmente)	5 + 1/2-stellig	6-stellig
EU-Bauartzulassung	ja	ja
Auflösung eichfähig	6000 e	3000 e
Auflösung nicht eichfähig	30000 d	60000 d
Wägebereiche	≤ 2	≤ 2
Wägeeinheiten	kg, lb	kg, g
Zifferschnitte	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, n
Stückzählen mit Referenz	10, 20, 50, 100, 200	n
Display, Ziffernhöhe	LCD hinterleuchtet, 52 mm	LCD hinterleuchtet, 13/16,5 mm
Zusätzliche Funktionen	Summier-Funktion, HOLD-Funktion, Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems, Kompatibel mit der KERN EasyTouch App	99 Artikel-Speicherplätze, Summierfunktion, Ausdruck von Datum und Uhrzeit, Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems, Kompatibel mit der KERN EasyTouch App
DMS-Wägezellen	87 – 1600 Ω	87 – 1600 Ω
Linearisierung	3 Punkte	4 Punkte
Eingangsspannung	12 V, 500 mA	12 V, 500 mA
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-10 °C/40 °C	0 °C/40 °C
Datenschnittstelle RS-232	ja	ja
2. Datenschnittstelle RS-232, separates Y-Kabel	CFS-A04, € 35,-	CFS-A04, € 35,-
Datenschnittstelle RS-485	-	-
Datenschnittstelle USB	-	-
Datenschnittstelle Bluetooth	KERN KFB-A03, siehe Seite 97, € 135,-	-
Analog-Modul	0-10V: KERN KFB-A04, € 100,-; 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-; siehe Seite 97	-
Signallampe	CFS-A03, € 280,-	CFS-A03, € 280,-
Fußtaster	-	-
Stativ	BFS-A07, siehe Seite 97, € 140,-	BFS-A07, siehe Seite 78, € 140,-
Tischfuß/Wandhalterung	ja/ja	ja/ja
Arbeitsschutzhaube	KFB-A02S05, siehe Seite 97, € 40,-	KFB-A02S05, siehe Seite 78, € 40,-
Akkubetrieb	KFB-A01, siehe Seite 97, € 35,-	KFB-A01, siehe Seite 78, € 35,-
Betriebs-/Ladezeit	bis zu 35 h/12 h	bis zu 40 h/12 h
Abmessungen Gehäuse B×T×H	250×160×65 mm	260×150×65 mm
Nettogewicht	1,2 kg	1,5 kg
Preis	220,-	235,-
zzgl. MwSt. ab Werk €		

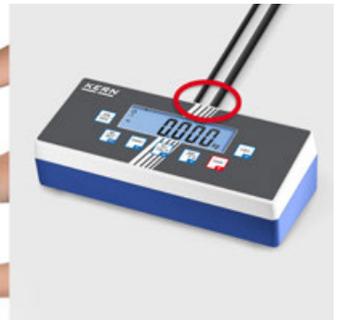

3 KERN KIB-TM

Praktisches Flip/Flop Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

- Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale können der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden (Standardkonfiguration ab Werk: rückseitige Ausleitung), Umbau des Auswertegeräts, Factory Option, Lieferzeit + 2 Arbeitstage, KERN KIB-M01, **€ 95,-**
- Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.

- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel. Nur über Datenschnittstelle RS-232 möglich, weitere Schnittstellen auf Anfrage.

Im Lieferprogramm von KERN finden Sie eine Vielzahl an Plattformen, Wägebrücken etc., die Sie mit dem Auswertegerät KERN KIB-TM kombinieren können. Sie wählen einfach die Komponenten aus, KERN kümmert sich um den Rest.


* Hinweis: zusätzlich zur serienmäßig integrierten Datenschnittstelle RS-232 kann nur eine weitere Datenschnittstelle eingebaut und betrieben werden

STANDARD: CAL EXT, RS 232, KCP, GLP, PCS, SUM, PERCENT, TOL, MOVE, IP 65, MULTI, DMS, 1 DAY

OPTION: ET, ACCU

FACTORY: ALIBI, USB, BT 4.0, WLAN, LAN, M

Merkmale	Modell KERN
	3 KIB-TM
Anzeige (Segmente)	6-stellig
EU-Bauartzulassung	ja
Auflösung eichfähig	6000 e
Auflösung nicht eichfähig	60000 d
Wägebereiche	≤ 2
Wägeeinheiten	kg, g
Ziffernschritte	1, 2, 5, 10, n
Stückzählen mit Referenz	5, 10, 20, 25, 50, 100
Display, Ziffernhöhe	LCD hinterleuchtet, 24 mm
Zusätzliche Funktionen	Summier-Funktion, HOLD-Funktion, Uhrzeit auf dem Ausdruck. KCP nur über Datenschnittstelle RS-232; USB, Bluetooth, WLAN, Digital I/O, LAN auf Anfrage
DMS-Wägezellen	87-1100 Ω
Linearisierung	3 Punkte
Eingangsspannung	12 V DC, 1000 mA
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-10 °C/40 °C
Datenschnittstelle RS-232	ja*
Datenschnittstelle RS-485	-
Datenschnittstelle USB	KIB-A03*, siehe Seite 95, € 120,-
Datenschnittstelle Bluetooth	KIB-A04*, siehe Seite 95, € 110,-
Datenschnittstelle WLAN	KIB-A10*, siehe Seite 95, € 120,-
SWITCH (DIGITAL I/O)	-
LAN	KIB-A02*, siehe Seite 95, € 150,-
Alibispeicher	KIB-A01, € 150,-
Stativ	EOC-A05, siehe Seite 95, € 60,-
Tischfuß/Wandhalterung	EOC-A04, € 30,-
Arbeitsschutzhaube	EOC-A01S05, € 40,-
Akkubetrieb	KFB-A01, siehe Seite 95, € 35,-
Betriebs-/Ladezeit	bis zu 43 h/3 h
Abmessungen Gehäuse B×T×H	268×115×70 mm
Nettogewicht	0,8 kg
Preis	190,-
zzgl. MwSt. ab Werk €	

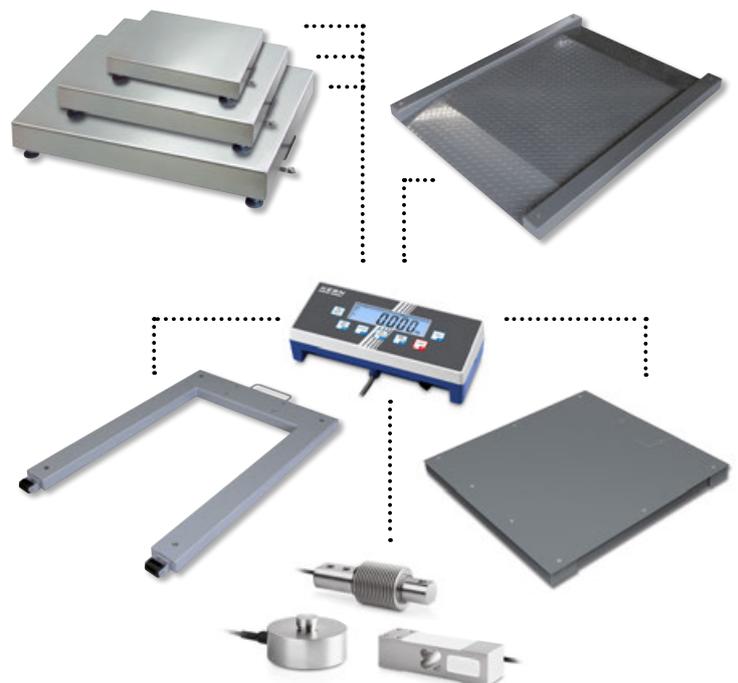

Tip

Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Auswertegerät bietet, sehen Sie beispielsweise an der Plattformwaage KERN IOC, Seite 95/96



4 KERN KFN-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit IP65 und überlegener Displaygröße und optionalem Analogausgang zum Steuern von Anlagen (SPS) etc.

Tipp

Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Auswertegerät bietet, sehen Sie beispielsweise an der Plattformwaage KERN SFB, Seite 63

5 KERN KXS-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit IP68 und integriertem Netzteil

Tipp

Welche Möglichkeiten Ihnen dieses Auswertegerät bietet, sehen Sie beispielsweise an der Plattformwaage KERN SXS, Seite 64/65

STANDARD

CAL EXT KCP PCS SUM TOL MOVE IP 65

STANDARD OPTION

MULTI 1 DAY ET RS 232 BT 2.0 ANALOG ACCU

FACTORY

M

STANDARD

CAL EXT PCS SUM UNIT TOL MOVE IP 68

STANDARD OPTION

230 V 1 DAY ET RS 232 RS 485 BT 2.0 ACCU

FACTORY

M

* nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

** nicht in Kombination mit Signallampe möglich. Beim Einbau des Analog Moduls kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

Merkmale	Modell KERN	
	4 KFN-TM	5 KXS-TM
Anzeige (Segmente)	5 + 1/2-stellig	6-stellig
EU-Bauartzulassung	ja	ja
Auflösung eichfähig	6000 e	10000 e
Auflösung nicht eichfähig	30000 d	30000 d
Wägebereiche	≤ 2	≤ 2
Wägeeinheiten	kg	kg, g
Zifferschritte	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, 50
Stückzählen mit Referenz	10, 20, 50, 100, 200	10, 20, 50, 100, 200
Display, Ziffernhöhe	LCD hinterleuchtet, 52 mm	LCD hinterleuchtet, 55 mm
Zusätzliche Funktionen	Summierfunktion, HOLD-Funktion	PRE-Tare Funktion, Summierfunktion, HOLD-Funktion, Spitzenwert, Nullpunkt-Speicherung
DMS-Wägezellen	87 - 1600 Ω	87 - 1600 Ω
Linearisierung	3 Punkte	2-7 Punkte
Eingangsspannung	12 V, 500 mA	220-240 V AC
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	-10 °C/40 °C	-10 °C/40 °C
Datenschnittstelle RS-232	KFN-A01, siehe Seite 62, € 95,-	KXS-A04, € 100,-
Datenschnittstelle RS-485	-	KXS-A01, € 145,-
Datenschnittstelle USB	-	-
Datenschnittstelle Bluetooth	-	KXS-A02, € 170,- (Waage ► PC)
Analog-Modul	0-10V: KERN KFB-A04, € 100,-; 4-20 mA: KERN KFB-A05, € 100,-; siehe Seite 97	-
Fußtaster	-	KXS-A03, € 130,-
Stativ	BFS-A07, siehe Seite 62, € 140,-	YKP-02, € 200,-
Tischfuß/Wandhalterung	ja/ ja	ja/ ja
Arbeitsschutzhaube	-	KERN KXS-A07S05, € 40,-
Akkubetrieb	GAB-A04, € 40,-	GAB-A04, € 40,-
Betriebs-/Ladezeit	bis zu 35 h/ 12 h	bis zu 80 h/ 12 h
Abmessungen Gehäuse B×T×H	266×165×96 mm	232×170×80 mm
Nettogewicht	2,6 kg	2,5 kg
Preis	330,-	360,-
zzgl. MwSt. ab Werk €		



**Weitere
Plattformgrößen,
Sonderbau, individueller
Waagenbau nach Ihren
individuellen Anforderungen,
auch mit Fremdkomponenten
möglich, bitte anfragen**

1 KERN KFP-V20 IP65

Plattform

STANDARD: IP 65, 1 DAY, 2 DAYS, KFP 600
FACTORY: M

- Edelstahl-Wägeplatte, **A** Unterbau Stahl lackiert
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

2 KERN KXP-V20 IP65




Plattform

STANDARD: IP 65, 1 DAY
FACTORY: M

- Edelstahl-Wägeplatte, **B** Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte B×T×H mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
1 Plattform KFP-V20 IP65								
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,6	230×230×110	170,-
KFP 6V20M	6	0,2	1 2	40	2	3,6	230×230×110	170,-
KFP 6V20LM	6	0,2	1 2	40	2,5	6	300×240×110	220,-
KFP 15V20M	15	0,5	2 5	100	2	6	300×240×110	220,-
KFP 15V20LM	15	0,5	2 5	100	2,5	10	400×300×125	270,-
KFP 30V20SM	30	1	10	200	2,5	6	300×240×110	215,-
KFP 30V20M	30	1	5 10	200	2	10	400×300×125	275,-
KFP 60V20M	60	2	10 20	400	2	10	400×300×125	280,-
KFP 60V20LM	60	2	10 20	400	2	10	500×400×137	360,-
KFP 150V20M	150	5	20 50	1000	2	10	500×400×137	360,-
KFP 150V20LM	150	5	20 50	1000	2	22	650×500×135	570,-
KFP 300V20M	300	10	50 100	2000	2	22	650×500×135	530,-
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	46	800×600×150	1760,-
2 Plattform KXP-V20 IP65								
KXP 6V20LM	6	0,2	1 2	40	3	3,2	300×240×90	290,-
KXP 15V20M	15	0,5	2 5	100	3	3,2	300×240×90	300,-
KXP 15V20LM	15	5	5	100	3	8	400×300×90	390,-
KXP 30V20M	30	1	5 10	200	3	8	400×300×90	390,-
KXP 30V20LM	30	1	5 10	200	3	18	500×400×123	530,-
KXP 60V20M	60	2	10 20	400	3	11	400×300×90	400,-
KXP 60V20LM	60	2	10 20	400	3	22	500×400×123	550,-
KXP 150V20M	150	5	20 50	1000	3	18	500×400×123	530,-
KXP 150V20LM	150	5	20 50	1000	3	34	650×500×133,5	650,-
KXP 300V20M	300	10	50 100	2000	3	34	650×500×133,5	650,-

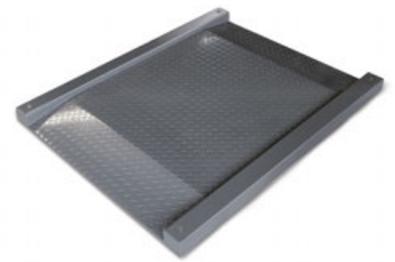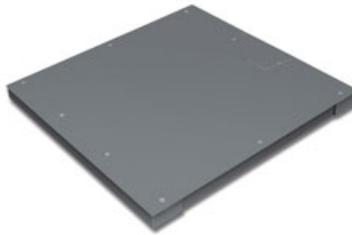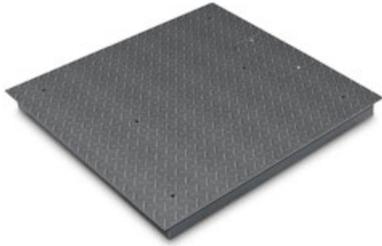

3 KERN KIP-V20M

Wägebrücke



- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junctionbox von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Zubehör siehe KERN BID, Seite 105/106

4 KERN KFP-V20 IP67

Wägebrücke



- **C** Wägeplatte von oben verschraubt (Modelle mit [Max] ≤ 1500 kg), dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
- Wägebrücke Stahl lackiert, Wägeplattengröße 1500×1500×130 mm Stahl-Riffelblech. Extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemer Zugang zur Junctionbox von oben
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Zubehör siehe KERN BFB, Seite 107/108

5 KERN KFD-V20

Wägebrücke



- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Zubehör siehe KERN NFB, Seite 116



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte B×T×H mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
3 Wägebrücke KIP-V20M								
KIP 600V20SM	600	200	200	4000	5	130	1000×1000×108	980,-
KIP 600V20M	600	200	200	4000	5	150	1500×1200×108	1310,-
KIP 1500V20SM	1500	500	500	10000	5	130	1000×1000×108	1140,-
KIP 1500V20EM	1500	500	500	10000	5	140	1200×1000×108	1070,-
KIP 1500V20M	1500	500	500	10000	5	150	1500×1200×108	1310,-
KIP 3000V20M	3000	1000	1000	20000	5	150	1500×1200×108	1310,-
KIP 3000V20LM	3000	1000	1000	20000	5	180	1500×1500×108	1560,-
4 Wägebrücke KFP-V20 IP67								
KFP 600V20SNM	600	200	200	4000	5	105	1000×1000×80	1220,-
KFP 600V20NM	600	200	200	4000	5	135	1500×1250×80	1760,-
KFP 1500V20SNM	1500	500	500	10000	5	105	1000×1000×80	1260,-
KFP 1500V20NM	1500	500	500	10000	5	135	1500×1250×90	1730,-
KFP 3000V20NM	3000	1000	1000	20000	5	135	1500×1250×90	1760,-
KFP 3000V20LNM	3000	1000	1000	20000	5	155	1500×1500×80	1960,-
KFP 6000V20M	6000	2000	2000	40000	5	210	1500×1500×130	2320,-
5 Wägebrücke KFD-V20								
KFD 600V20M	600	200	200	4000	5	125	1600×1200×78	1700,-
KFD 600V20LM	600	200	200	4000	5	155	1800×1400×80	2000,-
KFD 1500V20M	1500	500	500	10000	5	125	1600×1200×78	1700,-
KFD 1500V20LM	1500	500	500	10000	5	175	1800×1400×78	2000,-



6 KERN KFA-V20

Wiegebalken

STANDARD
 IP 67
 2 DAYS

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- **D** Version bis 6 t verfügbar. Je eine Rolle und ein Handgriff pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage (KERN KFA-L)
- **Neu:** jetzt auch als besonders kompakte Version verfügbar, z. B. zum Verwiegen von Tieren in Transportboxen oder Käfigen
 ▶ KERN KFA-600V20S
- Zubehör siehe KERN UFA Seite 110

7 KERN KFU-V20/V30

U-Wägebrücke

STANDARD
 IP 67
 2 DAYS

FACTORY
 M

- Lastbereich Stahl lackiert (V20), Edelstahl (V30)
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- 2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
- Zubehör KFU-V20 siehe KERN UFB, Seite 113
- Zubehör KFU-V30 siehe KERN UFN, Seite 114

8 KERN KFP-V30

Plattform

STANDARD
 IP 67
 1 DAY

FACTORY
 M

- Edelstahl-Wägeplatte, **E** Unterbau Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte B×T×H mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
6 Wiegebalken KFA-V20								
KFA 600V20S	600	200	-	-	5	30	800×120×100	850,-
KFA 1500V20	1500	500	-	-	5	36	1200×120×100	930,-
KFA 3000V20	3000	1000	-	-	5	36	1200×120×100	960,-
KFA 3000V20L	3000	1000	-	-	5	65	2000×120×100	1200,-
KFA 6000V20	6000	2000	-	-	5	85	1200×160×80	1290,-
KFA 6000V20L	6000	2000	-	-	5	125	2100×160×85	1690,-
7 U-Wägebrücke KFU-V20								
KFU 600V20M	600	200	200	4000	5	55	840×1350×90	1130,-
KFU 1500V20M	1500	500	500	10000	5	55	840×1350×90	950,-
7 Edelstahl-U-Wägebrücke KFU-V30								
KFU 600V30M*	600	200	200	4000	5	55	840×1350×90	1600,-
KFU 1500V30M*	1500	500	500	10000	5	55	840×1350×90	1600,-
8 Edelstahl-Plattform KFP-V30								
KFP 15V30M	15	0,5	5	100	2,5	5,0	300×240×100	560,-
KFP 30V30SM	30	10	10	200	2,5	5,0	300×240×100	550,-
KFP 30V30M	30	1	10	200	2,5	10	400×300×128	620,-
KFP 60V30M	60	2	20	400	2,5	10	400×300×128	630,-
KFP 60V30LM	60	2	20	400	2,5	10	500×400×137	770,-
KFP 60V30XLM	60	2	20	400	2,5	22	650×500×142	1090,-
KFP 150V30SM	150	5	50	1000	2,5	10	400×300×128	620,-
KFP 150V30M	150	5	50	1000	2,5	10	500×400×137	770,-
KFP 150V30LM	150	5	50	1000	2,5	22	650×500×135	1100,-
KFP 300V30M	300	10	100	2000	2,5	22	650×500×135	1050,-

* NUR SOLANGE VORRAT REICHT



9 KERN KFP-V40

Wägebrücke



- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- **F** Wägeplatte mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leichter Zugang zu den Wägezellen von oben
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben
- Zubehör siehe KERN BFN, Seite 109

10 KERN KFD-V40

Wägebrücke



- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Zubehör siehe KERN NFN, Seite 117



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte B×T×H mm	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
9 Edelstahl-Wägebrücke KFP-V40								
KFP 600V40SM	600	200	200	4000	5	95	1000×1000×80	2680,-
KFP 1500V40M	1500	500	500	10000	5	135	1500×1250×80	3460,-
KFP 1500V40SM	1500	500	500	10000	5	95	1000×1000×80	2700,-
KFP 3000V40M	3000	1000	1000	20000	5	135	1500×1250×80	3800,-
10 Edelstahl-Wägebrücke KFD-V40								
KFD 600V40M	600	200	200	4000	5	130	1600×1200×78	2700,-
KFD 1500V40M	1500	500	500	10000	5	130	1600×1200×78	2700,-

Messzellen

Genauigkeitsklassen mit Nennlasten von 300 g bis 100 t und Schutzklassen bis IP69k, ATEX-geschützte und OIML-zugelassene Zellen stehen Ihnen ab sofort im SAUTER Produktprogramm zur Verfügung. Für welches Projekt auch immer – ob zum Aufbau individueller Wiegesysteme, zum Einbau in Silos und Vorratsbehältern oder in Regale zur kontinuierlichen Inventur, für spezielle Anwendungen im Maschinenbau oder in jeglicher Art von Prüfständen – SAUTER bietet die passende Messzelle.


Selbstverständlich liefern wir das passende Zubehör wie Lastecken, Gelenkköpfe, Auswertegeräte, Junction Box oder den passenden Kalibrierschein gleich mit dazu.

Sonderwünsche? Spezielle Wägezellen, andere Kapazitäten oder Kabellängen, individuelle Kraftprüfstände oder eine spezielle Aufnahme für Ihren Prüfling? Kein Problem, unser Produktspezialist für Kraftmesszellen Herr Stefan Herrmann hilft Ihnen jederzeit gerne weiter und erarbeitet mit Ihnen zusammen ein individuelles Konzept für Ihre Anwendung.



Stefan Herrmann
Produktspezialist Kraftmesszellen

Tel. +49 7433 9933-214
stefan.herrmann@kern-sohn.com

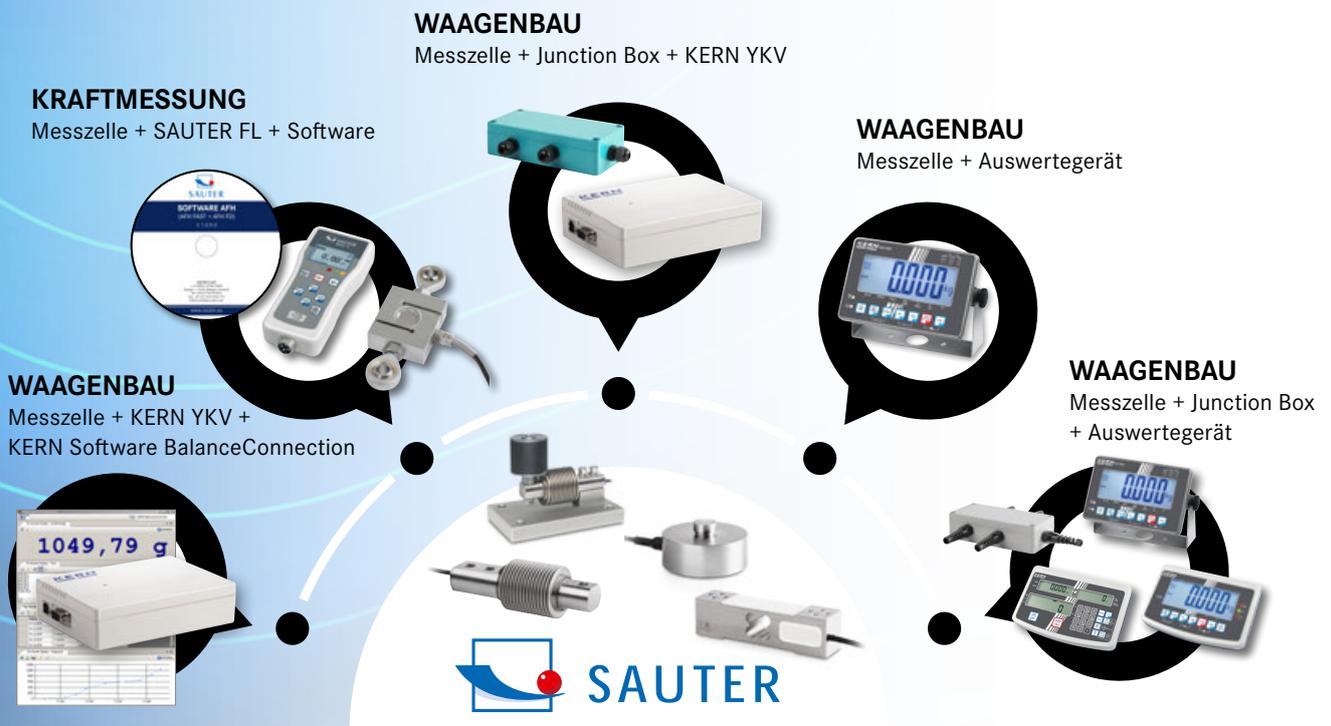

SAUTER Messzellen – Einbindungsmöglichkeiten

13.1



CP P4 · CP Y4

Single-Point-Wägezellen aus eloxiertem Aluminium

STANDARD: IP 65, 1 DAY
 OPTION: DAKKS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- CP P4: Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
- CP Y4: Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C2
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Aluminium, eloxiert
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 200×200 mm
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 0,9 mV/V

CP P1 · CP Y1

Single-Point-Wägezellen aus eloxiertem Aluminium

STANDARD: IP 65, M, 1 DAY
 OPTION: DAKKS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- CP P1: Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CP Y1: Genauigkeit gemäß OIML R60 C2
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Aluminium, eloxiert
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 250×350 mm
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

CP P3

Single-Point-Wägezellen aus eloxiertem Aluminium

STANDARD: IP 65, 1 DAY
 OPTION: DAKKS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 350×400 mm
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 auf Anfrage

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 300-0P4	0,3	60,-
CP 600-0P4	0,6	60,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
ECO Bauform		
CP 300-0Y4	0,3	45,-
CP 1500-0Y4	1,5	45,-
CP 3000-0Y4	3	45,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 3-3P1	3	55,-
CP 5-3P1	5	55,-
CP 6-3P1	6	55,-
CP 8-3P1	8	55,-
CP 10-3P1	10	55,-
CP 15-3P1	15	55,-
CP 20-3P1	20	55,-
CP 30-3P1	30	55,-
CP 35-3P1	35	55,-
CP 40-3P1	40	55,-
CP 50-3P1	50	55,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
ECO Bauform (ohne Bauartzulassung)		
CP 3-2Y1	3	30,-
CP 5-2Y1	5	30,-
CP 10-2Y1	10	30,-
CP 15-2Y1	15	30,-
CP 20-2Y1	20	30,-
CP 30-2Y1	30	30,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 30-3P3	30	70,-
CP 40-3P3	40	70,-
CP 50-3P3	50	70,-
CP 75-3P3	75	70,-
CP 100-3P3	100	70,-

Neues Modell

Tipp Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

NEW



CP P2

Single-Point-Wägezellen aus Aluminium

STANDARD: IP 65, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
- Aluminiumlegierung, eloxiert
- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 100–300 kg: 400×400 mm
- Maximale Plattformgröße 400–500 kg: 450×450 mm
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

CP P7

Single-Point Wägezellen aus Edelstahl

STANDARD: IP 67, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529)
- Edelstahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Tischwaagen, preisrechnende Waagen
- Maximale Plattformgröße 400×400 mm
- 6-Leiter Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4, auf Anfrage

CP P9

Single-Point-Wägezellen aus rostfreiem Stahl

STANDARD: IP 68, IP 69K, M, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529 bzw. ISO 20653), hermetisch verschweißt
- Rostfreier Stahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Checkweigher
- Maximale Plattformgröße 10–50 kg: 400×400 mm
- Maximale Plattformgröße 100–500 kg: 800×800 mm
- 4-Leiter-Anschluss (10–50 kg)
- 6-Leiter Anschluss (100–500 kg)
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Ausführung gemäß OIML R60 C4 oder C5 auf Anfrage

13

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 100-3P2	100	75,-
CP 150-3P2	150	75,-
CP 200-3P2	200	75,-
CP 300-3P2	300	75,-
CP 400-3P2	400	75,-
CP 500-3P2	500	75,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 30-3P7	30	250,-
CP 50-3P7	50	250,-
CP 75-3P7	75	250,-
CP 100-3P7	100	250,-
CP 150-3P7	150	250,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CP 10-3P9	10	350,-
CP 20-3P9	20	350,-
CP 50-3P9	50	350,-
CP 100-3P9	100	530,-
CP 200-3P9	200	530,-
CP 300-3P9	300	530,-
CP 400-3P9	400	530,-
CP 500-3P9	500	530,-

Tip Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



Abb. zeigt Zubehör Lastecke SAUTER CE Q42901, weiteres Zubehör im Webshop

CR Q1


Kraftmessdosen aus Edelstahl



- Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
- Edelstahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
- Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände
- Nennkennwert: 2 mV/V

CR P1

Kraftmessdosen aus Edelstahl



- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
- Edelstahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
- Geeignet für Fahrzeugwaagen, Hängewaagen, Silowaagen und weitere diverse Waagen, Prüfstände, etc.
- Nennkennwert: 1-2 mV/V

Zubehör CR Q1:

- Lastecke, Stahl, verzinkt, passend für CR Q1 mit Nennlast ≤ 10 t, SAUTER CE Q42901, € 245,-
- Lastecke, Stahl, verzinkt, passend für CR Q1 mit Nennlast ≥ 20 t, SAUTER CE Q42902, € 390,-
- Lastecke, Stahl, rostfrei, passend für CR Q1 mit Nennlast ≤ 10 t, SAUTER CE RQ42901, € 440,-
- Lastecke, Stahl, rostfrei, passend für CR Q1 mit Nennlast ≥ 20 t, SAUTER CE RQ42902, € 750,-

Zubehör CR P1:

- Lastecke für CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1 Stahl, inkl. Druckstück, SAUTER CE P244011, € 550,-
- Druckstück für CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1 Stahl, SAUTER CE P244012, € 105,-
- Lastecke für CR 2000-3P1 Stahl, rostfrei inkl. Druckstück, SAUTER CE P244021, € 660,-
- Druckstück für CR 2000-3P1 Stahl, rostfrei SAUTER CE P244022, € 115,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CR 2500-1Q1	2,5 t/25 kN	265,-
CR 5000-1Q1	5 t/50 kN	265,-
CR 10000-1Q1	10 t/100 kN	265,-
CR 20000-1Q1	20 t/200 kN	520,-
CR 30000-1Q1	30 t/300 kN	520,-

** bis max. 25 t/250 kN

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CR 60-3P1	60 kg/0,6 kN	860,-
CR 130-3P1	130 kg/1,3 kN	900,-
CR 250-3P1	250 kg/2,5 kN	830,-
CR 500-3P1	500 kg/5 kN	790,-
CR 1000-3P1	1000 kg/10 kN	790,-
CR 2000-3P1	2000 kg/20 kN	790,-

* bis max. 500 kg/5 kN

Tipp Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



Abb. zeigt Zubehör Grundplatte
 1 SAUTER CE Q30903 und Lager
 2 SAUTER CE Q30904, weiteres Zubehör im Webshop



Abb. zeigt optionales Zubehör Lastecke 3 SAUTER CE P4022

CB Q1 · CB Q2

Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl

STANDARD

IP 68 IP 69K 1 DAY

OPTION

DAkKS ISO +3 DAYS +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
- Rostfreier Stahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: Genauigkeitsklasse OIML R60 C6 oder EX-Ausführung auf Anfrage

CB P1

Messzellen aus rostfreiem Stahl

STANDARD

IP 67 M 1 DAY

OPTION

DAkKS ISO +3 DAYS +4 DAYS

- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
- Vernickelter Stahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Silowaagen, Bettenwaagen und weitere diverse Waagen
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 3 mV/V

Zubehör CB Q1 · CB Q2:

- Zugvorrichtung, Stahl, verzinkt, passend für CB Q1, SAUTER CE Q30901, € 75,-
- Zugvorrichtung, Stahl, rostfrei, passend für CB Q2, SAUTER CE Q34905, € 80,-
- 1 Grundplatte, Stahl, verzinkt, passend für CB Q1, SAUTER CE Q30903, € 90,-
- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend für CB Q1, SAUTER CE RQ30903, € 175,-
- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend für CB Q2, SAUTER CE Q34903, € 85,-
- 2 Lager, Stahl, rostfrei, passend für CB Q1 (Nennlast 5 kg-50 kg), SAUTER CE Q30904, € 110,-
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CB Q1 (Nennlast 75 kg-300 kg), SAUTER CE Q30905, € 110,-
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CB 500-3Q1, SAUTER CE Q30906, € 190,-
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CB 750-3Q2, CB 1000-3Q2, CB 1500-3Q2, SAUTER CE Q34906, € 175,-
- Lastecke, Stahl, verzinkt, passend für CB Q1, SAUTER CE Q30907, € 205,-
- Lastecke, Stahl, rostfrei, passend für CB Q1, SAUTER CE RQ30907, € 290,-
- Stellfuß, Stahl, rostfrei, passend für CB Q2, SAUTER CE Q34901, € 65,-

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CB 5-3Q1	5	210,-
CB 10-3Q1	10	210,-
CB 20-3Q1	20	210,-
CB 30-3Q1	30	210,-
CB 50-3Q1	50	210,-
CB 75-3Q1	75	210,-
CB 100-3Q1	100	210,-
CB 150-3Q1	150	210,-
CB 200-3Q1	200	210,-
CB 250-3Q1	250	210,-
CB 300-3Q1	300	210,-
CB 500-3Q1	500	210,-
CB 750-3Q2	750	220,-
CB 1000-3Q2	1000	220,-
CB 1500-3Q2	1500	220,-

* bis max. 500 kg

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CB 100-3P1	100	105,-
CB 250-3P1	250	105,-

Zubehör CB P1:

- Stellfuß Stahl, vernickelt Lastfuß M12 für CT 500-3P1, CT 1000-3P1 und CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, € 25,-
- 3 Lastecke Stahl, vernickelt für CT 500-3P1, CT 1000-3P1 und CT 1500-3P1, SAUTER CE P4022, € 180,-
- Distanz für Biegebalken CB P1 aus Stahl, SAUTER CE P3012, € 8,-

Tipp Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com



Abb. zeigt optionales
Zubehör Laststecke
1 SAUTER
CE RQ35903



Abb. zeigt optionales
Zubehör Laststecke
2 SAUTER CE P4022

CT Q1

Scherstab aus rostfreiem Stahl



- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
- Rostfreier Stahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
- 6-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 2 mV/V
- Hinweis: EX-Ausführung auf Anfrage

CT P1 · CT P2

Scherstab aus rostfreiem Stahl



- Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
- Vernickelter Stahl
- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegevorrichtungen
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert: 3 mV/V
- Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage
- **CT P2:** Lieferung mit abgeglichenem Kennwert, bei Bestellung von mehreren Zellen, das bedeutet deutlich weniger Aufwand beim Eckenabgleich einer Plattform

Zubehör CT Q1:

- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend für CT Q1, SAUTER CE RQ35911, **€ 185,-**
- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend für CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1, SAUTER CE RQ35912, **€ 185,-**
- Grundplatte, Stahl, rostfrei, passend für CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1, SAUTER CE RQ35919, **€ 790,-**
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CT Q1, SAUTER CE RQ35909, **€ 150,-**
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1, SAUTER CE RQ35910, **€ 295,-**
- Lager, Stahl, rostfrei, passend für CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1, SAUTER CE RQ35918, **€ 360,-**
- Laststecke, Stahl, rostfrei, passend für CT Q1, SAUTER CE RQ35902, **€ 390,-**
- **1** Laststecke, Stahl, rostfrei, passend für CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1, SAUTER CE RQ35903, **€ 570,-**

Zubehör CT P1:

- Laststecke, Stahl, rostfrei, passend für CT 10000-3P1, CT 10000-3P2, SAUTER CE P40210, **€ 470,-**
- **2** Laststecke, Stahl, vernickelt, passend für CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, SAUTER CE P4022, **€ 180,-**
- Laststecke, Stahl, vernickelt, passend für CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, SAUTER CE P4025, **€ 240,-**
- Stellfuß, Stahl, rostfrei, passend für CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, **€ 25,-**
- Stellfuß, Stahl, rostfrei, passend für CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, SAUTER CE P2018, **€ 35,-**
- Stellfuß, Stahl, rostfrei, passend für CT 10000-3P1, SAUTER CE P2024, **€ 105,-**
- Distanz für CT 500-3P1, CT 500-3P2, CT 1000-3P1, CT 1000-3P2 und CT 1500-3P1, SAUTER CE P3012, **€ 8,-**
- Distanz für CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 und CT 5000-3P2 SAUTER CE P3015, **€ 8,-**
- Distanz für CT 10000-3P1 und CT 10000-3P2 SAUTER CE P30110, **€ 25,-**

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CT 300-3Q1	300	205,-
CT 500-3Q1	500	205,-
CT 750-3Q1	750	205,-
CT 1000-3Q1	1000	205,-
CT 1500-3Q1	1500	205,-
CT 2000-3Q1	2000	205,-
CT 3000-3Q1	3000	400,-
CT 5000-3Q1	5000	400,-
CT 7500-3Q1	7500	530,-
CT 10000-3Q1	10000	530,-

* bis max. 500 kg

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER	kg	
CT 500-3P1	500	90,-
CT 1000-3P1	1000	90,-
CT 1500-3P1	1500	90,-
CT 2500-3P1	2500	110,-
CT 3000-3P1	3000	110,-
CT 5000-3P1	5000	110,-
CT 10000-3P1	10000	160,-
CT 500-3P2	500	95,-
CT 1000-3P2	1000	95,-
CT 3000-3P2	3000	115,-
CT 5000-3P2	5000	115,-
CT 10000-3P2	10000	165,-

* bis max. 500 kg

Tipp Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

NEW



CO Y1

Miniatur Knopfmesszellen aus rostfreiem Edelstahl

STANDARD: IP 65, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeitsklasse gemäß OIML G5
- Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5 % F.S.)
- RoHS konform
- Anwendungsgebiet: Druckenwendungen
- Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
- Nennkennwert: 1.0 - 1.5 mV/V

CO Y2

Miniatur Knopfmesszellen aus rostfreiem Edelstahl

STANDARD: IP 65, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS

- Genauigkeitsklasse gemäß OIML G5
- Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5 % F.S.)
- RoHS konform
- Anwendungsgebiet: Zug- und Druckenwendungen
- Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
- Nennkennwert: 1,5 - 2 mV/V, je nach Nennlast

CO Y5

Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus Edelstahl

STANDARD: IP 66, M, 1 DAY
 OPTION: DAKkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS
nicht CO 0.5-Y5

- Genauigkeit gemäß OIML R60 G1
- CE und RoHS konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP66 (gemäß EN 60529)
- Edelstahl
- Sehr niedrige Bauform
- Geeignet für Prüfstände, Kraftmessgeräte, Automationsanlagen, etc.
- 4-Leiter-Anschluss
- Nennkennwert:
 CO 0.5-Y5, CO 1-Y5: 1 mV/V
 CO 5-Y5, CO 10-Y5: 2 mV/V

13

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CO 10-Y1	10 kg/100 N	155,-
CO 20-Y1	20 kg/200 N	155,-
CO 50-Y1	50 kg/500 N	155,-
CO 100-Y1	100 kg/1 kN	155,-
CO 200-Y1	200 kg/2 kN	155,-
CO 500-Y1	500 kg/5 kN	180,-
CO 1000-Y1	1000 kg/10 kN	180,-
CO 2000-Y1	2000 kg/20 kN	205,-

** bis 500 kg/5 kN

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CO 10-Y2	10 kg/100 N	220,-
CO 20-Y2	20 kg/200 N	220,-
CO 50-Y2	50 kg/500 N	220,-
CO 100-Y2	100 kg/1 kN	275,-
CO 200-Y2	200 kg/2 kN	275,-
CO 500-Y2	500 kg/5 kN	275,-
CO 1000-Y2	1000 kg/10 kN	275,-
CO 2000-Y2	2000 kg/20 kN	300,-

** bis 500 kg/5 kN

Modell	Nennlast	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CO 0.5-Y5	0,5 kg/5 N	320,-
CO 1-Y5	1 kg/10 N	320,-
CO 5-Y5	5 kg/50 N	320,-
CO 10-Y5	10 kg/100 N	320,-

! Tipp Weitere Details und technisches Datenblatt sowie umfangreiches Zubehör siehe www.kern-sohn.com

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz



CJ P4



CJ P6



CJ P4PG



CJ X467



CJ X468

CJ P

Junctionbox CJ P zum Anschluss von mehreren Messzellen an eine Auswerteeinheit

STANDARD




- Vorbereitet für 4- und 6-Leiter-Messzellen
- Modelle verfügbar für 2, 4, 6 oder 8 Wägezellen
- Robustes Alu-Druckgussgehäuse
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

CJ X

Junctionbox zum Anschluss von mehreren Messzellen an eine Auswerteeinheit

STANDARD



- Vorbereitet für 4- und 6-Leiter-Messzellen
- Modelle verfügbar für 4 Wägezellen

CJ X467:

- Robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl mit Staub- und Spritzwasserschutz IP67

CJ X468:

- Robustes Alu-Druckgussgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68

Modell	Anzahl der Verbindungen	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CJ P2	2	80,-
CJ P4	4	80,-
CJ P4PG	4	90,-
CJ P6	6	100,-
CJ P8	8	100,-

Modell	Anzahl der Verbindungen	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
SAUTER		
CJ X467	4	190,-
CJ X468	4	110,-

- > Das Powerpaket in Versand und Lager
- > Auswertegerät gut geschützt durch Metallrahmen
- > Optimierte Lastrollen für besseres Überfahren von Unebenheiten und höhere Wendigkeit

nur €
1510,-



Wiegehubwagen

Wiegen und Transportieren in einem Arbeitsgang

Beschleunigen Sie Ihre Lager- und Speditionsabläufe mit KERN Wiegehubwagen.

In nur einem Arbeitsgang ermitteln Sie den genauen Gewichtswert einer Last und bringen diese anschließend an ihren Bestimmungsort. Dies verkürzt Kommissionierzeiten und vermeidet Warteschlangen, wie sie an festinstallierten Bodenwaagen entstehen können.

Diese mobilen Wägelösungen sind platzsparend und liefern schnell verlässliche Wägeresultate. So lassen sich z. B. im Warenein- und -ausgang rasch Differenzen zwischen angegebenen und tatsächlichen Gewichten ermitteln. Das deckt etwaige Fehlmengen auf, spart Zeit und Geld und sorgt somit für eine rasche Amortisation der Anschaffungskosten.

KERN Wiegehubwagen in robuster Industriequalität, gut geschützt gegen Staub und Spritzwasser, mit kontrastreichen, klar abzulesenden Displays sowie massiven Rädern und Lastrollen unterstützen Sie praxisingerecht in Ihrer Arbeit – Tag für Tag.


Natürlich können alle KERN Wiegehubwagen auch kalibriert, d. h. mit einem DAkKS-Kalibrierschein ausgeliefert werden (optional). Das sichert stets die hohe Genauigkeit Ihres Wiegehubwagens.

Quick-Finder Wiegehubwagen

Ables- barkeit [d] kg	Wäge- bereich [Max] kg	Modell KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite	 DAYS	 CAL EXT	 SUM	 IP	 BATT	 ACCU
1	2000	VHB 2T1	1510,-	147	2	●	●	●	●	○

Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe

● = Standard ○ = Option

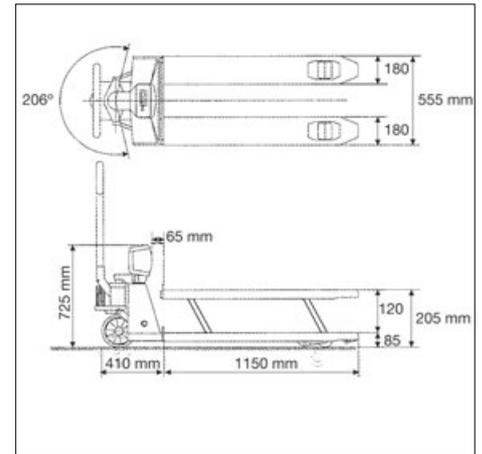

Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht

Merkmale

- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- **1** Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- **2** Lastgabel: Staub- und Spritzwasserschutz IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich
- Schwenkbereich 206°
- Lenkräder: Vollgummi auf Alufelgen
- **3** Lastrollen: Tandembereifung für leichteres Überfahren von Schwellen und Hindernissen
- Summieren von Gewichtswerten
- Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 80 h

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör

- Lenkrad aus rotem Polyurethan auf Alufelgen. Gut geeignet für helle Fußböden, hinterlassen weniger sichtbare Abriebspuren. Passend für die aktuellen Modelle der Wiegehubwagenseerie KERN VHB (beim Nachrüsten bitte bei Bestellung die Seriennummer des vorhandenen Wiegehubwagens angeben), Lieferumfang 1 Stück, KERN VHB-A02, € 160,-

1 Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Nettogewicht	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
					DAkKS-Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] kg	ca. kg		DAkKS KERN	€
VHB 2T1	2000	1	110	1510,-	963-131	230,-

- > Dreibereichswaage: Ideal, wenn hohe Maximallasten gewogen werden sollen, aber im unteren Lastbereich nicht auf eine hohe Auflösung verzichtet werden kann. So können drei Waagen durch eine ersetzt werden – das spart Platz und Geld!
- > Auch mit hoher Schutzart IP67 lieferbar!
- > Auch als Version mit Eichzulassung lieferbar!

ab €
410,-



Hängewaagen/Kranwaagen

TÜV-geprüfte Sicherheit

Sicherheit wird bei KERN groß geschrieben. Alle KERN Hänge- und Kranwaagen werden zu Ihrer Sicherheit einer strengen Belastungsprüfung unterzogen gemäß den Industrie-Normen EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

Neben den klassischen Kranwaagen führen wir auch elektronische Zugkraftmesser, die Dank ihrer stabilen, kompakten Konstruktion besonders vielseitig einsetzbar sind, wie z. B. zum Einbau in Prüfmaschinen, zur Überlastkontrolle, für Abspannungen und Zugkraftmessungen etc.

Dieser Gerätetypus ist prädestiniert für den Einsatz zwischen Schäkeln oder in einem Prüfstand. Hier kommt der Vorteil dieser Konstruktion zum Tragen, da die Zugkräfte in beide Richtungen aufgenommen werden können. Aber auch beim Wiegen von hängenden Lasten, wenn Platznot herrscht, eignen sich diese kompakten Kranwaagen ganz besonders.

Der Kern dieser Konstruktion ist eine robuste Wägezelle. Durch das Fehlen von beweglichen Teilen, sind diese Waagen praktisch wartungs- und verschleißfrei.

! Tipp

DAkkS-Kalibrierung (DKD) und Konformitätsbewertung für Kranwaagen bis 12 t



Sie setzen Ihre Kranwaagen in ISO-zertifizierten oder eichpflichtigen Prozessen ein? Dann erstellen wir Ihnen den passenden Kalibrierschein bzw. die passende Konformitätserklärung für Ihr Messgerät. Dank einer modernen Kranwaagenprüfeinrichtung können wir Kranwaagen und Kraftmessgeräte jedes Herstellers mit einer Maximallast bis zu 12 t respektive 120 kN kalibrieren bzw. eichen. Alle wichtigen Details erfahren Sie auf den Seiten 206, 211 oder direkt von einem unserer Prüfservicespezialisten, wir helfen Ihnen gerne weiter.



Quick-Finder Hängewaagen/Kranwaagen

Ablesbarkeit	Wägebereich	Modell	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Seite								
[d] kg	[Max] kg	KERN			Piktogramm-Erklärung siehe Umschlagklappe							
0,005	5	HDB 5K5N	60,-	152	1	●						●
0,005	6	HDB 6K-3XL	85,-	153	1	●						●
0,01	10	HDB 10K10N	60,-	152	1	●						●
0,01	15	HDB 10K-2XL	85,-	153	1	●						●
0,01	20	HCB 20K10	110,-	154	1	●						●
0,01	50	HGA 50K-2S05	99,-*	150	1	●						●
0,02	15	CH 15K20	69,-	151	1	●						●
0,02	30	HDB 30K-2XL	85,-	153	1	●						●
0,02	50	HCB 50K20	120,-	154	1	●						●
0,02	60	HCD 60K-2	200,-	156	1	●						●
0,02 0,05	60 150	HCD 100K-2D	210,-	156	1	●						●
0,05	50	CH 50K50	76,-	151	1	●						●
0,05	99	HCB 99K50	105,-	154	1	●						●
0,05	150	HCD 100K-2	200,-	156	1	●						●
0,05 0,1	150 300	HCD 300K-2D	210,-	156	1	●						●
0,05 0,1 0,2	150 300 600	HFD 600K-1	410,-	159	1	●		○				●
0,05 0,1 0,2	150 300 600	HFD 600K-1IP	570,-	159	1	●		○		●		●
0,1	50	CH 50K100	65,-	151	1	●						●
0,1	50	HCB 50K100	95,-	154	1	●						●
0,1	50	HCN 50K100IP	135,-	155	1	●				●		●
0,1	200	HCB 200K100	120,-	154	1	●						●
0,1	300	HCD 300K-1	200,-	156	1	●						●
0,1	1000	HFM 1T0.1	830,-	161	1	●						●
0,1 0,2 0,5	300 600 1500	HFD 1T-4	420,-	159	1	●		○				●
0,1 0,2 0,5	300 600 1500	HFD 1T-4IP	580,-	159	1	●		○		●		●
0,2	100	HCB 100K200	105,-	154	1	●						●
0,2	100	HCN 100K200IP	135,-	155	1	●				●		●
0,2	600	HFA 600K-1	620,-	157	1	●						●
0,2	600	HFC 600K-1	980,-	158	1	●						●
0,2	600	HFD 600K-1M	530,-	159	1	○						●
0,2 0,5 1	600 1500 3000	HFD 3T-3	590,-	159	1	●		○				●
0,2 0,5 1	600 1500 3000	HFD 3T-3IP	790,-	159	1	●		○		●		●
0,5	200	HCB 200K500	100,-	154	1	●						●
0,5	200	HCN 200K500IP	135,-	155	1	●				●		●
0,5	1000	HFA 1T-4	620,-	157	1	●						●
0,5	1000	HFC 1T-4	980,-	158	1	●						●
0,5	1500	HFD 1T-4M	540,-	159	1	○						●
0,5	3000	HFM 3T0.5	860,-	161	1	●						●
0,5	5000	HFM 5T0.5	1150,-	161	1	●						●
0,5 1 2	1500 3000 6000	HFD 6T-3	740,-	159	1	●		○				●
0,5 1 2	1500 3000 6000	HFD 6T-3IP	840,-	159	1	●		○		●		●
1	500	HCB 0.5T-3	195,-	154	1	●						●
1	3000	HFA 3T-3	680,-	157	1	●						●
1	3000	HFC 3T-3	1040,-	158	1	●						●
1	3000	HFD 3T-3M	710,-	159	1	○						●
1	10000	HFM 10T1	1530,-	161	2**	●						●
1 2 5	3000 6000 12000	HFD 10T-3	840,-	159	1	●		○				●
1 2 5	3000 6000 12000	HFD 10T-3IP	960,-	159	1	●		○		●		●
2	1000	HCB 1T-3	255,-	154	1	●						●
2	5000	HFA 5T-3	750,-	157	1	●						●
2	5000	HFC 5T-3	1120,-	158	1	●						●
2	6000	HFD 6T-3M	860,-	159	1	○						●
5	10000	HFA 10T-3	1180,-	157	1	●						●
5	10000	HFC 10T-3	1550,-	158	1	●						●
5	12000	HFD 10T-3M	990,-	159	1	○						●

* Preis 5er Set

** Versand per Spedition. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfrage

● = Standard ○ = Option



Ultra kompakte, digitale Kofferwaage zum schnellen Verwiegen von Gepäckstücken und anderen hängenden Lasten

Merkmale

- Diese ergonomisch optimierte Gepäckwaage eignet sich hervorragend zum schnellen und präzisen Prüfen von Koffern, Taschen, Sportgepäck etc. Die hohe Maximallast sorgt für ausreichend Sicherheitsreserve und bietet sich dadurch auch zum Wiegen anderer, hängender Lasten an
- Ergonomisches Design zur angenehmen Handhabung
- Stabiles Nylongewebeband zum sicheren Befestigen des Wägeguts
- Einfache und komfortable 1-Tasten-Bedienung
- Einheitenumschaltung bequem per Tastendruck
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Automatische Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 12 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, den Wägewert in Ruhe abzulesen

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 9 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 3V CR2032, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, Batteriestandsanzeige im Display
- **Hinweis:** Die Modelle werden nur im 5er-Set geliefert. D. h., die in der Tabelle angegebenen Preise beziehen sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung nicht möglich. Der Kalibrierpreis bezieht sich auf eine Waage.

STANDARD				OPTION	

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht/ Waage ca. kg	Liefermenge Waagen	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen		Liefermenge DAKKS- Kalibrierschein
							DAKKS-Kalibrierschein	€	
KERN HGA 50K-2S05	[Max] kg	[d] g	150×31×35	0,4	5	99,-*	963-128H	99,-	1

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbscalibr.cz



Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegen im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Haken, Stahl

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- **2** Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm
- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **3** Taraschale mit Haltebügel, Details siehe *Zubehör*, KERN CH-A01N, € 85,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAkkS-Kalibrierschein	
						DAkkS KERN	€
CH 15K20	15	20	90×30×176,5	0,35	69,-	963-128H	99,-
CH 50K50	50	50	90×30×176,5	0,35	76,-	963-128H	99,-
CH 50K100	50	100	90×30×176,5	0,35	65,-	963-128H	99,-



Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

Merkmale


- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwieging im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Haken, Stahl, einklappbar
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **2** Taraschale mit Haltebügel, Details siehe Zubehör, KERN CH-A01N, € 85,-



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAkkS KERN	€
HDB 5K5N	5	5	72×25×105	0,20	60,-	963-127H	82,-
HDB 10K10N	10	10	72×25×105	0,20	60,-	963-128H	99,-



Komfortable Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

Merkmale

- Hochlastige XL-Version. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht
- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Haken, Stahl, einklappbar
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 2x1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **2** Taraschale mit Haltebügel, Details siehe *Zubehör*, KERN CH-A01N, € 85,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKkS-Kalibrierschein	
						DAKkS KERN	€
HDB 6K-3XL	6	5	107×25×101	0,20	85,-	963-128H	99,-
HDB 10K-2XL	15	10	107×25×101	0,20	85,-	963-128H	99,-
HDB 30K-2XL	30	20	107×25×101	0,20	85,-	963-128H	99,-



Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- [Max] ≤ 200 kg: Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss serienmäßig
- [Max] ≤ 200 kg: Haken (Edelstahl) serienmäßig

- **2** [Max] ≥ 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Lochdurchmesser Lastaufnahme Modell mit [Max] ≤ 200 kg: ca. 14 mm
- [Max] > 200 kg: ca. 16 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 3×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

Zubehör

für Modelle mit [Max] ≤ 20 kg

- Taraschale mit Haltebügel, Details siehe *Zubehör*, KERN CH-A01N, € 85,-

für Modelle mit [Max] ≥ 100 kg

- **3** Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, drehbar. Lieferumfang: 2 Schäkel, 1 lackierter Schraubbolzen, 1 Haken, KERN YHA-06, € 125,-

für Modelle mit [Max] ≤ 200 kg

- Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss, Öffnung ca. 15 mm, KERN HCB-A01, € 35,-
- Haken (Edelstahl), Öffnung ca. 25 mm, KERN HCB-A02, € 30,-

für Modelle mit [Max] ≥ 0,5 t

- **4** Hochfester Schäkel, feuerverzinkter Stahlgussbügel, geschweißte Form. Lieferumfang: 2 Schäkel mit lackierten Schraubbolzen, passend für Modelle KERN HCB mit [Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-04, € 60,-

STANDARD						OPTION	
CAL EXT	UNIT	MOVE	BATT	DMS	1 DAY	DAKKS	+3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKKS-Kalibrierschein	
						DAKKS KERN	€
KERN							
HCB 20K10	20	10	82×43×153	0,30	110,-	963-128H	99,-
HCB 50K20	50	20	82×43×153	0,30	120,-	963-128H	99,-
HCB 50K100	50	100	82×43×153	0,30	95,-	963-128H	99,-
HCB 99K50	99	50	82×43×153	0,30	105,-	963-129H	116,-
HCB 100K200	100	200	82×43×153	0,30	105,-	963-129H	116,-
HCB 200K100	200	100	82×43×153	0,30	120,-	963-129H	116,-
HCB 200K500	200	500	82×43×153	0,30	100,-	963-129H	116,-
HCB 0.5T-3	500	1000	82×43×153	0,40	195,-	963-130H	210,-
HCB 1T-3	1000	2000	82×43×153	0,40	255,-	963-130H	210,-



Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Gehäuse Edelstahl, Schutz gegen Staub und Spritzwasser IP65
- Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
- Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
- Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss serienmäßig
- Haken (Edelstahl) serienmäßig

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Lochdurchmesser Lastaufnahme Modell mit [Max] ≤ 200 kg: ca. 14 mm [Max] > 200 kg: ca. 16 mm
- **2** Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Startbereit: Batterien inklusive, 2x1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 200 h

Zubehör

für Modelle mit [Max] ≥ 100 kg

- **3** Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, drehbar. Lieferumfang: 2 Schäkel, 1 lackierter Schraubbolzen, 1 Haken, KERN YHA-06, € 125,-
- Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss, serienmäßig, Öffnung ca. 15 mm. Kann nachbestellt werden, KERN HCB-A01, € 35,-
- Haken (Edelstahl), Öffnung ca. 25 mm, KERN HCB-A02, € 30,-

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Abmessungen Gehäuse B×T×H mm	Nettogewicht ca. kg	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
						DAKKS-Kalibrierschein	
						DAKKS KERN	€
KERN HCN 50K100IP	50	100	96×48×179	0,50	135,-	963-128H	99,-
KERN HCN 100K200IP	100	200	96×48×179	0,50	135,-	963-129H	116,-
KERN HCN 200K500IP	200	500	96×48×179	0,50	135,-	963-129H	116,-



Hochauflösende Hängewaage für Lasten bis 300 kg

Merkmale

- Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche. Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft). Dank des großen LCD-Displays und der serienmäßig mitgelieferten Fernbedienung auch aus größerer Entfernung sicher abzulesen und zu bedienen
- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.)
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste

- Trieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Batterieladestandsanzeige, optisch durch LED
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- Stand-by-Funktion: Automatische Abschaltung der Anzeige nach 5 min ohne Laständerung. Automatische Aktivierung bei beliebigem Tastendruck
- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- Schäkel und Haken aus vernickeltem Stahl
- **2** Infrarot-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. B×T×H 65×24×100 mm. Batterien inklusive

Technische Daten


- Hinterleuchtetes LCD-Display Ziffernhöhe 28 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Präzision: 0,2 % von [Max]
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Zubehör

- Akkubetrieb intern für Lastaufnehmer, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN HCD-A01, € 50,-

STANDARD					OPTION	

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Nettogewicht ca. kg	3 Maße							Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm		DAkkS-Kalibrierschein	€
KERN HCD 60K-2	60	20	1,10	150	79	97	276	250	26	18	200,-	963-129H	116,-
KERN HCD 100K-2	150	50	1,10	150	79	97	276	250	26	18	200,-	963-129H	116,-
KERN HCD 300K-1	300	100	1,10	150	79	97	276	250	26	18	200,-	963-129H	116,-
Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um													
KERN HCD 100K-2D	60 150	20 50	1,10	150	79	97	276	250	26	18	210,-	963-129H	116,-
KERN HCD 300K-2D	150 300	50 100	1,10	150	79	97	276	250	26	18	210,-	963-129H	116,-

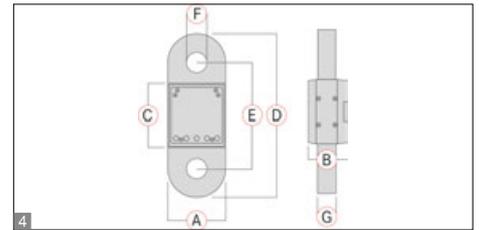

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen messungen verwendbar

Merkmale

- Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc.
- Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.
- Ideal geeignet für die schnelle Gewichtsbestimmung beim Be- und Entladen
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
- Material und Ausführung von Gehäuse/ Lastaufnehmer, Modelle mit [Max] ≤ 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse [Max] > 3 t: Stahl/Stahl
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
- Präzision: 0,2% von [Max]
- Messfrequenz 60 Hz
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C


Zubehör

- Hochfester Schäkkel, feuerverzinkter Stahlgussbügel, geschweifte Form. Lieferumfang: 2 Schäkkel mit lackierten Schraubbolzen, passend für Modelle mit [Max] ≤ 5 t: KERN YSC-01, € 100,- [Max] > 5 t: KERN YSC-02, € 210,-
- Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, drehbar. Lieferumfang: 2 Schäkkel, 1 lackierter Schraubbolzen, 1 Haken, passend für Modelle mit [Max] ≤ 1 t: KERN YHA-01, € 170,- [Max] = 3 t: KERN YHA-02, € 190,- [Max] = 5 t: KERN YHA-03, € 230,- [Max] > 5 t: KERN YHA-04, € 410,-

STANDARD OPTION

CAL EXT	UNIT	BATT	ACCU	MULTI	DMS	1 DAY	DAKKS +3 DAYS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Nettogewicht ca. kg	Maße							Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
												DAKKS-Kalibrierschein	
				A	B	C	D	E	F	G		DAKKS KERN	€
HFA 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	32	30	620,-	963-130H	210,-
HFA 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	32	30	620,-	963-130H	210,-
HFA 3T-3	3000	1000	2,0	90	62	100	255	165	32	30	680,-	963-132H	520,-
HFA 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	750,-	963-132H	520,-
HFA 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	1180,-	963-133H	730,-

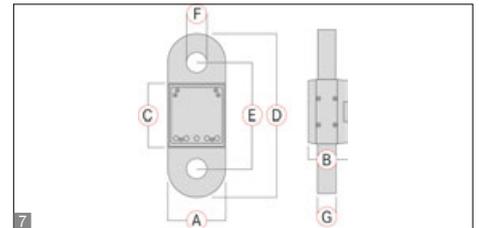

Kompakte Kranwaage für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen oder beschränkten Platzverhältnissen, mit komfortablem Handterminal

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc.
- Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.
- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
- Trieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

- **2** Auswertegerät mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschleife **3** stets bei sich tragen kann, serienmäßig. So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar. LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm, Akkubetrieb intern, serienmäßig. Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h. Kann nachbestellt werden, KERN HFC-A01, € 60,-
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 85×64×256 mm
- Nettogewicht 0,5 kg

Technische Daten

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm

- Material und Ausführung von Gehäuse/ Lastaufnehmer, Modelle mit [Max] ≤ 3 t: Aluminium/Edelstahlbuchse [Max] > 3 t: Stahl/Stahl
- Batteriebetrieb möglich, 3×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
- Präzision: 0,2% von [Max]
- Messfrequenz 10 Hz
- Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Zubehör

- **4** Akkubetrieb intern für Lastaufnehmer, Betriebsdauer bis zu 30 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
- **5** Hochfester Schüssel, feuerverzinkter Stahlgussbügel, geschweißte Form. Lieferumfang: 2 Schüssel mit lackierten Schraubbolzen, passend für Modelle mit [Max] ≤ 5t: KERN YSC-01, € 100,- [Max] > 5t: KERN YSC-02, € 210,-
- **6** Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, drehbar. Lieferumfang: 2 Schüssel, 1 lackierter Schraubbolzen, 1 Haken, passend für Modelle mit [Max] ≤ 1t: KERN YHA-01, € 170,- [Max] = 3t: KERN YHA-02, € 190,- [Max] = 5t: KERN YHA-03, € 230,- [Max] > 5t: KERN YHA-04, € 410,-

15

STANDARD

CAL EXT UNIT BATT ACCU MULTI DMS 1 DAY

nur Lastaufnehmer **2**

OPTION

ACCU DAKKS +3 DAYS

4

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Nettogewicht ca. kg	7 Maße							Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
				7 Maße								DAKKS-Kalibrierschein	
				A	B	C	D	E	F	G		DAKKS KERN	€
HFC 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	32	30	980,-	963-130H	210,-
HFC 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	32	30	980,-	963-130H	210,-
HFC 3T-3	3000	1000	2,2	90	62	100	255	165	32	30	1040,-	963-132H	520,-
HFC 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	1120,-	963-132H	520,-
HFC 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	1550,-	963-133H	730,-



KERN HFD-M

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen,
jetzt auch mit Eichzulassung [M] oder Schutzart IP67




Hohe Mobilität
Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)



Massiver Schäkkel, nicht drehbar



Funk-Fernbedienung serienmäßig
Reichweite bis zu 20 m, alle Funktionen sind anwählbar. B×T×H 65×24×100 mm.
Batterien inklusive, 1× 12 V 23A

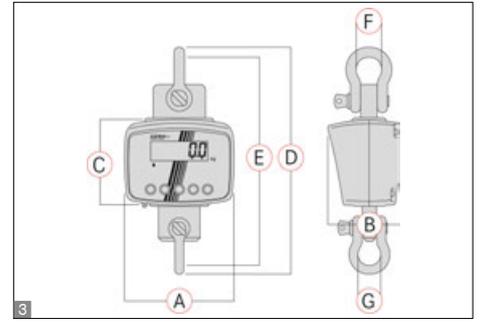

Merkmale

- Die Modelle mit Zusatz M verfügen über eine Eichzulassung und eignen sich dadurch zum Einsatz in eichpflichtigen Verwendungen wie z. B. Ermittlung eines Verkaufspreises nach Gewicht
- Unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten
- Neu: Die Modelle mit Zusatz IP verfügen über einen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz nach Standard IP67 und eignen sich dadurch zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
- Trieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Technische Daten

- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung. Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen
- Präzision: 0,2 % von [Max]
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Zubehör


- Akkubetrieb intern für Lastaufnehmer, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN HFD-A04, **€ 90,-**
- Ladestation zum externen Laden des Akkus, Lieferumfang: Ladestation, Wechselakku, Netzadapter, KERN HFD-A07, **€ 110,-**
- **2** Haken mit Sicherheitsverschluss, Stahlguss verzinkt und lackiert, nicht drehbar, passend für Modelle, HFD 600, HFD 1T: KERN HFD-A01, **€ 45,-**
HFD 3T: KERN HFD-A02, **€ 65,-**
HFD 6T, HFD 10T: KERN HFD-A03, **€ 120,-**
- Bluetooth-Datenschnittstelle für kabellosen Datenübertragung an PC oder Tablets, nicht nachrüstbar, HFD-A06, **€ 220,-**

STANDARD: CAL EXT, IP 67, ACCU, MULTI, DMS, 1 DAY, 2 DAYS, HFD-IP, HFD-6T-3M

OPTION: DAKKS +3 DAYS, BT 4.0, M +3 DAYS, HFD-M

FACTORY: (empty)

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Netto- gewicht ca. kg	3 Maße							Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen			
				A	B	C	D	E	F = G	Eichung		DAKKS-Kalibrierschein			
										KERN		€	KERN	€	
Dreibereichswaage (Triple range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um															
HFD 600K-1	150 300 600	50 100 200	9	194	129	145	421	383	50,8	410,-	-	-	963-130H	210,-	
HFD 1T-4	300 600 1500	100 200 500	9	194	129	145	421	383	50,8	420,-	-	-	963-130H	210,-	
HFD 3T-3IP	600 1500 3000	200 500 1000	10	194	129	145	421	383	50,8	590,-	-	-	963-132H	520,-	
HFD 6T-3	1500 3000 6000	500 1000 2000	15	194	129	145	477	426	68,3	740,-	-	-	963-132H	520,-	
HFD 10T-3	3000 6000 12000	1000 2000 5000	20	194	129	145	573	510	82,5	840,-	-	-	963-133H	730,-	
Staub- und Spritzwasserschutz IP67															
HFD 600K-1IP	150 300 600	50 100 200	9	194	129	145	421	383	50,8	570,-	-	-	963-130H	210,-	
HFD 1T-4IP	300 600 1500	100 200 500	9	194	129	145	421	383	50,8	580,-	-	-	963-130H	210,-	
HFD 3T-3IP	600 1500 3000	200 500 1000	10	194	129	145	421	383	50,8	790,-	-	-	963-132H	520,-	
HFD 6T-3IP	1500 3000 6000	500 1000 2000	15	194	129	145	477	426	68,3	840,-	-	-	963-132H	520,-	
HFD 10T-3IP	3000 6000 12000	1000 2000 5000	20	194	129	145	573	510	82,5	960,-	-	-	963-133H	730,-	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.															
HFD 600K-1M	600	200	9	194	129	145	421	383	50,8	530,-	965-130H	132,-	963-130H	210,-	
HFD 1T-4M	1500	500	9	194	129	145	421	383	50,8	540,-	965-130H	132,-	963-130H	210,-	
HFD 3T-3M	3000	1000	10	194	129	145	421	383	50,8	710,-	965-132H	200,-	963-132H	520,-	
HFD 6T-3M	6000	2000	15	194	129	145	477	426	68,3	860,-	965-132H	200,-	963-132H	520,-	
HFD 10T-3M	12000	5000	20	194	129	145	573	510	82,5	990,-	965-133H	300,-	963-133H	730,-	

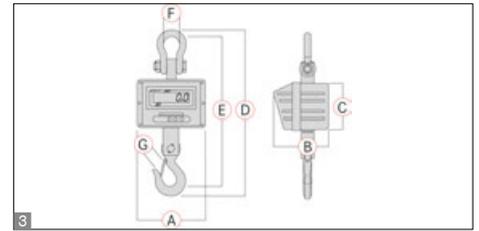

Robuste Industrie-Kranwaage mit leuchtstarkem LED-Display für optimales Ablesen bei ungünstigen Umgebungsbedingungen

Merkmale

- **1** Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/ Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Stahl-Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit

- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
- Trieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **2** Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 48×10×95 mm. Batterien inklusive 2× 1.5 V AAA

Technische Daten

- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h
- Präzision: 0,2% von [Max]
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

STANDARD

CAL EXT ACCU MULTI DMS 1 DAY 2 DAYS

OPTION

DAKKS +3 DAYS


Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Nettogewicht ca. kg	3 Maße							Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	DAKKS-Kalibrierschein	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm		DAKKS KERN	€
HFM 1T0.1	1000	100	14	270	200	175	610	540	68	40	830,-	963-130H	210,-
HFM 3T0.5	3000	500	16	270	200	175	610	540	74	40	860,-	963-132H	520,-
HFM 5T0.5	5000	500	24	300	230	190	730	650	74	55	1150,-	963-132H	520,-
HFM 10T1	10000	1000	34	300	230	190	840	750	92	60	1530,-	963-133H	730,-

Zubehör





STANDARD



STANDARD



STANDARD

**Hinweis für die Bestellung von Druckern:**

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013

Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet.

Matrix-Nadeldrucker KERN YKN-01

Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet.

Thermodrucker KERN YKB-01N

Zum Ausdruck von Wägewerten, Rezepturen, Stückzahlen etc. oder zur GLP-Protokollierung von Wägedaten mit Ausdruck von Datum und Uhrzeit. GLP-/GMP-konformes Druckformular hinterlegt. Sprachversionen: DE, EN, FR.

Technische Daten

- Nadeldruck
- Geschwindigkeit: 1,8 Zeilen/s
- Max. 40 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 57 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 100×180×106 mm
- Nicht passend für Serien KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN 911-013, **€ 440,-**

Technische Daten

- Nadeldruck
- Geschwindigkeit: 1 Zeile/sec
- Max. 16 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 44 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU/GB/USA, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 158×106×40 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKN-01, **€ 260,-**

Technische Daten

- Thermodrucker
- Geschwindigkeit: 0,75 Zeilen/sec
- Max. 40 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 112 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU/GB/USA, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 165×140×50 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKB-01N, **€ 330,-**

Zubehör

- Papierrollen (10 St.), KERN 911-013-010, **€ 37,-**
- Multi-Plug Netzteil, Standard EU/GB/US, KERN ABS-A01, **€ 80,-**

Zubehör

- Papierrollen (5 St.), KERN YKN-A01, **€ 35,-**

Zubehör

- Papierrollen (10 St.), KERN YKB-A10, **€ 55,-**

Individuelle Kopfdaten:

Bei den Druckern **KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02)** können mittels der kostenlosen Software **KERN SHM-01** 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. (siehe www.kern-sohn.com)
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.



STANDARD



STANDARD

**Hinweis für die Bestellung von Druckern:**

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Statistik-Thermodrucker KERN YKS-01

Zum Ausdruck von Wägewerten, Rezepturen etc. oder zur GLP-Protokollierung von Wägedaten mit Ausdruck von Datum und Uhrzeit. Numerator mit Statistikfunktionen wie Anzahl und Summe aller Messwerte, Minimal- und Maximalwert der Grundgesamtheit, Spannweite, Mittelwert, Standardabweichung. Andruckbare Einheiten: mg, g, kg, pcs. Sprachversionen: DE, EN, FR.

Technische Daten

- Thermodruck
- Geschwindigkeit: 0,75 Zeilen/s
- Max. 40 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: 112 mm breit
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU/GB/USA, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 165×140×50 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166
- Tipp: bestellen Sie die passende Papierrolle gleich mit dazu, siehe Zubehör
- Nicht passend für Serie KERN EWJ, PFB-M sowie KERN Feuchtebestimmer und Zählwaagen

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKS-01, **€ 400,-**

Zubehör

- Papierrollen (10 St.), KERN YKB-A10, **€ 55,-**

Etikettendrucker KERN YKE-01

Preisgünstiger Universal-Etikettendrucker zum Ausdruck von Wägewerten auf Thermoetiketten. ASCII-fähig. Komfortable Auto-Forward Funktion zum automatischen Springen von Etikett zu Etikett (nur bei KERN Standard Etiketten).

Technische Daten

- Thermodruck
- Geschwindigkeit: 22 mm/s
- Max. 82 Zeichen/Zeile
- Papierstreifenbreite: YKE-A02: 78 mm YKE-A03: 112 mm
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz, Standard EU/GB/USA, serienmäßig
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 150×155×65 mm
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166
- Tipp: bestellen Sie die passende Etikettenrolle gleich mit dazu, siehe Zubehör
- Nicht passend für Serien KERN BFS, CCS, CFS, DAB, DBS, DLB, IFS, KFS-TM, RPB Zählwaagen

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKE-01, **€ 620,-**

Zubehör

- Etikettenrolle (1 St.), Abmessungen Etiketten B×H 73×61 mm, 100 Etiketten, KERN YKE-A02, **€ 30,-**
B×H 105×48 mm, 45 Etiketten, KERN YKE-A03, **€ 30,-**

Individuelle Kopfdaten:

Bei den Druckern **KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02)** können mittels der kostenlosen Software **KERN SHM-01** 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. (siehe www.kern-sohn.com)
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.

Drucker



STANDARD



STANDARD



Hinweis für die Bestellung von Druckern:

Bitte bei Bestellung Ihr Waagen-Modell angeben, damit der Drucker im Werk entsprechend vorkonfiguriert werden kann.

Dot-Matrix Drucker KERN YKG-01

Hochwertiger Dot-Matrix Drucker

Flexibler und schneller Dot-Matrix Drucker für den Einzelhandel, die Gastronomie und für Restaurantküchen. Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet. Dieses Modell verfügt über eine austauschbare Schnittstelle und überzeugt in der Praxis durch einen einfachen Papier- und Bandaustausch.

Technische Daten

- Nadeldruck
- Geschwindigkeit: 4,7 Zeilen/s
- Max. 42 Zeichen/Zeile
- Unterstützte Papierstreifenbreite: 58 mm, 70 mm, 76 mm (Rolle)
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU, serienmäßig
- Schnittstellen: RS-232, Kassenschubladenanschluss, Bidirektional parallel
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 160×248×139 mm
- Nicht passend für Serien KERN DAB, DBS, DLB, FKT, RFE

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKG-01, **€ 550,-**

Zubehör

- Papierrollen (5 St.), KERN YKG-A01, **€ 30,-**

Thermodrucker KERN YKH-01

Hochwertiger Thermodrucker – schnell, robust, bedienerfreundlich

Robuster und wartungsarmer Thermodrucker für den Einzelhandel, die Gastronomie und für Restaurantküchen. Sehr kompakt und langlebig. Dank der wasserdichten Schalterabdeckung eignet er sich besonders für den Einsatz unter widrigen lauten Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

- Thermodruck
- Geschwindigkeit: 2 Zeilen/s
- Max 64 Zeichen/Zeile
- Unterstützte Papierstreifenbreite: 58 mm, 80 mm (Rolle)
- Betrieb über Netzadapter 230 V/50 Hz Standard EU, serienmäßig
- Schnittstellen: RS-232
- Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 166
- Abmessungen Gehäuse B×T×H 140×199×146 mm
- Nicht passend für Serien KERN DAB, DBS, DLB, FKT, RFE

Preis Drucker ohne Schnittstellenkabel, KERN YKH-01, **€ 390,-**

Zubehör

- Papierrollen (5 St.), KERN YKH-A01, **€ 30,-**

Individuelle Kopfdaten:

Bei den Druckern **KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N und YKE-01 (in Verbindung mit YKI-02)** können mittels der kostenlosen Software **KERN SHM-01** 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. (siehe www.kern-sohn.com)
Kompatible Modelle: KERN 440, DE, FCB, FKB-A, PCB, PCD.

Schnittstellenkabel für RS-232

Zum direkten Anschluss an Drucker, PC oder Schnittstellenadapter, Kabellänge ca. 1,5 m. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über die Waagentastatur.




Tipp

Kaufen Sie Waage und Drucker oder Ethernet-/WLAN-/Bluetooth-Adapter zusammen, dann erhalten Sie das Schnittstellenkabel **gratis!**


Drucker, ...	PC, YKI-01/-02/-03 KERN	911-013, YKB-01N, YKN-01 KERN	YKE-01 KERN	YKG-01, YKH-01 KERN	YKS-01 KERN	Kabel Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
440, 572, 573, ALJ-AM, ALS-A, ALT-B, CDS, CKE, DE-D, DS, EMB-V, FCB, FKA, FKB, FK, FKB-A, IKT, KB, PCB, PCD, PLJ-A, PLJ-F, PLS-A, PLS-F, PLE, PLT, KDP	572-926					46,-
BAN, BKN, BXS, IXS, KXS-TM, SXS	KXS-A04 (Factory Option)					100,-
EOC, IOC, BID, KIB-T, KIB-TM	EOC-A12					46,-
YKV-01, KGP	572-926	-				
ABJ-NM, ABS-N	ACS-A01					100,-
BFA, BFB, BFN (bis Baujahr 2019), GAB-N, GAB-P, GAT, IFB, KFB-TM, KFN-TM, NFB, NFN (bis Baujahr 2019) PFB, SFB, UFA, UFB, UFC, UFN	CFS-A01					46,-
BFS, CPB, EWJ, KFS-TM, IFT, PFB, PFB-M	CFS-A01					
CFS, CCS, KFS-TM, IFS (ab Baujahr 2015)	-	CFS-A01	-	-	-	
ABT-NM, PBJ, PBS	770-926					
DBS, DLB	572-926	-				
DAB	MLB-A05	MLB-A05	-	MLB-A05		
ABP, KFS-T	MLB-A05					
ADB, ADJ, ACS, ACJ, PNS/PNJ	MLB-A05					
HFT	KFF-A01					
EG-N, EW-N	474-926					
PES/PEJ (Schnittstellenkabel für Drucker YKB-01: MLB-A05)	CCA-A01					
CCA	CCA-A01					
RFE, RPB (nicht kompatibel mit YKN-01)	-	CFS-A01	-	CFS-A01	-	

Mit Produkten von KERN sind Sie für die Herausforderungen der Industrie 4.0 gerüstet

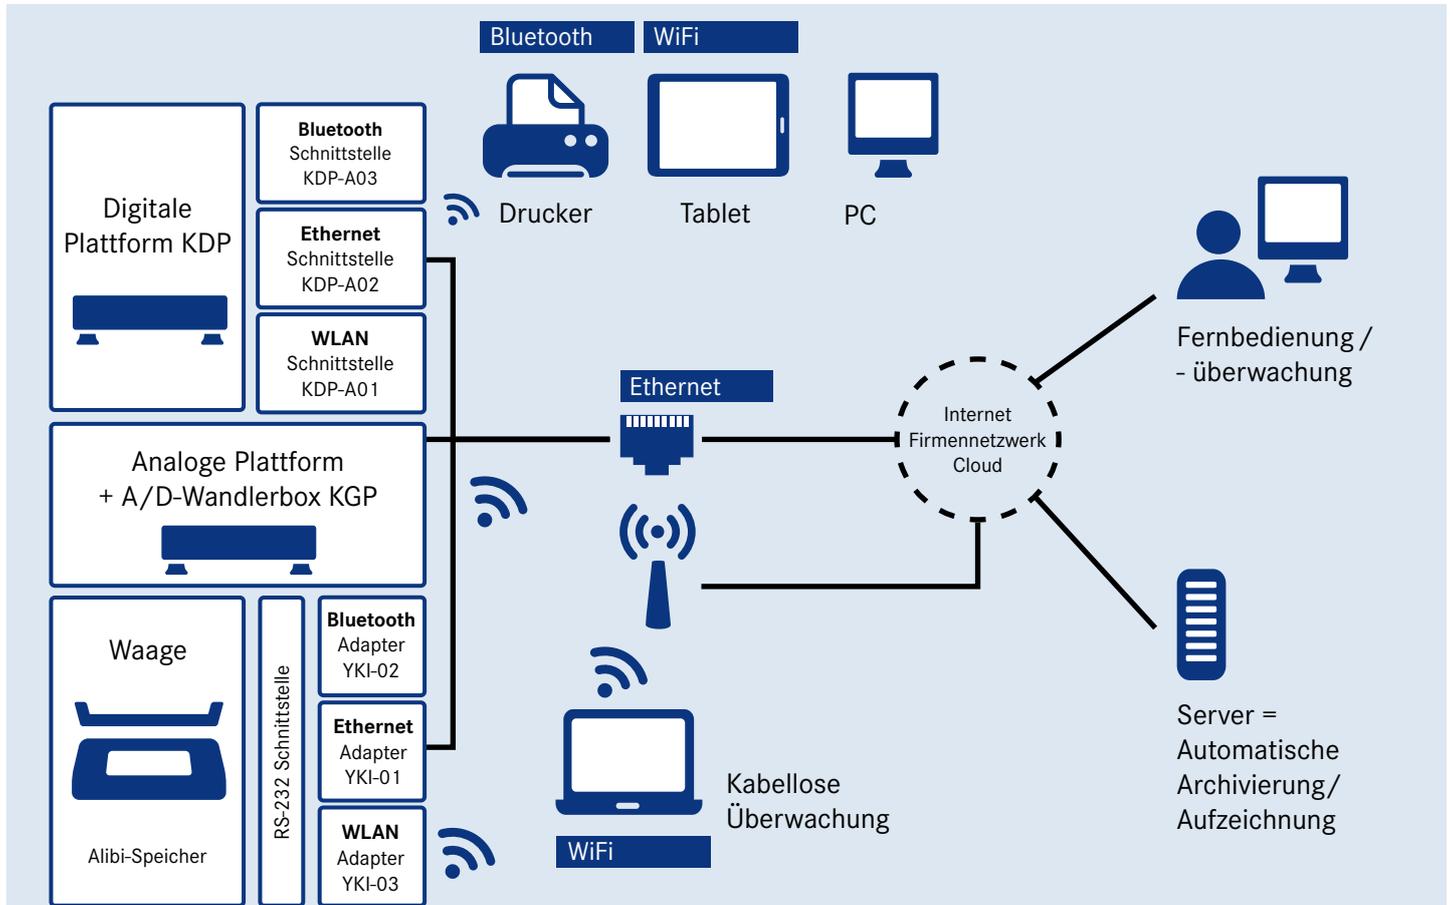


Wir helfen mit, die industrielle Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik zu verzahnen, mit dem Ziel, die Qualität zu steigern, Kosten, Zeit und Ressourcen effizienter zu nutzen und flexibler auf die Anforderungen der Zukunft reagieren zu können. Profitieren Sie hierbei von unseren einheitlichen Datenprotokollen im Zusammenspiel mit unserer Datensoftware BalanceConnection 4.0, Details siehe Seite 167/168.


KERN Software BalanceConnection SCD-4.0

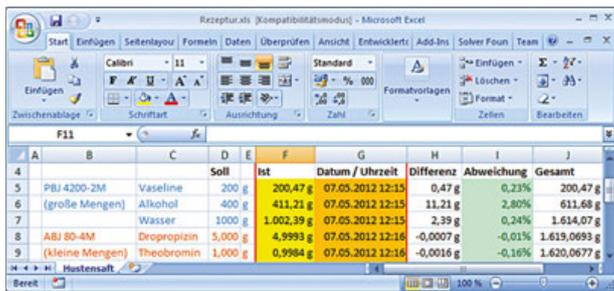


Komfortables Übergeben und Editieren der Messergebnisse z. B. in Microsoft® Excel

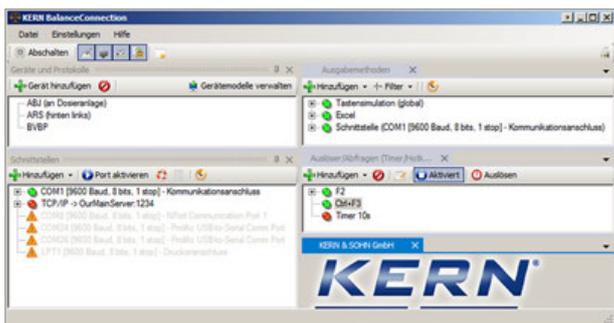

Volle Übersicht über Geräte, Ausgaben, Abfragen, Schnittstellen, etc. direkt im Ausgabefenster

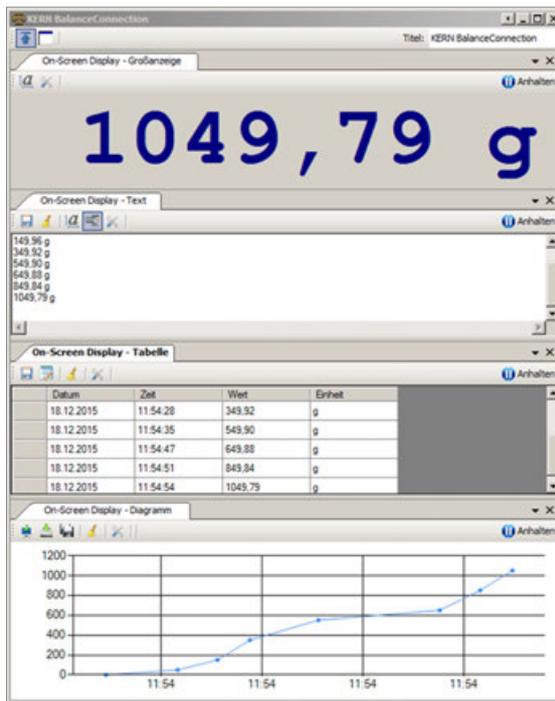

Verschiedene On-Screen Displays mit Export-Funktion

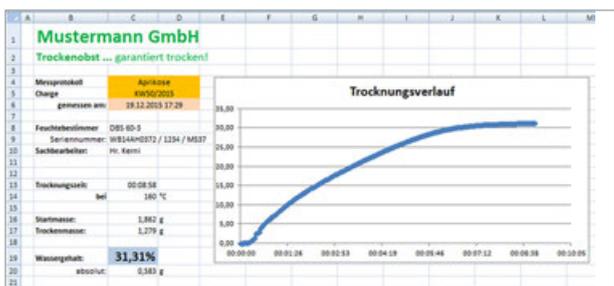

Messprotokoll mit Verlaufsdigramm einer Feuchtebestimmung

Tipp

Haben Sie Fragen? Das Team unseres Kompetenzzentrums – Industrie 4.0 hilft Ihnen gerne weiter. E-Mail: ITsupport@kern-sohn.com Oder laden Sie sich eine kostenlose Demo-Version der Software BalanceConnection herunter: <http://balanceconnection.kern-sohn.com/demo>

Flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access

Merkmale



- Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
- Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übertragenen Wert
- Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen
- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich

- Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
- Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:
 - Microsoft® Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund
 - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage, ...)
 - Datei-Aufzeichnung (z. B. als Text oder CSV Datei)
 - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern
 - Bildschirm-Ausgaben wie Grobanzeige, Verlaufsdigramm (Trocknungskurve Feuchtebestimmer), ...

Vorteile

- Vermeiden von Tippfehlern, wie z. B. bei manueller Übertragung
- Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen
- GLP-konforme Laborsoftware
- Branchen- und anwendungsübergreifend einsetzbar
- Auch als kostenoptimiertes Paket mit 5 Lizenzen lieferbar, **Sie sparen mehr als 30 %!**
- Auch als bequeme Download-Lizenz sofort verfügbar
- Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz, KERN SCD-4.0, **€ 170,-**
- Lieferumfang: 1 CD, 5 Lizenzen, KERN SCD-4.0S05, **€ 780,-**
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz, KERN SCD-4.0-DL, **€ 170,-**

	Soll	Ist	Datum / Uhrzeit	Differenz	Abweichung	Gesamt
4		200 g	200,47 g 07.05.2012 12:15	0,47 g	0,23%	200,47 g
5	PBJ 4200-2M	Vaseline				
6	(große Mengen)	Alkohol	411,21 g 07.05.2012 12:15	11,21 g	2,80%	611,68 g
7		Wasser	1.002,39 g 07.05.2012 12:15	2,39 g	0,24%	1.614,07 g
8	ABJ 80-4M	Dropropizin	4,9993 g 07.05.2012 12:16	-0,0007 g	-0,01%	1.619,0693 g
9	(kleine Mengen)	Theobromin	0,9984 g 07.05.2012 12:16	-0,0016 g	-0,16%	1.620,0677 g

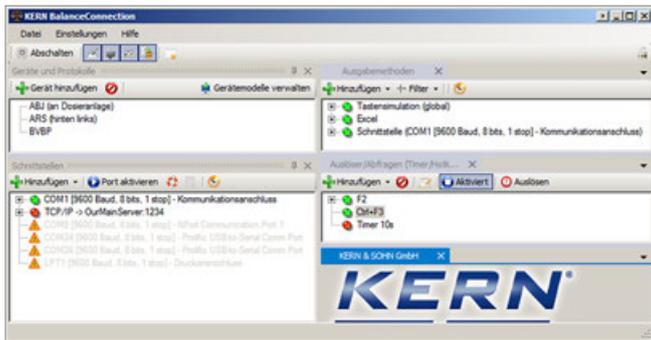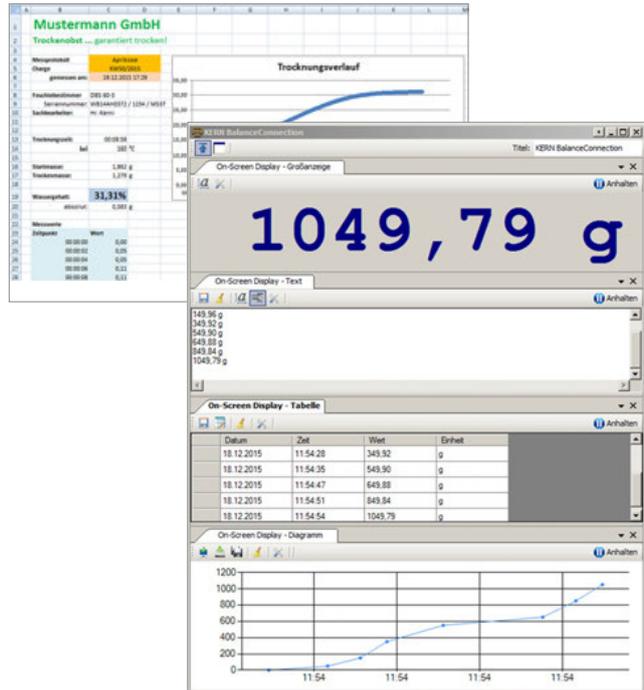

Professionelle und hoch flexible Aufzeichnung oder Übertragung von Messwerten, insbesondere auch nach Microsoft® Excel oder Access

Merkmale

- Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
- Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übertragenen Wert
- Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
- Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen
- Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich
- Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
- Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:
 - Microsoft® Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund
 - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage, ...)

- Datei-Aufzeichnung (z. B. als Text oder CSV Datei)
- Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern
- Bildschirm-Ausgaben wie Großanzeige, Verlaufdiagramm (Trocknungskurve Feuchtebestimmer), ...

Zusätzliche Merkmale der BalanceConnection PRO Version:


- ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL
- Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms
- Histogramm
- Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer (GDT) Protokoll sowie das HL7 Protokoll
- Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen
- Befehlssequenzen
- Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf
- Filter zur Stabilitätskennung (konfigurierbare Wertübernahme)
- Zentrale Konfigurationshaltung, z. B. im Netzwerk
- On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung

Vorteile

- Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen
- Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wiegesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken
- Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen
- GLP-konforme Laborsoftware
- Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC/Arbeitsplatz verwendbar
- Branchen- und anwendungsübergreifend einsetzbar
- Auch als kostenoptimiertes Paket mit 5 Lizenzen lieferbar, **Sie sparen mehr als 30 %!**
- Auch als bequeme Download-Lizenz sofort verfügbar
- Lieferumfang: 1 CD, 1 Lizenz KERN SCD-4.0-PRO, **€ 310,-**
- Lieferumfang: 1 CD, 5 Lizenzen KERN SCD-4.0-PRO-S05, **€ 1200,-**
- Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz, KERN SCD-4.0-PRO-DL, **€ 310,-**



STANDARD



RS-232/Ethernet-Adapter KERN YKI-01

Adapter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232 Schnittstelle **2** an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk **1**. Der Adapter ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich, ohne zusätzliche Kabel legen zu müssen. Der Adapter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über die beiliegende Administrations-Software oder über Web-Interface. Der mitgelieferte Treiber ermöglicht den Zugriff auf das Messgerät mit existierenden, nicht-netzwerkfähigen Anwendungen über einen virtuellen COM Port. Kompatibel mit **KERN Software BalanceConnection**. Geeignet für Wand- und DIN-Schienen-Montage **3** oder freistehend. Lieferumfang: RS-232-Ethernet-Adapter mit 1x Port RS-232 **1**, Netzadapter **4**, CD (Treiber, Software, Bedienungsanleitung), Klebefüße. (Schnittstellenkabel siehe Seite 167),

KERN YKI-01, € 310,-



STANDARD



RS-232/WLAN-Adapter KERN YKI-03

Hochwertiger Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232 Schnittstelle an WLAN-fähige Geräte, wie Tablets, Laptops, Smartphones oder Netzwerke. So können die Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an ein WLAN-Gerät oder in ein Netzwerk übertragen werden (entsprechende Software auf WLAN-Gerät nötig, nicht im Lieferumfang). Der Adapter ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich, ohne zusätzliche Kabel legen zu müssen. Der Adapter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über die beiliegende Administrations-Software oder über Web-Interface. Der mitgelieferte Treiber ermöglicht den Zugriff auf das Messgerät mit existierenden, nicht-netzwerkfähigen Anwendungen über einen virtuellen COM Port. Kompatibel mit **KERN Software BalanceConnection**.

Der Adapter verfügt zusätzlich über eine Ethernet-Schnittstelle für eine kabelgebundene Anbindung an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk **1**. Der Stromanschluss kann dank der Schraubklemmen **2** individuell über Einzeladern oder über die robuste, geschraubte Netzteilverbindung **3** realisiert werden. Großer Eingangsspannungsbereich von 12 V–48 V. Geeignet für Wand- und DIN-Schienen-Montage **4** oder freistehend.

Lieferumfang: RS-232/WLAN-Adapter, Netzadapter, Netzkabel (1 m), Treiber-CD. (Schnittstellenkabel siehe Seite 167),

KERN YKI-03, € 740,-



Hinweis: Für den Anschluss an Ihr Netzwerk benötigen Sie unbedingt Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator, mit dem Sie die Einbindung Ihres Gerätes vor der Bestellung besprechen sollten.
Tipp: Bei gleichzeitiger Bestellung einer KERN Waage ist das Schnittstellenkabel gratis (bitte Waagenmodell angeben).



STANDARD



RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02

Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc. So können die Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an einem Bluetooth-Drucker ausgedruckt oder an ein Bluetooth-Gerät übertragen werden (entsprechende Software auf Bluetooth-Gerät nötig, nicht im Lieferumfang). Der kompakte Adapter mit seinem ansprechenden Design kann bei vielen Modellen direkt an die Waage angeschlossen werden **1**, d. h. ein zusätzliches Schnittstellenkabel ist dann nicht nötig. Die Stromversorgung erfolgt entweder über die Waage (sofern kompatibel) oder mit serienmäßig beigelegtem Netzadapter **2**. Reichweite bis zu 100 m im freien Gelände, abhängig von Hindernissen, wie z. B. Mauern, von der Empfindlichkeit und Antennenart des Empfängers. Kreuzen von Sende- und Empfangsleitung über DCE/DTE Schalter **3**. Kompatibel mit KERN Software BalanceConnection.

Lieferumfang: RS-232/Bluetooth-Adapter, Netzadapter (EU/UK/USA/AUS/CH) **2**, USB-A zu Mini-USB-B Kabel **4**, Invertieradapter (gender changer) **5**, Treiber-CD. (Schnittstellenkabel siehe Seite 167),

KERN YKI-02, € 310,-



Hinweis: Für den Anschluss an Ihr Netzwerk benötigen Sie unbedingt Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator, mit dem Sie die Einbindung Ihres Gerätes vor der Bestellung besprechen sollten.

Tipp: Bei gleichzeitiger Bestellung einer KERN Waage ist das Schnittstellenkabel gratis (bitte Waagenmodell angeben).



**Großanzeige
KERN YKD-A02**

mit überlegener Displaygröße, Ziffernhöhe 3" (76 mm). Selbstleuchtende, rote LED-Anzeige für bequemes Ablesen des Wägewerts auch aus großen Entfernungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Vorbereitet für Wandmontage. 6 Segmente, Netzanschluss serienmäßig (230 V, EUR/GB), Anschluss an die Waage über RS-232 Datenschnittstelle, Abmessungen B×T×H 541×55×180 mm

Passend für Serien IFB, BFB, NFB, UFA, UFB,

KERN YKD-A02, € 260,-



**Signallampe
KERN CFS-A03**

zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich. 3-farbige LED, rot, grün, gelb. Stromversorgung durch die Waage über RS-232. Gesamtabmessungen B×T×H 100×180×300 mm

Passend für Serien BFB, BFN, BID, CKE, CPB-N, GAB-N, GAB-P, IFB, IFS, IOC, KFB-TM, KFN-TM, KIB-TM, NBB, NFB, NFN, SFB, UFA, UFB, UFC, UFN,

KERN CFS-A03, € 280,-



**Netzteil Adapter-Set
KERN YKA-02**

von Standard EU auf GB/USA/AUS/CH etc. 4 Stück. Geeignet für Geräte der Schutzklasse II (ohne Schutzkontakt). Für Euro-Konturenstecker geeignet,

KERN YKA-02, € 35,-



**2. Datenschnittstelle RS-232
KERN CFS-A04**

separates Y-Kabel, z. B. zum gleichzeitigen Anschluss eines Druckers und einer Signallampe.

Passend für Serien BAN, BFB, CFS, CPB-N, GAB-N, GAB-P, IFB, KFB-TM, NFB, NFN, UFN, UFA, UFB, SFB,

KERN CFS-A04, € 35,-



**RS-232/USB-Adapter
KERN AFH 12**

zur Anbindung von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss, passend auf alle Waagen und Messinstrumente mit RS-232 Ausgang.

Bitte bestellen Sie das passende RS-232 Schnittstellenkabel für Ihre Waage gleich mit dazu, siehe Tabelle auf Seite 166

Lieferumfang: Adapter, CD mit Treiber,

KERN AFH 12, € 85,-



**Stativ
KERN YKP-01**

zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Edelstahl, höhenverstellbar, massiver dreibeiniger Stellfuß, Stativhöhe 750–1000 mm, Factory Option.

Passend für Serien BFA, BBB, BFN, BBN, KEN-TM, NFN, SFB (ab Wägeplattengröße B×T 500×400 mm), UFN,

KERN YKP-01, **€ 380,-**



**Stativ
KERN YKP-02**

zum Hochsetzen des Auswertegeräts, höhenverstellbar, massiver dreibeiniger Stellfuß, Stativhöhe 750–1000 mm, Factory Option.

Passend für Serien BFB, BXS, BFS, BFA, BBB, BBN, BKN, IFS, IFB, KFE-TM, KXG-TM, KXS-TM, KEN-TM, NFB, NBB, SFE, UFA, UFB, UFC,

KERN YKP-02, **€ 200,-**



**Staubschutzhaube
KERN ABS-A08**

zum Schutz vor Staub und Licht (Abb. ähnlich).

Passend für alle KERN Analysenwaagen und Präzisionswaagen mit Glaswindschutz,

KERN ABS-A08, **€ 30,-**



**Taraschale
KERN RFS-A02**

aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen. Ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc.

- B×T×H 370×240×20 mm
- Nettogewicht ca. 524 g

KERN RFS-A02, **€ 65,-**



**Taraschale mit Haltebügel
KERN CH-A01N**

aus Edelstahl. Ideal zum Verwiegen von losen Teilen, Obst, Gemüse etc. Maximale Traglast 30 kg. Taraschale abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen.

Passend für Modelle KERN CH 15K20, HCB 20K10, HCN 20K50IP, HDB-N, HDB-XL

- Abmessungen Taraschale, ϕ /H 160×40 mm (innen), 240×40 mm (außen)
- Haltebügel, B×T×H 290×240×300 mm
- 290×240×340 mm (inkl. Taraschale)
- Nettogewicht komplett ca. 500 g

KERN CH-A01N, **€ 85,-**



**Universal-Dichteset
KERN YDB-03**

Universelles Dichteset zur präzisen und komfortablen Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen $\leq/\geq 1$. Passend für alle aktuellen KERN-Analysenwaagen

Lieferumfang: Becherglas (ϕ ×H 84×113 mm), Thermometer, Probenhalter, Adapter, Ausgleichsgewichte, Senkkörper (Edelstahl, 20 g), Universal-Tauchkorb für schwimmende und sinkende Festkörper. Der Draht des Tauchkorbes hat einen Durchmesser von 0,5 mm und entspricht somit den Anforderungen der DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen), KERN YDB-03, **€ 390,-**

Optional:
Dichtebestimmung des Senkkörpers, DAkkS-Kalibrierschein (DKD) mit allen relevanten Daten zu Dichte und Volumen KERN 962-335V, **€ 157,-**



Ionisator zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung KERN YBI-01A

Nichtleitendes Wägegut, z. B. Kunststoff, Porzellan, Glas etc. ist häufig elektrostatisch aufgeladen. Durch das dadurch entstehende elektromagnetische Feld zwischen Wägegut und Waage kann das Wägeergebnis bis in den Grammbereich verfälscht werden. Deshalb ist für Wägungen im Milligrammbereich oder feiner eine Neutralisierung der elektrostatischen Aufladung mit dem KERN AC-Korona-Entladungsisolator zu empfehlen. Er kann mittels der Stellfüße  bequem neben der Waage platziert werden oder mit der Hand gezielt von mehreren Seiten auf ein kritisches Wägegut gerichtet werden.

- Ozonasstoß 0,05 ppm/h
- Gesamtabmessungen B×T×H
115×100×60 mm (Stellfüße eingeklappt),
115×110×80 mm (Stellfüße ausgeklappt)
- Nettogewicht ca. 0,31 kg
- Netzanschluss 100–240 V, 50/60 Hz,
AC Netzteil, Output DC 12 V, 500 mA

KERN YBI-01A, € 890,-



STANDARD



Wägetisch KERN YPS-03

Der Wägetisch KERN YPS-03 ist dafür konstruiert, Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren, die sonst das Wägeergebnis verfälschen würden.


Der Wägetisch YPS-03 besteht aus:

- einer 24 kg schweren, polierten Granit-Steinplatte, die auf absorbierenden Gummielementen gelagert ist und als Standfläche für die Analysenwaage dient
- einem Arbeitstisch, dessen Arbeitsplatte die Steinplatte umschließt und viele Ablagemöglichkeiten bietet. Der stabile Aluminiumprofilrahmen verfügt über vier höhenverstellbare Stellfüße, mit deren Hilfe der Wägetisch bei etwaigen Bodenunebenheiten exakt nivelliert werden kann
- Am Wägetisch kann ergonomisch optimiert im Stehen oder bequem im Sitzen gearbeitet werden. Der Einlass an der Vorderseite des Tisches bietet genügend Platz für eine Sitzmöglichkeit und den Bediener der Waage ohne den Wägetisch zu berühren
- Alle Oberflächen sind hygienisch und leicht zu reinigen
- Passend für alle KERN Analysenwaagen mit Gesamtabmessungen $\leq B \times T$ 300×400 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
785×600×800 mm (Höhe einstellbar)
- Abmessungen Granitplatte B×T×H
300×400×80 mm
- Nettogewicht ca. 46 kg

Versandbereit in 2 Tagen. Versand komplett auf Palette, einfache Eigenmontage.

Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen

KERN YPS-03, € 890,-

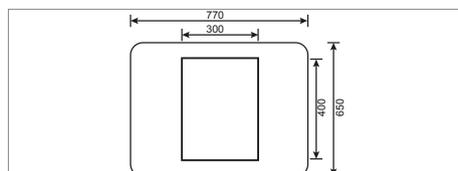

Antivibrationsplatten KERN YPS-04, -05, -06

- Die Antivibrationsplatten KERN YPS-04, -05, -06 sind dafür konstruiert, Erschütterungen und Schwingungen zu dämpfen, die sonst das Wägeergebnis von hochpräzisen Präzisions- und Analysenwaagen verfälschen würden. Ideal auch zum vibrationsfreien Aufstellen von Mikroskopen geeignet
- Die Antivibrationsplatte besteht aus poliertem Granit, die auf absorbierenden Gummielementen gelagert sind
- An der Antivibrationsplatte kann ergonomisch optimiert im Stehen oder bequem im Sitzen gearbeitet werden
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Alle Oberflächen sind hygienisch und leicht zu reinigen
- Passend für alle KERN Analysenwaagen, Präzisionswaagen und Mikroskope mit den entsprechenden Abmessungen
- Gesamtabmessungen B×T×H
YPS-04: 400×450×60 mm
YPS-05: 565×450×60 mm
YPS-06: individuelles Maß, gemäß Ihren Anforderungen
- Nettogewicht ca.
YPS-04: 30 kg
YPS-05: 35 kg
YPS-06: auf Anfrage

Versandbereit in 2 Tagen. Versand komplett auf Palette.

Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen,

KERN YPS-04, € 500,-

KERN YPS-05, € 550,-

KERN YPS-06, auf Anfrage



STANDARD



Rollenbahn KERN YRO-01/ YRO-02/ YRO-03

Durch die leichtgängigen KERN Rollenbahnaufsätze KERN YRO verwandeln Sie Ihre Plattformwaage in ein robustes Messsystem zur schnellen und flexiblen Gewichtsbestimmung in Förderstrecken

Besonders geeignet für den Einsatz in Produktions- oder Versandlinien, wo Zeit Geld bedeutet. Hier können Waren oder Pakete entweder beim Überfahren der Waage gewogen werden oder an fixen Stationen schwere Güter dank der Rollenbahn bequem auf die Waage geschoben, gewogen und an die angeschlossene Rollenbahn weitergeleitet werden

- Einfach den Rollenbahnaufsatz auf eine Plattform aufstecken (z. B. KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS) – fertig!
- Robuster Aluprofil-Rahmen. Der modulare Aufbau ermöglicht ein bequemes Zerlegen zum Reinigen oder Austauschen einzelner Komponenten
- Leichtgängige, feuerverzinkte, kugelgelagerte Stahlauflagen
- Laufrollen leitfähig
- Geeignet für den Einsatz in trockener Umgebung
- Rollenabstand ca. 30 mm
- Laufrichtung längs

- Lieferumfang: 1 Rollenbahnaufsatz (ohne Waage)
- Gerne passen wir die Rollenbahn an Ihre Waage an, stellen die Vorlast bzw. Einschalttoleranz etc. ein. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an, Ihr persönlicher KERN Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter

Modell	Gesamtabmessungen B×T×H	Passend für Plattformen mit Wägeplattengröße B×T	Nettogewicht ca.	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
KERN	mm	mm	kg	€
YRO-01	405×305×130	400×300	6	660,-
YRO-02	505×405×130	500×400	9	680,-
YRO-03	655×505×130	650×500	12	970,-



Prüfgewichte

Gewichte gestern und heute

Gewichtsstücke werden seit alters her zum Durchführen von Wägungen eingesetzt. Dieser ursprüngliche Zweck ist nahezu verschwunden. Heute werden Gewichtsstücke fast ausschließlich zum Justieren und Prüfen = Kalibrieren von elektronischen Waagen eingesetzt. Wir nennen sie deshalb nach ihrem Einsatzzweck „Prüfgewichte“.

Justieren oder Kalibrieren?

Beim ► **Justieren** einer Waage findet ein Eingriff in das Messsystem statt, bei dem die Anzeige auf den korrekten Kennwert eingestellt wird. Beim ► **Kalibrieren** hingegen findet kein Eingriff statt, sondern es wird geprüft, ob die Anzeige richtig ist und eine etwaige Abweichung dokumentiert.

Prüfen, aber richtig!

Die international gültige OIML-Richtlinie R111:2004 gliedert die Prüfgewichte hierarchisch in Genauigkeitsklassen, wobei E1 die genaueste und M3 die am wenigsten genaue Gewichtsklasse ist. Bei KERN erhalten Sie das komplette Prüfgewichtsprogramm in allen OIML-Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.

Da das Prüfgewicht zur Waage erst durch den Nachweis seiner Richtigkeit zum ► **ISO 9000ff**-konformen Prüfmittel wird, bieten wir Ihnen zu allen KERN Prüfgewichten auch den passenden ► **DAkKS-Kalibrierschein** bzw. einen Eichschein (in Verbindung mit Etui). Für weitere Details siehe Kapitel Kalibrierservice Seite 202.

KERN bietet Ihnen das für Ihre Waage passende Prüfgewicht-Paket an, bestehend aus Prüfgewicht, Etui und DAkKS-Kalibrierschein bzw. Eichschein, als Nachweis der Richtigkeit. Die beste Voraussetzung für eine korrekte Justierung oder Überprüfung Ihrer Waagen.

► **Siehe Lexikon, Seite 215–217**

Prüfgewichte-Genauigkeitsklassen E, F, M und ihre allgemeinen Zuordnungen zu den Waagentypen:

- E1 Prüfgewichte für Kunden mit hohem Sicherheitsbedürfnis und allerhöchsten Ansprüchen. Für hochauflösende Waagen mit $d > 1.000.000$
Sollten immer mit einem DAkKS-Kalibrierschein verwendet werden.
- E2 Genaueste Prüfgewichte für hochauflösende Analysenwaagen der Eichklasse I ≥ 100.000 e
- F1 Prüfgewichte für Analysenwaagen/Präzisionswaagen der Eichklasse I/II ≤ 100.000 e
- F2 Prüfgewichte für Präzisionswaagen der Eichklasse II ≤ 30.000 e
- M1 Prüfgewichte für Industrie- und Handelswaagen der Eichklasse III ≤ 10.000 e

Das jeweils passende Prüfgewicht für Ihre neue KERN Waage finden Sie auch direkt beim Zubehör der Waage in unserem Webshop.

KERN DAkKS-Lieferzeiten & Versandart	Gesamtgewicht ≤ 30 kg (Brutto, inkl. Verpackung)	Gesamtgewicht > 30 kg (Brutto, inkl. Verpackung)
	DAkKS-Standardservice Klasse E2 – M3	 4 DAYS
DAkKS-Standardservice Klasse E1, 1 mg – 500 mg & Rekalibrierung 1 g – 10 kg, bei bekanntem Volumen	 10 DAYS	 10 DAYS
Klasse E1, ≥ 1 g inkl. Volumenbestimmung (Neugewichte)	 15 DAYS	 15 DAYS
Sondergewichte, Newton-Gewichte, Schwerlastgewichte, Gewichtskörbe, Behälter für individuelle Gewichtssätze etc.	auf Anfrage	

Lehnen Sie sich ruhig zurück – wir haben das passende Prüfgewicht für Ihre Messmittel

KERN bietet Ihnen ein großes Sortiment an OIML-Prüfgewichten an, mit denen Sie jederzeit schnell und zuverlässig z. B. Ihre Waage, Ihr Kraftmessgerät etc. überprüfen können. Vom Milligramm-Gewicht bis zum Tonnen-Gewicht, von der klassischen OIML-Bauform bis zum speziell nach Ihren Wünschen gefertigten Sonderprüfgewicht bieten wir Ihnen das für Sie passende Prüfgewicht, selbstverständlich mit dem dazugehörigen DAkkS-Kalibrierschein oder Werkskalibrierschein.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an gängigen Prüfgewichten in den OIML-Fehlergrenzenklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.

Spezielle (Groß-)Prüfgewichte, Gewichtskörbe, Newtongewichte oder Prüfgewichte mit Sondergewichtswerten fertigen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Unser Produktspezialist Prüfgewichte berät Sie jederzeit gerne, kompetent und umfassend.

Tipp: In unserem Webshop können Sie bequem für Ihre Waage, speziell auf Ihre Genauigkeitsbedürfnisse und Einsatzzweck berechnete und abgestimmte Prüfgewichte auswählen – mit oder ohne Kalibrierung. Gerne ermitteln wir zu Ihrer Waage die Mindesteinwaage nach USP Chapter <41> und empfehlen Ihnen ein speziell auf Ihre Waage abgestimmtes KERN Safety Set.



PREMIUM⁺ PRÜFGEWICHTE

Tipp: Unsere hochgenauen OIML-Prüfgewichte sind auch als **PREMIUM⁺-Prüfgewichte** erhältlich für das extra Plus an Sicherheit. Diese Prüfgewichte sind dank modernster Fertigungstechnik innerhalb der vorgegebenen Fehlergrenzenklassen (= Toleranzen) **im Plus justiert**.

Das heißt, dass diese **PREMIUM⁺-Prüfgewichte** dank dieser garantierten positiven Toleranz eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen. Dies ist besonders bei intensiver Nutzung der Prüfgewichte von Vorteil.

Alle Details zu diesem **PREMIUM⁺-Service** finden Sie unter www.kern-lab.com/premium+ oder bei Ihrem jeweiligen Wunschgewicht in unserem Online-Shop unter www.kern-sohn.com

Markieren – nie mehr die Übersicht verlieren!

Bei der Vielzahl an eingesetzten Prüfmitteln ist eine genaue Identifikation zwingend notwendig. Wir helfen Ihnen dabei und markieren Ihre Prüfgewichte nach Ihren Vorstellungen durch Ätzen oder mit Schlagzahlen. Ob Buchstaben, Zahlen, Ihr Logo, Barcodes u.v.m. – Sie haben die Wahl. Einfach bequem während des Online-Bestellprozesses eingeben. Gerne hilft Ihnen auch unser Produktspezialist Prüfgewichte bei allen Fragen zu dieser Dienstleistung, Preisen etc. weiter.





KERN SAFETY SETS

Sicherheit, wie Sie sie brauchen!

Speziell entwickelte und zusammengestellte „KERN Safety Sets“ beinhalten die passenden Prüfgewichte zum Prüfen und Überwachen Ihrer Waage. Diese „KERN Safety Sets“ beinhalten je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage. Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen.

Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte. Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen.

Fragen Sie unseren Produktspezialist Prüfgewichte, er empfiehlt Ihnen gerne das passende „KERN Safety Set“ für Ihre Waage. Das passende „KERN Safety Set“ finden Sie auch beim jeweiligen Modell im Internet unter www.kern-sohn.com.



Unsere KERN Gewichteetuis/-koffer auf einen Blick:



Sie haben die Wahl!

Zum Schutz Ihrer Prüfgewichte bieten wir Ihnen das passende Gewichteetui/-koffer an. Sofern es keine gesetzlichen oder normativen Vorgaben gibt, haben Sie die Wahl zwischen Kunststoff, aluminiumgeschützt oder Holz. In den Prüfgewichtstabellen auf den folgenden Seiten finden Sie die zur Verfügung stehenden Gewichteetuis/-koffer als Symbol aufgeführt. So haben Sie alle Materialien, Ausführungen, Größen und Preise kompakt auf einen Blick.

So einfach bestellen Sie Ihr passendes Prüfgewicht

1. Gemäß Ihrem Sicherheitsbedürfnis bzw. den Vorgaben Ihres QM-Systems wählen Sie das Prüfgewicht mit dem passenden Gewichtswert und der erforderlichen Toleranz (siehe hierzu auch S. 179/180).
2. Viele Prüfgewichte bieten wir in unterschiedlichen Bauformen an, dadurch haben Sie die volle Entscheidungsfreiheit, welche Prüfgewichte Sie für Ihre Anwendung einsetzen möchten. Selbstverständlich entsprechen all unsere Prüfgewichte der Richtlinie OIML R111:2004
3. Zum Schutz Ihrer hochwertigen Prüfmittel bieten wir Ihnen Gewichteetuis/-koffer in unterschiedlichen Ausführungen an. Von preisgünstigen Kunststoff-Gewichteetuis/-koffern, über aluminiumgeschützte Gewichteetuis/-koffer bis hin zu den klassischen, hochwertigen Holz-Gewichteetuis/-koffern.
4. Ein DAkkS-Kalibrierschein – der Liebling des Auditors! Damit liefern Sie den normkonformen Nachweis aller wichtigen Werte Ihres Prüfmittels und sind beim Betreiben und Überprüfen Ihrer Messmittel auf der sicheren Seite.

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Kompaktform		Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	0,03	316-01	36,-	317-01	52,-	317-020-400	4,-	317-010-600	14,-	317-010-100	26,-	962-331	30,-
2 g	0,04	316-02	36,-	317-02	53,-	317-020-400	4,-	317-020-600	14,-	317-020-100	26,-	962-332	30,-
5 g	0,05	316-03	37,-	317-03	56,-	317-030-400	4,-	317-030-600	14,-	317-030-100	26,-	962-333	30,-
10 g	0,06	316-04	38,-	317-04	60,-	317-040-400	4,-	317-040-600	14,-				
20 g	0,08	316-05	43,-	317-05	68,-	317-050-400	4,-						
		316-06	46,-	317-06	73,-	317-060-400	4,-						

Gewichtswert	Knopfform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im aluminiumgeschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	338-22	143,-	338-226	183,-			962-450	110,-
1 mg - 50 g	333-024	345,-	333-026	365,-	333-02	370,-	962-401	184,-
1 mg - 100 g	333-034	385,-	333-036	400,-	333-03	405,-	962-402	196,-
1 mg - 200 g	333-044	450,-	333-046	465,-	333-04	470,-	962-403	220,-
1 mg - 500 g	333-054	510,-	333-056	530,-	333-05	535,-	962-404	230,-
1 mg - 1 kg	333-064	630,-	333-066					

Auswahl des passenden Prüfgewichts zu Ihrer Waage

Eine Waage kann nie genauer sein, als das zu ihrer Justierung verwendete Prüfgewicht – auf dessen Toleranzen kommt es an. **Die Genauigkeit des Prüfgewichts muss in etwa der Ablesbarkeit [d] der Waage entsprechen, eher etwas besser.**

Der Gewichts-Nennwert wird im Justiermodus „CAL“ im Waagendisplay angezeigt. Bei Wahlmöglichkeit ist das größte angezeigte Gewicht messtechnisch am besten.

Liegen Genauigkeit und Gewichts-Nennwert fest, wird das passende Prüfgewicht nach den Toleranzen „TOL“ der einzelnen Genauigkeitsklassen (Fehlergrenzenklassen) E1 bis M3 ausgewählt, siehe Tabelle auf Seite 180 und Spalte „Tol ± mg“ bei den Prüfgewichten.

Beispiel:

Waage mit Wägebereich [Max] 2000 g = 2 kg und Ablesbarkeit [d] = 0,01 g = 10 mg

- Die Genauigkeit des gesuchten Prüfgewichts ergibt sich aus der Ablesbarkeit [d] mit einer Toleranz von max. ± 10 mg.
- Gewichtsgröße im Waagendisplay bei „CAL“: 1000 g oder 2000 g. Gesuchtes Prüfgewicht hat die Gewichtsgröße 2 kg.
- Passendes Prüfgewicht mit Toleranz ± 10 mg und Gewichtsgröße 2 kg findet man in der Genauigkeitsklasse F1 unter KERN-Nr. 326-12, siehe Seite 186.

Ausnahme Analysenwaagen (Ablesbarkeit [d] ≤ 0,1mg): Empfohlen werden E1-Prüfgewichte. Je nach Sicherheitsbedürfnis genügen auch E2-Prüfgewichte mit DAkKS-Kalibrierschein.

Von Edelstahl feingedreht bis poliert – für jeden das passende Prüfgewicht



Prüfgewicht →	Knopfform, Edelstahl poliert	Kompaktform mit Griffmulde, Edelstahl poliert	Knopfform, Edelstahl poliert	ECO-Form, Edelstahl poliert	Knopfform, Edelstahl feingedreht
Merkmale ↓					
OIML:R111-konform	ja	ja	ja	ja	ja
Verfügbare Klassen	E1, E2	E2	F1	F1	F2, M1
Oberfläche	poliert	poliert	poliert	poliert	feingedreht
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Justierkammer	nein	nein	ja	ja, ab 50 g, Nachjustage nur durch KERN	ja, ab 20 g
Markierung (Milligrammgewichte generell keine)	keine	keine	Nennwert, geätzt	Nennwert, geätzt	F2: Klasse + Nennwert, geätzt; M1: Klasse + Nennwert, eingeschlagen
Eichung möglich	ja (E2)	ja	ja	nein	ja (M1)
Prüfmittel für Eichzwecke	zugelassen (E2)	zugelassen	zugelassen	zugelassen	zugelassen (M1)
Geeignet als Prüfmittel in QM-Systemen (z.B. ISO 9000 ff)	ja	ja	ja	ja	ja
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Hochqualitatives Prüfgewicht für Analysen- und Präzisionswaagen • Hochveredelte Oberfläche • Optimale Greifbarkeit am Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • Preisgünstiges Prüfgewicht für Analysen- und Präzisionswaagen • Hochveredelte Oberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimales, hochqualitatives Prüfgewicht für Präzisionswaagen • Keine sichtbare Justierkammer • Hohe Langzeitstabilität • Optimale Greifbarkeit am Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • Preisgünstiges Prüfgewicht für Analysen- und Präzisionswaagen • Hochveredelte Oberfläche • Optimale Greifbarkeit am Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimales Prüfgewicht für Handels- und Industriewaagen • Optimale Greifbarkeit am Kopf

Stückelungstabelle, gültig für alle KERN Gewichtssätze ab 1 mg

Einzelgewichte pro Satz →	1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500																				1 2 2 5 10					1 2 2 5 10				
	mg												g					kg												
1 mg-500 mg	Gesamtgewicht												1,11 g																	
1 mg-50 g													111,11 g																	
1 mg-100 g													211,11 g																	
1 mg-200 g													611,11 g																	
1 mg-500 g													1.111,11 g																	
1 mg-1 kg													2.111,11 g																	
1 mg-2 kg													6.111,11 g																	
1 mg-5 kg													11.111,11 g																	
1 mg-10 kg													21.111,11 g																	

Das Wichtigste aus der europäischen OIML-Richtlinie R111:2004

Die „Organisation Internationale de Métrologie Légale“ hat die messtechnischen Anforderungen an Gewichtsstücke im eichpflichtigen Bereich in ca. 100 Staaten weltweit exakt festgelegt.

Die OIML-Empfehlung R111 (Edition 2004) für Prüfgewichte bezieht sich auf die Größen 1 mg–5000 kg. Es werden Aussagen zur Genauigkeit, zum Werkstoff, zur geometrischen Form, zur Kennzeichnung und zur Aufbewahrung gemacht.

Fehlergrenzen für Prüfgewichte der Klassen E1 bis M3

Die Fehlergrenzenklassen stufen sich streng hierarchisch im Verhältnis 1:3 ab, wobei E1 die genaueste und M3 die am wenigsten genaue Gewichtsklasse ist. Beim Prüfen von Prüfgewichten untereinander ist immer die nächsthöhere Klasse die richtige Prüfklasse.

Fehlergrenzenklassen (= Toleranzen)

Die in untenstehender Tabelle angegebenen Werte (Toleranzen ± ... mg) sind die jeweils zulässigen Fertigungstoleranzen.

Sie sind der

- ▶ **Messunsicherheit** des Gewichtsstückes gleichzusetzen, wenn kein
- ▶ **DAKS-Kalibrierschein** vorhanden ist.

Konventioneller Wägewert

Das Problem ist der Luftauftrieb, der das Gewichtsstück scheinbar leichter macht. Um diese „Verfälschung“ im täglichen Gebrauch auszuschließen, werden alle Prüfgewichte auf die in der R111 festgelegten Einheitsbedingungen justiert, d. h. es werden angenommen: Werkstoffdichte der Prüfgewichte 8000 kg/m³, Luftdichte 1,2 kg/m³ und Messtemperatur 20 °C.

KERN Prüfgewichte

Wenn nicht anders angegeben, entsprechen sie ausnahmslos in allen Details der OIML R111:2004.

▶ *siehe Lexikon, Seite 215–217*

Nennwert ↓	OIML R111:2004 Fehlergrenzen = zulässige Toleranzen „Tol ± mg“						
	E1	E2	F1	F2	M1	M2	M3
1 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
2 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
5 mg	± 0,003 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	-	-
10 mg	± 0,003 mg	± 0,008 mg	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	-	-
20 mg	± 0,003 mg	± 0,010 mg	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	-	-
50 mg	± 0,004 mg	± 0,012 mg	± 0,04 mg	± 0,12 mg	± 0,4 mg	-	-
100 mg	± 0,005 mg	± 0,016 mg	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	-
200 mg	± 0,006 mg	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	± 0,6 mg	± 2,0 mg	-
500 mg	± 0,008 mg	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	-
1 g	± 0,010 mg	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg
2 g	± 0,012 mg	± 0,04 mg	± 0,12 mg	± 0,4 mg	± 1,2 mg	± 4,0 mg	± 12 mg
5 g	± 0,016 mg	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg
10 g	± 0,020 mg	± 0,06 mg	± 0,20 mg	± 0,6 mg	± 2,0 mg	± 6,0 mg	± 20 mg
20 g	± 0,025 mg	± 0,08 mg	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg
50 g	± 0,03 mg	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg
100 g	± 0,05 mg	± 0,16 mg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg
200 g	± 0,10 mg	± 0,3 mg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg
500 g	± 0,25 mg	± 0,8 mg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg
1 kg	± 0,5 mg	± 1,6 mg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg	± 160 mg	± 500 mg
2 kg	± 1,0 mg	± 3,0 mg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg	± 300 mg	± 1 000 mg
5 kg	± 2,5 mg	± 8,0 mg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg	± 800 mg	± 2 500 mg
10 kg	± 5,0 mg	± 16 mg	± 50 mg	± 160 mg	± 500 mg	± 1 600 mg	± 5 000 mg
20 kg	± 10 mg	± 30 mg	± 100 mg	± 300 mg	± 1 000 mg	± 3 000 mg	± 10 g
50 kg	± 25 mg	± 80 mg	± 250 mg	± 800 mg	± 2 500 mg	± 8 000 mg	± 25 g
100 kg	-	± 160 mg	± 500 mg	± 1 600 mg	± 5 000 mg	± 16 g	± 50 g
200 kg	-	± 300 mg	± 1 000 mg	± 3 000 mg	± 10 g	± 30 g	± 100 g
500 kg	-	± 800 mg	± 2 500 mg	± 8 000 mg	± 25 g	± 80 g	± 250 g
1 000 kg	-	± 1 600 mg	± 5 000 mg	± 16 g	± 50 g	± 160 g	± 500 g
2 000 kg	-	-	± 10 g	± 30 g	± 100 g	± 300 g	± 1 000 g
5 000 kg	-	-	± 25 g	± 80 g	± 250 g	± 800 g	± 2 500 g

Prüfgewichte und Etuis

Klasse E1



Milligrammgewichte Drahtform



Einzelgewichte Knopfform



Holz-Etui, für Milligrammgewichte



Kunststoff-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≤ 50 g



Kunststoff-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≥ 100 g



Holz-Etui, gepolstert, für Einzelgewichte ≤ 500 g



Holz-Etui, gepolstert, für Einzelgewichte ≥ 1 kg



Milligramm-Gewichtssatz im Kunststoff-Etui (308-42)



Milligramm-Gewichtssatz im aluminium-geschützten Etui, gepolstert (308-426)



Kunststoff-Koffer, gepolstert, für Gewichtssätze Kompaktform/ Knopfform



Gewichtssatz im aluminium-geschützten Koffer, gepolstert, für Gewichtssätze Knopfform



Gewichtssatz im Holz-Etui, gepolstert, für Gewichtssätze Knopfform

Klasse E1 · Milligrammgewichte, Drahtform, Edelstahl

Material Prüfgewicht: Edelstahl

Gewichtswert	Tol +/- mg	Milligrammgewicht, Drahtform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,003	308-31	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-251	63,-
2 mg	0,003	308-32	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-252	63,-
5 mg	0,003	308-33	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-253	63,-
10 mg	0,003	308-34	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-254	63,-
20 mg	0,003	308-35	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-255	63,-
50 mg	0,004	308-36	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-256	63,-
100 mg	0,005	308-37	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-257	63,-
200 mg	0,006	308-38	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-258	63,-
500 mg	0,008	308-39	65,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-259	63,-

Klasse E1 · Einzelgewichte, Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkS-Kalibrierschein Erstkalibrierung*		DAkS-Kalibrierschein Rekalibrierung	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	0,010	307-01	87,-	317-020-400	4,-	317-010-600	14,-	317-010-100	26,-	963-231	230,-	962-231 R	63,-
2 g	0,012	307-02	95,-	317-020-400	4,-	317-020-600	14,-	317-020-100	26,-	963-232	230,-	962-232 R	63,-
5 g	0,016	307-03	98,-	317-030-400	4,-	317-030-600	14,-	317-030-100	26,-	963-233	230,-	962-233 R	63,-
10 g	0,020	307-04	106,-	317-040-400	4,-	317-040-600	14,-	317-040-100	26,-	963-234	230,-	962-234 R	63,-
20 g	0,025	307-05	113,-	317-050-400	4,-	317-050-600	14,-	317-050-100	26,-	963-335	230,-	962-235 R	63,-
50 g	0,030	307-06	135,-	317-060-400	5,20	317-060-600	14,-	317-060-100	28,-	963-236	230,-	962-236 R	63,-
100 g	0,050	307-07	170,-	317-070-400	5,20	317-070-600	14,-	317-070-100	30,-	963-237	230,-	962-237 R	63,-
200 g	0,100	307-08	210,-	317-080-400	6,-	317-080-600	14,-	317-080-100	30,-	963-238	230,-	962-238 R	63,-
500 g	0,250	307-09	280,-	317-090-400	7,40	317-090-600	15,-	317-090-100	32,-	963-239	230,-	962-239 R	63,-
1 kg	0,500	307-11	450,-	317-110-400	9,-	317-110-600	22,-	317-110-100	52,-	963-241	230,-	962-241 R	63,-
2 kg	1,000	307-12	630,-	317-120-400	12,-	317-120-600	26,-	317-120-100	59,-	963-242	510,-	962-242 R	77,-
5 kg	2,500	307-13	1060,-	317-130-400	23,-	317-130-600	45,-	317-130-100	86,-	963-243	510,-	962-243 R	77,-
10 kg	5,000	307-14	1620,-	317-140-400	23,-	317-140-600	63,-	317-140-100	104,-	963-244	510,-	962-244 R	77,-
20 kg	10,000	307-15	4200,-	-	-	317-150-600	110,-	317-150-100	580,-	963-245	1280,-	962-245 R	650,-
50 kg	25,000	307-16	8050,-	-	-	317-160-600	240,-	317-160-100	690,-	963-246	1500,-	962-246 R	730,-

* Bei E1 Gewichtsstücken ≥ 1 g wird bei der Erstkalibrierung gemäß OIML:R111 eine Volumenbestimmung durchgeführt. Bei der Rekalibrierung entfällt diese.

Klasse E1 · Gewichtssätze, Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtssatz	Knopfform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im aluminiumgeschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkS-Kalibrierschein Erstkalibrierung*		DAkS-Kalibrierschein Rekalibrierung	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	308-42	900,-	308-426	870,-			962-250	405,-	962-250 R	405,-
1 mg - 50 g	303-024	1550,-	303-026	1570,-	303-02	1600,-	963-201	1300,-	962-201 R	670,-
1 mg - 100 g	303-034	1730,-	303-036	1750,-	303-03	1780,-	963-202	1420,-	962-202 R	690,-
1 mg - 200 g	303-044	2140,-	303-046	2160,-	303-04	2190,-	963-203	1640,-	962-203 R	760,-
1 mg - 500 g	303-054	2470,-	303-056	2490,-	303-05	2520,-	963-204	1740,-	962-204 R	790,-
1 mg - 1 kg	303-064	2910,-	303-066	2930,-	303-06	2990,-	963-205	1850,-	962-205 R	850,-
1 mg - 2 kg	303-074	4210,-	303-076	4230,-	303-07	4290,-	963-206	2410,-	962-206 R	900,-
1 mg - 5 kg	303-084	5370,-	303-086	5390,-	303-08	5490,-	963-207	2700,-	962-207 R	940,-
1 mg - 10 kg	-	-	303-096	7150,-	303-09	7250,-	963-208	3070,-	962-208 R	970,-
1 g - 50 g	304-024	900,-	304-026	920,-	304-02	950,-	963-215	940,-	962-215 R	295,-
1 g - 100 g	304-034	1070,-	304-036	1090,-	304-03	1120,-	963-216	1030,-	962-216 R	320,-
1 g - 200 g	304-044	1490,-	304-046	1510,-	304-04	1540,-	963-217	1250,-	962-217 R	385,-
1 g - 500 g	304-054	1800,-	304-056	1820,-	304-05	1850,-	963-218	1360,-	962-218 R	425,-
1 g - 1 kg	304-064	2210,-	304-066	2230,-	304-06	2290,-	963-219	1490,-	962-219 R	450,-
1 g - 2 kg	304-074	3570,-	304-076	3590,-	304-07	3650,-	963-220	2090,-	962-220 R	520,-
1 g - 5 kg	304-084	4670,-	304-086	4690,-	304-08	4790,-	963-221	2450,-	962-221 R	540,-
1 g - 10 kg	-	-	304-096	6490,-	304-09	6590,-	963-222	2850,-	962-222 R	580,-

Prüfgewichte und Etuis

Klasse E2



Milligrammgewichte Plättchenform



Einzelgewichte Kompaktform



Einzelgewichte Knopfform



Kunststoff-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≤ 50 g



Kunststoff-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≥ 100 g



Aluminiumgeschütztes Etui, gepolstert für Einzelgewichte



Holz-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≤ 500 g



Holz-Etui, gepolstert für Einzelgewichte ≥ 1 kg



Milligramm-Gewichtssatz im Kunststoff-Etui (318-22)



Milligramm-Gewichtssatz im aluminiumgeschützten Etui, gepolstert (318-226)



Kunststoff-Koffer, gepolstert, für Gewichtssätze Kompaktform/ Knopfform



Aluminiumgeschützter Koffer, gepolstert, für Gewichtssätze Kompaktform/ Knopfform



Holz-Etui, gepolstert, für Gewichtssätze Kompaktform/ Knopfform

Klasse E2 · Milligrammgewichte, Plättchenform, Edelstahl

Material Prüfgewicht: Edelstahl

Gewichtswert	Tol +/- mg	Milligrammgewicht, Plättchenform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,006	318-01	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-351	30,-
2 mg	0,006	318-02	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-352	30,-
5 mg	0,006	318-03	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-353	30,-
10 mg	0,008	318-04	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-354	30,-
20 mg	0,010	318-05	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-355	30,-
50 mg	0,012	318-06	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-356	30,-
100 mg	0,016	318-07	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-357	30,-
200 mg	0,020	318-08	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-358	30,-
500 mg	0,025	318-09	24,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-359	30,-

Klasse E2 · Einzelgewichte, Kompaktform oder Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Kompaktform		Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	0,03	316-01	36,-	317-01	52,-	317-020-400	4,-	317-010-600	14,-	317-010-100	26,-	962-331	30,-
2 g	0,04	316-02	36,-	317-02	53,-	317-020-400	4,-	317-020-600	14,-	317-020-100	26,-	962-332	30,-
5 g	0,05	316-03	37,-	317-03	56,-	317-030-400	4,-	317-030-600	14,-	317-030-100	26,-	962-333	30,-
10 g	0,06	316-04	38,-	317-04	60,-	317-040-400	4,-	317-040-600	14,-	317-040-100	26,-	962-334	30,-
20 g	0,08	316-05	43,-	317-05	68,-	317-050-400	4,-	317-050-600	14,-	317-050-100	26,-	962-335	30,-
50 g	0,10	316-06	46,-	317-06	73,-	317-060-400	5,20	317-060-600	14,-	317-060-100	28,-	962-336	30,-
100 g	0,16	316-07	51,-	317-07	80,-	317-070-400	5,20	317-070-600	14,-	317-070-100	30,-	962-337	38,-
200 g	0,30	316-08	62,-	317-08	101,-	317-080-400	6,-	317-080-600	14,-	317-080-100	30,-	962-338	38,-
500 g	0,80	316-09	93,-	317-09	168,-	317-090-400	7,40	317-090-600	15,-	317-090-100	32,-	962-339	38,-
1 kg	1,60	316-11	135,-	317-11	245,-	317-110-400	9,-	317-110-600	22,-	317-110-100	52,-	962-341	38,-
2 kg	3,00	316-12	230,-	317-12	380,-	317-120-400	12,-	317-120-600	26,-	317-120-100	59,-	962-342	47,-
5 kg	8,00	316-13	360,-	317-13	550,-	317-130-400	23,-	317-130-600	45,-	317-130-100	86,-	962-343	47,-
10 kg	16,00	316-14	530,-	317-14	800,-	317-140-400	23,-	317-140-600	63,-	317-140-100	104,-	962-344	47,-
20 kg	30,00	-	-	317-15	2280,-	-	-	317-150-600	110,-	317-150-100	580,-	962-345	61,-
50 kg	80,00	-	-	317-16	4730,-	-	-	317-160-600	240,-	317-160-100	690,-	962-346	70,-

Klasse E2 · Gewichtssätze, Kompaktform oder Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Edelstahl, Einzelgewichte Edelstahl poliert.

Gewichtswert	Kompaktform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im aluminiumgeschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	318-22	325,-	-	-	318-226	380,-	-	-	962-350	210,-
1 mg - 50 g	-	-	313-024	840,-	313-026	850,-	313-02	880,-	962-301	345,-
1 mg - 100 g	-	-	313-034	910,-	313-036	920,-	313-03	960,-	962-302	375,-
1 mg - 200 g	-	-	313-044	1110,-	313-046	1130,-	313-04	1160,-	962-303	435,-
1 mg - 500 g	-	-	313-054	1230,-	313-056	1250,-	313-05	1340,-	962-304	460,-
1 mg - 1 kg	-	-	313-064	1520,-	313-066	1540,-	313-06	1600,-	962-305	495,-
1 mg - 2 kg	-	-	313-074	2330,-	313-076	2350,-	313-07	2410,-	962-306	540,-
1 mg - 5 kg	-	-	313-084	2880,-	313-086	2900,-	313-08	3060,-	962-307	580,-
1 mg - 10 kg	-	-	-	-	313-096	3800,-	313-09	3950,-	962-308	620,-
1 g - 50 g	312-024	390,-	314-024	550,-	314-026	570,-	314-02	590,-	962-315	142,-
1 g - 100 g	312-034	445,-	314-034	620,-	314-036	640,-	314-03	670,-	962-316	170,-
1 g - 200 g	312-044	560,-	314-044	790,-	314-046	810,-	314-04	860,-	962-317	225,-
1 g - 500 g	312-054	650,-	314-054	970,-	314-056	990,-	314-05	1050,-	962-318	255,-
1 g - 1 kg	312-064	880,-	314-064	1230,-	314-066	1250,-	314-06	1310,-	962-319	285,-
1 g - 2 kg	312-074	1220,-	314-074	2050,-	314-076	2070,-	314-07	2130,-	962-320	350,-
1 g - 5 kg	312-084	1560,-	314-084	2600,-	314-086	2620,-	314-08	2780,-	962-321	395,-
1 g - 10 kg	-	-	-	-	314-096	3490,-	314-09	3670,-	962-322	430,-



Unsere hoch genauen OIML-Prüfgewichte sind auch als **Premium+ Prüfgewichte** erhältlich für das extra Plus an Sicherheit. Alle Details siehe S. 176 oder unter www.kern-lab.com/premium+

Prüfgewichte und Etuis

Klasse F1



Milligrammgewichte
Plättchenform



Einzelgewichte/
Gewichtssätze
ECO-Form



Einzelgewichte/
Gewichtssätze
Knopfform



Kontrollgewichte (10–50 kg),
Edelstahl poliert, KERN 327-141 ff,
Optional: Holz-Etui



Blockgewicht Edelstahl poliert



Kunststoff-Etui,
gepolstert für
Einzelgewichte
≤ 200 g



Kunststoff-Etui,
gepolstert für
Einzelgewichte
≥ 500 g



Aluminiumgeschütztes Etui,
gepolstert für Einzelgewichte



Holz-Etui, gepolstert
für Einzelgewichte ≤ 500 g



Holz-Etui, gepolstert
für Einzelgewichte ≥ 1 kg



Milligramm-
Gewichtssatz im
Kunststoff-Etui
(328-22)



Milligramm-
Gewichtssatz
im aluminium-
geschützten
Etui, gepolstert
(328-226)



Kunststoff-Koffer, gepolstert,
für Gewichtssätze ECO-Form/
Knopfform



Aluminiumgeschützter Koffer,
gepolstert, für Gewichtssätze
ECO-Form/Knopfform



Holz-Etui, gepolstert,
für Gewichtssätze ECO-Form/
Knopfform

Klasse F1 · Milligrammgewichte, Plättchenform, Edelstahl

Material Prüfgewicht: Edelstahl

Gewichtswert	Tol +/- mg	Milligrammgewicht, Plättchenform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,020	328-01	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-451	20,-
2 mg	0,020	328-02	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-452	20,-
5 mg	0,020	328-03	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-453	20,-
10 mg	0,025	328-04	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-454	20,-
20 mg	0,03	328-05	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-455	20,-
50 mg	0,04	328-06	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-456	20,-
100 mg	0,05	328-07	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-457	20,-
200 mg	0,06	328-08	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-458	20,-
500 mg	0,08	328-09	11,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-459	20,-

Klasse F1 · Einzelgewichte, ECO-Form und Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, ECO-Form		Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	0,10	326-01	28,-	327-01	34,-	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	317-010-100	26,-	962-431	20,-
2 g	0,12	326-02	29,-	327-02	34,-	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	317-020-100	26,-	962-432	20,-
5 g	0,16	326-03	30,-	327-03	35,-	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	317-030-100	26,-	962-433	20,-
10 g	0,20	326-04	31,-	327-04	39,-	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	317-040-100	26,-	962-434	20,-
20 g	0,25	326-05	32,-	327-05	44,-	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	317-050-100	26,-	962-435	20,-
50 g	0,30	326-06	34,-	327-06	51,-	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	317-060-100	28,-	962-436	20,-
100 g	0,50	326-07	38,-	327-07	56,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	317-070-100	30,-	962-437	22,-
200 g	1,00	326-08	49,-	327-08	76,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	317-080-100	30,-	962-438	22,-
500 g	2,50	326-09	79,-	327-09	121,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	317-090-100	32,-	962-439	22,-
1 kg	5,00	326-11	104,-	327-11	154,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	317-110-100	52,-	962-441	22,-
2 kg	10	326-12	179,-	327-12	240,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	317-120-100	59,-	962-442	28,-
5 kg	25	326-13	260,-	327-13	355,-	347-130-400	9,10	317-130-600	45,-	317-130-100	86,-	962-443	28,-
10 kg	50	326-14	485,-	327-14	650,-	347-140-400	12,-	317-140-600	63,-	317-140-100	104,-	962-444	28,-
20 kg	100	-	-	327-15	1790,-	-	-	317-150-600	110,-	317-150-100	580,-	962-445	31,-
50 kg	250	-	-	327-16	3850,-	-	-	317-160-600	240,-	317-160-100	690,-	962-446	43,-

Klasse F1 · Blockgewichte, Edelstahl poliert

Material Blockgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtswert	Tol +/- mg	Blockgewicht, Edelstahl		Aluminiumgeschütztes Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	25	326-36	910,-	346-060-600	80,-	962-443	28,-
10 kg	50	326-37	1310,-	346-070-600	100,-	962-444	28,-
20 kg	100	326-38	1730,-	346-080-600	130,-	962-445	31,-
50 kg	250	326-39	4290,-	346-090-600	180,-	962-446	43,-

Klasse F1 · Kontrollgewichte, Edelstahl poliert, stapelbar

Material Kontrollgewicht: Edelstahl poliert

Gewichtswert	Tol +/- mg	Kontrollgewicht, Edelstahl		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
10 kg	50	327-141	1220,-	337-141-100	340,-	962-444	28,-
20 kg	100	327-151	1570,-	337-151-100	370,-	962-445	31,-
50 kg	250	327-161	3700,-	337-161-100	570,-	962-446	43,-

Klasse F1 · Gewichtssätze, ECO-Form, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Edelstahl, Einzelgewichte Edelstahl poliert

Gewichtswert	ECO-Form im Kunststoff-Koffer		ECO-Form im aluminium-geschützten Koffer		ECO-Form im Holz-Etui		DAkS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	328-22	184,-	328-226	215,-			962-450	110,-
1 mg - 50 g	325-024	485,-	325-026	505,-	325-022	530,-	962-401	184,-
1 mg - 100 g	325-034	520,-	325-036	540,-	325-032	570,-	962-402	196,-
1 mg - 200 g	325-044	600,-	325-046	620,-	325-042	650,-	962-403	220,-
1 mg - 500 g	325-054	680,-	325-056	700,-	325-052	800,-	962-404	230,-
1 mg - 1 kg	325-064	870,-	325-066	880,-	325-062	900,-	962-405	240,-
1 mg - 2 kg	325-074	1120,-	325-076	1140,-	325-072	1190,-	962-406	275,-
1 mg - 5 kg	325-084	1360,-	325-086	1400,-	325-082	1530,-	962-407	290,-
1 mg - 10 kg	-	-	325-096	2050,-	325-092	2030,-	962-408	315,-
1 g - 50 g	326-024	325,-	326-026	340,-	326-022	380,-	962-415	74,-
1 g - 100 g	326-034	360,-	326-036	380,-	326-032	420,-	962-416	85,-
1 g - 200 g	326-044	455,-	326-046	470,-	326-042	520,-	962-417	108,-
1 g - 500 g	326-054	520,-	326-056	540,-	326-052	650,-	962-418	120,-
1 g - 1 kg	326-064	710,-	326-066	730,-	326-062	760,-	962-419	131,-
1 g - 2 kg	326-074	950,-	326-076	970,-	326-072	1050,-	962-420	166,-
1 g - 5 kg	326-084	1200,-	326-086	1220,-	326-082	1400,-	962-421	183,-
1 g - 10 kg	-	-	326-096	1790,-	326-092	1890,-	962-422	200,-

Klasse F1 · Gewichtssätze, Knopfform, Edelstahl poliert

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Edelstahl, Einzelgewichte Edelstahl poliert

Gewichtswert	Knopfform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im aluminium-geschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	328-22	184,-	328-226	215,-			962-450	110,-
1 mg - 50 g	323-024	560,-	323-026	580,-	323-02	590,-	962-401	184,-
1 mg - 100 g	323-034	610,-	323-036	630,-	323-03	640,-	962-402	196,-
1 mg - 200 g	323-044	760,-	323-046	780,-	323-04	810,-	962-403	220,-
1 mg - 500 g	323-054	890,-	323-056	910,-	323-05	1000,-	962-404	230,-
1 mg - 1 kg	323-064	1140,-	323-066	1160,-	323-06	1170,-	962-405	240,-
1 mg - 2 kg	323-074	1510,-	323-076	1530,-	323-07	1590,-	962-406	275,-
1 mg - 5 kg	323-084	1840,-	323-086	1870,-	323-08	2010,-	962-407	290,-
1 mg - 10 kg	-	-	323-096	2650,-	323-09	2750,-	962-408	315,-
1 g - 50 g	324-024	395,-	324-026	405,-	324-02	445,-	962-415	74,-
1 g - 100 g	324-034	450,-	324-036	470,-	324-03	510,-	962-416	85,-
1 g - 200 g	324-044	600,-	324-046	620,-	324-04	670,-	962-417	108,-
1 g - 500 g	324-054	720,-	325-092	740,-	324-05	860,-	962-418	120,-
1 g - 1 kg	324-064	970,-	324-066	990,-	324-06	1020,-	962-419	131,-
1 g - 2 kg	324-074	1350,-	324-076	1370,-	324-07	1450,-	962-420	166,-
1 g - 5 kg	324-084	1680,-	324-086	1760,-	324-08	1870,-	962-421	183,-
1 g - 10 kg	-	-	324-096	2510,-	324-09	2600,-	962-422	200,-

Prüfgewichte und Etuis

Klasse F2



Milligrammgewichte
Plättchenform



Einzelgewichte/Gewichtssätze
Knopfform



Blockgewicht Edelstahl



Kontrollgewichte (10 – 50 kg),
Edelstahl feingedreht,
KERN 337-141 ff, Optional: Holz-Etui



Kunststoff-Etui,
gepolstert für
Einzelgewichte
≤ 200 g

Kunststoff-Etui,
gepolstert für
Einzelgewichte
≥ 500 g



Aluminiumgeschütztes Etui,
gepolstert für Einzelgewichte



Holz-Etui, ungepolstert
für Einzelgewichte ≤ 500 g



Holz-Etui, ungepolstert
für Einzelgewichte ≥ 1 kg



Milligramm-
Gewichtssatz im
Kunststoff-Etui
(338-22)



Milligramm-
Gewichtssatz
im aluminium-
geschützten
Etui, gepolstert
(338-226)



Kunststoff-Koffer, gepolstert,
für Gewichtssätze Knopfform



Aluminiumgeschützter Koffer,
gepolstert, für Gewichtssätze
Knopfform



Holz-Etui, ungepolstert,
für Gewichtssätze Knopfform

Prüfgewichte Klasse F2

Klasse F2 · Milligrammgewichte, Plättchenform, Edelstahl

Material Prüfgewicht: Edelstahl

Gewichtswert	Tol +/- mg	Milligrammgewicht, Plättchenform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,06	338-01	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-451	20,-
2 mg	0,06	338-02	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-452	20,-
5 mg	0,06	338-03	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-453	20,-
10 mg	0,08	338-04	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-454	20,-
20 mg	0,10	338-05	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-455	20,-
50 mg	0,12	338-06	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-456	20,-
100 mg	0,16	338-07	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-457	20,-
200 mg	0,20	338-08	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-458	20,-
500 mg	0,25	338-09	9,-	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-459	20,-

Klasse F2 · Einzelgewichte, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	0,3	337-01	19,-	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	337-010-200	18,-	962-431	20,-
2 g	0,4	337-02	20,-	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	337-020-200	17,-	962-432	20,-
5 g	0,5	337-03	21,-	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	337-030-200	18,-	962-433	20,-
10 g	0,6	337-04	23,-	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	337-040-200	18,-	962-434	20,-
20 g	0,8	337-05	25,-	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	337-050-200	18,-	962-435	20,-
50 g	1,0	337-06	27,-	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	337-060-200	18,-	962-436	20,-
100 g	1,6	337-07	30,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	337-070-200	20,-	962-437	22,-
200 g	3,0	337-08	40,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	337-080-200	20,-	962-438	22,-
500 g	8,0	337-09	57,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	337-090-200	23,-	962-439	22,-
1 kg	16	337-11	80,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	337-110-200	36,-	962-441	22,-
2 kg	30	337-12	120,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	337-120-200	37,-	962-442	28,-
5 kg	80	337-13	205,-	347-130-400	9,10	317-130-600	45,-	337-130-200	62,-	962-443	28,-
10 kg	160	337-14	395,-	347-140-400	12,-	317-140-600	63,-	337-140-200	65,-	962-444	28,-
20 kg	300	337-15	690,-	-	-	317-150-600	110,-	337-150-200	365,-	962-445	31,-
50 kg	800	337-16	1240,-	-	-	317-160-600	240,-	337-160-200	590,-	962-446	43,-

Klasse F2 · Kontrollgewichte, Edelstahl feingedreht

Material Kontrollgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Kontrollgewicht, Edelstahl		Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
10 kg	160	337-141	600,-	337-141-200	345,-	962-444	28,-
20 kg	300	337-151	730,-	337-151-200	385,-	962-445	31,-
50 kg	800	337-161	1970,-	337-161-200	570,-	962-446	43,-

Klasse F2 · Blockgewicht, Edelstahl glasperlengestrahlt

Material Blockgewicht: Edelstahl glasperlengestrahlt

Gewichtswert	Tol +/- mg	Blockgewicht, Edelstahl		Aluminiumgeschützter Koffer		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	80	336-36	510,-	346-060-600	80,-	962-443	28,-
10 kg	160	336-37	680,-	346-070-600	100,-	962-444	28,-
20 kg	300	336-38	860,-	346-080-600	130,-	962-445	31,-
50 kg	800	336-39	2280,-	346-090-600	180,-	962-446	43,-

Klasse F2 · **Gewichtssätze, Knopfform, Edelstahl feingedreht**

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Edelstahl, Einzelgewichte Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Knopfform im Kunststoff-Koffer		Knopfform im aluminium-geschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkKS-Kalibrierschein	
	KERN  €	€	KERN  €	€	KERN  €	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	338-22	143,-	338-226	183,-			962-450	110,-
1 mg - 50 g	333-024	345,-	333-026	365,-	333-02	370,-	962-401	184,-
1 mg - 100 g	333-034	385,-	333-036	400,-	333-03	405,-	962-402	196,-
1 mg - 200 g	333-044	450,-	333-046	465,-	333-04	470,-	962-403	220,-
1 mg - 500 g	333-054	510,-	333-056	530,-	333-05	540,-	962-404	230,-
1 mg - 1 kg	333-064	630,-	333-066	650,-	333-06	660,-	962-405	240,-
1 mg - 2 kg	333-074	890,-	333-076	910,-	333-07	920,-	962-406	275,-
1 mg - 5 kg	333-084	1150,-	333-086	1180,-	333-08	1190,-	962-407	290,-
1 mg - 10 kg	-	-	333-096	1640,-	333-09	1650,-	962-408	315,-
1 g - 50 g	334-024	220,-	334-026	235,-	334-02	240,-	962-415	74,-
1 g - 100 g	334-034	260,-	334-036	270,-	334-03	275,-	962-416	85,-
1 g - 200 g	334-044	345,-	334-046	365,-	334-04	370,-	962-417	108,-
1 g - 500 g	334-054	410,-	334-056	425,-	334-05	430,-	962-418	120,-
1 g - 1 kg	334-064	520,-	334-066	530,-	334-06	540,-	962-419	131,-
1 g - 2 kg	334-074	760,-	334-076	800,-	334-07	810,-	962-420	166,-
1 g - 5 kg	334-084	990,-	334-086	1060,-	334-08	1070,-	962-421	183,-
1 g - 10 kg	-	-	334-096	1520,-	334-09	1530,-	962-422	200,-

Prüfgewichte und Etuis

Klasse M1



Milligrammgewichte
Plättchenform



Einzelgewichte/Gewichtssätze
Knopfform Edelstahl feingedreht



Hakengewichte,
Edelstahl feingedreht



Schlitzgewichte,
Edelstahl feingedreht



Kunststoff-Etui, ungepolstert
für Einzelgewichte
≤ 200 g und für Haken-
und Schlitzgewichte ≤ 50 g



Kunststoff-Etui, gepolstert
für Einzelgewichte ≥ 500 g
und für Haken- und
Schlitzgewichte ≥ 100 g



Aluminiumgeschütztes
Etui, gepolstert für
Einzelgewichte



Holz-Etui, ungepolstert
für Einzelgewichte ≤ 500 g



Holz-Etui, ungepolstert
für Einzelgewichte ≥ 1 kg



Milligramm-
Gewichtssatz im
Kunststoff-Etui
(348-22)



Milligramm-
Gewichtssatz im
aluminiumge-
schützten Etui,
gepolstert (348-226)



Kunststoff-Koffer, gepolstert
für Gewichtssätze Knopfform,
Edelstahl feingedreht



Aluminiumgeschützter Koffer,
gepolstert für Gewichtssätze
Knopfform, Edelstahl feingedreht



Holz-Etui, für Gewichtssätze
Knopfform, Edelstahl feingedreht



Kontrollgewichte (10 – 50 kg),
Edelstahl feingedreht, KERN
347-141 ff, Optional: Holz-Etui



Trägerstangen,
Aluminium oder Edelstahl
* | ** | *** siehe Seite 194



Blockgewichte, Gusseisen lackiert oder Edelstahl glasperlengestrahlt,
Optional: Aluminiumgeschütztes Etui, gepolstert

Prüfgewichte Klasse M1

Klasse M1 · Milligrammgewichte, Plättchenform, Edelstahl

Material Prüfgewicht: Edelstahl

Gewichtswert	Tol +/- mg	Milligrammgewicht, Plättchenform		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,20	348-01	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-651	16,-
2 mg	0,20	348-02	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-652	16,-
5 mg	0,20	348-03	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-653	16,-
10 mg	0,25	348-04	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-654	16,-
20 mg	0,30	348-05	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-655	16,-
50 mg	0,40	348-06	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-656	16,-
100 mg	0,50	348-07	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-657	16,-
200 mg	0,60	348-08	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-658	16,-
500 mg	0,80	348-09	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-659	16,-

Klasse M1 · Einzelgewichte, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewichte: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Edelstahl		Kunststoff-Etui		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-01	7,70	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	337-010-200	18,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-02	7,70	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	337-020-200	17,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-03	7,80	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	337-030-200	18,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-04	8,20	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	337-040-200	18,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-05	12,-	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	337-050-200	18,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-06	13,-	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	337-060-200	18,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-07	16,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	337-070-200	20,-	962-637	18,-
200 g	10	347-08	19,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	337-080-200	20,-	962-638	18,-
500 g	25	347-09	30,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	337-090-200	23,-	962-639	18,-
1 kg	50	347-11	45,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	337-110-200	36,-	962-641	18,-
2 kg	100	347-12	82,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	337-120-200	37,-	962-642	19,-
5 kg	250	347-13	180,-	347-130-400	9,10	317-130-600	45,-	337-130-200	62,-	962-643	19,-
10 kg	500	347-14	350,-	347-140-400	12,-	317-140-600	63,-	337-140-200	65,-	962-644	19,-

Klasse M1 · Blockgewichte, Gusseisen lackiert oder Edelstahl glasperlengestrahlt

Material Blockgewicht: Gusseisen oder Edelstahl, Oberfläche und Kanten veredelt

Gewichtswert	Tol +/- g	Blockgewicht, Gusseisen		Blockgewicht, Edelstahl		Aluminiumgeschützter Koffer		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	0,25	346-86	64,-	346-06	380,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	0,50	346-87	111,-	346-07	510,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	1,00	346-88	205,-	346-08	680,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	2,50	346-89	500,-	346-09	1820,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M1 · ECO Blockgewichte, Gusseisen lackiert

Material ECO Blockgewicht: Gusseisen, Oberfläche und Kanten bearbeitet

Gewichtswert	Tol +/- g	ECO Blockgewicht, Gusseisen		Aluminiumgeschützter Koffer		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	0,25	346-76	51,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	0,50	346-77	86,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	1,00	346-78	157,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	2,50	346-79	380,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M1 · Kontrollgewichte, Edelstahl feingedreht, stapelbar

Material Kontrollgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- g	Kontrollgewicht, Edelstahl		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
10 kg	0,5	347-141	600,-	337-141-200	345,-	962-644	19,-
20 kg	1,0	347-151	740,-	337-151-200	385,-	962-645	24,-
50 kg	2,5	347-161	1970,-	337-161-200	570,-	962-646	26,-

Klasse M1 · Schwerlastgewichte, Gusseisen lackiert, stapelbar

Material Schwerlastgewicht: Gusseisen

Geeignet zum Anheben durch Gabelstapler oder Kräne, Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen

Abmessungen: siehe Internet auf www.kern-sohn.com



Tipp

Wir bieten auch eine große Auswahl an Schwerlastgewichten in anderen Materialien, z. B. Edelstahl oder anderen Bauformen, z. B. Scheiben oder individuellen Gewichtskörben an, bitte anfragen.



Gewichtswert	Tol +/- g	Schwerlastgewicht, Gusseisen		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€
100 kg	5	346-81	2070,-	962-691	69,-
200 kg	10	346-82	2730,-	962-692	69,-
500 kg	25	346-83	4970,-	962-693	69,-
1000 kg	50	346-84	8610,-	962-694	150,-
2000 kg	100	346-85	16140,-	962-695	275,-

Klasse M1 · Gewichtssätze, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Milligrammgewichte Edelstahl, Einzelgewichte Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Knopfform Edelstahl feingedreht, im Kunststoff-Koffer		Knopfform Edelstahl feingedreht, im Holz-Etui		Knopfform Edelstahl feingedreht, im aluminiumgeschützten Koffer		DAkkS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	348-22	85,-	-	-	348-226	142,-	962-650	63,-
1 mg - 50 g	343-024	235,-	343-02	215,-	343-026	215,-	962-601	117,-
1 mg - 100 g	343-034	250,-	343-03	240,-	343-036	230,-	962-602	123,-
1 mg - 200 g	343-044	290,-	343-04	280,-	343-046	270,-	962-603	138,-
1 mg - 500 g	343-054	315,-	343-05	310,-	343-056	300,-	962-604	144,-
1 mg - 1 kg	343-064	475,-	343-06	445,-	343-066	380,-	962-605	151,-
1 mg - 2 kg	343-074	630,-	343-07	620,-	343-076	570,-	962-606	167,-
1 mg - 5 kg	343-084	790,-	343-08	840,-	343-086	770,-	962-607	176,-
1 mg - 10 kg	-	-	343-09	1160,-	343-096	1110,-	962-608	184,-
1 g - 50 g	344-024	158,-	344-02	128,-	344-026	151,-	962-615	46,-
1 g - 100 g	344-034	174,-	344-03	151,-	344-036	167,-	962-616	54,-
1 g - 200 g	344-044	210,-	344-04	197,-	344-046	205,-	962-617	67,-
1 g - 500 g	344-054	240,-	344-05	235,-	344-056	235,-	962-618	75,-
1 g - 1 kg	344-064	400,-	344-06	350,-	344-066	315,-	962-619	81,-
1 g - 2 kg	344-074	550,-	344-07	530,-	344-076	500,-	962-620	98,-
1 g - 5 kg	344-084	710,-	344-08	740,-	344-086	710,-	962-621	106,-
1 g - 10 kg	-	-	344-09	1060,-	344-096	1050,-	962-622	114,-

Klasse M1 · Hakengewichte, Edelstahl feingedreht

Material Hakengewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Hakengewicht, Edelstahl		Kunststoff-Etui, gepolstert		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-016	22,-	347-030-400	2,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-026	22,-	347-030-400	2,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-036	22,-	347-030-400	2,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-046	22,-	347-050-400	2,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-056	24,-	347-050-400	2,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-066	30,-	347-070-400	2,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-076	31,-	347-090-400	3,-	962-637	18,-
200 g	10,0	347-086	35,-	347-090-400	3,-	962-638	18,-
500 g	25,0	347-096	64,-	347-110-400	3,10	962-639	18,-
1 kg	50,0	347-116	82,-	347-120-400	4,-	962-641	18,-
2 kg	100,0	347-126	132,-	347-130-400	9,10	962-642	19,-
5 kg	250,0	347-136	250,-	347-140-400	12,-	962-643	19,-
10 kg	500,0	347-146	390,-	-	-	962-644	19,-

Klasse M1 · Schlitzgewichte, Edelstahl feingedreht

Material Schlitzgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Schlitzgewicht, Edelstahl		Kunststoff-Etui, gepolstert		DAkKS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-015	22,-	347-030-400	2,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-025	20,-	347-030-400	2,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-035	22,-	347-030-400	2,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-045	23,-	347-030-400	2,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-055	24,-	347-080-400	2,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-065	26,-	347-080-400	2,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-075	28,-	347-090-400	3,-	962-637	18,-
200 g	10	347-085	38,-	347-090-400	3,-	962-638	18,-
500 g	25	347-095	58,-	347-110-400	3,10	962-639	18,-
1 kg	50	347-115	98,-	347-130-400	9,10	962-641	18,-
2 kg	100	347-125	146,-	347-130-400	9,10	962-642	19,-
5 kg	250	347-135	230,-	347-140-400	12,-	962-643	19,-
10 kg	500	347-145	425,-	347-140-400	12,-	962-644	19,-

Klasse M1 · Trägerstangen, zum Aufstecken von Schlitzgewichten

Material Trägerstangen: 10 g: Aluminium, 100 g-1 kg: Edelstahl feingedreht

Eigengewicht Trägerstange	Maximale Belastung ⁽¹⁾	Größtes Schlitzgewicht	Material	Länge	Trägerstange		DAkKS-Kalibrierschein	
					KERN	€	KERN	€
10 g	200 g	100 g	Aluminium	117,5	347-445-100*	32,-	962-634	16,-
100 g	2 kg	1 kg	Edelstahl	238	347-075-100**	53,-	962-637	18,-
500 g	20 kg	10 kg	Edelstahl	639	347-095-100***	77,-	962-639	18,-
1 kg	40 kg	10 kg	Edelstahl	1020	347-115-100***	115,-	962-641	18,-

⁽¹⁾ versteht sich exklusive des Eigengewichtes der Trägerstange, d. h. das maximal mögliche Gesamtgewicht errechnet sich aus „Maximale Belastung“ + „Eigengewicht Trägerstange“;

* | ** | *** siehe Seite 191

Newton-Gewichte (N)

Sämtliche Haken- und Schlitzgewichte sowie Trägerstangen in N-Justierung nach **M1-Toleranzen** erhältlich, Mehrpreis € 8,-/St. Wir benötigen Gebrauchsort und Postleitzahl.

DAkKS-Kalibrierscheine für N-Gewichte: identisch mit DAkKS-Preisen für Einzelgewichte **M1**, Mehrpreis € 8,-.

Prüfgewichte und Etuis

Klassen M2 · M3



Einzelgewichte/Gewichtssätze
Knopfform Edelstahl feingedreht



Einzelgewichte/Gewichtssätze
Knopfform und Zylinderform, Gusseisen lackiert



Blockgewichte
Gusseisen lackiert



Kunststoff-Etui, gepolstert
für Einzelgewichte



Aluminiumgeschütztes
Etui, gepolstert für
Einzelgewichte



Holz-Etui, ungepolstert,
für Einzelgewichte ≤ 500 g,
■ nicht passend für
Gussgewichte



Holz-Etui, ungepolstert,
für Einzelgewichte ≥ 1 kg,
■ nicht passend für
Gussgewichte



Aluminiumgeschütztes
Etui, gepolstert,
für Blockgewichte



Aluminiumgeschützter Koffer, gepolstert für
Gewichtssätze Knopfform, Edelstahl feingedreht,
■ nicht passend für Gussgewichte



Holz-Etui, für Gewichtssätze, Knopfform,
Edelstahl feingedreht



Holz-Block, für Gewichtssätze, Knopfform,
Gusseisen lackiert

Klasse M2 · Einzelgewichte, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui, gepolstert		Aluminiumgeschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN 	€	KERN 	€	KERN 	€	KERN	€
1 g	3	357-01	4,00	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	337-010-200	18,-	962-631	16,-
2 g	4	357-02	4,00	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	337-020-200	17,-	962-632	16,-
5 g	5	357-03	4,10	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	337-030-200	18,-	962-633	16,-
10 g	6	357-04	4,40	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	337-040-200	18,-	962-634	16,-
20 g	8	357-05	8,00	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	337-050-200	18,-	962-635	16,-
50 g	10	357-06	9,40	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	337-060-200	18,-	962-636	16,-
100 g	16	357-07	12,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	337-070-200	20,-	962-637	18,-
200 g	30	357-08	17,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	337-080-200	20,-	962-638	18,-
500 g	80	357-09	31,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	337-090-200	23,-	962-639	18,-
1 kg	160	357-11	46,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	337-110-200	36,-	962-641	18,-
2 kg	300	357-12	84,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	337-120-200	37,-	962-642	19,-
5 kg	800	357-13	183,-	347-130-400	9,10	317-130-600	45,-	337-130-200	62,-	962-643	19,-
10 kg	1600	357-14	360,-	347-140-400	12,-	317-140-600	63,-	337-140-200	65,-	962-644	19,-

Klasse M2 · Blockgewichte, Gusseisen lackiert

Material Blockgewicht: Gusseisen, Oberfläche und Kanten veredelt

Gewichtswert	Tol +/- g	Blockgewicht, Gusseisen		Aluminiumgeschütztes Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN 	€	KERN	€
5 kg	0,8	356-86	64,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	1,6	356-87	111,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	3,0	356-88	205,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	8,0	356-89	500,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M2 · ECO Blockgewichte, Gusseisen lackiert

Material ECO Blockgewicht: Gusseisen lackiert, Oberfläche und Kanten bearbeitet

Gewichtswert	Tol +/- g	ECO Blockgewicht, Gusseisen		Aluminiumgeschütztes Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN 	€	KERN	€
5 kg	0,8	356-76	51,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	1,6	356-77	86,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	3,0	356-78	157,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	8,0	356-79	380,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M2 · Gewichtssätze, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Knopfform im aluminiumgeschützten Koffer		Knopfform im Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
	KERN 	€	KERN 	€	KERN	€
1 g - 50 g	354-026	117,-	354-02	93,-	962-615	46,-
1 g - 100 g	354-036	128,-	354-03	113,-	962-616	54,-
1 g - 200 g	354-046	162,-	354-04	153,-	962-617	67,-
1 g - 500 g	354-056	194,-	354-05	198,-	962-618	75,-
1 g - 1 kg	354-066	275,-	354-06	315,-	962-619	81,-
1 g - 2 kg	354-076	480,-	354-07	495,-	962-620	98,-
1 g - 5 kg	354-086	710,-	354-08	730,-	962-621	106,-
1 g - 10 kg	354-096	1140,-	354-09	1150,-	962-622	114,-

Klasse M3 · Einzelgewichte, Knopfform, Edelstahl feingedreht

Material Prüfgewicht: Edelstahl feingedreht

Gewichtswert	Tol +/- mg	Einzelgewicht, Knopfform		Kunststoff-Etui, gepolstert		Aluminium-geschütztes Etui		Holz-Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	10	367-01	7,60	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	337-010-200	18,-	962-631	16,-
2 g	12	367-02	7,60	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	337-020-200	17,-	962-632	16,-
5 g	16	367-03	7,70	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	337-030-200	18,-	962-633	16,-
10 g	20	367-04	8,10	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	337-040-200	18,-	962-634	16,-
20 g	25	367-05	11,-	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	337-050-200	18,-	962-635	16,-
50 g	30	367-06	12,-	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	337-060-200	18,-	962-636	16,-
100 g	50	367-07	15,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	337-070-200	20,-	962-637	18,-
200 g	100	367-08	18,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	337-080-200	20,-	962-638	18,-
500 g	250	367-09	29,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	337-090-200	23,-	962-639	18,-
1 kg	500	367-11	44,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	337-110-200	36,-	962-641	18,-
2 kg	1000	367-12	81,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	337-120-200	37,-	962-642	19,-

Klasse M3 · Einzelgewichte, Knopf- und Zylinderform, Gusseisen lackiert

Material Prüfgewicht: Gusseisen

Gewichtswert	Tol +/- g	Einzelgewicht, Knopf- und Zylinderform		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€
100 g*	0,05	366-91	22,-	962-637	18,-
200 g*	0,10	366-92	25,-	962-638	18,-
500 g**	0,25	366-93	32,-	962-639	18,-
1 kg**	0,50	366-94	40,-	962-641	18,-
2 kg**	1,0	366-95	67,-	962-642	19,-
5 kg**	2,5	366-96	123,-	962-643	19,-
10 kg**	5,0	366-97	215,-	962-644	19,-



Klasse M3 · Blockgewichte, Gusseisen lackiert

Material Blockgewicht: Gusseisen, Oberfläche und Kanten veredelt

Gewichtswert	Tol +/- g	Blockgewicht, Gusseisen		Aluminiumgeschütztes Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	2,5	366-86	54,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	5,0	366-87	90,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	10	366-88	158,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	25	366-89	395,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M3 · ECO Blockgewichte, Gusseisen lackiert

Material ECO Blockgewicht: Gusseisen lackiert, Oberfläche und Kanten bearbeitet

Gewichtswert	Tol +/- g	ECO Blockgewicht, Gusseisen		Aluminiumgeschütztes Etui		DAkkS-Kalibrierschein	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	2,5	366-76	51,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	5,0	366-77	86,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	10	366-78	157,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	25	366-79	380,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Klasse M3 · Gewichtssätze, Knopf- und Zylinderform, Edelstahl und Gusseisen lackiert

Material Prüfgewicht: ≤ 50 g Edelstahl, ≥ 100 g Gusseisen

Gewichtswert	Knopf- und Zylinderform, im Holzblock		DAkkS-Kalibrierschein	
	KERN	€	KERN	€
1 g - 1 kg	362-96	220,-	962-619	81,-
1 g - 2 kg	362-97	360,-	962-620	98,-
1 g - 5 kg	362-98	450,-	962-621	106,-
1 g - 10 kg	362-99	620,-	962-622	114,-



Pinzetten, Gewichtsriffe, Handschuhe, Staubpinsel



Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten					
Für Klasse	Für Gewichte	Länge	Ausführung	KERN	€
E1 - M3	1 mg - 200 g	105 mm	1 Edelstahl, mit silikonbeschichteten Spitzen	315-243	14,-
E1 - M3	500 g - 2 kg	250 mm	1 Edelstahl, mit silikonbeschichteten Spitzen	315-245	50,-
E1 - M3	≤ 5 g	130 mm	2 Edelstahl, gebogene, hochwertige Kunststoffspitzen	315-246	22,-
E1 - M3	≤ 5 g	136 mm	3 Edelstahl, gerade, hochwertige Kunststoffspitzen	315-247	22,-
E1 - M3	≤ 200 g	225 mm	4 Edelstahl, gerade, hochwertige Kunststoffspitzen, mit spezieller Form zum Greifen von Prüfgewichten unterschiedlichster Form und Größe	315-248	38,-
F2 - M3	1 mg - 200 g	100 mm	5 Edelstahl	335-240	13,-
E1 - M3	1 mg - 200 g	100 mm	6 Kunststoff	315-242	6,20

Gewichtsriff kunststoffummantelt			
Für Klasse	Für Knopfgewichte	KERN	€
E1 - M3	2 kg	315-273	30,-
E1 - M3	5 kg	315-274	33,-
E1 - M3	10 kg	315-275	38,-
E1 - M3	20 kg	315-276	57,-

! nicht passend für Gussgewichte



Handschuhe Baumwolle, 1 Paar. Hilft die Prüfgewichte im täglichen Gebrauch vor Fingerfett, Feuchtigkeit etc. zu schützen	
KERN	€
317-280	2,50

Handschuhe Leder/Baumwolle, 1 Paar. Hilft die Prüfgewichte im täglichen Gebrauch vor Fingerfett, Feuchtigkeit etc. zu schützen. Ideal für Prüfgewichte ab 2 kg	
KERN	€
317-290	6,90

Premium Handschuhe Nylon, 1 Paar. Besonders elastisch, one size fits all, mit spezieller Fingerkuppen-Beschichtung zum sicheren Greifen. Hilft die Prüfgewichte im täglichen Gebrauch vor Fingerfett, Feuchtigkeit etc. zu schützen	
KERN	€
317-281	9,-



Staubpinsel zum Reinigen der Prüfgewichte	
KERN	€
318-270	5,-

Blasebalg zum Reinigen der Prüfgewichte	
KERN	€
318-271	7,-

Microfasertuch zum Reinigen der Prüfgewichte	
KERN	€
318-272	3,50

17

Etuis für Einzelgewichte



Für Gewichte ≤ 500 g, OIML Klasse E1 – F1
 Für Gewichte ≥ 1 kg, OIML Klasse E1 – F1

Material Etui: Holz, gepolstert
 Passend für Einzelgewichte
 KERN-Nr. 307, 316, 317, 326, 327

Holz-Etui, gepolstert
 für Einzelgewichte E1 – F1

Für Gewicht	KERN	€
mg	338-090-200	19,-
1 g	317-010-100	26,-
2 g	317-020-100	26,-
5 g	317-030-100	26,-
10 g	317-040-100	26,-
20 g	317-050-100	26,-
50 g	317-060-100	28,-
100 g	317-070-100	30,-
200 g	317-080-100	30,-
500 g	317-090-100	32,-
1 kg	317-110-100	52,-
2 kg	317-120-100	59,-
5 kg	317-130-100	86,-
10 kg	317-140-100	104,-
20 kg	317-150-100	580,-
50 kg	317-160-100	690,-



Für Gewichte ≤ 500 g, OIML Klasse F2 – M3
 Für Gewichte ≥ 1 kg, OIML Klasse F2 – M3

Material Etui: Holz ungepolstert
 Passend für Einzelgewichte
 KERN-Nr. 337, 347, 357, 367
 ■ nicht passend für Gussgewichte

Holz-Etui
 für Einzelgewichte F2 – M3

Für Gewicht	KERN	€
mg	338-090-200	19,-
1 g	337-010-200	18,-
2 g	337-020-200	17,-
5 g	337-030-200	18,-
10 g	337-040-200	18,-
20 g	337-050-200	18,-
50 g	337-060-200	18,-
100 g	337-070-200	20,-
200 g	337-080-200	20,-
500 g	337-090-200	23,-
1 kg	337-110-200	36,-
2 kg	337-120-200	37,-
5 kg	337-130-200	62,-
10 kg	337-140-200	65,-
20 kg	337-150-200	365,-
50 kg	337-160-200	590,-



Für Gewichte ≥ 10 kg, OIML Klasse F1 – M1

Material Etui: Holz gepolstert/ungepolstert
 Passend für Einzelgewichte
 KERN-Nr. 327, 337, 347
 ■ nicht passend für Gussgewichte

Holz-Etui, ungepolstert
 für Kontrollgewichte F1 – M1

Für Gewicht	KERN	€
10 kg	337-141-200	345,-
20 kg	337-151-200	385,-
50 kg	337-161-200	570,-

Holz-Etui, gepolstert
 für Kontrollgewichte F1 – M1

Für Gewicht	KERN	€
10 kg	337-141-100	340,-
20 kg	337-151-100	370,-
50 kg	337-161-100	570,-



Für Gewichte ≤ 5 kg, OIML Klasse E1 – M3

Material Etui: Aluminiumgeschützt, gepolstert
 Passend für Einzelgewichte, KERN-Nr. 307, 316, 317, 326, 327, 337, 347, 357, 367
 ■ nicht für Gussgewichte

Aluminiumgeschütztes Etui, gepolstert
 für Einzelgewichte, Knopf- und Kompaktform, E1 – M3

Für Gewicht	KERN	€
Einzelgewicht mg	317-009-600	15,-
1 g	317-010-600	14,-
2 g	317-020-600	14,-
5 g	317-030-600	14,-
10 g	317-040-600	14,-
20 g	317-050-600	14,-
50 g	317-060-600	14,-
100 g	317-070-600	14,-
200 g	317-080-600	14,-
500 g	317-090-600	15,-
1 kg	317-110-600	22,-
2 kg	317-120-600	26,-
5 kg	317-130-600	45,-



Für Gewichte ≥ 10 kg, OIML Klasse E1 – M3

Material Etui: Aluminiumgeschützt, gepolstert
 Passend für Einzelgewichte, KERN-Nr. 307, 316, 317, 326, 327, 337, 347, 357, 367
 ■ nicht für Gussgewichte

Aluminiumgeschütztes Etui, gepolstert
 für Einzelgewichte, Knopf- und Kompaktform, E1 – M3

Für Gewicht	KERN	€
10 kg	317-140-600	63,-
20 kg	317-150-600	110,-
50 kg	317-160-600	240,-



Für Blockgewichte ≥ 5 kg, OIML Klasse F1 – M3

Material Koffer: Aluminiumgeschützt, gepolstert
 Passend für Blockgewichte, KERN-Nr. 326, 336, 346, 356, 366

Aluminiumgeschützter Koffer, gepolstert
 für Blockgewichte F1 – M3

Für Gewicht	KERN	€
5 kg	346-060-600	80,-
10 kg	346-070-600	100,-
20 kg	346-080-600	130,-
50 kg	346-090-600	180,-

Koffer/Etuis für Individual-Gewichtssätze

Individuelle Gewichtssätze:

Sie können sich Ihren individuellen Gewichtssatz „maßgeschneidert“ selbst zusammenstellen.

Hierfür fertigt KERN Ihr persönliches Holz-Etui/Kunststoff-Koffer. Das größte passende Einzelgewicht ist in der Tabelle angegeben.

Bestell-Beispiel:

Ihr individueller Gewichtssatz:
1 × 50 g, 2 × 100 g, 1 × 500 g, 2 × 1 kg, 1 × 2 kg.

Das richtige Individual-Etui hat die **KERN-Nr. 313-080-400** (Kunststoff) bzw. **KERN-Nr. 315-070-100** (Holz, ungepolstert)



Kunststoff-Koffer
für individuelle Gewichtssätze der Klassen E1 – M3, nicht passend für Gussgewichte

Größtmögliches Gewicht	KERN		€
≤ 500 g	313-050-400		135,-
≤ 5 kg	313-080-400		265,-

Holz-Etui gepolstert,
für individuelle Gewichtssätze der Klassen E1 – F1
* mit seitlichen Tragegriffen

Größtmögliches Gewicht	KERN		€
≤ 200 g	315-040-100		225,-
≤ 1 kg	315-060-100		315,-
≤ 2 kg	315-070-100		395,-
≤ 5 kg*	315-080-100		490,-
≤ 10 kg*	315-090-100		520,-

Holz-Etui ungepolstert, für individuelle Gewichtssätze der Klassen F2 – M3, nicht passend für Gussgewichte
* mit seitlichen Tragegriffen

Größtmögliches Gewicht	KERN		€
≤ 200 g	335-040-200		119,-
≤ 500 g	335-050-200		119,-
≤ 1 kg	335-060-200		180,-
≤ 2 kg	335-070-200		210,-
≤ 5 kg*	335-080-200		280,-
≤ 10 kg*	335-090-200		310,-

Koffer für Standard-Gewichtssätze



Abb. zeigt
313-010-600

Aluminiumgeschützter Koffer für sichere Aufbewahrung und Transport unter rauen Industriebedingungen.

Kunststoff-Koffer
für Gewichtssätze mit Standardstückelung der Klassen E1 – M3, nicht passend für Gussgewichte

Größtmögliches Gewicht	KERN		€
≤ 500 g	313-052-400		74,-
≤ 5 kg	313-082-400		187,-

Aluminiumgeschützter Koffer
für Gewichtssätze mit Standardstückelung der Klassen E1 – M2
*1 Griff frontseitig; **2 seitliche Griffe; ***kein Griff

Für Gewichte	Für Klasse	KERN		€
1 mg - 500 mg	E1 - M1	313-010-600*		75,-
1 mg - 50 g	E1 - M1	313-020-600*		99,-
1 mg - 100 g	E1 - M1	313-030-600*		108,-
1 mg - 200 g	E1 - M1	313-040-600*		115,-
1 mg - 500 g	E1 - M1	313-050-600*		139,-
1 mg - 1 kg	E1 - M1	313-060-600*		169,-
1 mg - 2 kg	E1 - M1	313-070-600**		199,-
1 mg - 5 kg	E1 - M1	313-080-600***		265,-
1 mg - 10 kg	E1 - M1	313-090-600***		340,-
1 g - 50 g	E1 - M2	314-020-600 *		94,-
1 g - 100 g	E1 - M2	314-030-600 *		103,-
1 g - 200 g	E1 - M2	314-040-600 *		110,-
1 g - 500 g	E1 - M2	314-050-600 *		134,-
1 g - 1 kg	E1 - M2	314-060-600 *		164,-
1 g - 2 kg	E1 - M2	314-070-600 *		194,-
1 g - 5 kg	E1 - M2	314-080-600 ***		260,-
1 g - 10 kg	E1 - M2	314-090-600 ***		335,-

**Gewichtskörbe für Blockgewichte oder sonstige Prüfgewichte (Kontrollgewichte),
Edelstahl glasperlengestrahlt, justiert nach OIML-Klasse M1**

Standardisierte Gewichtskörbe zum Prüfen hochlastiger Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wiegehubwagen, Kranwaagen, etc. Dienen gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Gewichte. Gewichtskorb und Gewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden, das spart Zeit und Geld. Der Gewichtskorb ist in der OIML Genauigkeitsklasse M1 justiert. Andere OIML-Genauigkeitsklassen sind ebenfalls lieferbar, bitte anfragen.

Gewichtswert Gewichtskorb, OIML-Klasse M1	Tol +/- g	Mögliche Bestückung, Blockgewichte, OIML-Klasse M1	Max. Gesamtgewicht (Gewichtskorb inkl. Gewichte)	Preis (Gewichtskorb exkl. Gewichte)	
				KERN	€
20 kg	1,0	5 × 20 kg	120 kg	346-022-005	1560,-
40 kg	1,5	8 × 20 kg	200 kg	346-042-008	2020,-
50 kg	2,5	10 × 20 kg	250 kg	346-052-010	2020,-
50 kg	2,5	4 × 50 kg	250 kg	346-055-004	2020,-
50 kg	2,5	9 × 50 kg	500 kg	346-055-009	2020,-
60 kg	3,0	8 × 50 kg und 2 × 20 kg	500 kg	346-065-009	2190,-



Gewichtswert Gewichtskorb, OIML-Klasse M1	Tol +/- g	Mögliche Bestückung, Kontrollgewichte, OIML-Klasse M1	Max. Gesamtgewicht (Gewichtskorb inkl. Gewichte)	Preis (Gewichtskorb exkl. Gewichte)	
				KERN	€
20 kg	1,0	max. 10 × 10 kg bzw. 5 × 20 kg	120 kg	347-022-005	1560,-
40 kg	2,0	max. 16 × 10 kg bzw. 8 × 20 kg	200 kg	347-042-008	1840,-
50 kg	2,5	max. 20 × 10 kg bzw. 10 × 20 kg	250 kg	347-052-010	2020,-
60 kg	3,0	max. 22 × 20 kg	500 kg	347-062-022	2190,-



**Individuelle Gewichtskörbe für Blockgewichte oder sonstige Prüfgewichte (Kontrollgewichte),
kalibriert nach OIML-Klasse M1**

Individuelle Gewichtskörbe zum Prüfen hochlastiger Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wiegehubwagen, Kranwaagen, etc. dienen gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Gewichte. Gewichtskorb und Gewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden, das spart Zeit und Geld.

Der Gewichtskorb kann in den OIML Genauigkeitsklassen M1 – M3 kalibriert werden.

KERN fertigt auf Anfrage nach Ihren Vorgaben einen „maßgeschneiderten“ Gewichtskorb für Sie an.

Zum Beispiel:

9 St. Blockgewichte à 50 kg, Klasse M1 = 450 kg
 1 St. Gewichtskorb à 50 kg, Klasse M1 = 50 kg
 Gesamt = 500 kg

Gewichtswert Gewichtskorb, OIML-Klasse M1	Preis	
	KERN	€
Individueller Gewichtskorb für Blockgewichte	346-000-000	Preis auf Anfrage
Individueller Gewichtskorb für Kontrollgewichte	347-000-000	Preis auf Anfrage



Beispielabbildung

DAkkS-Kalibrierservice/Eichservice

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

Die DAkkS ist die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland. Sie handelt nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und dem Akkreditierungsstellengesetz (AkkStelleG) im öffentlichen Interesse als alleiniger Dienstleister für Akkreditierung in Deutschland.

Um ihre hoheitlichen Akkreditierungsaufgaben ausfüllen zu können, wurde die DAkkS vom Bund beliehen. Als beliehene Stelle untersteht die DAkkS der Aufsicht des Bundes.

Nur ein akkreditiertes Kalibrierlabor darf DAkkS-Kalibrierscheine ausstellen. In diesen ist neben dem Messergebnis nicht nur die Messmethode dokumentiert, vielmehr ist auch die Rückführung der Prüfmittel auf nationale Normale dokumentiert und die jeweilige Messunsicherheit angegeben.

-
- > **Sie sind zertifiziert nach ...**
ISO 9001, QS 9000, GLP, GMP, TS16949
 - > **Sie brauchen ...**
Prüfmittelüberwachung
 - > **Unsere Lösung ...**
DAkkS-Kalibrierschein (Rückführbarkeit, Messunsicherheit, international anerkannt)
-

KERN – Präzision ist unser Geschäft

Das KERN-Kalibrierlaboratorium für elektronische Waagen, Prüfgewichte und Kraft wurde 1994 durch DKD akkreditiert und gehört heute zu den modernsten und bestausgestatteten vom DAkkS akkreditierten Kalibrierlaboratorien für Waagen, Prüfgewichte und Kraftmessung in Europa.

Dank des hohen Automatisierungsgrades können wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche DAkkS-Kalibrierungen von Waagen, Prüfgewichten und Kraftmessgeräten durchführen.

Haben Sie weitere Wünsche oder Fragen zum Thema? Wir helfen gerne weiter, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.kern-lab.com

DAkkS-Kalibrierung

Warum? DAkkS-Kalibrierung immer dann, wenn ein Prüfmittel (Waage oder Prüfgewicht) in einem Qualitätsmanagement-Prozess z. B. nach ISO 9000ff, TS 16949, VDA 6.1, FDA, GLP, GMP, ... eingesetzt wird

Was? Jedes einwandfreie Prüfmittel kann DAkkS-kalibriert werden

Wie? Feststellung der Richtigkeit weltweit durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor mit Rückführung auf international anerkannte Normale. Der DAkkS-Kalibrierschein bescheinigt sowohl die messtechnischen Eigenschaften der Prüfmittel, als auch die allgemeinen Anforderungen der Prüfmittelüberwachung

Wo? International anerkannt – darüber wacht die ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) und in Deutschland die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)

Wann? Der Betreiber regelt die periodischen Rekalibrierungsfristen der Prüfmittel selbst

Leistungsumfang

Vom DAkkS akkreditierter Bereich:

- DAkkS-Kalibrierung von Waagen mit einer Höchstlast bis zu 50.000 kg
- DAkkS-Kalibrierung von Gewichtsstücken im Bereich von 1 mg – 2.500 kg. Die Kalibrierungen können in den Klassen E1, E2, F1, F2, M1, M2 und M3 durchgeführt werden.
- DAkkS-Kalibrierung von Kraftmessgeräten und Kraftaufnehmern
- Volumenbestimmung bei Gewichtsstücken der Genauigkeitsklasse E1

Als Werkskalibrierung angebotener Bereich:

- Suszeptibilitätssmessung (magnetische Eigenschaften) von Prüfgewichten
- Werkskalibrierung in vielen Messgrößen: Kraft (Aufnehmer und Messgeräte), Härte (Shore, UCI, Leeb, ...), Schicht- und Wanddicke, Drehmomentschlüssel-Prüfgeräte, u. v. m.

Konformitätsbewertung und Nacheichung von Waagen und Gewichtsstücken

Rund um all diese Leistungen bieten wir Ihnen noch weitere Services an – siehe Seite 204/205.

Waage & Gewicht im Qualitätsmanagementsystem

Nutzen Sie bereits alle Bausteine aus dem KERN-Präzisionspaket für maximale Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Waage?



Informationen & Bestellung:

kern-sohn.com/qmb

Das KERN-Kalibrierlaboratorium (D-K-19408-01-00)

KERN besitzt ein hoch automatisiertes, vom DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 im Bereich Waagen, Prüfgewichte und Kraft akkreditiertes Kalibrierlaboratorium. Durch modernste Kalibriertechnologie mit High-End-Kalibrierautomaten in vollklimatisierten Laboratorien werden nicht nur die Messunsicherheit und die Durchlaufzeit auf ein Minimum reduziert, sondern auch die Güte und Qualität der Kalibrierungen gesteigert.

Als akkreditierter und zertifizierter Kalibrierdienstleister mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet KERN ein umfangreiches Leistungsangebot, das keine Wünsche offen lässt. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-K-19408-01-00 festgelegten Umfang.

Folgende Dienstleistungen bieten wir an:

Waagen:

- ▶ DAkKS-Kalibrierung bis 50 t
- ▶ Mindesteinwaage (in der Verwendung)
- ▶ Verwendungsgenauigkeit
- ▶ Justage auf Aufstellungsort
- ▶ Konformitätszertifikat
- ▶ Gerätequalifizierung:
 - > Installations-Qualifizierung (IQ)
 - > Funktions-Qualifizierung (OQ)
 - > Leistungs-Qualifizierung (PQ)
 - > Wartungs-Qualifizierung (MQ)
- ▶ Eichung

Gewichte:

- ▶ DAkKS-Kalibrierung bis 2,5 t (OIML-Klassen E1 – M3)
- ▶ Volumenbestimmung der OIML-Klasse E1
- ▶ Suszeptibilitätsmessung (magnetische Eigenschaften)
- ▶ Eichung

Kraftmessgeräte und Kraftaufnehmer:

- ▶ DAkKS-Kalibrierung bis 5 kN

Werkskalibrierung für:

- ▶ Kraftmessgeräte und Kraftaufnehmer ≤ 250 kN
- ▶ Härte
- ▶ Schichtdicke
- ▶ Materialstärke
- ▶ Temperatur von Feuchtebestimmern

Der Service am Kunden hört bei KERN nie auf. In diesem Bemühen um die Kundenzufriedenheit liegt eine Wurzel unserer langen Geschichte. **Entdecken Sie das Erfolgsprinzip KERN: schnell – kompetent – zuverlässig – vielfältig!**

Ablauf Ihrer Bestellung

- 1 Sie erhalten eine **Erinnerung** an die Fälligkeit Ihrer Prüfmittel, oder Sie generieren sich online Ihr Angebot für neue oder bestehende Prüfmittel
- 2 Einsendung bzw. Abholung Ihrer Prüfmittel
- 3 Eingangsprüfung Ihrer Sendung auf Kalibrierfähigkeit, Vollständigkeit etc.
- 4 Sie erhalten unsere detaillierte **Auftragsbestätigung**
- 5 Unsere Experten führen die **Eingangskalibrierung** durch
- 6 Die Konformität mit geforderten Toleranzen wird geprüft und ggf. **notwendige Maßnahmen** abgeleitet
- 7 Vor der Durchführung dieser Maßnahmen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung (sofern im Vorfeld keine **individuelle Bearbeitung** mit Ihnen vereinbart wurde)
- 8 Nach Ihrer **Freigabe** werden erforderliche Maßnahmen umgesetzt und die Kalibrierung fertiggestellt
- 9 Nun erfolgt umgehend der **Rückversand Ihrer Prüfmittel** und der dazugehörigen Kalibrierscheine
- 10 Wir **überwachen Ihre gewünschten Rekalibrierungsintervalle** und erinnern Sie kostenlos an die nächste Kalibrierung

Unser Service



► Erinnerungsservice

Die kontinuierlich zyklische Rekalibrierung Ihrer Prüfmittel ist ein wichtiger Bestandteil eines verlässlichen Prüfmittelmanagements. Wir unterstützen Sie hierbei zuverlässig und erinnern Sie rechtzeitig und kostenlos an die anstehende Rekalibrierung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre Prüfmittel selbst online zu verwalten (vgl. 1, 10).

► Angebotsgenerator

Überzeugen Sie sich von unserem Preis-Leistungs-Verhältnis. Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an oder kreieren Sie es selbst ganz nach Ihren Wünschen auf www.kern-lab.com (vgl. 1)

► Abholservice

Gerne lassen wir Ihre Sendung von unserer Spedition direkt bei Ihnen vor Ort abholen. Nennen Sie uns einfach Gewicht und Maße Ihres Pakets und überlassen Sie uns den Rest (vgl. 2)

► Reparatur und Aufarbeitung von Waagen und Gewichtsstücken

KERN bringt Ihre Gewichte herstellerunabhängig wieder in Form. Ob Justieren, Markieren, Sandstrahlen oder Lackieren – Normkonformität und Langzeitstabilität sind hier das Ziel. Evtl. erforderliche Reparaturen von Waagen und Instrumenten können schnell und unkompliziert vorgenommen werden (vgl. 5, 6)

► Individuelle Bearbeitung

Um bei künftigen Aufträgen Verzögerungen zu vermeiden, können wir gerne Ihren individuellen Wunsch der künftigen Behandlung solcher Kalibrierergebnisse berücksichtigen. Auch Kleinigkeiten wie den Druck der Kalibrierscheine (Heften, Lochen, beidseitig) führen wir ganz nach Ihren Wünschen aus (vgl. 8).

► Eilservice und Express-Versand

Wenn's mal ganz besonders schnell gehen muss, können Sie unseren DAkkS-Eilservice nutzen. Sie erhalten damit Ihre Prüfmittel nach nur 2 Tagen (vgl. 9).

www.kern-lab.com –

Das zentrale Portal rund um das umfangreiche KERN Kalibrierdienstleistungsangebot

Auf dieser Internetseite finden Sie stets aktuelle News und nützliche Informationen rund um Prüf- und Messmittel, deren Überwachung und Kalibrierung, das gesetzliche Messwesen sowie Erweiterungen unseres Dienstleistungsangebots. Darüber hinaus finden Sie dort unsere zahlreichen Online-Services.

Datenbankgestütztes Prüfmittelmanagement

Ihre bei uns kalibrierten Prüfmittel werden in unserer Datenbank hinterlegt. So ist es möglich, Trendberechnungen anzustellen. Damit erhalten Sie einen Überblick über Langzeitstabilität und Trendverhalten Ihrer Prüfmittel und können das notwendige Rekalibrierungsintervall leicht bestimmen und festlegen.


Papierlose Dokumentation

Damit Sie keinen Verwaltungsaufwand haben, können wir die gesamte Dokumentation der Kalibrierung papierlos abwickeln. Vom Angebot, über Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung bis hin zum Kalibrierschein erhalten Sie auf Wunsch sämtliche Dokumente per Email oder können Sie online abrufen. Sie möchten z. B. Ihren Schein oder Ihre Rechnung lieber in Papierform? Selbstverständlich ist auch das kein Problem.

Wir schicken Ihnen alles, was Sie benötigen, auch auf dem Postweg zu.

Kalibrierschein-Download

Mit unserem Download-Service können Sie Ihre Kalibrierscheine ganz bequem sofort nach Abschluss der Kalibrierarbeiten herunterladen und haben auch später jederzeit Zugriff darauf. Erstellen Sie einfach Ihr Benutzer-Konto auf www.kern-lab.com und Sie müssen Ihre Kalibrierscheine nie wieder suchen.

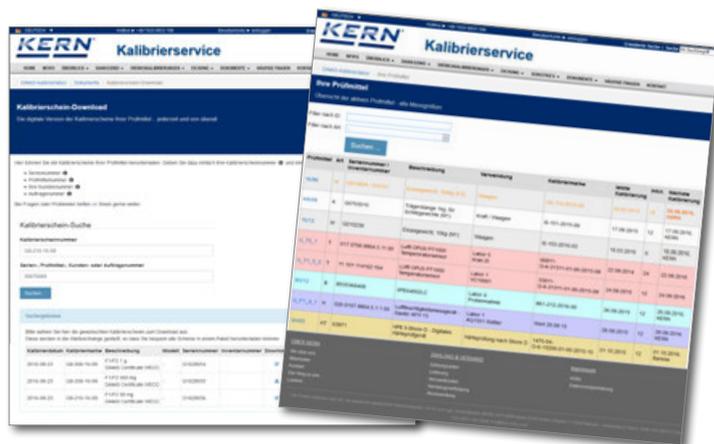

DAkKS-Kalibrierung von Waagen

Jede Waage liefert nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie regelmäßig überprüft, d. h. richtig kalibriert und bei Bedarf justiert wird. Erst durch die dokumentierte Kalibrierung wird eine Waage zum verlässlichen Mess- und Prüfmittel. Die ausgestellten DAkKS-Kalibrierscheine sind ein Nachweis für die messtechnische Rückführung auf nationale oder internationale Normale, wie sie unter anderem von der Normenfamilie DIN EN ISO 9000 und der DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert werden. Von Seiten der Norm ist kein bestimmtes Rekalibrierungsintervall festgelegt. KERN empfiehlt Ihnen, Ihre Waage bei intensiver (täglich)er Nutzung alle 6 Monate, bei normaler (wöchentlicher) Nutzung alle 12 Monate rekalibrieren zu lassen.

IHRE VORTEILE BEI KERN VOR-ORT-KALIBRIERUNG:

- + **Kalibrierung bei Ihnen vor Ort** im Verwendungsumfeld
- + **Kein Risiko** eines Transportschadens
- + **Geringe Ausfallzeiten**
- + **Markenunabhängige** Wartung, Grundinspektion und Justage vom Fachmann
- + Sie nennen uns Ihren **Wunschtermin**
- + **Geräteschulung** für qualifizierte Anwender



a) Kalibrierung bei Ihnen vor Ort (Wir kommen zu Ihnen)

KERN verfügt in Deutschland über ein engmaschiges Netz von Mitarbeitern des KERN DAkKS-Kalibrierlabors, die in Ihrem Unternehmen Vor-Ort-Kalibrierungen von Waagen bis zu 50 t durchführen.

Dieser Vor-Ort-Prüfdienst wird von uns messtechnisch empfohlen, da Ihre Waage im Verwendungsumfeld und ohne eventuelle Transportproblematik kalibriert wird.

Geringe Ausfallzeiten und der persönliche Kontakt zum Fachmann zeichnen diesen Service aus.

Vorbereitende Wartungsarbeiten nach Vereinbarung. Preise für Vor-Ort-Kalibrierungen auf Anfrage.

Sie nennen uns Ihren Wunschtermin mit Angabe der zu prüfenden Waagen. Unser DAkKS-Kalibriermitarbeiter wird sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und bespricht mit Ihnen den Ablauf der Kalibrierung bei Ihnen im Haus – unkompliziert und kompetent.

Auch dieser KERN-Kalibrierservice ist markenunabhängig.

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf unter Tel. +49 7433 9933-400 oder per E-Mail: testservices-onsite@kern-sohn.com

IHRE VORTEILE BEI KERN INHOUSE-KALIBRIERUNG:

- + **Kurze Kalibrierdauer:**
Prüfzeit von nur vier Arbeitstagen im Labor
- + **Kompetenz:** Kalibrierlabor, das im Bereich Masse den höchsten Ansprüchen gerecht wird
- + **Führung des Rekalibrierkalenders** für Ihr individuelles Messinstrument möglich
- + **Markenunabhängigkeit:** Messgeräte aller Hersteller können unabhängig kalibriert werden
- + **Reparatur:** Erforderliche Reparaturen können, falls gewünscht, sofort vorgenommen werden



b) Kalibrierung im Werk KERN (Sie senden Ihre Waage zu uns)

Zu empfehlen bei Neugeräten und bei Waagen, die kostengünstig transportiert werden können, da die Anreise zur Vor-Ort-Kalibrierung entfällt. Erforderliche Reparaturen können schnell und umfassend durchgeführt werden.

Der Ablauf ist hier wie folgt:

- Tag 1: Einsendung Ihrer Waage an das KERN Kalibrierlabor in Balingen.
- Tag 2 – 3: Bewertung und Kalibrierung Ihrer Waage durch unsere Spezialisten.
- Tag 4: Nach positiver Bewertung Rückversand Ihrer Waage.

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf unter Tel. +49 7433 9933-400 oder per E-Mail: recalibration-balances@kern-sohn.com



KERN & SOHN GmbH
Akkreditiertes Kalibrierlabor seit 1994.
 Accredited calibration laboratory since 1994.

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
 Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Mitglied in / member of the




Sample
D.K.
19408-01-00
2020-01

Kalibrierschein
Calibration Certificate

Sample-2020-01/1

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand
Objekt
Analysewaage
Analytical Balance **1**

Hersteller
Manufacturer
KERN & SOHN GmbH
Ziegels 1
72336 Balingen-Frommann **2**

Typ
Type
ABT 120-SDM **3**

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number
WX12345678 **4**

Auftraggeber
Customer
Mustermann GmbH
Musterweg 42
12345 Musterstadt
Deutschland

Messergebnisse
Measurement results

Zustand #1: Ursprungszustand / as found
State (-)

Temperatur zu Beginn / at the beginning
Temperature 22,0 °C

1. Wiederholbarkeit / Repeatability

Messung / Measuring	Prüflast / Load	Waagenanzeige / Indication
No. 1	100 g	100,0002 g
No. 2	100 g	100,0003 g
No. 3	100 g	100,0004 g
No. 4	100 g	100,0004 g
No. 5	100 g	100,0004 g

Standardabweichung / Standard deviation: $s = 0,00009$ g

2. Außermitte Belastung / Economy

Position	Prüflast	Waagenanzeige / Indication
No. 1	50 g	50,0001 g
No. 2	50 g	50,0001 g
No. 3	50 g	50,0002 g
No. 4	50 g	50,0002 g
No. 5	50 g	50,0002 g

3. Richtigkeit / Errors of indication

Prüflast	Waagenanzeige
20 g	20,0001 g
50 g	50,0002 g
70 g	70,0003 g
100 g	100,0004 g
120 g	120,0005 g

Standardabweichung / Standard deviation: $s = 0,00009$ g

Messunsicherheit / Measuring uncertainty

Angaben in der erweiterten Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k ergibt. Die wurde gemäß EA-402 M: 2013 und EURAMET-Top-18v4.0 ermittelt.
 Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% im zugeordneten Wertebereich.
 Die Ergebnisse gelten für den Zustand des Kalibriergegenstandes und unter den Bedingungen zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.
 The expanded measuring uncertainty is calculated by multiplication of the standard measuring uncertainty with the coverage factor k . It was determined according to EA-402 M: 2013 and EURAMET-Top-18v4.0. The value of the test weight is normally with a probability of at least 95% within the assigned value interval.
 The results apply to the status of the calibrating item and under the conditions at the time of calibration. A proportion for the long-time stability of the calibrating item is not included.

Zustand / State #1 - (Ursprungszustand / as found, -/-)

Prüflast / Load	Abweichung / Error	Erweiterungs-faktor k / Coverage factor	Unsicherheit / Uncertainty	relative Unsicherheit / Rel. uncertainty
20 g	0,0001 g	2,37	0,00026 g	0,00129 %
50 g	0,0002 g	2,18	0,00029 g	0,00058 %
70 g	0,0003 g	2,05	0,00035 g	0,00048 %
100 g	0,0004 g	2,06	0,00034 g	0,00033 %
120 g	0,0005 g	2,02	0,00041 g	0,00033 %

Darstellung im Diagramm / Representation as chart

Verwendungsgenauigkeit / Total usage accuracy

Bei der Verwendung der Waage erhöht sich die Messunsicherheit aufgrund verschiedener Einflüsse. Unter Annahme der gleichen Umgebungsbedingungen (z.B. Windung, Erschütterungen) wie bei der Kalibrierung und geschätzten Raumtemperaturabweichungen von ± 1 K bei einem geschätzten Temperaturkoeffizienten von 1 ppm/K ergibt sich die unten genannte Verwendungsgenauigkeit gemäß EURAMET-Top-18v4.0. Dabei sind Abschätzungen der Waage berücksichtigt - die Anzeige der Waage muss also nicht korrigiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Waage regelmäßig justiert wird.
 Several effects increase the measuring uncertainty of the balance at utilization. Assuming the same environmental conditions as at calibration time with an estimated room temperature variance of ± 1 K and an estimated temperature-coefficient of 1 ppm/K , the following usage accuracy is calculated according to EURAMET-Top-18v4.0. The determined errors of indication were considered, so no correction needs to be applied. It is assumed that the balance will be adjusted regularly.

$G = 0,00009 \text{ g} + 1,03 \cdot 10^{-6} \cdot m_x$ m_x = Nettoanzeige bei zunehmender Belastung / net display with increasing load

Diagramm der Verwendungsgenauigkeit / Graph of usage accuracy


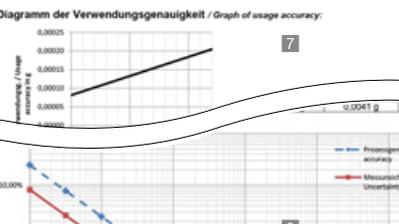


Diagramm der Verwendungsgenauigkeit / Graph of usage accuracy

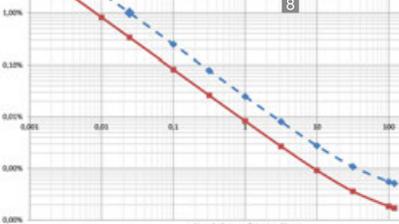

Zuverlässige Wägeergebnisse setzen kalibrierte Waagen voraus. KERN bietet Ihnen einen umfassenden Kalibrierservice für Ihre Waagen – Sie haben die Wahl:

Rekalibrierung

- Rekalibrierungsfristen sind abhängig von der Benutzungshäufigkeit, den Einsatzbedingungen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Waagen bei intensiver Nutzung alle 6 Monate, bei normaler Nutzung alle 12 Monate rekalibrieren zu lassen.
- Der KERN Kalibrierservice ist **markenunabhängig**.



B63 - 100
D-K-
19408-01-00
2022-01

Erst- und Rekalibrierpreise für Waagen im Werk KERN	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Wägebereich		
Analysenwaagen		
[Max] ≤ 5 kg	963-101	160,-
[Max] > 5 kg	963-102	205,-
Präzisionswaagen/Industriewaagen		
[Max] ≤ 5 kg	963-127	82,-
[Max] > 5 kg – 50 kg	963-128	99,-
[Max] > 50 kg – 350 kg	963-129	122,-
[Max] > 350 kg – 1500 kg	963-130	173,-
[Max] > 1500 kg – 2900 kg ¹⁾	963-131	230,-
[Max] > 2900 kg – 6000 kg ¹⁾	963-132	460,-
[Max] > 6000 kg – 12000 kg ¹⁾	963-133	520,-
Hängewaagen/Kranwaagen		
[Max] ≤ 5 kg	963-127H	82,-
[Max] > 5 kg – 50 kg	963-128H	99,-
[Max] > 50 kg – 350 kg	963-129H	116,-
[Max] > 350 kg – 1500 kg	963-130H	210,-
[Max] > 1500 kg – 2900 kg	963-131H	315,-
[Max] > 2900 kg – 6000 kg	963-132H	520,-
[Max] > 6000 kg – 12000 kg ³⁾	963-133H	730,-
Vorbereitung zur Rekalibrierung (Reinigung, Justage, Funktionstest)	969-003R	20,-
Zusatzleistungen		
Mindesteinwaage (Details siehe S. 206)	969-103	10,-
Zusätzliche Messpunkte Richtigkeitsprüfung	963-140	5,-/ Messpunkt
Zusätzliche Messpunkte Wiederholbarkeitsprüfung	963-140	5,-/ je weiterer Messpunkt
Eilservice DAkS/Herstellersteichung mit Lieferzeit 48 h (nur bei Neukauf, Details siehe S. 210)	962-116	50,-/ Waage
Expressversand: Eilaufschlag für garantierte Zustellung am nächsten Arbeitstag (wenn versandbereit bis 12:00 Uhr)	962-115 nur in D <small>(andere Länder auf Anfrage)</small>	20,-/ Paket

1) nur Bodenwaagen & Achslastwaagen (Preis je Pad). Weitere Details bitte anfordern.
 2) auf Anfrage
 3) Bearbeitungszeit 4 Arbeitstage
 4) Bearbeitungszeit 15 Arbeitstage

DAkS-Kalibrierschein für Waagen (Auszug)

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1 „Amtliches“ Dokument</p> <p>2 Kalibriergegenstand</p> <p>3 Rückführbarkeit, siehe Seite 217</p> | <p>4 Identifikation/Auftraggeber</p> <p>5 Messtechnischer Teil</p> <p>6 Messunsicherheit der Waage, siehe Seite 216</p> | <p>7 Verwendungsgenauigkeit, siehe Seite 217</p> <p>8 Mindesteinwaage (Mehrpreis)</p> |
|---|--|---|

Mindesteinwaage (in der Verwendung)

**Wie leicht darf das kleinste Wägegut sein, bei dem Ihre Waage noch genaue und zuverlässige Messergebnisse liefert?
Wo liegt genau die Grenze?**

Das KERN Mindesteinwaagenprotokoll weist die ermittelte Mindesteinwaage Ihrer Waage an ihrem Aufstell- und Einsatzort mit der relativen Messunsicherheit aus. Dies ist für verschiedene Sicherheitsfaktoren und geforderte Wiegegenauigkeiten (Prozessgenauigkeiten), je nach normativen oder qualitätsrelevanten Anforderungen an die benutzte Waage, möglich.

Je höher der gewählte Sicherheitsfaktor, desto höher die Sicherheit beim Einsatz der Waage in einem ganz bestimmten Prozess.

Typische Störeinflüsse bei der Verwendung der Waage, wie z. B. kleinere Temperaturschwankungen, werden hierbei berücksichtigt. Bei gut einschätzbaren Bedingungen im professionellen Einsatzumfeld empfiehlt KERN einen Sicherheitsfaktor von 3 bezogen auf die Verwendungsgenauigkeit. Für kritische Prozesse sollte ein entsprechend höherer Faktor gewählt werden. Das Mindesteinwaagenprotokoll enthält sowohl ein Diagramm als auch eine Tabelle, aus der der Prozessverantwortliche die Mindesteinwaage für seine Waage ablesen kann.

Justage auf den Aufstellungsort

Warum?

Eine Justage auf den Aufstellungsort ist notwendig, da Messergebnisse von Waagen von der lokalen Erdanziehung (Fallbeschleunigung) abhängen und somit standortabhängig sind. KERN kann diese direkt vor der Auslieferung und individuell im Werk auf den Aufstellungsort durchführen.

Was sind die Vorteile der Justage auf den Aufstellungsort?

- Die Waage liefert sichere Messergebnisse am Aufstellungsort.
- Es ist keine aufwendige Justage vor Ort nötig.
- Es ist kein Techniker notwendig und keine zusätzlichen Gewichte werden benötigt.
- Die Waage ist sofort einsatzfähig.

Preistabelle für Justage auf den Aufstellungsort

Bereich	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
[Max] ≤ 5 kg	961-247	36,-
[Max] > 5 – 50 kg	961-248	44,-
[Max] > 50 – 350 kg	961-249	52,-
[Max] > 350 – 1500 kg	961-250	83,-
[Max] > 1500 – 2900 kg	961-251	110,-
[Max] > 2900 – 6000 kg	961-252	220,-
[Max] > 6000 – 12000 kg	961-253	250,-

Für die Justage auf den Aufstellungsort bedarf es dem Wert der Fallbeschleunigung am Ort der Aufstellung, welchen KERN anhand des Einsatzortes der Waage berechnen kann. Das Verfahren eignet sich für Waagen mit einer Auflösung < 60.000 d. Für höhere Auflösungen empfehlen wir eine Waage mit internem Justiergewicht oder die Justage mit einem kalibrierten Justiergewicht am Aufstellungsort.

Konformitätszertifikat

Mit einem Konformitätszertifikat erhalten Sie eine Aussage darüber, ob die Waage Ihren definierten Anforderungen entspricht. Es dient in Verbindung mit einem DAkkS-Kalibrierschein als dokumentierter Nachweis dafür, dass die Waage die an sie gestellten Prozessanforderungen erfüllt. Der Prozessverantwortliche der Waage kann hierbei aus verschiedenen Toleranzspezifikationen wählen – abhängig von seinen individuellen Anforderungen:

Konformitätsbewertung auf Basis der:	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Verwendungsgenauigkeit*	relativ	969-511
	absolut	969-512
Kalibrierergebnisse*	relativ	969-513
	absolut	969-514
Messwerte als Hersteller- oder Kundenspezifikation	Fremdgeräte	969-515
	Kundenspez.	969-516
	KERN-Geräte	969-517

relativ = % / absolut = g

*als Anlage zum DAkkS-Kalibrierschein
(Details siehe www.kern-lab.com)

Beispiel Inhalt Konformitätszertifikat mit Kundentoleranz (absolut)

(Art.Nr. 969-511):

Nr.	Tara	Prüflast	Anzeige	Abweichung	Unsicherheit	Kundentoleranz	Konformität ¹⁾
1	0 g	500 g	500,00 g	0,00 g	± 0,013 g	± 0,05 g	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0 g	1000 g	1000,00 g	0,00 g	± 0,015 g	± 0,05 g	<input checked="" type="checkbox"/>
3	0 g	1500 g	1500,01 g	0,01 g	± 0,017 g	± 0,05 g	<input checked="" type="checkbox"/>
4	0 g	2000 g	2000,01 g	0,01 g	± 0,020 g	± 0,10 g	<input checked="" type="checkbox"/>
5	0 g	3000 g	3000,02 g	0,02 g	± 0,022 g	± 0,10 g	<input checked="" type="checkbox"/>

1) Bewertungskriterium: |[Abweichung]| + [erw. Messunsicherheit] ≤ [Toleranz]

Dokumentierte Qualität Ihrer Waagen im Logbuch

Gleichbleibend hohe Produktqualität erfordert den Einsatz von Prüfmitteln, welche nachvollziehbare, konsistente und reproduzierbare Ergebnisse liefern. Daher fordern Qualitätsmanagementsysteme die detaillierte und rückgeführte Beschreibung und Dokumentation von Kalibrierergebnissen und Konformitätsaussagen dieser Prüfmittel. Was nicht dokumentiert wurde, wurde auch nicht getan.

Geräte-Qualifizierung ist die dokumentierte Beweisführung, dass eine Ausrüstung für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und einwandfrei arbeitet. Ein Waagenlogbuch dient zur Dokumentation der Tätigkeiten und Ergebnisse, die zur Qualifizierung und Überwachung von Waagen im Routinebetrieb notwendig sind. Dies schließt Installation und Inbetriebnahme der Waagen, Routineprüfungen, Wartungen sowie die Aufzeichnungen besonderer Ereignisse (Ausfälle, Reparaturen, Standortwechsel) ein.

Der Aufbau des Waagenlogbuchs orientiert sich am Qualifizierungsprozess der Waage. Es müssen Forderungen des Qualitätsmanagementsystems, wie z. B. DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO/IEC 17025, GLP/GMP, VDA berücksichtigt werden. Das Logbuch unterstützt den Anwender bei seiner täglichen Arbeit an der Waage und soll als notwendiger Nachweis bei Inspektionen und Audits dienen. Die Verantwortung zur Führung und zweckmäßigen Nutzung des Logbuchs liegt beim Anwender.

Unser Angebot: Wir unterstützen Sie hierbei!

KERN bietet dieses Qualifizierungskonzept flächendeckend an. Unsere Validierungsdienstleistungen werden von Mitarbeitern unseres Kalibrierlaboratoriums vor Ort durchgeführt und umfassen u.a. Installation, messtechnische Prüfung inklusive DAkkS Kalibrierschein sowie Dokumentation im Waagenlogbuch.

Bereits bei der Auswahl eines Neugerätes, wie z. B. KERN ADB/ADJ, ALS/ALJ, ABS/ABJ, ACJ, ABT, ABP, PLS/PLJ, PNS/PNJ, EG-N, PBS/PBJ, PES/PEJ, beraten wir Sie auf Wunsch umfassend über die Möglichkeiten der Geräte-Qualifizierung und vereinbaren gerne einen Termin für die Qualifizierung am Aufstellungsort.

Für die periodisch erforderliche Requalifizierung können individuelle Kalibrier- und Wartungsverträge vereinbart werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.kern-lab.com



Wichtige Elemente einer Geräte-Qualifizierung:



Installations-Qualifizierung (IQ)

In der Installations-Qualifizierung werden alle Schritte der Installation und Inbetriebnahme eines Gerätes detailliert beschrieben. Hierzu gehört unter anderem:

- die Kontrolle der Vollständigkeit der Lieferung und die Sicherstellung, dass das gelieferte Gerät den geforderten Spezifikationen entspricht
- eine Beschreibung der Umgebungsbedingungen am Aufstellort
- die ordnungsgemäße Installation und die Sicherstellung, dass sich das Gerät nach erfolgter Installation in betriebsbereitem Zustand befindet
- Dokumentation der Gerätekonfiguration und Geräteeinstellungen
- Erfassung und Installation der angeschlossenen Peripheriegeräte



Funktions-Qualifizierung (OQ)

Die Funktions-Qualifizierung beschreibt die messtechnische Überprüfung der Waage am Aufstellort. Dabei werden alle Parameter überprüft, welche die Leistungsfähigkeit der Messung bestimmen. Die Funktions-Qualifizierung wird unter Zuhilfenahme einer Standardarbeitsanweisung (SOP, Standard Operating Procedure) durchgeführt und in einem Kalibrierschein dokumentiert. Die OQ muss durch geschultes Personal mit qualifizierten Hilfsmitteln erfolgen (z. B. zertifizierte Gewichte, die auf eine anerkannte Norm rückführbar sind). Die Einweisung/Schulung der Anwender muss sichergestellt werden und wird in der OQ dokumentiert.



Leistungs-Qualifizierung (PQ)

Die PQ ist der dokumentierte Nachweis, dass die Waage oder Wäganlage in der gewählten Applikation so funktioniert, wie es vorgesehen ist. Dies wird durch eine Überprüfung der Eignung des Gerätes unter realen Bedingungen hinsichtlich des Umfeldes und der Aufgabenstellung (z. B. rückverfolgbare Datenübertragung) sichergestellt. Wird mit der Waage oder Wäganlage „nur“ gewogen, ist das Durchführen einer PQ nicht notwendig, da die Funktionsfähigkeit bereits mit der messtechnischen Prüfung (OQ) belegt wurde.



Wartungs-Qualifizierung (MQ)

Die periodische Wartung, Reinigung und vollständige wägetechnische Überprüfung der Waage/Wäganlage durch einen geschulten und autorisierten Techniker wird in der MQ dokumentiert. Die Ergebnisse werden in einem DAkkS-Kalibrierschein festgehalten. Die Wartung wird unter Zuhilfenahme eines Wartungsplans durchgeführt.



Sollten Sie an einer Qualifizierung oder einer Schulung zur Geräte-Qualifizierung interessiert sein, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf unter **+49 7433 9933-400** oder **testservices-onsite@kern-sohn.com**

KERN & SOHN GmbH
Akkreditiertes Kalibrierlabor seit 1994.
 Accredited calibration laboratory since 1994.

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Beratung.
 Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Mitglied im / member of the

Kalibrierschein
Calibration certificate

Sample-2020-01/1 1

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Sample
D.K.
19408-01-00
2020-01

Gegenstand
Objekt

Gewichtssatz, 1 mg - 1 kg 2
 Klasse E2
 Set of weights, 1 mg - 1 kg
 Class E2

Hersteller
Manufacturer

KERN & Sohn GmbH
 Ziegelei 1
 D-72336 Balingen
 Germany 3

Typ
Type

313-052 4

Fabrikate/Serien-Nr.
Serial number

G123456789

Auftraggeber
Customer

Mustermann GmbH 4

Auftragsnummer
Order No.

2020-123456789

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Erreichung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). The DAkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is responsible for the repetition of calibration.

Ort der Kalibrierung:
Place of calibration

Kalibrierlaboratorium KERN
 Calibration - Laboratory KERN

Umgebungsbedingungen:
Ambient conditions

Die Kalibrierung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgeführt:
 The calibration was carried out under the following ambient conditions:

	von from	bis to	Unsicherheit uncertainty
Temperatur (°C) temperature	22,9	24,1	0,1
rel. Luftfeuchte (%) relative humidity	48,5	53,4	2,0
Luftdruck (hPa) air pressure	942,5	948,5	0,3

Magnetische Eigenschaften:
Magnetic properties

Der Hersteller hat bestätigt, dass die Gewichtsstücke die magnetischen Eigenschaften gemäß R111:2004 erfüllen.
 The manufacturer has confirmed the compliance of the magnetic properties of the weight pieces with the OIML R111:2004.

Referenzgewichte:
Standard weights

123-D-K-19408-01-00-2019-05

Material / angenommene Dichte:
Material / assumed density

Nennwert nominal value	Dichte density	Unsicherheit	Material	Form
1 mg - 500 mg	7950 kg/m ³	140 kg/m ³	Edelstahl Stainless steel	Draht Wire
1 g - 1 kg	8000 kg/m ³	100 kg/m ³	Edelstahl Stainless steel	Knopf Cylindrical form

Messergebnisse:
Measurement results:

Nennwert nominal value	Kennzeichnung marking	konventioneller Wägwert conventional mass	Unsicherheit #k=2 uncertainty	Fehlergrenze max. perm. error	Klasse*
1 mg		1 mg + 0,0010 mg	0,0020 mg	± 0,0060 mg	E2 ✓
2 mg		2 mg + 0,0005 mg	0,0020 mg	± 0,0060 mg	E2 ✓
2 mg	*	2 mg + 0,0016 mg	0,0020 mg	± 0,0060 mg	E2 ✓
5 mg		5 mg + 0,0010 mg	0,0020 mg	± 0,0060 mg	E2 ✓
10 mg		10 mg + 0,0009 mg	0,0020 mg	± 0,0060 mg	E2 ✓
20 mg		20 mg - 0,0001 mg	0,003 mg	± 0,010 mg	E2 ✓
20 mg	*	20 mg + 0,0001 mg	0,003 mg	± 0,010 mg	E2 ✓
50 mg		50 mg + 0,001 mg	0,004 mg	± 0,012 mg	E2 ✓
100 mg		100 mg + 0,001 mg	0,005 mg	± 0,016 mg	E2 ✓
200 mg		200 mg + 0,002 mg	0,006 mg	± 0,020 mg	E2 ✓
200 mg	*	200 mg + 0,003 mg	0,006 mg	± 0,020 mg	E2 ✓
500 mg		500 mg + 0,005 mg	0,008 mg	± 0,025 mg	E2 ✓
1 g		1 g + 0,002 mg	0,010 mg	± 0,030 mg	E2 ✓
2 g		2 g + 0,002 mg	0,013 mg	± 0,040 mg	E2 ✓
2 g	*	2 g + 0,002 mg	0,013 mg	± 0,040 mg	E2 ✓
5 g		5 g + 0,010 mg	0,016 mg	± 0,050 mg	E2 ✓
10 g		10 g - 0,007 mg	0,020 mg	± 0,060 mg	E2 ✓
20 g		20 g + 0,005 mg	0,026 mg	± 0,080 mg	E2 ✓
20 g	*	20 g + 0,015 mg	0,026 mg	± 0,080 mg	E2 ✓
50 g		50 g + 0,02 mg	0,03 mg	± 0,10 mg	E2 ✓
100 g		100 g + 0,01 mg	0,05 mg	± 0,16 mg	E2 ✓
200 g		200 g + 0,05 mg	0,10 mg	± 0,30 mg	E2 ✓
200 g	*	200 g + 0,00 mg	0,10 mg	± 0,30 mg	E2 ✓
500 g		500 g + 0,10 mg	0,26 mg	± 0,80 mg	E2 ✓
1 kg		1 kg + 0,1 mg	0,5 mg	± 1,6 mg	E2 ✓

* Bewertung der Klasse bzw. der Fehlergrenze (wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nur auf den konventionellen Wägwert.
 The assessment of the class / the max. perm. error (if no class assessment is given) only refers to the conventional mass.

Angaben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor #k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2013 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im angegebenen Wertebereich.
 The extended measurement uncertainty was determined by multiplying the standard uncertainty with the expansion factor #k=2. It was determined according to EA-4/02 M: 2013. The value of the measurand lies with a probability of 95% in the specified value range.

Rückgeführte KERN Prüfgewichte –

Ihr unbestechliches Prüfmittel

Kalibrierte Meßgeräte setzen kalibrierte Prüfmittel voraus. Bei Waagen sind dies kalibrierte Prüfgewichte, auch „Normale“ genannt.

KERN kalibriert Ihre Prüfgewichte

- in allen Fehlergrenzenklassen E1–M3 nach OIML R111:2004 (siehe Toleranztabelle auf Seite 180) und in den Größen 1 mg–2500 kg.
- mit freiem Nennwert
- Newton (N)
- baufornunabhängig (Sonderbauformen)

Ihre Vorteile bei der KERN Inhouse-Kalibrierung

Senden Sie uns Ihre Prüfgewichte.

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Schnellste Abwicklungszeiten
 - Standard DAkS: 4 Arbeitstage
 - Eilservice DAkS: 48 Stunden (bei Neugewichten)
- Modernste Kalibriermethoden mit robotergesteuerten Komparatoren erlauben genaueste Kalibrierergebnisse und schnelle Durchlaufzeiten
- KERN DAkS-Kalibrierscheine sind international anerkannt
- Markenunabhängiger Kalibrierservice
- KERN arbeitet auch ältere Prüfgewichte auf (z. B. Reinigung oder Nachjustage)
- Auf Wunsch Abhol- und Bringservice durch unseren Paketdienst

Ihre Vorteile bei der KERN Vor-Ort-Kalibrierung

Wir kommen zu Ihnen.

Gerne kommen wir innerhalb Deutschlands zu Ihnen und kalibrieren mit unserem mobilen MACOS-System Ihre Prüfnormale der OIML-Fehlergrenze M1–M3, 10 kg–2500 kg. Geringste Ausfallzeit Ihrer Prüfmittel und direkter Kontakt zum Fachmann zeichnen diesen Service aus. Preis auf Anfrage.

Rekalibrierung

- Rekalibrierungsfristen sind abhängig von der Benutzungshäufigkeit, den Einsatzbedingungen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis.
- Von Seiten der Normung ist kein bestimmtes Rekalibrierungsintervall vorgeschrieben
- Wir empfehlen Ihnen, Ihre Prüfgewichte bei intensiver Nutzung alle 6 Monate, bei normaler Nutzung alle 12 Monate rekalibrieren zu lassen
- Gerne überwachen wir kostenlos Ihre Rekalibrierungsfristen

DAkS-Kalibrierschein für Prüfgewichte (Auszug)

Alle Details zu unserem Kalibrierservice und viele weitere nützliche Informationen finden Sie im Internet unter www.kern-lab.com

- 1 „Amtliches“ Dokument
- 2 Kalibriergegenstand
- 3 Rückführbarkeit, siehe Seite 217
- 4 Identifikation/Auftraggeber
- 5 Umgebungsbedingungen
- 6 Messtechnischer Teil
- 7 Konventioneller Wägwert
- 8 Messunsicherheit, siehe Seite 216

Rekalibrierpreise für Prüfgewichte (DAkKS-Kalibrierung)

Klasse nach →	E1 mit Volumenbestimmung		E1 ohne Volumenbestimmung		E2		F1/F2 * nur F2		M1/M2/M3	
	Nennwert ↓	KERN	Preis € zzgl. MwSt. ab Werk	KERN	Preis € zzgl. MwSt. ab Werk	KERN	Preis € zzgl. MwSt. ab Werk	KERN	Preis € zzgl. MwSt. ab Werk	KERN
1 mg	-	-	962-251R	63,-	962-351R	30,-	962-451R	20,-	962-651R	16,-
2 mg	-	-	962-252R	63,-	962-352R	30,-	962-452R	20,-	962-652R	16,-
5 mg	-	-	962-253R	63,-	962-353R	30,-	962-453R	20,-	962-653R	16,-
10 mg	-	-	962-254R	63,-	962-354R	30,-	962-454R	20,-	962-654R	16,-
20 mg	-	-	962-255R	63,-	962-355R	30,-	962-455R	20,-	962-655R	16,-
50 mg	-	-	962-256R	63,-	962-356R	30,-	962-456R	20,-	962-656R	16,-
100 mg	-	-	962-257R	63,-	962-357R	30,-	962-457R	20,-	962-657R	16,-
200 mg	-	-	962-258R	63,-	962-358R	30,-	962-458R	20,-	962-658R	16,-
500 mg	-	-	962-259R	63,-	962-359R	30,-	962-459R	20,-	962-659R	16,-
1 g	963-231	230,-	962-231R	63,-	962-331R	30,-	962-431R	20,-	962-631R	16,-
2 g	963-232	230,-	962-232R	63,-	962-332R	30,-	962-432R	20,-	962-632R	16,-
5 g	963-233	230,-	962-233R	63,-	962-333R	30,-	962-433R	20,-	962-633R	16,-
10 g	963-234	230,-	962-234R	63,-	962-334R	30,-	962-434R	20,-	962-634R	16,-
20 g	963-235	230,-	962-235R	63,-	962-335R	30,-	962-435R	20,-	962-635R	16,-
50 g	963-236	230,-	962-236R	63,-	962-336R	30,-	962-436R	20,-	962-636R	16,-
100 g	963-237	230,-	962-237R	63,-	962-337R	38,-	962-437R	22,-	962-637R	18,-
200 g	963-238	230,-	962-238R	63,-	962-338R	38,-	962-438R	22,-	962-638R	18,-
500 g	963-239	230,-	962-239R	63,-	962-339R	38,-	962-439R	22,-	962-639R	18,-
1 kg	963-241	230,-	962-241R	63,-	962-341R	38,-	962-441R	22,-	962-641R	18,-
2 kg	963-242	510,-	962-242R	77,-	962-342R	47,-	962-442R	28,-	962-642R	19,-
5 kg	963-243	510,-	962-243R	77,-	962-343R	47,-	962-443R	28,-	962-643R	19,-
10 kg	963-244	510,-	962-244R	77,-	962-344R	47,-	962-444R	28,-	962-644R	19,-
20 kg	963-245	1280,-	962-245R	650,-	962-345R	61,-	962-445R	31,-	962-645R	24,-
50 kg	963-246	1500,-	962-246R	730,-	962-346R	70,-	962-446R	43,-	962-646R	26,-
100 kg	-	-	-	-	-	-	962-591R*	128,-	962-691R	69,-
200 kg	-	-	-	-	-	-	962-592R*	128,-	962-692R	69,-
500 kg	-	-	-	-	-	-	962-593R*	128,-	962-693R	69,-
1000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	962-694R	150,-
2000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	962-695R	275,-
1 mg-500 mg	-	-	962-250R	405,-	962-350R	210,-	962-450R	110,-	962-650R	69,-
1 mg-50 g	963-201	1300,-	962-201R	670,-	962-301R	345,-	962-401R	184,-	962-601R	117,-
1 mg-100 g	963-202	1420,-	962-202R	690,-	962-302R	375,-	962-402R	196,-	962-602R	123,-
1 mg-200 g	963-203	1640,-	962-203R	760,-	962-303R	435,-	962-403R	220,-	962-603R	138,-
1 mg-500 g	963-204	1740,-	962-204R	790,-	962-304R	460,-	962-404R	230,-	962-604R	144,-
1 mg-1 kg	963-205	1850,-	962-205R	850,-	962-305R	495,-	962-405R	240,-	962-605R	151,-
1 mg-2 kg	963-206	2410,-	962-206R	900,-	962-306R	540,-	962-406R	275,-	962-606R	167,-
1 mg-5 kg	963-207	2700,-	962-207R	940,-	962-307R	580,-	962-407R	290,-	962-607R	176,-
1 mg-10 kg	963-208	3070,-	962-208R	970,-	962-308R	620,-	962-408R	315,-	962-608R	184,-
1 g-50 g	963-215	940,-	962-215R	295,-	962-315R	142,-	962-415R	74,-	962-615R	46,-
1 g-100 g	963-216	1030,-	962-216R	320,-	962-316R	170,-	962-416R	85,-	962-616R	54,-
1 g-200 g	963-217	1250,-	962-217R	385,-	962-317R	225,-	962-417R	108,-	962-617R	67,-
1 g-500 g	963-218	1360,-	962-218R	425,-	962-318R	255,-	962-418R	120,-	962-618R	75,-
1 g-1 kg	963-219	1490,-	962-219R	450,-	962-319R	285,-	962-419R	131,-	962-619R	81,-
1 g-2 kg	963-220	2090,-	962-220R	520,-	962-320R	350,-	962-420R	166,-	962-620R	98,-
1 g-5 kg	963-221	2450,-	962-221R	540,-	962-321R	395,-	962-421R	183,-	962-621R	106,-
1 g-10 kg	963-222	2850,-	962-222R	580,-	962-322R	430,-	962-422R	200,-	962-622R	114,-

Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage vor der Kalibrierung	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Vorbereitung Gewichte z. B. Grundreinigung, etc.		
Einzelgewicht	969-001R	3,-
Gewichtssatz	969-002R	16,-
Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache		
Weiterführende Aufarbeitungen von Gewichten (z. B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, Justage E1 (nur DAkKS), E2 ...)	969-005R	nach Aufwand
Justage, je Prüfgewicht nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M3) möglich	969-010R	12,-
Folgekalibrierung nach Justage oder Austausch, je Gewicht		
Klasse E1	969-210R	40,-
Klasse E1 inkl. Volumenbestimmung	969-211R	80,-
Klasse E2	969-310R	14,-
Klasse F1/F2	969-410R	14,-
Klasse M1-M3	969-610R	14,-
Prüfung magnetischer Eigenschaften gemäß OIML R111:2004, je Prüfgewicht	961-115(R)	13,-
Kalibrierung von NON-OIML Prüfgewichten, Mehrpreis je Prüfgewicht	-	8,-

KERN DAkKS-Lieferzeiten	
DAkKS-Standardservice Klasse E2-M3	4 Arbeitstage
DAkKS-Standardservice Klasse E1, 1 mg-500 mg, & Rekalibrierung 1 g-10 kg bei bekanntem Volumen	10 Arbeitstage
Klasse E1, ≥ 1 g inkl. Volumenbestimmung (Neugewichte)	15 Arbeitstage



DAkKS-Eilservice in 48 Std.
außer Klasse E1

- Eil-Auftrag bis spätestens 12:00 Uhr bei KERN eingehend
- Versandfertig bei KERN am übernächsten Arbeitstag um 12:00 Uhr
- Rücksendung per Standard-Paketdienst oder Express-Versand (Kosten und Laufzeiten auf Anfrage)
- Preiszuschlag für DAkKS-Eilservice je Prüfgewicht KERN 962-115 € 20,-
- Expressversand, siehe Seite 206

Eichpreise für Prüfgewichte und (Kran-)Waagen

Klasse nach → OIML R 111:2004	E2 mit Eichschein		F1 mit Eichschein		M1 mit Eichschein	
	Nennwert ↓	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	KERN
1 mg	952-351	47,-	952-451	41,-	952-651	28,-
2 mg	952-352	47,-	952-452	41,-	952-652	28,-
5 mg	952-353	47,-	952-453	41,-	952-653	28,-
10 mg	952-354	47,-	952-454	41,-	952-654	28,-
20 mg	952-355	47,-	952-455	41,-	952-655	28,-
50 mg	952-356	47,-	952-456	41,-	952-656	28,-
100 mg	952-357	47,-	952-457	41,-	952-657	28,-
200 mg	952-358	47,-	952-458	41,-	952-658	28,-
500 mg	952-359	47,-	952-459	41,-	952-659	28,-
1 g	952-331	47,-	952-431	41,-	952-631	28,-
2 g	952-332	47,-	952-432	41,-	952-632	28,-
5 g	952-333	47,-	952-433	41,-	952-633	28,-
10 g	952-334	47,-	952-434	41,-	952-634	28,-
20 g	952-335	47,-	952-435	41,-	952-635	28,-
50 g	952-336	47,-	952-436	41,-	952-636	28,-
100 g	952-337	53,-	952-437	41,-	952-637	28,-
200 g	952-338	53,-	952-438	43,-	952-638	28,-
500 g	952-339	53,-	952-439	43,-	952-639	28,-
1 kg	952-341	53,-	952-441	43,-	952-641	28,-
2 kg	952-342	60,-	952-442	47,-	952-642	30,-
5 kg	952-343	60,-	952-443	47,-	952-643	30,-
10 kg	952-344	60,-	952-444	47,-	952-644	37,-
20 kg	952-345	69,-	952-445	49,-	952-645	43,-
50 kg	-	-	952-446	59,-	952-646	44,-
1 mg-500 mg	952-350	235,-	952-450	124,-	952-650	78,-
1 mg-50 g	952-301	390,-	952-401	205,-	952-601	130,-
1 mg-100 g	952-302	420,-	952-402	220,-	952-602	138,-
1 mg-200 g	952-303	475,-	952-403	245,-	952-603	154,-
1 mg-500 g	952-304	510,-	952-404	255,-	952-604	161,-
1 mg-1 kg	952-305	530,-	952-405	270,-	952-605	169,-
1 mg-2 kg	952-306	610,-	952-406	305,-	952-606	187,-
1 mg-5 kg	952-307	660,-	952-407	330,-	952-607	198,-
1 mg-10 kg	952-308	690,-	952-408	350,-	952-608	205,-
1 g-50 g	952-315	156,-	952-415	90,-	952-615	59,-
1 g-100 g	952-316	185,-	952-416	95,-	952-616	63,-
1 g-200 g	952-317	240,-	952-417	121,-	952-617	75,-
1 g-500 g	952-318	280,-	952-418	134,-	952-618	83,-
1 g-1 kg	952-319	300,-	952-419	147,-	952-619	92,-
1 g-2 kg	952-320	375,-	952-420	186,-	952-620	109,-
1 g-5 kg	952-321	415,-	952-421	205,-	952-621	119,-
1 g-10 kg	952-322	460,-	952-422	225,-	952-622	128,-

KERN Eich-Lieferzeiten	
Eichung-Standardservice Klasse E2 - M1	6 Arbeitstage

Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage vor der Eichung	KERN	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €

Vorbereitung Gewichte z. B. Grundreinigung etc.

Einzelgewicht	969-008R	3,-
Gewichtssatz	969-009R	16,-

Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache

Weiterführende Aufarbeitungen von Gewichten (z. B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, Justage E2, ...)	969-005R	nach Aufwand
Justage, je Prüfgewicht nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1/2 - M1) möglich	969-010R	12,-

Eichung nach Justage oder Austausch, je Gewicht

Klasse E2	969-310R	14,-
Klasse F1/F2	969-410R	14,-
Klasse M1	969-610R	14,-

Eichpreise für Waagen	Nacheichung	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Genauigkeitsklasse I (Feinwaagen) ¹⁾		
[Max] ≤ 5 kg ¹⁾	950-101R	210,-
[Max] > 5 kg ¹⁾	950-102R	270,-
Genauigkeitsklasse II (Präzisionswaagen) ¹⁾		
[Max] ≤ 5 kg ¹⁾	950-116R	106,-
[Max] > 5 kg - 50 kg ¹⁾	950-117R	129,-
[Max] > 50 kg - 350 kg ¹⁾	950-118R	200,-
Genauigkeitsklasse III-IV ¹⁾		
Tisch- und Industriewaagen (ausgenommen Kranwaagen)		
[Max] ≤ 5 kg ¹⁾	950-127R	101,-
[Max] > 5 kg - 50 kg ¹⁾	950-128R	101,-
[Max] > 50 kg - 350 kg ¹⁾	950-129R	162,-
[Max] > 350 kg - 1500 kg ¹⁾	950-130R	235,-
[Max] > 1500 kg - 2900 kg ¹⁾	950-131R	330,-
[Max] > 2900 kg - 6000 kg ¹⁾	950-132R	510,-
Kranwaagen		
[Max] > 50 kg - 350 kg ¹⁾	950-129HR	176,-
[Max] > 350 kg - 1500 kg ¹⁾	950-130HR	290,-
[Max] > 1500 kg - 2900 kg ¹⁾	950-131HR	420,-
[Max] > 2900 kg - 6000 kg ¹⁾	950-132HR	640,-
[Max] > 6000 kg - 12000 kg ¹⁾	950-133HR	1020,-

¹⁾ Bearbeitungszeit 4 Arbeitstage, ²⁾ Bearbeitungszeit 15 Arbeitstage, ¹⁾²⁾ Vorbereitung Nacheichung Waagen, 969-006R, € 20,-

Akkreditierte Kalibrierung mit DAkkS-Kalibrierschein für Kraftmessgeräte


Das KERN-Kalibrierlabor steht Ihnen in Sachen DAkkS-Kalibrierung für Kraft zuverlässig zur Seite. Vom Aufnehmer bis zur kompletten Messkette führen wir gerne für Sie die rückführbare Kalibrierung Ihrer Prüfmittel durch.

Unsere Akkreditierung beinhaltet hierbei die Kalibrierung von Zug- und Druckkraft bis 5 kN nach den Normen DIN EN ISO 376 und DKD-R 3-3, jeweils in Anzeigeeinheit Newton (N) für eine vollständige Messkette (Situation A) oder Spannungsverhältnis/Übertragungskoeffizient (mV/V, Situation B).

Nachfolgend finden Sie eine Gegenüberstellung, welche Norm welche Kriterien erfüllt:

Vergleich DIN EN ISO 376 und DKD-R 3-3		
	ISO 376	DKD-R 3-3
Normung	ISO-Norm (international standardisiert)	Norm des DKD (Deutschland)
Messgeräte	Kraftaufnehmer und vollständige Messketten	Kraftaufnehmer und vollständige Messketten
Anwendungsgebiet	speziell Kraftmessgeräte für die Prüfung von Prüfmaschinen	Kraftmessgeräte allgemein
Anzahl Kraftstufen	8	5
Klassifizierung/Bewertung	Klassifizierung in Klassen 00; 0,5; 1 und 2	keine im Standard
Prüfabläufe	festgeschriebener Ablauf	Abläufe A, B, C, D möglich Standard ist Ablauf A B, C und D sind reduzierte Abläufe, entsprechende Vorkenntnisse sind notwendig
Zusammenfassung	höherwertige Kalibrierung, da 8 Kraftstufen kalibriert werden	hochwertige Kalibrierung, reduzierte Abläufe mit weniger Aufwand möglich

Wir bieten Ihnen für folgende Situationen eine Kalibrierlösung an:

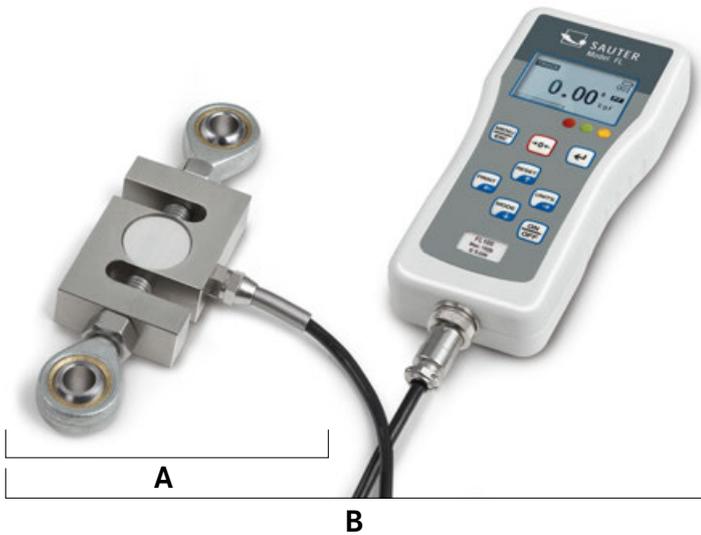

Situation A:

Separater Kraftaufnehmer, Anzeigeeinheit mV/V

Situation B:

Vollständiges Kraftmessgerät (bestehend aus Aufnehmer, Verstärker und Anzeige), Anzeigeeinheit N

► Siehe auch Tabellen, rechte Seite

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter: www.kern-lab.com

KERN & SOHN GmbH
Akkreditiertes Kalibrierlabor seit 1994
 Accredited calibration laboratory since 1994

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmitelmanagement und Beratung.
 Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Sample
D.K.
19/05-01-00
2020-01

Mitglied im / member of the
Deutschen Kalibrierdienst

Kalibrierschein
Calibration certificate

Sample-2020-011

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand Objekt	Kraftmessgerät Force gauge Max 200 N, d= 0,001 N	Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Erhebten in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitsystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European cooperation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
Hersteller Manufacturer	Hettinger (Bad)Wing Messstechnik GmbH Darmstadt Deutschland	This calibration certificate documents the
Typ Type	Z30A/200N	
Fabrikate/Serien-Nr. Serial number	185013042 Inventar-Nr.: KR16	
Auftraggeber Customer	Müllermann GmbH Musterstraße 1 12345 Musterstadt Deutschland	

Messwerte (Druckkraft) / Measured values (compression force)

Sample
D.K.
19/05-01-00
2020-01

Ausrichtung rotation	Ausgangsposition / initial position				120°				240°			
Kraft force	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
0 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N	0,000 N
20,0 N	20,001 N	20,001 N	20,001 N	20,001 N	20,002 N							
40,0 N	40,003 N	40,003 N	40,003 N	40,003 N	40,002 N	40,002 N	40,002 N	40,002 N	40,004 N	40,004 N	40,004 N	40,004 N
60,0 N	60,004 N	60,004 N	60,004 N	60,004 N	60,003 N	60,003 N	60,003 N	60,003 N	60,005 N	60,005 N	60,005 N	60,005 N
80,0 N	80,005 N	80,004 N	80,004 N	80,004 N	80,004 N	80,004 N	80,004 N	80,004 N	80,006 N	80,006 N	80,006 N	80,006 N
100,0 N	100,005 N	100,004 N	100,004 N	100,003 N	100,004 N	100,004 N	100,004 N	100,004 N	100,006 N	100,006 N	100,006 N	100,006 N
120,0 N	120,005 N	120,004 N	120,003 N	120,006 N	120,006 N	120,006 N	120,006 N					
160,0 N	159,999 N	159,998 N	159,998 N	159,998 N	159,998 N	159,998 N	159,998 N	159,998 N	160,000 N	159,999 N	159,999 N	159,999 N
200,0 N	199,997 N	199,988 N	199,988 N	199,988 N	199,988 N	199,988 N	199,988 N	199,988 N	199,989 N	199,989 N	199,989 N	199,989 N
0 N	0,001 N	0,001 N	0,001 N	0,001 N								

Messergebnisse (Druckkraft) / Measurement results (compression force)

Sample
D.K.
19/05-01-00
2020-01

Aus den oben aufgeführten Messwerten ergeben sich die folgenden Messergebnisse:
 The following measurement results are calculated using the measured values above:

Ref. Kalibrierabweichung / Ref. cal. max. load error: $k_1 = 0,001\%$
 Ref. Kraftskalenabweichung / Ref. scale error: $k_2 = 0,001\%$
 Ref. Nullpunktabweichungen / Ref. zero error: $k_3 = 0,001\%$ (R1), 0,001% (R2), 0,000% (R3/R4), 0,001% (R5/R6)

Kraft force	arith. Mittelwert \bar{x} average	rel. Wiederhol- präzision σ repeatability	rel. Vergleichs- präzision σ repeatability	rel. Drifttoleranz v drift tolerance
20,0 N	20,001 N	0,000%	0,005%	0,002%
40,0 N	40,003 N	0,000%	0,002%	0,002%
60,0 N	60,004 N	0,000%	0,002%	0,002%
80,0 N	80,005 N	0,001%	0,002%	0,002%
100,0 N	100,005 N	0,001%	0,003%	0,001%
120,0 N	120,005 N	0,001%	0,003%	0,001%
160,0 N	159,999 N	0,001%	0,001%	0,000%
200,0 N	199,988 N	0,001%	0,001%	-

DAkkS-Kalibrierschein für Kraftmessgeräte (Auszug)

Preise für die DAkkS-Kalibrierung von Kraftmessgeräten und -aufnehmern

Situation A: Kraftaufnehmer (Spannungsverhältnis, in mV/V)*1,2					
ISO 376 (8 Stufen)			DKD-R 3-3 (5 Stufen, Ablauf A)		
KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.	KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.
Zugkraft:					
963-161IV (R)	≤ 500 N	199,-	963-161V (R)	≤ 500 N	185,-
963-162IV (R)	≤ 2 kN	235,-	963-162V (R)	≤ 2 kN	220,-
963-163IV (R)	≤ 5 kN	310,-	963-163V (R)	≤ 5 kN	285,-
Druckkraft:					
963-261IV (R)	≤ 500 N	199,-	963-261V (R)	≤ 500 N	185,-
963-262IV (R)	≤ 2 kN	235,-	963-262V (R)	≤ 2 kN	220,-
963-263IV (R)	≤ 5 kN	310,-	963-263V (R)	≤ 5 kN	285,-
Zug- und Druckkraft:					
963-361IV (R)	≤ 500 N	330,-	963-361V (R)	≤ 500 N	310,-
963-362IV (R)	≤ 2 kN	400,-	963-362V (R)	≤ 2 kN	370,-
963-363IV (R)	≤ 5 kN	530,-	963-363V (R)	≤ 5 kN	485,-

Situation B: vollständiges Kraftmessgerät (in N)*2					
ISO 376 (8 Stufen)			DKD-R 3-3 (5 Stufen, Ablauf A)		
KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.	KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.
Zugkraft:					
963-161I (R)	≤ 500 N	164,-	963-161 (R)	≤ 500 N	148,-
963-162I (R)	≤ 2 kN	200,-	963-162 (R)	≤ 2 kN	182,-
963-163I (R)	≤ 5 kN	275,-	963-163 (R)	≤ 5 kN	250,-
Druckkraft:					
963-261I (R)	≤ 500 N	164,-	963-261 (R)	≤ 500 N	148,-
963-262I (R)	≤ 2 kN	200,-	963-262 (R)	≤ 2 kN	182,-
963-263I (R)	≤ 5 kN	275,-	963-263 (R)	≤ 5 kN	250,-
Zug- und Druckkraft:					
963-361I (R)	≤ 500 N	295,-	963-361 (R)	≤ 500 N	270,-
963-362I (R)	≤ 2 kN	365,-	963-362 (R)	≤ 2 kN	330,-
963-363I (R)	≤ 5 kN	490,-	963-363 (R)	≤ 5 kN	445,-

Werkskalibrierung für Kraft

Situation A: Kraftaufnehmer (Spannungsverhältnis, in mV/V)*1,2			Situation B: vollständiges Kraftmessgerät (in N)*2		
KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.	KERN	Messbereich	Preis € ab Werk zzgl. MwSt.
Zugkraft:					
961-161V (R)	≤ 500 N	185,-	961-161 (R)	≤ 500 N	148,-
961-162V (R)	≤ 2 kN	220,-	961-162 (R)	≤ 2 kN	182,-
961-163V (R)	≤ 5 kN	285,-	961-163 (R)	≤ 5 kN	250,-
961-164V (R)	≤ 20 kN	365,-	961-164 (R)	≤ 20 kN	325,-
961-165V (R)	≤ 50 kN	365,-	961-165 (R)	≤ 50 kN	325,-
961-166V (R)	≤ 250 kN	395,-	961-166 (R)	≤ 120 kN	360,-
Druckkraft:					
961-261V (R)	≤ 500 N	185,-	961-261 (R)	≤ 500 N	148,-
961-262V (R)	≤ 2 kN	220,-	961-262 (R)	≤ 2 kN	182,-
961-263V (R)	≤ 5 kN	285,-	961-263 (R)	≤ 5 kN	250,-
961-264V (R)	≤ 20 kN	365,-	961-264 (R)	≤ 20 kN	325,-
961-265V (R)	≤ 50 kN	365,-	961-265 (R)	≤ 50 kN	325,-
961-266V (R)	≤ 250 kN	395,-	961-266 (R)	≤ 120 kN	360,-
Zug- und Druckkraft:					
961-361V (R)	≤ 500 N	310,-	961-361 (R)	≤ 500 N	270,-
961-362V (R)	≤ 2 kN	370,-	961-362 (R)	≤ 2 kN	330,-
961-363V (R)	≤ 5 kN	485,-	961-363 (R)	≤ 5 kN	445,-
961-364V (R)	≤ 20 kN	520,-	961-364 (R)	≤ 20 kN	485,-
961-365V (R)	≤ 50 kN	520,-	961-365 (R)	≤ 50 kN	485,-
961-366V (R)	≤ 250 kN	570,-	961-366 (R)	≤ 120 kN	530,-

(R): Rekalibrierung

Je Kraftmessgerät ohne Schnittstelle oder von Fremdherstellern berechnen wir einen Aufschlag von € 10,- für den Mehraufwand.

*1 Kompatibilität mit unseren Verstärkern vorausgesetzt

*2 Einbaubarkeit in unsere Messeinrichtungen vorausgesetzt

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Werkskalibrierscheine

Da nicht für alle Messgeräte bzw. Messgrößen DAkkS-Kalibrierscheine angeboten werden können bzw. nicht gebräuchlich sind, bieten wir auch Werkskalibrierscheine an. Diese Kalibrierungen werden nach werksinternen Vorgaben durchgeführt und sind für viele Messgeräte erhältlich, wie z. B.:

- Mechanische Waagen (Federwaagen etc.)
- Kraftmessgeräte bis 250 kN (vgl. auch Seite 213)
- Schichtdickenmessgeräte 0 µm - 2000 µm
- Härteprüfgeräte nach Leeb
- Ultraschall-Materialdickenmessgeräte 25 mm - 300 mm

Wir kalibrieren auch markenunabhängig. Um hierfür unnötige Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden, senden Sie uns bitte die technischen Unterlagen und notwendiges Zubehör der Prüfgeräte mit ein. Kalibrierdauer 4 Arbeitstage.

Prüfdienstleistungen für weitere Messgrößen finden Sie auf S. 213 oder immer aktuell unter www.kern-sohn.com

KERN	Messgerät	Messbereich	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €
Werkskalibrierung			
961-110	Schichtdickenmessgerät	≤ 2000 µm F oder N	132,-
961-112	Schichtdickenmessgerät	≤ 2000 µm FN	187,-
961-113	Wanddickenmessgerät (Ultraschall)	≤ 300 mm (in Stahl)	132,-
961-114	Wanddickenmessgerät (Prüfblöcke)	≤ 300 mm	165,-
961-170	Härtevergleichsplatte Shore	Für Sets bis zu 7 Platten	105,-
961-131	Härteprüfgerät Leeb	400 - 800 HLD	132,-
961-132	Härtevergleichsplatte Leeb	Härtevergleichsplatte (für Leeb-Härtemessgeräte)	132,-
961-270	Härte (UCI)	200 - 800 HV	285,-
961-150	Länge	≤ 300 mm	132,-
961-190	Licht	≤ 200000 lx	182,-
961-100	Mechanische Waagen/ Federwaagen	≤ 5 kg	79,-
961-101	Mechanische Waagen/ Federwaagen	> 5 - 50 kg	97,-
961-102	Mechanische Waagen/ Federwaagen	> 50 - 350 kg	116,-
961-103	Mechanische Waagen/ Federwaagen	> 350 - 1500 kg	182,-
961-102K	Handkraftmesser KERN MAP	≤ 130 kg	132,-
961-120 (R)	Drehmomentschlüssel- Prüfgeräte	1 Nm - 200 Nm	187,-
Zusatzleistungen			
962-116	Eilservice mit Lieferzeit 48 h		50,-/ Instrument

(R): Rekalibrierung

Je Kraftmessgerät ohne Schnittstelle oder von Fremdherstellern berechnen wir einen Aufschlag von € 10,- für den Mehraufwand.


KERN & SOHN GmbH
Kalibrierlabor seit 1994
Calibration laboratory since 1994

Ihr Partner für Kalibrierdienstleistungen, Prüfmittelmanagement und Service.
Your partner for calibration services, test equipment management and support.

Kalibrierschein **M8-123-KERN-2020-12**
Calibration certificate

Kalibriergegenstand Drehmomentschlüssel-Kalibriereinrichtung
Calibration object Torque wrench calibration device

Max 1 Nm d= 0.0001 Nm

Hersteller SAUTER GmbH
Manufacturer Zögelle 1
72336 Balingen
Deutschland

Typ DB 14
Type

Seriennummer DB1234567
Serial no.

Inventarnummer -
Inventory no.

Auftraggeber Müllermann GmbH
Customer Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Deutschland

Auftragsnummer 2020-12345678
Order No.

Umgebungstemperatur: 23,0 °C
Environment temperature

Messergebnisse - Rechtsdrehmoment
Measurement results - clockwise torque

Messung	Referenz-Drehmoment	Anzeige	Abweichung	Messunsicherheit	Toleranz	Konformität
Measurement	Reference torque	Indication	Error	meas. uncertainty	Tolerance	Conformity
1	0,2 Nm	0,1998 Nm	+0,0002 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓
2	0,6 Nm	0,6004 Nm	+0,0004 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓
3	1,0 Nm	1,0004 Nm	+0,0004 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓

Messergebnisse - Linksdrehmoment
Measurement results - anticlockwise torque

Messung	Referenz-Drehmoment	Anzeige	Abweichung	Messunsicherheit	Toleranz	Konformität
Measurement	Reference torque	Indication	Error	meas. uncertainty	Tolerance	Conformity
1	0,2 Nm	0,2004 Nm	+0,0004 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓
2	0,6 Nm	0,6002 Nm	+0,0002 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓
3	1,0 Nm	0,9998 Nm	+0,0002 Nm	0,0030 Nm	0,0050 Nm	✓

Es gilt: [Abweichung] = [Anzeige] - [Referenz-Drehmoment] (Skalwert) / [Einheit]
u. [Einheit] = [Indication] - [Reference torque]

Angaben zur erweiterten Messunsicherheit, die sich aus der Standardunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EN 45001:2013 in Abhängigkeit von ISO 9001:2015 unter Annahme von für diesen Calibration typischen Werte für die relevanten Kategorien bei zunehmender Belastung (Rundungsfehler, Wiederhol- und Vergleichspräzision, Drift, Kalibrierungsabweichungen und Unsicherheit des Referenzdrehmomentes) ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugewiesenen Wertebereich.

Werkskalibrierschein für Drehmomentschlüssel-Prüfgeräte (Auszug)
Details im Internet unter www.kern-lab.com

A

Ablesbarkeit [d]

Kleinster ablesbarer Gewichtswert bei einer Digitalanzeige.

Alibi-Speicher

Bei eichpflichtigen Wägungen, die über einen angeschlossenen PC ausgewertet und weiterverarbeitet werden (z. B. Ausdruck eines Lieferscheines über einen PC statt über einen direkt an der Waage angeschlossenen Drucker) wird vom Eichgesetz im Rahmen des Verbraucherschutzes eine elektronische Archivierung mittels eines eichfähigen, nicht-manipulierbaren Datenspeichers vorgeschrieben.

Alibi-Speicher von KERN erfüllen diese Forderung. Sie dienen zur papierlosen Archivierung von Wägeresultaten. Bei KERN ist der Alibi-Speicher in der Waage, direkt zwischen Wägewertermittlung und der Ausgabe an den PC, eingebaut.

Alle an den PC übermittelten Daten werden mit Datum, Uhrzeit und allen wichtigen Wägewerten für mindestens 3 Monate gespeichert. Diese gespeicherten Datensätze können jederzeit an der Waage angezeigt werden. Die Daten des Alibi-Speichers können nur gelöscht, aber nicht geändert werden.

Auflösung einer Waage

Die Auflösung errechnet sich aus Wägebereich [Max] dividiert durch Ablesbarkeit [d], z. B. [Max] 420 g : [d] 0,001 g = 420.000 Punkte. Die Auflösung ist ein Qualitätsmerkmal – je höher, desto besser

ATEX

Abgeleitet von **AT**mosphäre **EX**plosibles. Synonym für Leitlinien der EU, die die Beschaffenheit und den Einsatz von Betriebsmitteln in gefährdeten Industrieumgebungen regeln, in denen Explosionsgefahr besteht, z. B. durch Umgang mit brennbaren Substanzen, die in größerer Konzentration in Form von Gasen, Nebel, Dämpfen oder Staub vorliegen. Vgl. hierzu Norm 2014/34/EU sowie 1999/92/EG.

B

Bauartzulassung für Waagen

Strenges Prüfverfahren, ob eine Waage den eichtechnischen Anforderungen genügt. Eichen kann man eine Waage nur, wenn eine Bauartzulassung einer ► **Benannten Stelle** vorliegt.

Benannte Stelle

Neutrale und unabhängige, meist staatliche Stellen, die von der EU förmlich benannt sind. Sie sind eingeschaltet im Bereich des Eichwesens bei Konformitätsbewertungen (Ersteichung) und Baumusterprüfungen im Rahmen von Bauartzulassungen.

C

CAL

Über CAL-Taste auf dem Bedienfeld oder im Touch-Display des Auswertegeräts oder den Menü-Punkt CAL wird die Justierung der Waage mit einem Prüfgewicht ausgelöst, dies garantiert stets die hohe Genauigkeit der Waage.

D

Datenschnittstelle

Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC, Tablet, Smartphone, Netzwerk oder eine Zweitwaage. Die verfügbaren Schnittstellen sind beim Modell vermerkt.

Typische Schnittstellen sind z. B. RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, WLAN, Digital I/O, DUAL, LAN etc. Die Schnittstellenparameter sind über die Waage einstellbar.

DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle

► Kalibrierschein nach DAkkS/DKD

Siehe Produktgruppe 18 „Kalibrierservice“

Dichtebestimmung

Eine der Haupteinsatzgebiete von Laborwaagen ist die Bestimmung von Dichte, also die Ermittlung des spezifischen Gewichtes von Flüssigkeiten und Feststoffen. Hierzu werden hochgenaue Präzisions-/Analysewaagen und ein Dichtebestimmungsset benötigt. Besonders komfortabel wird es, wenn die Dichte gleich von der Waage berechnet und ausgegeben wird.

Als besonders präzise hat sich die Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen nach der Auftriebsmethode durch Wägung (Archimedisches Prinzip) herauskristallisiert.

a) Dichtebestimmung von Flüssigkeiten:

Über eine Auftriebsmessung durch Tauchen eines Senkkörpers mit bekanntem Volumen in die zu messende Flüssigkeit.

b) Dichtebestimmung von Feststoffen:

$$\rho = \frac{A}{A-B} \cdot \rho_0$$

ρ = Dichte der Probe

A = Gewicht der Probe in Luft

B = Gewicht der Probe in Hilfsflüssigkeit

ρ_0 = Dichte der Hilfsflüssigkeit

Anwendungen:

a) Fertigpackungskontrolle (nach FPVO), wenn die Ware nach Volumen [cm³] verkauft wird. Dieses Volumen wird aus Gewicht [g] : Dichte [g/cm³] errechnet.

b) Werkstoffanalysen

DMS = Dehnungsmessstreifen

Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aus Aluminium/Stahl aufgeklebt wird. Die Messwertermittlung erfolgt über die Änderung des Widerstandes des mechanisch verformten DMS.

E

Eichfehlergrenze

Maximal zulässige Toleranz (nach Plus und Minus) von eichpflichtigen Messgeräten bei der Eichprüfung.

Eichgültigkeitsdauer von Waagen

Alle Eichklassen generell 2 Jahre, bei Kontrollwaagen generell 1 Jahr, nach Ablauf muss die Waage nachgeeicht werden.

Eichklassen von Waagen

Klasse I – Analysenwaage (Feinwaage)

Klasse II – Präzisionswaage

Klasse III – Industriewaage (Handelswaage)

Eichung

Eichen, nach neuer Begrifflichkeit „Konformitätsbewerten“. Es können nur Waagen mit ► **Bauartzulassung** konformitätsbewertet werden. Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen **M**.

Die Konformitätsbewertung schreibt der Staat vor und sie dient dem Verbraucherschutz. Nach der EU-Richtlinie 2014/31/EU müssen Waagen amtlich konformitätsbewertet („geeicht“) sein, wenn sie wie folgt verwendet werden:

- Im geschäftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird.
- Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im medizinischen und pharmazeutischen Labor.
- Zu amtlichen Zwecken.
- Bei der Herstellung von Fertigpackungen.
- In der Heilkunde.

Jede Waage wird von KERN geprüft und mit der Konformitätskennzeichnung versehen. Damit ist ihre Genauigkeit im Rahmen der zulässigen Toleranzen bestätigt. Der Geltungsbereich der EU-Eichung erstreckt sich auf alle Mitgliedsstaaten der EU (Europäische Union).

Eichung einer Waage mit Justierprogramm CAL EXT

Das Justierprogramm wird nach der Eichung durch eine amtliche Marke versiegelt.

Die Eichung gilt nur für den angegebenen Aufstellungsort. ► **Erdanziehung**

Zur korrekten Justierung der Waage auf ihren Verwendungsort ist deshalb die Angabe des Aufstellungsortes mit Postleitzahl (PLZ) nötig. Hinsichtlich Eichung im Werk oder am Aufstellungsort, siehe jeweil. Modellangaben.

Eichung einer Waage mit Justierautomatik bzw. Justierschaltung CAL INT

Vorstehende Einschränkungen zum Aufstellungsort entfallen, da die Justierautomatik auch nach der Eichung bedienbar bleibt, also nicht versiegelt wird. In diesem Fall ist die Eichung standortunabhängig.

Eichwert [e]

Maß für die Eichtoleranz, je nach Waage meist zwischen 1 [d] und 10 [d]

► Ablesbarkeit



Erdanziehung

Ist von erheblichem Einfluß auf die Genauigkeit von elektronischen Waagen. Da ihre Stärke an jedem Ort der Erde verschieden ist, müssen Waagen standortabhängig justiert werden. ▶ **Justieren des Wägebereiches einer Waage**

F

FACTORY

So gekennzeichnete Optionen können nur im Werk KERN ausgeführt werden.

Fallbeschleunigung

▶ **Erdanziehung**

Fehlergrenzenklassen für Prüfgewichte nach EU-Richtlinie OIML R111

Weitere Details, siehe Kapitel 17 „Prüfgewichte“

Fertigpackungsverordnung (FPVO)

Stellt die korrekte Befüllung von Fertigpackungen z. B. im Lebensmittelbereich sicher. Die zulässigen Gewichts- und Volumen-Toleranzen regelt das Eichgesetz.

FORCE = Elektromagnetische Kraftkompensation



Mittels einer Spule in einem Permanentmagneten wird eine Gegenkraft erzeugt, welche der Last des zu messenden Gewichts auf der Waagschale entspricht. Mit dieser Gegenkraft wird das Gleichgewicht gehalten. Die Messwertermittlung erfolgt über die Änderung des Spulenstroms.

G

Geeichte/nicht zur Eichung zugelassene Waagen

Messtechnisch nahezu identisch. Bei der geeichten Waage sind einige Details gesetzlich vorgeschrieben, z. B. Bauartzulassung, geschützte Software, zusätzliche Aufschriften.

Genauigkeitsklassen für Prüfgewichte

E, F, M ▶ **Fehlergrenzenklassen**

GLP = Gute Laborpraxis

▶ **ISO/GLP-Protokollierung**

H

Halbmikrowaage

Analysenwaage mit Ablesbarkeit [d] = 0,01 mg

HACCP

= **Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)** = Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte. Das HACCP-Konzept ist ein vorbeugendes System, das die Sicherheit von Lebensmitteln gewährleisten soll. In der EG-Verordnung 852/2004 ist die Anwendung des HACCP-Konzeptes für alle Unternehmen, die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln beschäftigt sind, vorgeschrieben.

I

ISO 9000ff/DIN EN ISO 9000ff

Qualitätsmanagement-System, in Form einer DIN-Norm zur Qualitätssicherung in einem Unternehmen.

ISO/GLP-Protokollierung



In Qualitätsmanagement-Systemen wird eine Protokollierung von Wäageergebnissen sowie der korrekten Waagenjustierung unter Angabe von Datum und Uhrzeit sowie der Waagen-Identifikation verlangt. Am einfachsten über angeschlossenen Drucker möglich.

ISO-Kalibrierung/ISO-Zertifikat = Werkskalibrierschein

Prüfung von Messgeräten auf ihre Richtigkeit nach einem anerkannten, aber nicht akkreditierten Verfahren.

J

Justieren eines Messgeräts

Exaktes Einstellen einer Messgröße durch einen fachmännischen Eingriff in das Messsystem.

Justieren des Wägebereiches einer Waage



Entweder mit einem externen Prüfgewicht über das **Justierprogramm (CAL)**, oder mit der **internen Justierautomatik** bzw. **Justierschaltung**.

Notwendig bei Temperaturänderungen, veränderten Umgebungsbedingungen, Ortsveränderungen usw. **Tägliche Routinekontrolle empfehlenswert.**

Junction Box

Zum Anschluss und einfachen Eckenabgleich von mehreren Lastzellen.

K

Kalibrieren eines Messgeräts

Feststellen der Richtigkeit einer Messgröße ohne Eingriff in das Messsystem. Beispiel: Prüfen einer Waage durch Auflegen eines ▶ **Prüfgewichts**. Der Begriff „Kalibrieren“ wurde früher auch für das ▶ **Justieren** verwendet.

Kalibrieren oder Eichen



DAkkS-kalibrieren kann man jede einwandfreie Waage. Die DAkkS-Kalibrierung (DKD) ist eine vom Staat überwachte private Dienstleistung zur Sicherstellung hoher Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9000ff und anderer Normen, beispielsweise in der Produktion oder Forschung. **Eichen (konformitätsbewerten)** kann man nur bauartzugelassene Waagen mit dem Metrologiekennzeichen **M** ▶ **Eichung**

Kalibrierschein nach DAkkS/DKD (= DAkkS-/DKD-Kalibrierschein)



Siehe Produktgruppe 18 „Kalibrierservice“

KCP

KCP ist ein universelles Kommunikationsprotokoll zwischen Laborwaagen, Industriewaagen oder anderen Messgeräten und digitalen Geräten, wie beispielsweise einem Computer, Server oder einem Prozessmanagementsystem. Dank der universellen Protokollarchitektur kann ein Messgerät ohne Anpassung der Kommunikationsschnittstelle durch ein anderes Messgerät ersetzt werden.

Kleinste Teilgewicht beim Zählen

Siehe Produktgruppe 9 „Zählwaagen/Zählssysteme“

Kompatibilitätsnachweis

Damit wird die eichtechnische Verträglichkeit bei Kombinationen von wägetechnischen Modulen wie Auswertegeräten, Wägezellen und Verbindungselementen dokumentiert.

Konformitätsbewertung

Verfahren zur Bestätigung von zugesicherten Eigenschaften nach anerkannten Regeln. Bei Waagen betrifft dies die Eichung.

Konformitätserklärung des Herstellers

Der Hersteller erklärt, dass die auf das Produkt anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt sind. Bei elektronischen Waagen immer in Verbindung mit dem CE-Zeichen.

Konventioneller Wägewert bei Gewichtsstücken

Jeder Körper erfährt in Luft einen relativ kleinen Gewichtsverlust = Auftrieb. Dieser muss bei genauen Wägungen berücksichtigt werden. Um diese „Verfälschung“ im täglichen Gebrauch auszuschließen, werden alle Gewichte auf die in der EU-Richtlinie R111 festgelegten Einheitsbedingungen justiert, d. h. es werden angenommen: Werkstoffdichte der Gewichte 8000 kg/m³, Luftdichte 1,2 kg/m³ und Messtemperatur 20° C.

L

Linearität/Richtigkeit

Größte Abweichung der Gewichtsanzeige einer Waage zum Wert des jeweiligen Prüfgewichts nach Plus und Minus über den gesamten Wägebereich.

M

Messunsicherheit einer Waage (= Messgenauigkeit)

Sie wird individuell für jede Waage nach einem genau festgelegten Prüfverfahren ermittelt und im ▶ **Kalibrierschein** dokumentiert. Sie hängt von verschiedenen waageninternen und externen Faktoren ab. Die Messunsicherheit steigt mit zunehmender Belastung der Waage.

Siehe Produktgruppe 18 „Kalibrierservice“

Mindesteinwaage

Gibt das kleinste zu wiegende Gewicht an, in Abhängigkeit der gewünschten Prozessgenauigkeit.

Mindestlast [Min]

Untere Grenze des eichfähigen Wägebereiches. Sie ist auf dem Eichschild vermerkt. Die Funktion der Waage ist auch unterhalb der Mindestlast gegeben.

N

Newton

Maßeinheit für die physikalische Größe Kraft. Ein Newton ist die Kraft, die man benötigt, um einen ruhenden Körper mit der Masse 1 kg innerhalb von einer Sekunde auf die Geschwindigkeit 1 m/s zu beschleunigen. Aufgrund der mittleren Erdbeschleunigung auf Meereshöhe von 9,81 m/s², erfährt ein Körper der Masse 1 kg dort eine Gewichtskraft von 9,81 N.

P

PLU (Price Look Up)

Hierunter versteht man Datenspeicher in preisrechnenden Ladenwaagen für Grundpreise von Verkaufsartikeln

PRE-TARE

Eingabe und Speicherung eines Taragewichts (z. B. Behältergewicht) durch Wiegen oder manuelle Eingabe über die Waagentastatur vor dem eigentlichen Wiegevorgang. Beim anschließenden Aufsetzen des Tarabehälters zeigt die Waage sofort Null – spart Zeit. Besonders nützlich z. B. bei Füllmengenkontrollen

Prozentbestimmung



Beispiel: Referenzgewicht einer Probe vor der Trocknung 50 g = Waagenanzeige 100%. Nach der Trocknung 40 g = Waagenanzeige 80% absolut (Trockenmasse) oder 20% relativ (Feuchte).

Prüfgewicht/Justiergewicht extern (früher Kalibriergewicht)



Dient zur Einstellung oder Überprüfung der Waagengenauigkeit ► **Justieren des Wägebereiches**. Das externe Prüfgewicht kann jederzeit, auch nachträglich, DAkkS-kalibriert werden. Siehe Produktgruppe 18 „Kalibrierservice“.

Prüfgewicht/Justiergewicht intern



Wie externes Prüfgewicht, jedoch in die Waage eingebaut und motorgetrieben.

Prüfmittelüberwachung im QM-System in Verbindung mit den Qualitätsnormen

Eine nach einer Qualitätsnorm wie die DIN EN ISO 9001 ff. zertifizierte Organisation, z. B. ein Produktionsbetrieb, verpflichtet sich

im Rahmen seines Qualitätsmanagements definierte Qualitätsstands einzuhalten. Hierzu sind genau arbeitende Messmittel zwingende Voraussetzung.

Die DIN EN ISO 9001:2015-11 sagt in Kapitel 7.1.5 „Ressourcen zur Überwachung und Messung“ aus, dass Messmittel in festgelegten Abständen und vor Gebrauch zu kalibrieren sind. Die hierzu erforderlichen Messgeräte und Messnormale müssen:

- auf internationale oder nationale Normale rückgeführt (► **Rückführbarkeit auf das nationale Normal**) sein.
 - ihre Messunsicherheit muss bekannt sein
 - sie müssen mit einer eindeutigen Identifikation gekennzeichnet sein
 - die Prüfung ist zu dokumentieren
- Der ► **Kalibrierschein nach DAkkS (DKD)** erfüllt alle diese Forderungen.

R

Referenzgewicht (bei Stückzählung)

Siehe Produktgruppe 9 „Zählwaagen/ Zählsysteme“.

Referenz-Optimierung beim Stückzählen

Siehe Produktgruppe 9 „Zählwaagen/ Zählsysteme“.

Rekalibrieren

Periodisches Nachmessen von Messmitteln/ Prüfmitteln (z. B. Waagen/Prüfgewichte) zur Überwachung ihrer Richtigkeit

► Prüfmittelüberwachung

Reproduzierbarkeit

(= **Standardabweichung**)

Maß der Übereinstimmung bei Wiederholungsmessungen (z. B. Waage) unter denselben Bedingungen. Meist 1 [d] oder kleiner. Qualitätsmerkmal.

Rückführbarkeit auf das nationale Normal

Voraussetzung jeder einwandfreien Messung ist der validierte lückenlose Nachweis, dass ein Messmittel auf das internationale oder nationale Normal rückgeführt ist. Die gesetzlich verbindlichen Normale befinden sich in Deutschland bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB).

S

SC-TECH = Single-Cell-Technologie



► **FORCE**. Die Wägezelle besteht aus einem einzigen Aluminiumblock, was zu einer sehr hohen Messqualität führt.

Summieren



Beliebig viele Einzelwägungen werden automatisch zu einer Gesamtsumme addiert, zum Beispiel alle Einzelwägungen einer Charge.

T

Tara subtraktiv

Der verfügbare Wägebereich jeder elektronischen Waage wird um die Tara verkleinert. Beispiel: Wägebereich einer Waage [Max] 6000 g, Tara (= Behälter) 470 g, noch verfügbarer Wägebereich 5530 g.

Tarieren, automatisch (Taravorabzug)

► PRE-TARE

T-FORK = Stimmgabel-Prinzip



Ein Resonanzkörper (Stimmgabel = Tuning Fork) wird durch eine elektromagnetische Anregung in Schwingung versetzt. Die Messwertermittlung erfolgt über die Änderung der Frequenz, welche der Last des zu messenden Gewichts auf der Waagschale entspricht.

V

Verkehrsfehlergrenze

Erlaubte Toleranz (nach Plus und Minus) von eichpflichtigen Messgeräten bei ihrer Verwendung innerhalb der Eichgültigkeitsdauer. Diese Toleranz beträgt das Doppelte der Eichfehlergrenze, sofern im Eichgesetz nichts anderes festgelegt ist.

Verwendungsgenauigkeit

Zuschlag zur Messunsicherheit beim praktischen Einsatz einer Waage. Ist in der Anlage zum DAkkS-Kalibrierschein (DKD) angegeben.

W

Wägebereich [Max]

Arbeitsbereich der Waage. Die Waage ist bis zum angegebenen Gewichtswert als obere Grenze belastbar.

Windschutz

Notwendig bei Waagen mit ► **Ablesbarkeit** [d] ≤ 1 mg, um störende Luftbewegungen fernzuhalten.

Z

Zählaufösung

Die Zählaufösung in Punkten wird errechnet aus dem Quotienten von Wägebereich [Max] aus kleinstem Teilegewicht. Sie ist eine Aussage für die Zählgenauigkeit.

Zulässige Umgebungstemperatur

Bei der Verwendung von Waagen außerhalb des angegebenen, zulässigen Umgebungstemperaturbereichs sind Messfehler möglich. Sie ist bei geeichten Waagen auf dem Kennzeichnungsschild angegeben.

Zweibereichswaage (Dual range)

Bei ansteigender Belastung schaltet die Waage automatisch in den nächstgrößeren Bereich, sowohl bei Wägebereich [Max] als auch bei Ablesbarkeit [d].

Verkaufsbedingungen



Die Preise gelten ab 01. Januar 2022 bis zum Erscheinen des Folgekataloges. Sämtliche Preise verstehen sich in Europa zuzüglich der deutschen gesetzlichen Mehrwertsteuer (19 %).

Bei KERN gibt es keinen Mindestbestellwert. Für Bestellungen unter € 15,- gibt es keinen Wiederverkaufsrabatt.

Lieferbedingungen: Wir liefern ab Werk Balingen, d. h. die Transportkosten werden berechnet. Wir bieten Ihnen stets einen preisoptimierten Versand mit unseren Vertragslogistikpartnern an. Für den Versand auf Inseln oder andere entfernte oder schwer zugängliche Regionen entstehen u. U. höhere Transportkosten, bitte anfragen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.



Die Lieferung erfolgt in der Regel per Paketdienst.



Bei diesem Symbol per Spedition, Kosten bitte anfragen.

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Gerichtsstand/Erfüllungsort: 72336 Balingen, Deutschland; Handelsregisternummer: HRB 400865, AG Stuttgart; Geschäftsführer: Albert Sauter
Die vollständigen AGB finden Sie unter www.kern-sohn.com/de/kern/agbs.html

Preis- und Produktänderungen im Einzelfall sowie Irrtum vorbehalten.

Rückgaberecht: innerhalb von 14 Tagen. Nicht gültig für auftragsspezifische Bearbeitungen wie z. B. Sonderproduktionen, Kabelverlängerungen, Sondergewichte etc. oder Prüfdienstleistungen wie z. B. Kalibrierung, Eichung etc. Je nach Aufwand entstehen Aufbereitungs- und Einlagerungskosten, bitte anfragen.

Gewährleistung:

- 3 Jahre für Produkte mit Listenpreis ≥ € 400,-
- 2 Jahre für Komponenten sowie Produkte mit Listenpreis < € 400,-
- 1 Jahr für Wiegehubwagen.

Gilt nicht für Verschleißteile wie z. B. Batterien, Akkus, o. ä.

Waagen im gesetzlich geregelten Bereich (► Eichung) müssen im Eichgültigkeitszeitraum die Verkehrsfehlergrenzen einhalten – diese betragen i. d. R. die doppelten Eichfehlergrenzen. Läuft dieser Eichgültigkeitszeitraum ab, so muss eine Nacheichung erfolgen. Sollte zum Bestehen dieser Nacheichung eine Justage der Waage zum Einhalten der Eichfehlergrenzen notwendig sein, so stellt dies keinen Gewährleistungsfall dar.

Dienstleistungen



KERN DirectCash: Das schnelle und sichere Nachnahmeverfahren zu Ihrem Schutz vor Zahlungsausfällen. Mit dem KERN DirectCash Nachnahmeverfahren können Sie an Endkunden mit unbekannter Bonität Aufträge sicher vor Zahlungsausfällen ausliefern. Abwicklungsdetails bitte anfragen.

Ratenkauf

Finanzierung über den KERN Ratenkauf leicht und bequem möglich. Der Ratenkauf bietet die Möglichkeit, ein beliebiges Produkt aus unserem Sortiment gegen eine monatliche Ratenzahlung zu erwerben. Über die Dauer des Vertrags wird der Produktwert finanziert. Mit der Bezahlung der letzten Rate geht das Eigentum an den Vertragsartikeln automatisch vom Vertragsgeber auf den Vertragsnehmer über. Der Ratenkaufvertrag kann – nach freier Wahl – auf Laufzeiten zwischen ein und fünf Jahren angelegt sein. In diesem Paket ist neben der Überlassung von Artikeln auch die Gewährleistung für den gesamten Überlassungszeitraum beinhaltet.

Der KERN Ratenkauf bietet gegenüber dem Kauf des Produkts den Vorteil, dass der primäre Finanzmitteleinsatz weitgehend entfällt. Dies gilt insbesondere beim Erwerb einer Mehrzahl von Produkten, beispielsweise bei Neuausrüstung eines Labors, einer betrieblichen Abteilung oder einer Krankenhausstation. Ferner stellen die Monatsraten direkten Aufwand dar und der Artikel muss beim Käufer nicht aktiviert werden. Haben Sie Fragen zum Ratenkauf? Ihr KERN Kundenberater hilft Ihnen gerne weiter.

Kundendienst



Reparatur-Service

Im Werk innerhalb 1 Woche, zuzüglich Transport. Auf Wunsch bringt unser Paketdienst für die Dauer der Reparatur ein Ersatzgerät ins Haus, bitte anfragen.

Kostengünstiges Neugerät

Übersteigt die Reparatur den Zeitwert des defekten Gerätes, bieten wir Ihnen ein Neugerät zu reduziertem Preis an. Dieses Angebot gilt bis zu 2 Jahre nach Ablauf der Garantie.

Ersatzteil-Service

I. d. R. innerhalb von 48 Stunden zzgl. Transport.

Marketingunterstützung



KERN Kataloge, Broschüren, Branchenprospekte – Ihre individuellen Marketinginstrumente

Unsere Kataloge und Prospekte erhalten Sie als Fachhändler kostenlos in neutraler Ausführung, d. h. ohne KERN Adresseindruck für Ihre Marketing-Aktivitäten, größere Mengen auf Anfrage.

Auf Bestellung drucken wir gerne kostenlos Ihre Firmenadresse auf der Katalogrückseite ein, größere Mengen auf Anfrage. So erhalten Sie Ihr individuelles Marketinginstrument.

Die KERN Kataloge und Branchen-Prospekte stehen Ihnen in vielen Sprachen zur Verfügung, wie z. B. DE, EN, FR, IT, ES.

Weitere Details siehe Seite 2.

Wichtige Hinweise



Explosionsgefahr/Luftfeuchtigkeit

Unsere Waagen sind nicht geeignet für Räume mit Explosionsgefahr. Unsere Modelle sind ebenfalls nicht geeignet für Räume mit hoher (kondensierender) Luftfeuchtigkeit. Bitte einschlägige elektrische Vorschriften beachten.

Erdanziehung

Elektronische Waagen sind wegen der regional unterschiedlichen Erdanziehung standortabhängig. Sie müssen bei größerer Ortsänderung neu justiert werden.

Siehe Lexikon Seite 216 ► **Justieren**