


Přesné svěráky

Série 930

- Vyrobeno z legované nástrojové oceli, kalené a velmi jemně obroušené.
- Obj.č. 930-616 s klíčovou tyčí s hydraul. zesílením upínání pro max. upínací sílu 14,7kN
- Obj.č. 930-641 a 930-642 jsou vyrobeny z pryskyřice, odolné proti poškrábání

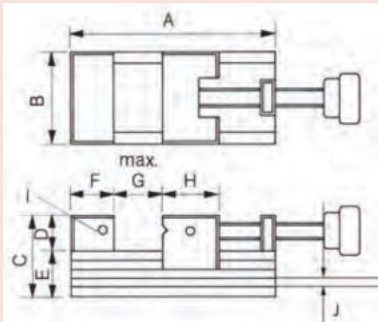


930-602



930-611




930-602

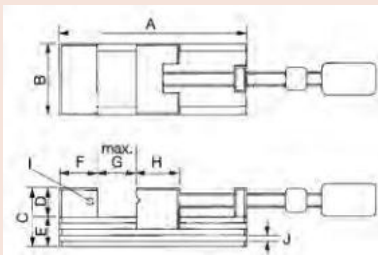

930-616




930-616

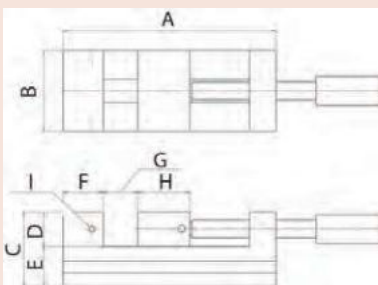

930-641



930-641

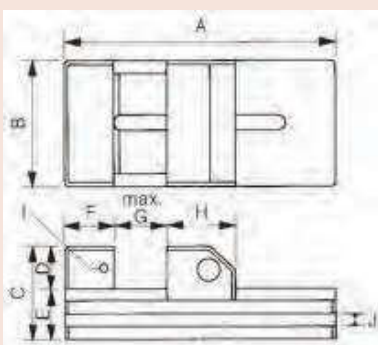

930-607



930-630



930-607

Přesné svěráky

1. Standardní provedení s vodorovnou v-drážkou v pohyblivé čelisti

Obj. č.	Rovnoběžnost	Kolmost [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Výška x Hloubka [mm]	Hmotnost [kg]
930-611	0,002/100	0,005/100	90	60	50	25	25	25	30	30	M5	6 x 6	1,6
930-601	0,002/100	0,005/100	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	7 x 7	4
930-602	0,002/100	0,005/100	210	90	80	40	40	40	120	50	M6	8 x 7	7,6
930-612	0,002/100	0,005/100	285	120	90	40	50	55	150	70	M6	10 x 7	17,4

2. Standardní provedení s hydraulickým zesílením upínání

Obj. č.	Rovnoběžnost	Kolmost [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Výška x Hloubka [mm]	Hmotnost [kg]
930-616	0,002 / 100	0,03 / 100	285	120	90	40	50	55	150	70	M6	10 x 7	17,7

3. Vyrobeno z pryskyřice

Obj. č.	Rovnoběžnost	Kolmost [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Hmotnost [kg]
930-641	0,02 / 100	0,03 / 100	90	60	50	25	25	25	30	30	M5	0,35
930-642	0,02 / 100	0,05 / 100	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	0,7

4. S vodorovně zabroušeným prizmátem v pohyblivé čelisti

Obj. č.	Rovnoběžnost	Kolmost [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Výška x Hloubka [mm]	Hmotnost [kg]
930-630	0,002 / 100	0,005 / 100	75	34	35	15	20	20	25	30	M4	Ø 8 x 4	0,38
930-631	0,002 / 100	0,005 / 100	110	45	45	20	25	25	50	35	M5	6 x 6	1
930-632	0,002 / 100	0,005 / 100	285	120	90	40	50	60	150	70	M6	12 x 7	13,5
930-633	0,002 / 100	0,005 / 100	370	175	95	45	50	60	200	110	M8	12 x 10	28,7

5. S rychlým přestavěním a vodorovně a svisle zabroušeným prizmátem v pohyblivé čelisti

Obj. č.	Rovnoběžnost	Kolmost [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J Výška x Hloubka [mm]	Hmotnost [kg]
930-606	0,002 / 100	0,005 / 100	160	70	62	30	32	33	80	45	M6	8 x 7	3
930-607	0,002 / 100	0,005 / 100	210	90	80	40	40	40	120	50	M6	10 x 7	5,8

Baterie

Baterie

Obj. č.	Určeno pro výrobky	Obj. č. výrobku	Popis
011263	Úchylkoměry	209-xxx	1 x LCR-123A
055AA217D	Výškoměry	192-6xx	1 x CR-2.032
12BAA240D	SJ301	178-93x	
938882	Mikrometry/Posuvná měřítka Výškoměry	Všechny modely 192-6xx 570-xxx	1 x SR-44

Doteky a podložky

Doteky z tvrdokovu pro série 511

Obj. č.	Rozsah měření	Rozsah měření (vnitřní)	Číslo doteku
21DZA213A	18 mm	18/35 mm	1
21DZA213B	20 mm	18/35 mm	2
21DZA213C	22 mm	18/35 mm	3
21DZA213D	24 mm	18/35 mm	4
21DZA213E	26 mm	18/35 mm	5
21DZA213F	28 mm	18/35 mm	6
21DZA213G	30 mm	18/35 mm	7
21DZA213H	32 mm	18/35 mm	8
21DZA213J	34 mm	18/35 mm	9
21DZA232A	35 mm nebo 50 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	1
21DZA232B	40 mm nebo 55 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	2
21DZA232C	45 mm nebo 60 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	3
21DZA232D	50 mm nebo 65 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	4
21DZA232E	55 mm nebo 70 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	5
21DZA232F	60 mm nebo 75 mm	35/60 mm nebo 50/150 mm	6
21DZA232G	80 mm	50/150 mm	7
21DZA232H	85 mm	50/150 mm	8
21DZA232J	90 mm	50/150 mm	9
21DZA232L	95 mm	50/150 mm	10
21DZA232M	100 mm	50/150 mm	11
102178	Délka 50 mm	Prodlužovací nástavec pro 35/150 mm	

Podložky pro série 511

Rozsah měření	Podložka 0,5 mm	Podložka 1 mm	Podložka 2 mm	Podložka 3 mm
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
18/35 mm	205623	205624	—	—
35/60 mm, 50/150 mm	205457	205458	205459	205460