

# LP-33, LP-33 EX

Robustní a odolné šroubovací rozpěrné tyče pro všechny typy laserů

- stabilní instalace ve všech podmínkách
- 3,3 m teleskopicky nastavitelná tyč
- masivní hliníková konstrukce
- 5 sekcí ulehčuje přispůsobení se výšce každé místnosti
- metrická stupnice - lehké přispůsobení se požadavkům projektu po dobu měření
- rýchloupínací držák na umístění laseru na tyč
- lehká přeprava - složení do přepravního vaku
- dodatečný stativ v modelu LP-33 Ex



Model **LP-33**


Model **LP-33 Ex**



# LS-24, LS-35

Vysoká kvalita zpracování určuje trvanlivost výrobků a jejich bezproblémový provoz

- 2,4 m (LS-24) nebo 3,5 m (LS-35)
- praktický běžec pro laserový senzor
- latě mají libelu a kovovou svorku
- přesná milimetrová stupnice
- jsou dodávány s pouzdem

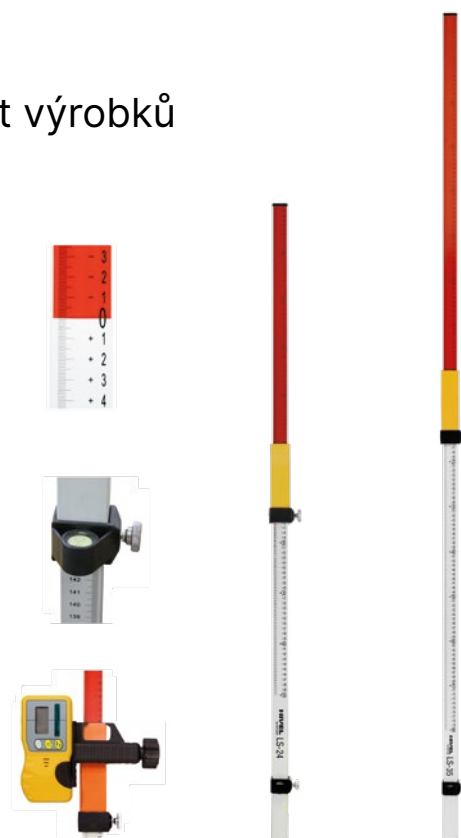

# TS-5, TS-50, TS-70

Praktická, odolná,  
přesná

- 5,0 m (TS-50) nebo 7,0 m (TS-70)
- ideálně pro práci s optickým přístrojem
- popis typu E pro lehké a přesné odčítání naměřených hodnot
- dodávány s pouzdem a libelou
- TS-5 – teleskopická lať s tiskem kódu pro elektronický optický přístroj EL-32

