


MaraMeter 838 TA

Außentaster



EIGENSCHAFTEN

- Messkontakte aus Hartmetall
- Absolutmessgerät
- Gut erkennbare Toleranzmarken
- IP Schutzart: IP 65
- Lieferumfang: Prüfprotokoll

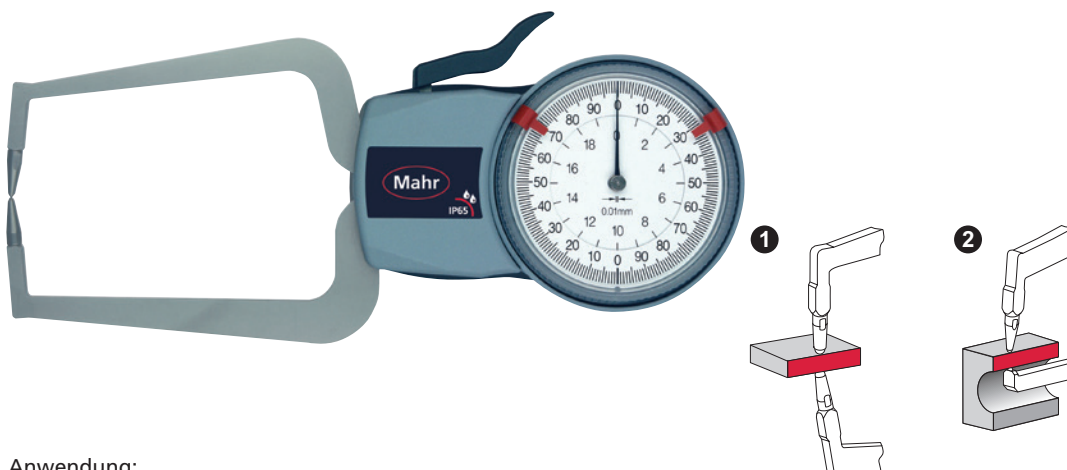

Anwendung:

- Zur Messung von Dicken und Wandstärken
- Sehr handlich

TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Type	Messbereich	Skalenteilungswert	Mess-tiefe	Fehler-grenze	Wiederhol-präzision	L	Mess-kontaktform	Messkontakt Ku-geldurchmesser	Messkraft
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N
4495550	838 TA	0–10	0,005	35	0,015	0,005	35	1	1,5	0,8–1,2
4495551	838 TA	0–20	0,01	85	0,03	0,01	85	1	1,5	1,1–1,6
4495552	838 TA	0–20	0,01	85	0,03	0,01	85	2	1,5	1,1–1,6
4495555	838 TA	0–50	0,05	167	0,05	0,025	167	1	3	0,8–1,7
4495556	838 TA	0–50	0,05	169	0,05	0,025	169	2	3	0,8–1,7

Bestell-Nr.	D	Hb	Hf	L
	mm	mm	mm	mm
4495550	1,5	19,1	18,6	35
4495551	1,5	24,6	24,6	85
4495552	1,5	24,6	2,5	85
4495555	3	30	30	167
4495556	3	30	4,3	169

