


Univerzální úhlooměry

Série 187

Univerzální úhlooměry nabízí následující výhody:

- Vysoce přesné úhlové měrky pro přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků.
- S možností připojení na výškoměry a orýsovací přístroje.

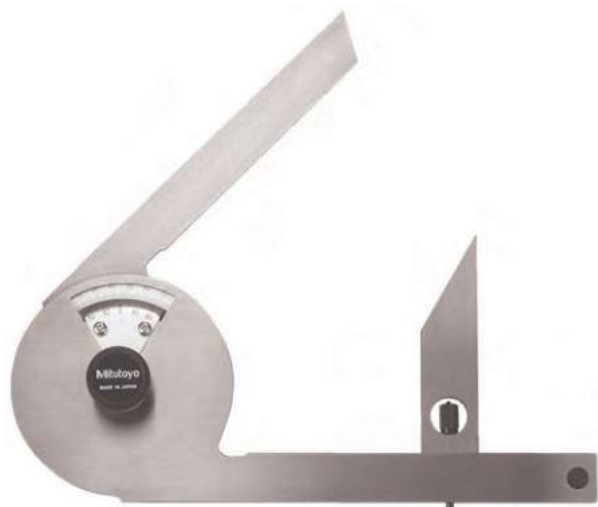

187-201



187-901

Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Úhel hrany vodícího ramene	Délka vodícího ramene	Hmot. [g]
187-201	0-90° x4 (360°)	30°, 60° hranami	137 mm	212
187-901	0-90° x4 (360°)	S 60°, 45° a 30° hranami	150, 300 mm	390
187-907	0-90° x4 (360°)	60°, 45° hranami	150 mm	284
187-908	0-90° x4 (360°)	S 60° a 45° hranami	300 mm	318

Technické parametry

Děl. stup. 5' (0° - 90° - 0°)

Dodává se V pouzdře

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
187-106	Vodící rameno, 150mm/6", metrické/palcové
187-107	Vodící rameno, 300mm/12", metrické/palcové
950750	Držák pro výškoměry a orýsovací přístroje pro rýsovací jehlu 9 x 9 mm, metrické, série 187
187-105	Přídavný úhelník, pro série 187

Obj. č. 187-106: Pro obj. č. 187-901, 187-907

Obj. č. 187-107: Pro obj. č. 187-901, 187-908

Obj. č. 950750: Pro výškoměry s orýsovací jehlou 9 x 9 mm

pro obj. č. 187-901, 187-907, 187-908

Obj. č. 950750: Pro obj. č. 187-201 a 187-901



DIGIMATIC Univerzální úhlooměry

Série 187

DIGIMATIC Univerzální úhlooměry s výstupem dat, které nabízí následující výhody:

- Digitální univerzální úhlooměry umožňující bezpečné čtení z digitálního displeje.
- Automatické vypínání po 10 minutách, snadné justování pomocí pevných referenčních bodů.
- Vodicí rameno je možné posouvat a aretovat po celé délce.
- Jemné dostavení pro přesné nastavení libovolných rozměrů úhlů.
- S možností připojení na výškoměry a orýsovací přístroje série 192 přes držák.

Funkce	Série 187
ZAP/VYP	●
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota zobrazení)	●
Výstup dat	●
NULOVÁNÍ	●
PRESET (předvolba)	●
Úhel šedesátinný/desetinný	●

Technické parametry

Čís. krok	1' (0,01°)
Napájení	1 baterie CR2032
Max. povolená chyba	2' (0,03°)
Opakovatelnost	1' (0,01°)
Životnost baterie	cca 2000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 6,5 mm
Dodává se	V pouzdře včetně baterie

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
187-106	Vodicí rameno, 150mm/6", metrické/palcové
187-107	Vodicí rameno, 300mm/12", metrické/palcové
950750	Držák pro výškoměry a orýsovací přístroje pro rýsovací jehlu 9 x 9 mm, metrické, série 187

Obj. č. 187-106: Pro obj. č. 187-501

Obj. č. 187-107: Pro obj. č. 187-502

Obj. č. 950750: Pro obj. č. 187-501, 187-502

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
905338	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 1m
905409	Digimatic kabel, ploché přímé provedení, 2m
06AFM380F	Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790F	Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, ploché přímé provedení
187-105	Přídavný úhelník, pro série 187

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
055AA217D	Lithiová baterie CR-2032, 1 ks



187-502



Obj. č. 950750

Metrické

Obj. č.	Délka vodicího ramene	Hmot. [g]
187-501	150 mm	624
187-502	300 mm	662

